




*De komplette oplossing
voor pennen en profileren*

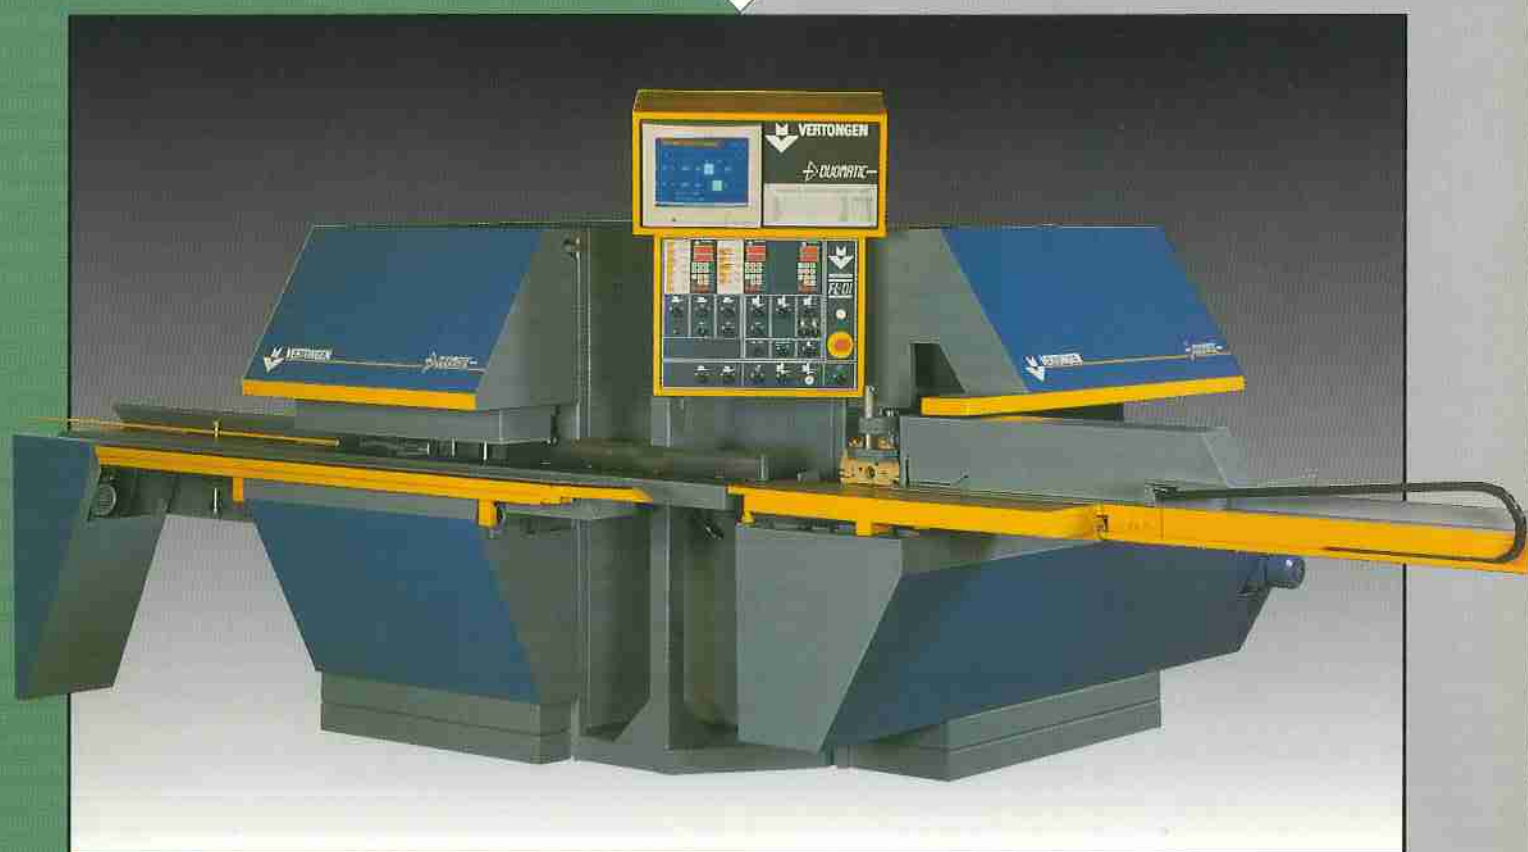


VERTONGEN

TEL: +32 (0)3/889 17 56 • FAX: +32 (0)3/889 82 20
SCHIPSTRAAT 30 • 2870 PUURS - BELGIË

ent;
eit

● **Programmatie kosteloos aanpasbaar**
aan bepaalde specifieke wensen van de gebruiker

● **Automatische ster-driehoekschakel**
centraal bedieningspaneel

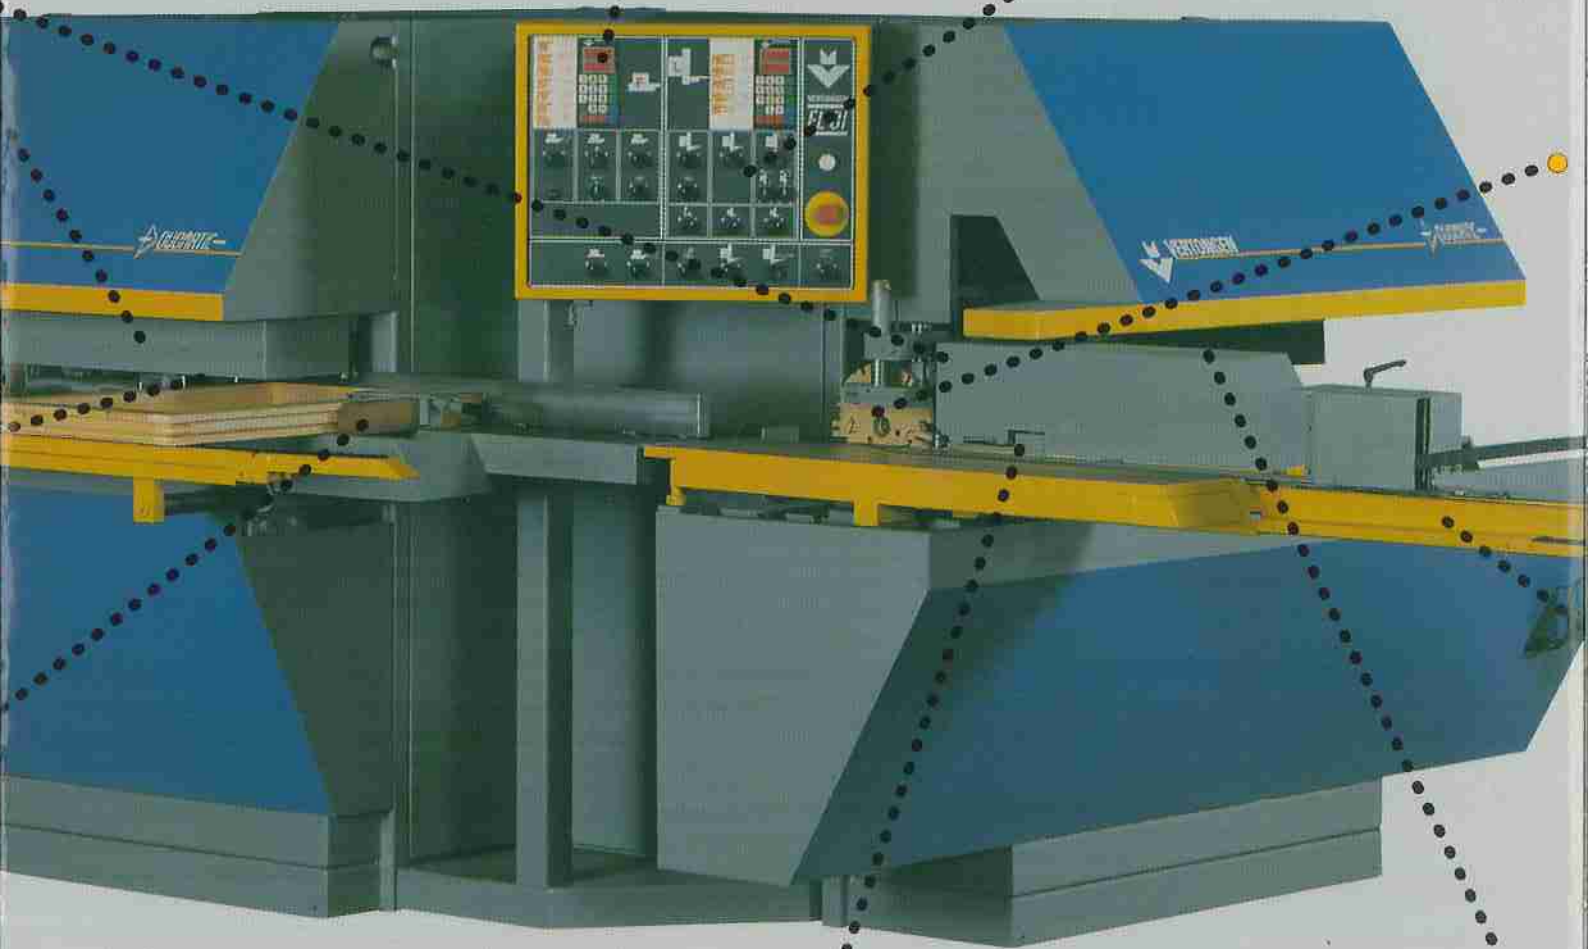


● Bij h
35%

● **Afwerper op pentafel**
vergemakkelijkt vastpakken
en omdraaien van werkstuk



laars;

Konterhout positioneert automatisch

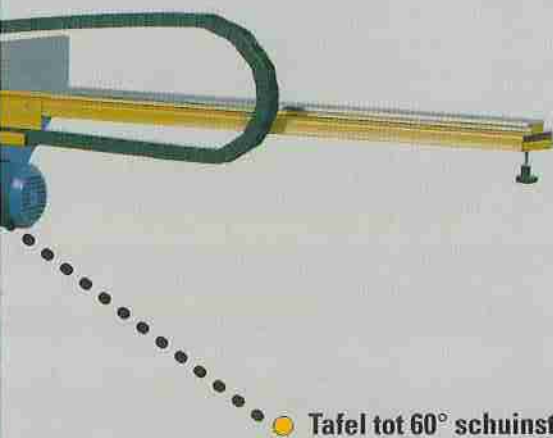

● Tafel tot 60° schuinstelbaar
in beide richtingen

et pennen gaat het hout maar in 1 richting door de frezen;
minder slijtage van de messen

Efficiënte éénmansbediening vanop centrale plaats

Automatisch instelbaar = flexibel produceren

Alle bewerkingen na elkaar zonder stilstand van motor

Geen gereedschapswissel

Hoog rendement

TECHNISCHE GEGEVENS

■ PENMACHINE

AFKORTZAAG

Motorsterkte.....	2,2 kW (3 PK)
Toerental.....	3000 t/min.
Zaagblad.....	Ø 400 mm - ø 30 mm
Snijhoogte.....	150 mm
Horizontale verplaatsing.....	100 mm
12 posities tegen revolverkop voor instelling penlengte	

PENNENAS

Asdiameter.....	50 mm
Opspanhoogte.....	545 mm
Toerental.....	3850 t/min.
Max. gereedschapsdiameter.....	350 mm
Vertikale verplaatsing.....	500 mm
Horizontale verplaatsing.....	150 mm
Motorsterkte.....	7,5 kW (10 PK; optie 15 PK)

PENTAFEL

Werksnelheid.....	2 - 22 m/min.
Ijlgang.....	35 m/min.
Hoekverstelling.....	+ 60° tot -60°
Lengte geleider.....	2500 mm

■ FREESMACHINE

FRESAS

Asdiameter.....	50 mm
Opspanhoogte.....	545 mm
Toerental.....	6000 t/min.
Max. gereedschapsdiameter.....	240 mm
Vertikale verplaatsing.....	500 mm
Motorsterkte.....	7,5 kW (10 PK; optie 15 PK)

GLASLATTENZAAG

Motorsterkte.....	2,2 kW (3 PK)
Toerental.....	6000 t/min.
Zaagblad.....	Ø 180 mm - ø 30 mm

AANVOERAPPARAAT

Aantal rollen.....	9 x ø 100 mm
Werksnelheid.....	2 - 10 m/min.
Ijlgang.....	23 m/min.

GROEFFREES (optie)

Motorsterkte.....	2,2 kW (3 PK)
Toerental.....	6000 t/min.
Opspanlengte.....	50 mm
Frees.....	Ø 185 mm - ø 30 mm

TRANSPORTBAND


Snelheid.....	30 m/min.
---------------	-----------

■ STOFAFZUIGINGSMONDEN

.....	1 x ø 175 mm
.....	1 x ø 145 mm
.....	1 x ø 75 mm

■ WERKSTUK

Minimale breedte.....	30 mm
Dikte.....	10 - 150 mm
Minimale lengte.....	206 mm
Maximale lengte-overmaat.....	100 mm

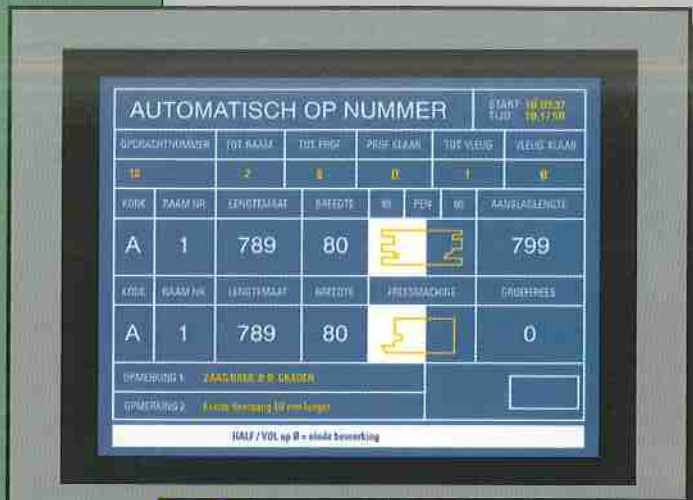


DUOMATIC...
...ook met ON-LINE-STURING

COMPUTER:

- Volautomatische produktie
- Programmakeuze: raam per raam of seriematig
- Kan met bestaande raamplanner verbonden worden

- Automatische positionering van de afkortzaag
- Automatische positionering van de groeffrees

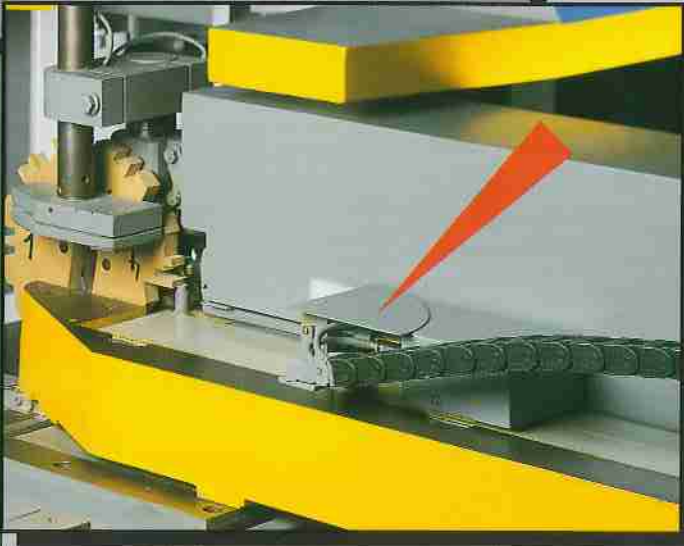

AANSLAG:


- Automatische positionering van de aanslag
- Aanslaglengte tot 3,2 m

MET 2de WERKTUIGAS

Pennen
of frezen


- 1020 mm nuttige opspanlengte



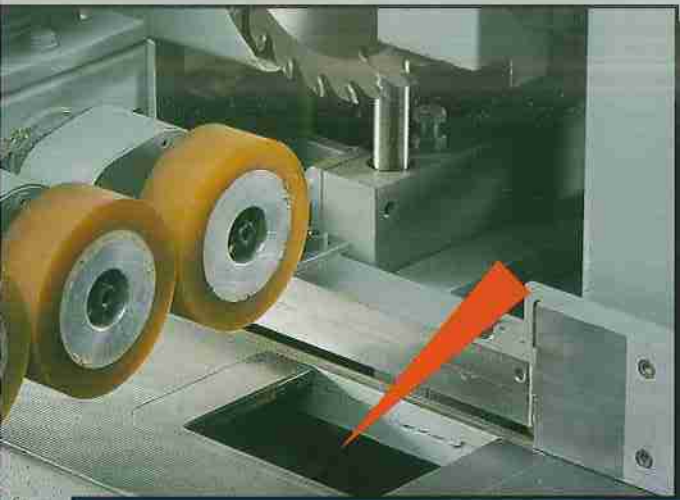

GROEFFREES...
...multifunktioneel gereedschap

tijdbesparend en foutloos frezen
 van tabletslag, groefje voor alu-lijst...

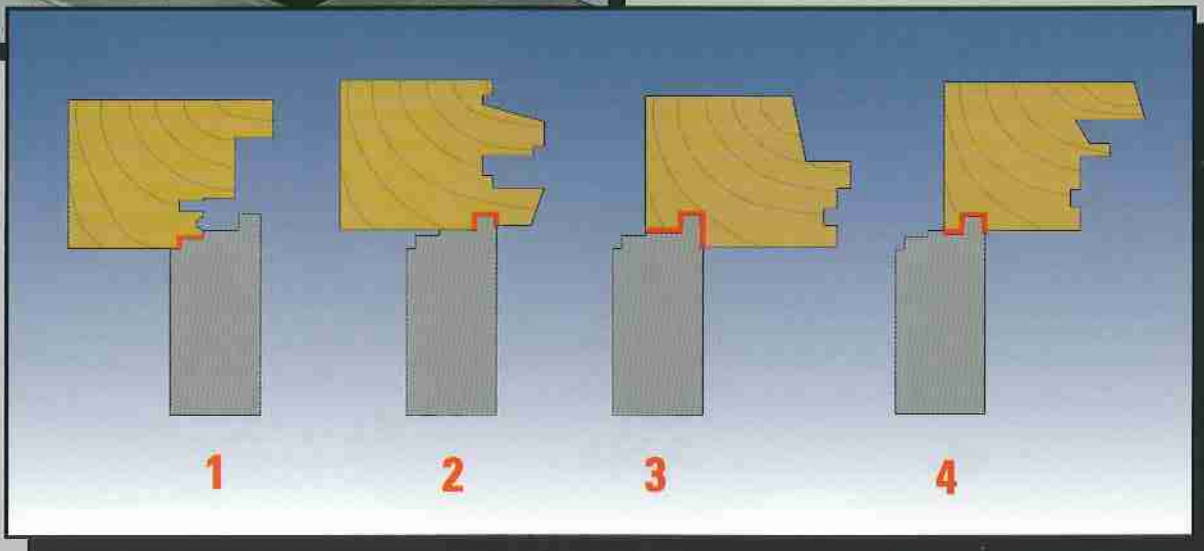

1. NEUSJESFREES

2. WATERLIJST

3. TABLETGROEF

4. KASSEMENSGROEF

Omfrezen 
MET MEELOOPAS

- Een alternatief om uitsplintering te vermijden

