

QUARTZ

Vitap

Bordatrice per bordi preincollati.
Edge - banding machine for preglued tapes.
Kantenleimmaschine für vorbeschichtetes Kantenmaterial.
Plaqueuse de chants preencolles.
Chapeadora de cantos pre-encolados.
Orladora para orlas pré-encoladas.



total quality



service



movie



QUARTZ



Bordatrice per bordi preincollati con avanzamento automatico del pezzo, rifilatura con copiatori e intestatura automatica. La macchina è dotata di un lettore digitale meccanico con precisione di 0,1mm. per l'impostazione dello spessore del pannello.


Edge - banding machine for preglued tapes, with automatic feeding of the panel, trimming units with copiers, and end trim. The machine is equipped with a Siko indicator with accuracy of 0,1mm for panel thickness adjustment.

Kantenanleimmaschine für vorbeschichtetes Kantenmaterial und automatischen Werkstück-Transport, Kappvorrichtung mit automatischer Anpassung an die Werkstückstärke und Endschnitt. Die Maschine ist mit einer mechanischen Digitalanzeige für Einstellung der Werkstückstärke ausgerüstet. Einstellgenauigkeit 0,1 mm.

Plaqueuse de chants preencolés, avec entrainement automatique du panneau, avec palpeurs et coupé en bout automatique. La machine est équipée d'un compteur Siko avec précision de 0,1mm pour le pointage de l'épaisseur du panneau.

Chapeadora de cantos preencolados con arrastre automático del panel, perfiladores con copioadores y retestadores automáticos. La maquina esta equipada con un indicador SIKO con precisión de 0,1 mm. para la regulación del grueso del panel.

Orladora para orlas pré - encoladas, com avanço automático dos painéis, afogamento com compladores e topejamento. A máquina está equipada com reguladores SIKO com tolerância de 0,1mm para o ajustamento em altura dos painéis.

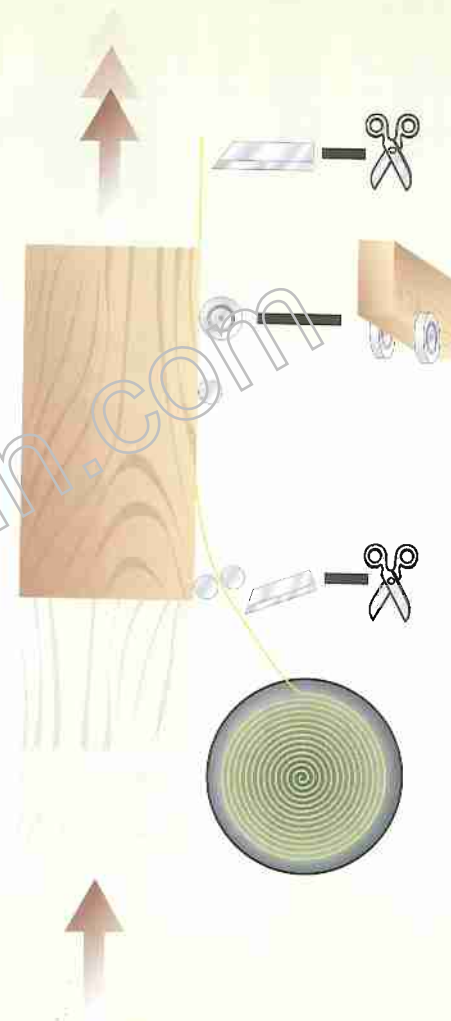

Alimentazione elettrica Electronic connection Elektronanschluss Raccord électrique Conexión eléctrica	Potenza soffiatore Blower power Heissluftgebläsestärke Puissance souffleur Potencia soplador Potência soprador	Temperatura reg. elettronica Electronic temperature setting Elektronisch regelbare Temperatur Reglage électronique température Regulación electrónica temperatura Temperatura de ajuste electrónico	Velocità avanzamento Feed speed Transportgeschwindigkeit Vitesse entrainement Velocidad de avance Velocidade de avanço	Spessore bordo Tape thickness Kantenstärke Epaisseur du chant Espesor del canto Espessura das orlas
220V single phase	3 KW	Max 650°	5 m./min.	0,4 mm. 1,2 mm.
Spessore min./max pannello Panel thickness Werkstückstärke Epaisseur min./max panneau Grueso del panel a cantear Altura min./max painéis	Potenza totale installata Power required Benötigter Anschlusswert Puissance total Potencia absorbida Potência necessária	Pressione aria Compressed air Druckluft Pression air Comprimido Pressão do ar	Dimensione macchina Dimensions Abmessungen Dimensions Medidas exteriores Dimensões	Peso Weight Gewicht Poid Peso Peso
11 - 35 mm.	4 Kw	6 - 8 Atm.	1700 X 1195 X 520 mm.	980 X 500 X 900 mm. 100 Kg.