


Världsledande kompetens



Weinig Powermat 500

Det smarta insteget
i den stora Powermat-
världen. Med PowerLock-
och Memory-teknologi
blir hyvlingen både
lönsammare och
flexiblare.

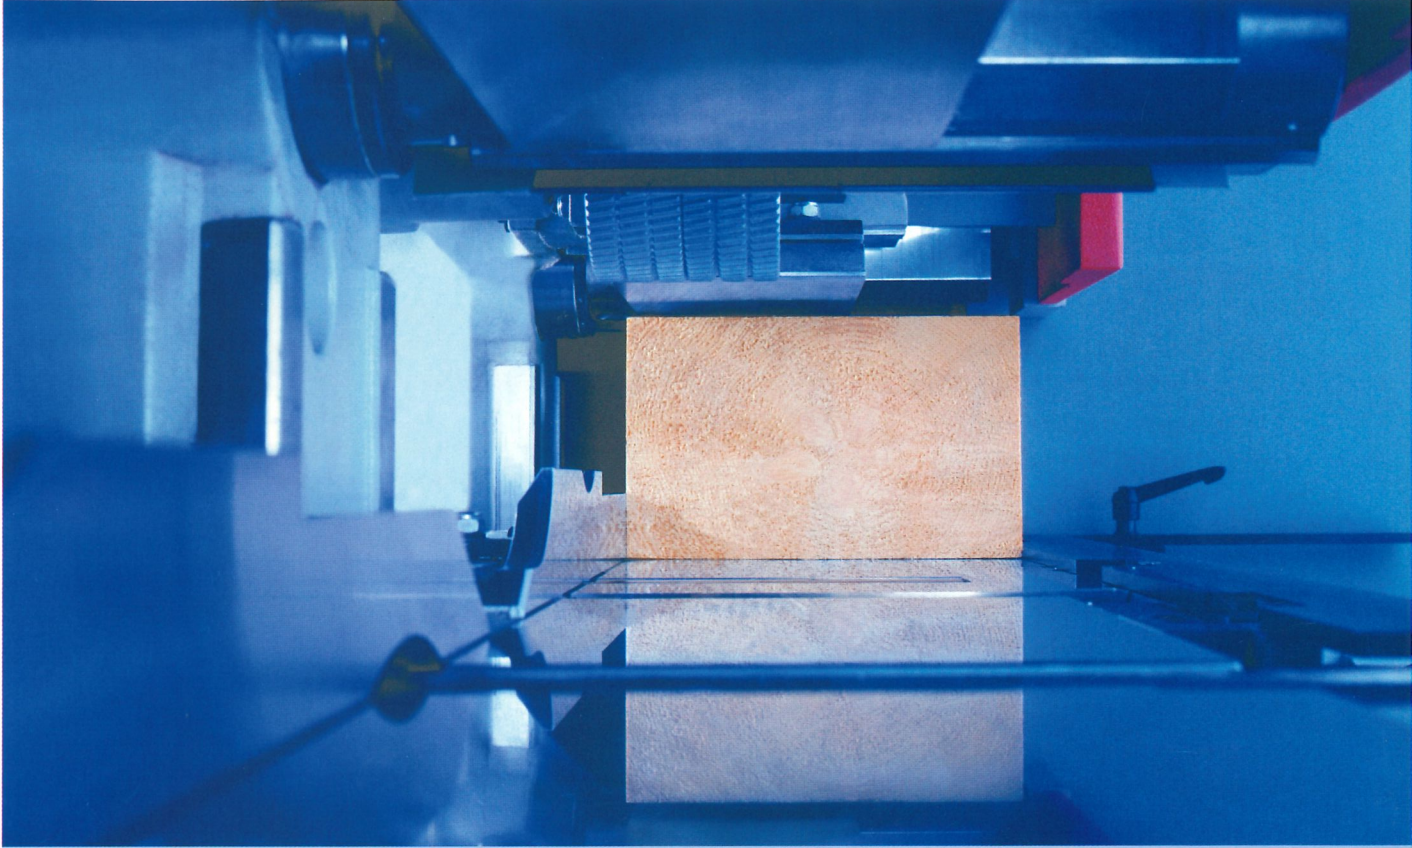

Den nya tekniken i Powermat 500

Weinig Memory-System

- en gång producerat – upp-
repa med en knapptryckning

Alla inställningar till de profiler som en gång producerats kan när som helst upprepas

PowerLock verktygsinfästning

Weinigs nya verktygsteknologi för högsta betjäningsskomfort och perfekt ytfinish

- snabb verktygsväxling,
enkelt via knapptryckning
- toleransfri infästning
tack vare HSK-infästning

8 000 varv per minut

- högsta ytfinish
- bibehållen ytfinish
vid ökad matningshastighet

Frekvensstyrd matning

- exakt inställning av
matningshastigheten
- steglöst inställbar
5-30 m/min.

Kraftig gjutgodskonstruktion

- minimalt med vibrationer
- högsta ytfinish

Pneumatiskt tryck på matarvalsarna

- konstant tryck på ämnet,
oavsett tjocklek

Matarvals före 1:a underspindel

- pneumatisk höj- och sänkbar,
manövreras från manöver-
pulpeten

2 tryckrullar framför 1:a vänster spindel

- säker genommatning och
bearbetning av små
dimensioner

Maximal verktygsdiameter 200 mm

- upp till 35 mm djupa profiler

Arbetsbredd	20-230 mm
Arbetshöjd	8-120 mm
Antal spindlar	4-8
Motoreffekt, 1:a underspindel	5,5-18,5 kW
Motoreffekt, vertikalspindlar	5,5-15 kW
Motoreffekt, överspindel	5,5-37 kW
Motoreffekt, 2:a underspindel	5,5-37 kW
Motoreffekt, universalspindel	5,5-11 kW
Motoreffekt, matning	3-11 kW
Matningshastighet (frekvensstyrd)	5-30 m/min
Spindelvarvtal (inkl. högkapacitetskullager)	8 000 v/min
Spindeldiameter	40 mm
Verktygsdiameter 1:a underspindel, min.-max.	93-145 mm
Verktygsdiameter 2:a underspindel, min.-max.	93-225 mm
Verktygsdiameter övriga spindlar	93-200 mm
Axiellt inställningsområde	55 mm
Axiellt inställningsområde 1:a undre spindel	17 mm
Axiellt inställningsområde 2:a undre spindel	40 mm
Bredd på vals i utmatningsbordet	50 mm
Inställningsområde för riktbord och foglinjal	10 mm
Längd på riktbordet	2 m
Överpressrulle mitt emot vänster spindel axiellt förställbar	35 mm
Weinig Memory-System	
Falsanordning med falsfräs	
Pneumatiskt tryck för matarvalsar	
Inmatningsvals före 1:a underspindel pneumatiskt taktad	
Inställbara bordsplattor i förhållande till vertikalspindlarna	
Två sidopressrullar med fjäderpress	
En fri valbar PowerLock-verktygsinfästning	
Säkerhetsinklädnad	

Nyttiga paket

- Fönster (anpassad till
branschspecifika
behov)
- Konstruktionsvirke
(300 x 200 mm!)
- Komfort (enklaste och
snabbaste betjäning)

Tekniska ändringar förbehålles.

Texter och bilder i detta prospekt innehåller specialutförande som ej ingår i standardutförande. Skyddsinklädnader delvis demonterade i fotograferingssyfte.

Weinig  **WEINIG GRUPPE**

Waco Jonsereds AB
Box 283
301 07 HALMSTAD
Tfn: 035-17 67 00
Fax: 035-17 67 80
E-Mail: info@waco.se
Internet: www.waco.se