




Pont multifonctions WMS 150 blowTEC

La combinaison d'un pont multifonctions et d'une plateforme d'insufflation permet désormais l'insufflation automatique de matériau d'isolation.

Lors de cette opération, le pont multifonctions se déplace précisément au-dessus de la cavité. La position, la forme et la dimension sont consignées dans la séquence de données CAD et transmises par une interface au système d'insufflation.

Les points forts:

- Répartition optimale et régularité de la densité de l'isolant par cavité grâce à un calcul automatique de la quantité nécessaire
- Déroulement ergonomique, environnement moins poussiéreux pour les opérateurs
- Pose rapide et régulière du matériau d'isolation sans opérateur
- Réduction conséquente des chutes
- Fiabilisation de la qualité grâce à une documentation continue et des quantités de remplissage attestées
- Des processus continus : clouage, agrafage, usinage, réalisation d'une ossature et insufflation sur une seule machine
- 2 supports pour cloueurs ou agrafeurs
- Gain de place grâce à la combinaison des opérations sur un poste
- Adaptation individuelle à vos exigences
- Le pont multifonctions positionne la plateforme d'insufflation directement au-dessus de la cavité sélectionnée
- Commande simple à grâce de l'interface intuitive power**Touch**
- Un changeur automatique offre une capacité de 12 outils sélectionnables individuellement
- Prise en charge automatique des données (position, forme, dimension) à partir de tous les programmes CAD courants

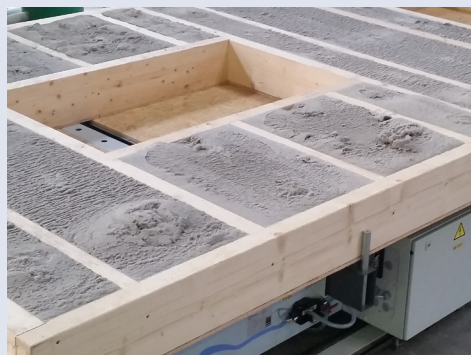

Largeur d'usinage max. en mm	3.200 (option: 4.200)
Hauteur d'usinage max. en mm	500
Longueur d'usinage max. en m	50
Rendement insufflation kg / heure	env. 1.000
Durée de l'opération pour un mur de 10 x 2,7 x 0,2 m (longueur x hauteur x épaisseur)	20 mn

Une entreprise



WEINMANN

Holzbausystemtechnik GmbH

Forchenstr. 50

D-72813 St. Johann - Lonsingen

Tél.: + 49 7122 82 94 0

Fax: + 49 7122 82 94 52 066

info@weinmann-partner.de

www.weinmann-partner.com