

# MOTOMAN MPL160 II

## Palettieren mit der MPL-Serie

Der vielseitige und kraftvolle 4-achsige MOTOMAN MPL160 II bietet Höchstleistungen in den Bereichen Box- und Kartonpalettierung und vielen weiteren logistischen Anwendungsbereichen für Endverpackung sowie für Automatisierungslösungen in Versandzentren.




Trotz seiner vertikalen Reichweite von 3024 mm und einer horizontalen Reichweite von 3159 mm ermöglicht er Palettierlasten von bis zu 160 kg. Leere Rohre für die interne Kabelführung von der Basis bis zum End-of-Arm-Tool erhöhen die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Systems.

Der MPL160 II wird von der Hochleistungssteuerung MOTOMAN DX200 angetrieben. Ihre optionale Funktionale Sicherheitssteuerung (FSU) bietet eine Vielzahl neuer Sicherheitsfunktionen.


### VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Kompakt, flexibel und kraftvoll
- Schnelle Beschleunigung und hohe Geschwindigkeit:  
Bis 1650 Zyklen/Std. Palettierkapazität (nur Roboter), ideal für Boxpalettierung
- Hohe Traglast: 160 kg
- Großer Arbeitsbereich:
  - 2624 mm Vierkant-Reichweite (auf Palette 1300 x 1300 mm)
  - 2363 mm Stapel-Höhe (auf Palette 1600 x 1600 mm)
- Hohe Zuverlässigkeit/Wirtschaftlichkeit durch leere Rohre für die interne Kabel- und Leitungsführung
- Interne Führung der Feldbuskabel (optional) zur T-Achse/Werkzeug
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen (FSU) in der Steuerung (DX200)
- Schutzklasse IP54/67



# MOTOMAN MPL160 II

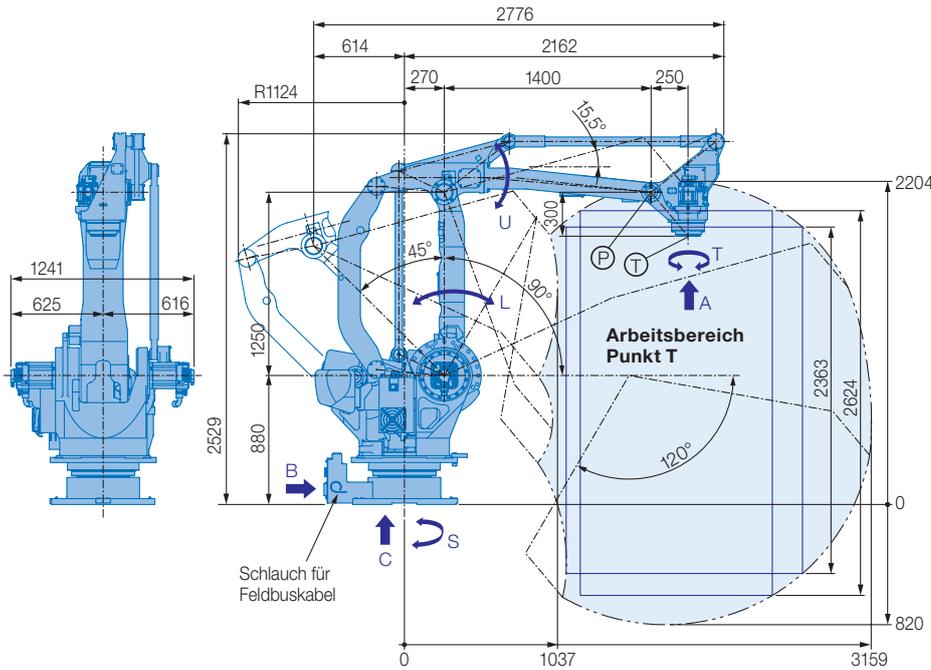


## Ansicht A

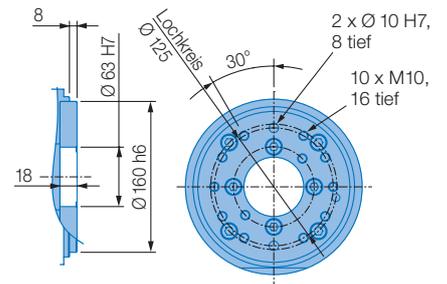

## Ansicht B

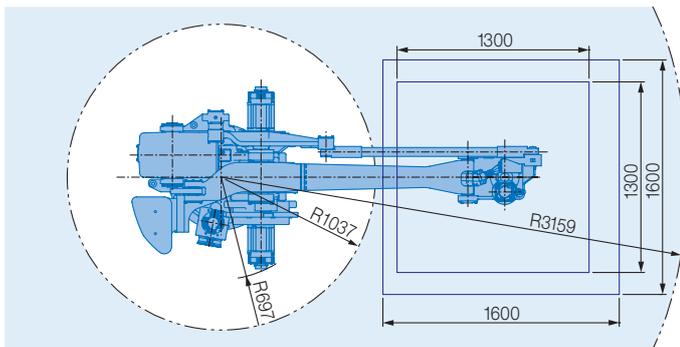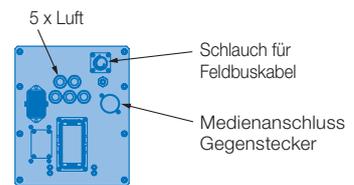


## Ansicht C

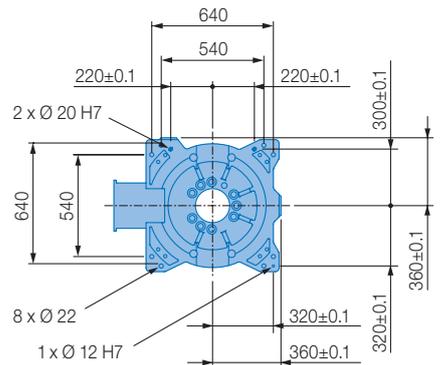

Montagemöglichkeit: Boden  
Schutzklasse: IP54/67

Alle Maße in mm | Technische Änderungen vorbehalten |  
Maßstäbliche Daten können unter [robotics@yaskawa.eu](mailto:robotics@yaskawa.eu) angefordert werden –  
YR-MPL0160-J00, B-06-2016, A-Nr. 173525

## Traglastdiagramm

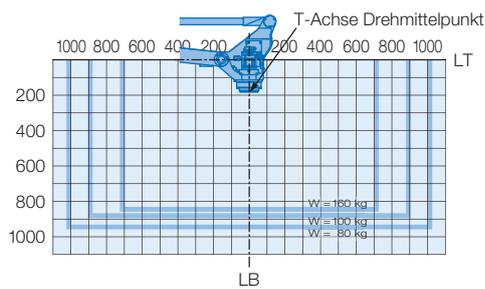

## Technische Daten MPL160 II

Achsen	Maximaler Arbeitsbereich [°]	Maximale Geschwindigkeit [°/sec.]	Maximales Drehmoment [Nm]	Maximales Trägheitsmoment [kg · m <sup>2</sup> ]	Anzahl gesteuerter Achsen	
					Max. Tragkraft [kg]	4
S	±180	140	–	–	Wiederholgenauigkeit [mm]	±0,5
L	+90/–45	140	–	–	Max. Arbeitsbereich R [mm]	3159
U	+15,5/–120	140	–	–	Zulässige Temperatur [°C]	0 bis +45
R	–	–	–	–	Zulässige Luftfeuchtigkeit [%]	20 – 80
B	–	–	–	–	Gewicht des Roboters [kg]	1700
T	±360	305	–	80	Mittlere Anschlußleistung [KVA]	9,5

**YASKAWA**

[robotics@yaskawa.eu.com](mailto:robotics@yaskawa.eu.com)  
[www.yaskawa.eu.com](http://www.yaskawa.eu.com)

**YASKAWA Zentrale**

YASKAWA Europe GmbH · Robotics Division  
Yaskawastraße 1 · D-85391 Allershausen  
Tel. +49 (0) 8166/90-0 · Fax +49 (0) 8166/90-103

**YASKAWA ACADEMY und Vertriebsniederlassung Frankfurt**

YASKAWA Europe GmbH · Robotics Division  
Hauptstraße 185 · D-65760 Eschborn  
Tel. +49 (0) 6196/77725-0 · Fax +49 (0) 6196/77725-39