

ZMM STOMANA JSC



• ПРОБИВНА МАШИНА •

LANGLOCHBOHRMASCHINE • MORTISER

LBM 200






- | | | |
|---|---|--|
| ■ Серийни машини с 1 бр. ексцентрикова стяга и шалтер за защита на мотора | ■ Serienmässig mit 1 Stk. Exenterspanner und Motorschutzschalter | ■ Serial machines with 1 piece eccentric clamp and schalter for motor protecting |
| ■ Фиксиране дължината и дълбочината на пробиване | ■ Inklusive Bohrlängen- und Bohrtiefenfixierung | ■ Fixing of the length and the depth of drilling |
| ■ Опорен лост за серийна работа | ■ Anschlagstange für Serienarbeit beidseitig verwendbar | ■ Support rod for serial production |
| ■ Наклон на пробивната глава | ■ Schwenkbares Bohraggregat | ■ Tilt of the boring head |
| ■ Патронник Westcott 0-20 със защитен канак | ■ Westcott-Bohrfutter 0-20 mm mit Schutzabdeckung | ■ Chuck Westcott 0-20 with protective cover |
| ■ Лесно настройване по височина посредством маховик | ■ Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad | ■ Easy adjustment by height with handwheel |
| ■ Лек преместване на пробивната глава посредством само на един лост | ■ Leicht verstellbarer Kreuzsupport mit Einhandbedienung | ■ Moving of the boring head by only one lever |

ПРОБИВНА МАШИНА	LANGLOCHBOHRMASCHINE	MORTISER	LBM 200
Размери на работната маса, mm	Bohrtischgröße, mm	Working table dimensions, mm	600 x 320
Височина на работната маса, mm	Bohrtischhöhe, mm	Height of the working table, mm	870
Надлъжен ход на масата, mm	Bohrtiefe, mm	Longitudinal motion of table, mm	Max. 245
Напречен ход на масата, mm	Bohrbreite, mm	Transversal motion of table, mm	Max. 205
Вертикален ход на масата, mm	Höhenverstellung, mm	Vertical motion of the table, mm	Max. 165
Наклон на пробивната глава	Schwenkbares Bohraggregat	Tilt of the boring head	45° 0° -45°
Обороти, min ⁻¹	Drehzahl, min ⁻¹	Revolutions, min ⁻¹	2840
Мощност на мотора, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	2.2 (3.0)
Тегло, kg	Gewicht, kg	Weight, kg	180

Опции ● Optionen ● Options

- | | | |
|--|---|---|
| ■ Мотор двускоростен 2,4/3,0 kW | ■ Motor mit 2 Geschwindigkeiten 2.4/3.0 kW | ■ 2 speeds motor 2.4/3.0 kW |
| ■ Устройство за стъпково пробиване на 16-22-25-32 мм | ■ Dübelbohrereinrichtung mit Teilung 16-22-25-32 mm | ■ 4 size rotor group with fixed positions at 16-22-25-32 mm |
| ■ Линеал въртящ | ■ Gehrungsanschlag | ■ Miter fence |
| ■ Уширение на плот | ■ Ausziehbarer Tischverbreiterung | ■ Extension of the table |
| ■ Количка | ■ Fahreinrichtung | ■ Wheel set |

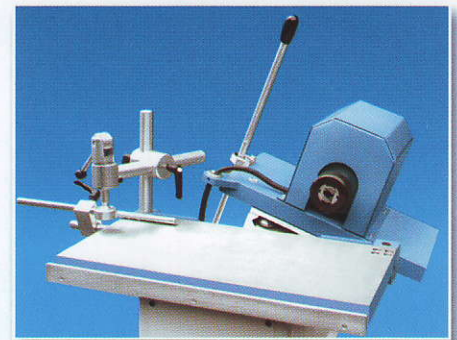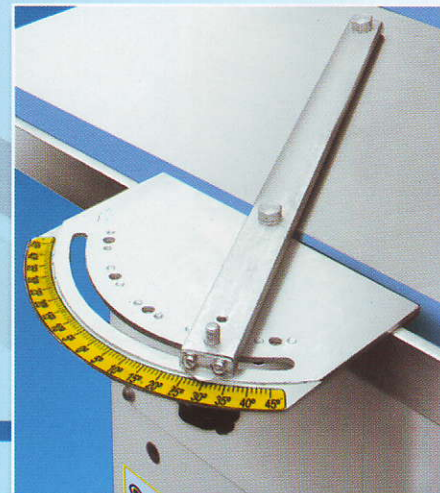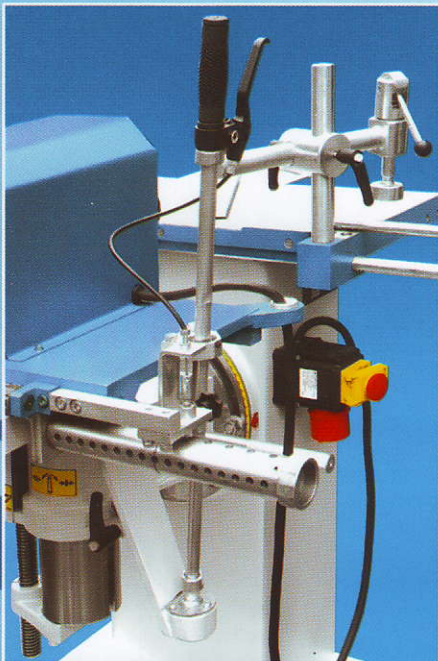

Наклон на пробивната глава
Beidseitig schwenkbares Bohraggregat
Tilting of the boring head

Линеал въртящ
Gehrungsanschlag
Miter fence

Устройство за стъпково пробиване на 16-22-25-32 мм
Dübelbohrereinrichtung mit Teilung 16-22-25-32 mm
4 size rotor group with fixed positions at 16-22-25-32 mm

7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.
7500 Sillistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

