


# Millennium


NC edge-banding centre  
*Centre de placage à contrôle numérique*

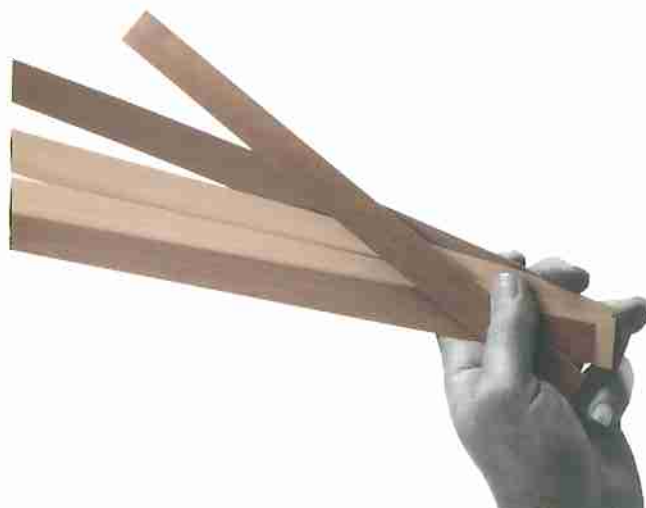

# Millennium

Easy and flexible, it guarantees high productivity in combination with any processing centre.

*Simple et flexible, assure une importante productivité en association avec n'importe quel centre d'usinage.*

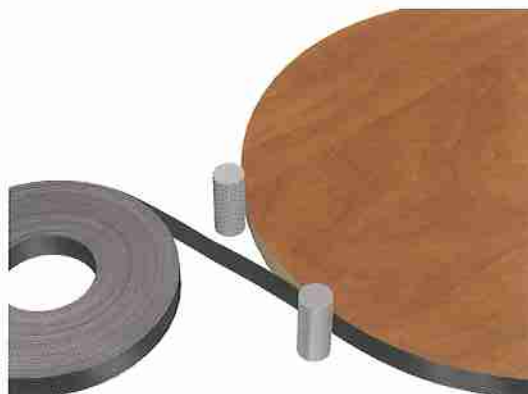

A superior quality is achieved only by applying the glue directly to the panel.

*La qualité supérieure ne peut s'obtenir qu'en appliquant la colle directement sur le panneau.*




Optimum panel edge finish, granted by a high frequency double edge trimming unit, assembled on a stiff, non-vibrating structure.

*Excellente finition du chant avec deux moteurs d'affleurage à haute fréquence, montés sur une structure rigide exempte de toutes vibrations.*



The ideal partner for the edge-banding of shaped panels  
*Le partenaire idéal dans le placage des panneaux profilés*

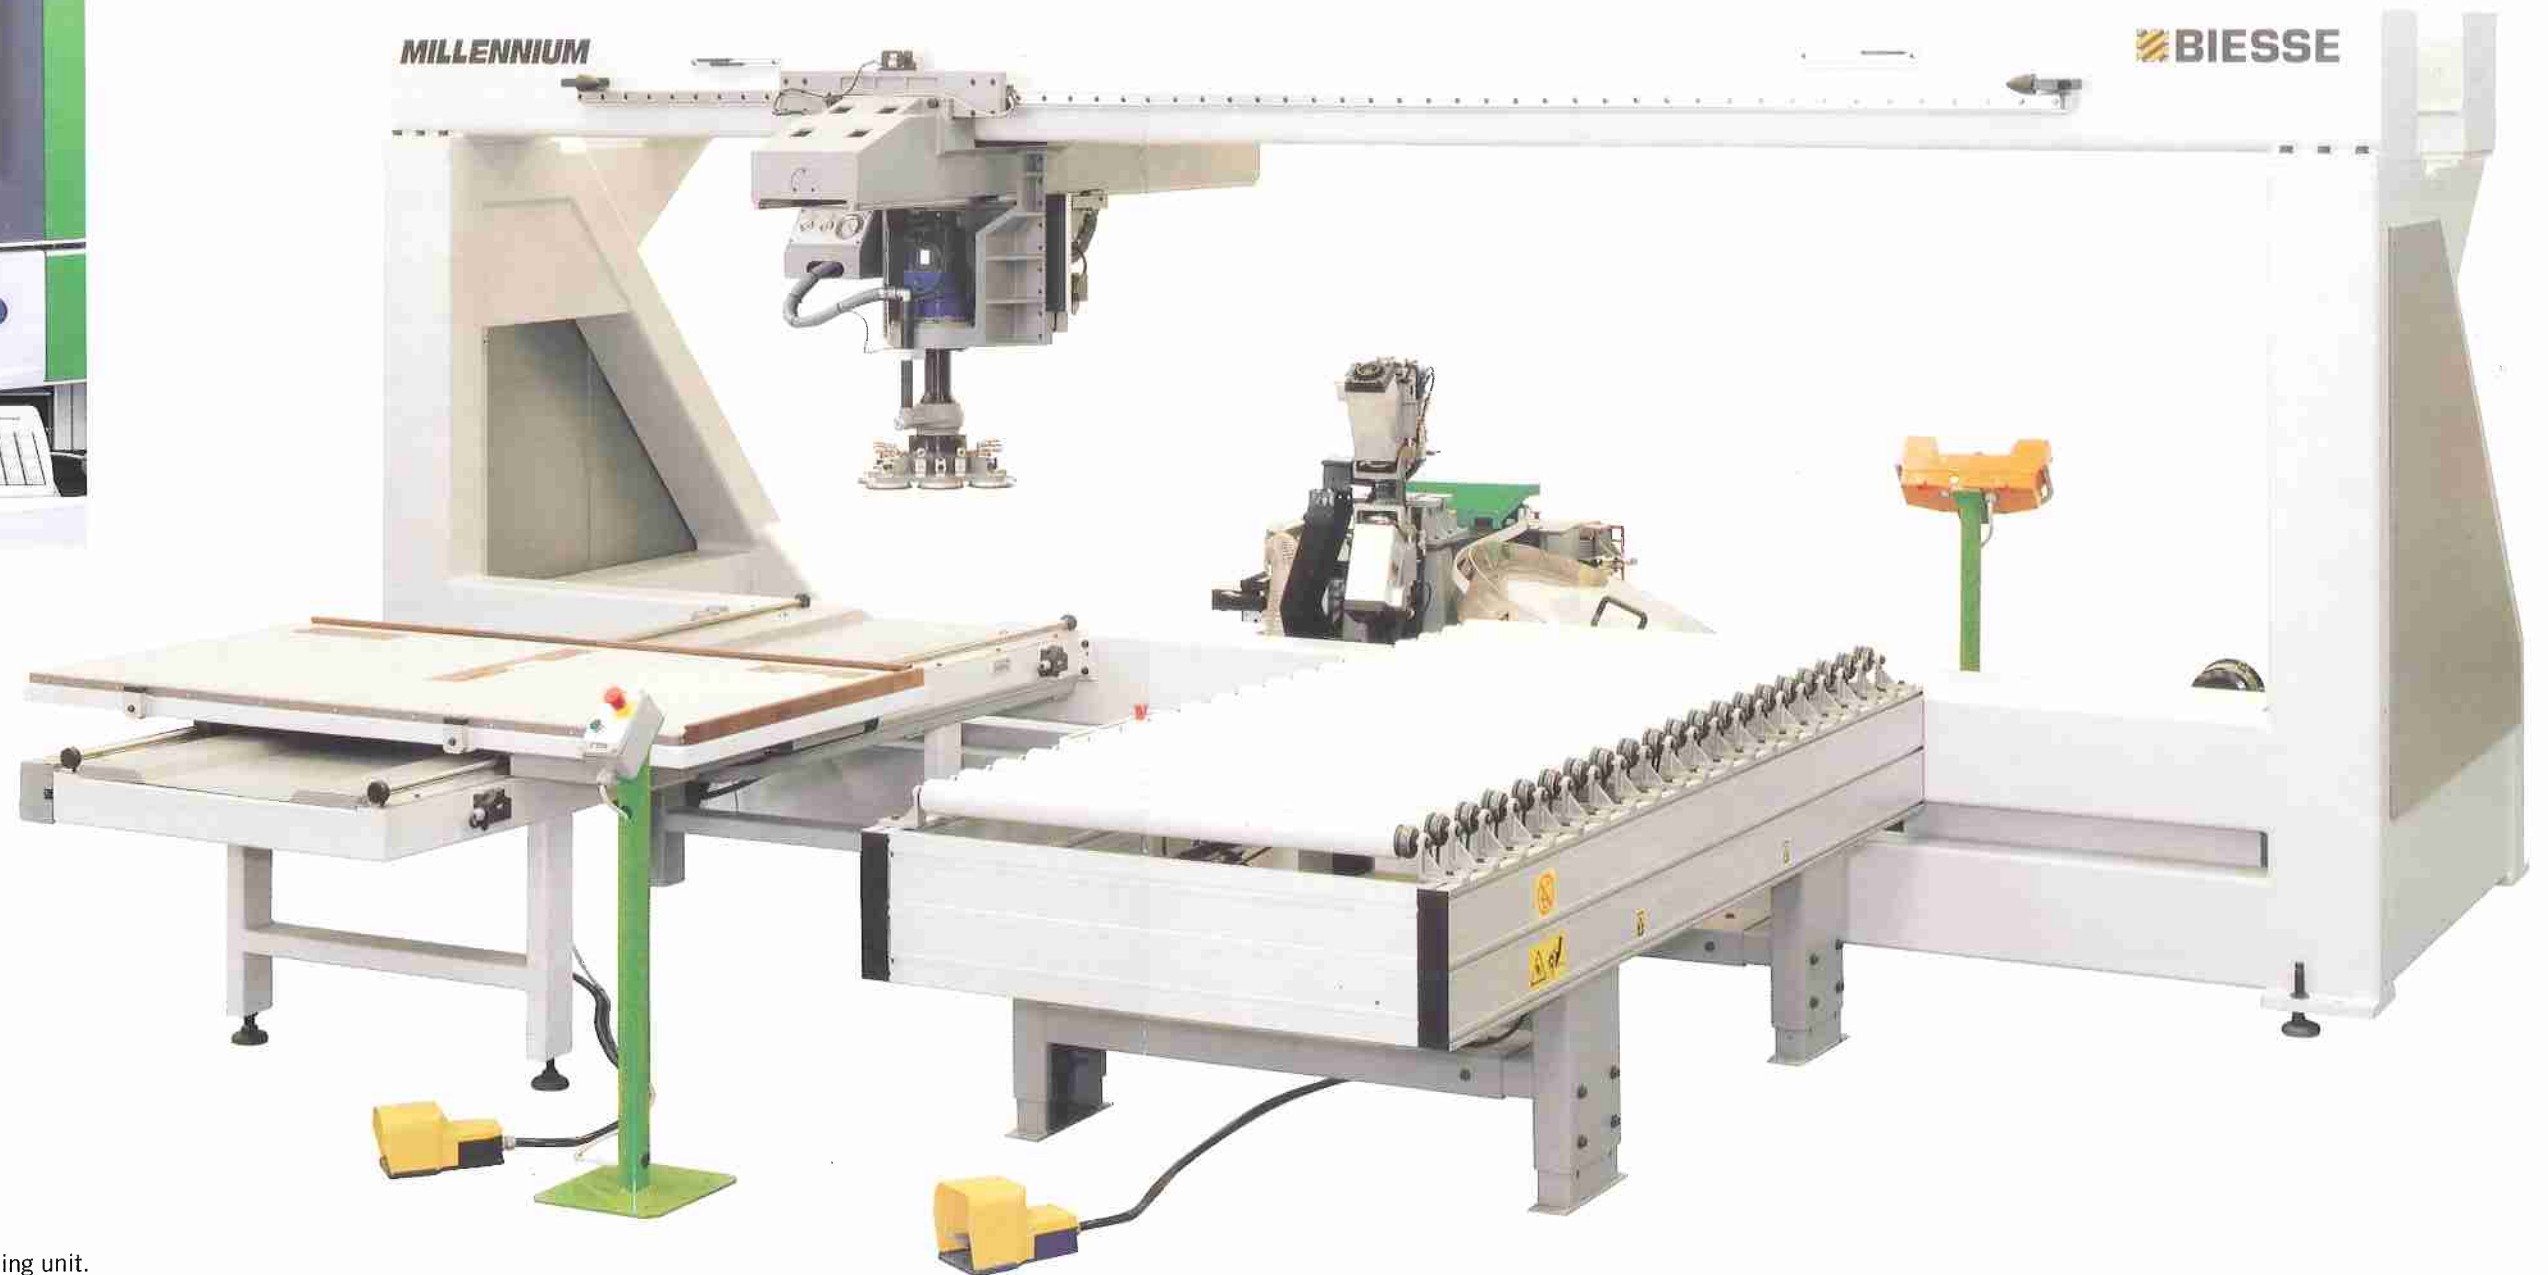


PC interface for an even greater versatility.  
*Encore plus versatile avec interface pc.*





End-trimming unit and rounding unit.  
*Coupe en bout et groupe arrondisseur.*

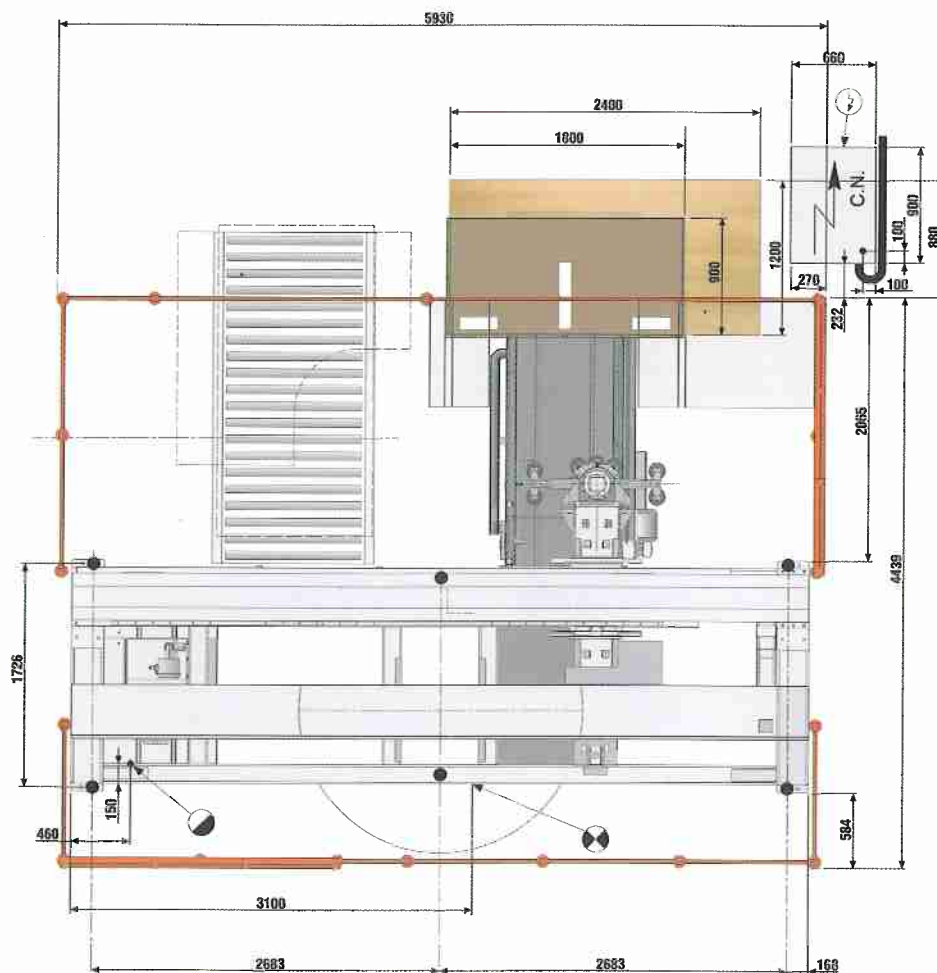

# Millennium

<b>Workable panel dimensions</b>	<b>Dimensions du panneau à usiner</b>		
Thickness (min.-max)	Épaisseur (min. - max.)	mm	15 ÷ 45
Length x width (min. - max)	Longueur x largeur (min. - max.)	mm	300 x 300 + 2300 x 1200
<b>Glueing unit data</b>	<b>Caractéristiques du groupe d'encollage</b>		
Edge-banding speed	Vitesse d'avance de la bande de chant	m/min.	3 + 20
Glue pot capacity	Capacité du bac à colle	l	3
Banding strip thickness (min. - max)	Épaisseur du chant (min. - max.)	mm	0,8 ÷ 3
<b>Numerical control data</b>	<b>Caractéristiques du contrôle numérique</b>		
Numerical control	Contrôle numérique		NC 500
Colour LCD	Ecran LCD en couleur		15"
Hard disk / RAM	Disque dur / Ram	Gb/Mb	8 / 32
<b>Installation data</b>	<b>Caractéristiques pour l'installation</b>		
Maximum absorbed power	Puissance électrique maximale absorbée	kW	22
Air working pressure	Pression de l'air en service	Bar	6
Compressed air consumption	Consommation d'air comprimé	NI/cycle	160
Air-circuit connection coupling	Raccord pneumatique	G	1/2"
Extraction socket (1)	Bouche d'aspiration (nr.1)	Ø mm	120
Air consumption for extraction	Consommation d'air par aspiration	m <sup>3</sup> /h	1220
<b>Shipping data</b>	<b>Caractéristiques pour expédition</b>		
Machine weight	Poids machine	kg	6.425
Shipping dimensions	Dimensions pour l'expédition	cm	570 x 180 x h220



-  Dust extraction connection (120 mm Ø coupling). Height from ground: 220 mm.  
Branchement aspiration (fixation Ø 120 mm).  
Hauteur du sol 220 mm
-  Electric connection  
Branchement électrique
-  Supporting foot (100 mm Ø)  
Pied d'appui (Ø 100 mm)
-  Compressed air connection (1/2" G air coupling). Height from ground: 600 mm.  
Branchement air comprimé (fixation air 1/2" G).  
Hauteur du sol 600 mm.

Layout with overall dimensions.  
Plan d'encombrement.



## Biesse Group in the World

Biesse Group reserves the right to carry out modifications to its products and documentation without prior notice. The proposed images are only indicative.

*Les données techniques et les illustrations n'engagent pas la responsabilité de Biesse Spa. Biesse Spa se réserve le droit de les modifier sans avis préalable.*

Documentazione realizzata dagli uffici tecnici Biesse Group.  
Editing: Marketing Advertising Department



Biesse  
Biesse Group\_Divisione Legno  
Woodworking machinery

61100 Pesaro \_Italia  
Località Chiusa di Ginestreto  
Via della Meccanica 16  
Tel. +39.0721.4391.00  
Fax +39.0721.453248  
sales@biesse.it  
www.biesse.it



**BIESSE GROUP BRIANZA Srl**  
*Seregno (Milano)*  
Tel. +39.0362.222518  
Fax +39.0362.221599  
E-mail: biessecm@biessebrianza.com  
www.biesse.it



**BIESSE GROUP TRIVENETO Srl**  
*Codogné (Treviso)*  
Tel. +39.0438.795700  
Fax +39.0438.795722  
E-mail: ufficio.commerciale@biessetriv.it  
www.biesse.it



**BIESSE GROUP ASIA Pte. Ltd.**  
*Singapore*  
Tel. +65.3682632\_Fax +65.3681969  
E-mail: mail@biesse-asia.com.sg  
*Tangerang, Indonesia*  
Tel. (21) 5470534\_Fax (21) 5470638



**BIESSE GROUP AMERICA Inc.**  
*Charlotte, NC*  
Tel. (704) 357.3131\_Fax (704) 357.3130  
E-mail: sales@biesseusa.com  
*Grand Rapids, MI*  
Tel. (616) 554.0990\_Fax (616) 554.9880  
www.biesseusa.com



**BIESSE GROUP CANADA Inc.**  
*Terrebonne, Québec*  
Tel. (450) 477.0484\_Fax (450) 477.0284  
E-mail: sales@biessecanada.com  
*Mississauga, Ontario*  
Tel. (905) 795.0220\_Fax (905) 564.4939  
E-mail: biessetr@sympatico.ca  
*Surrey, British-Columbia*  
Tel. (604) 588.1754\_Fax (604) 588.1745  
E-mail: biessev@direct.ca



**BIESSERVICE SCANDINAVIA**  
*Emmaboda - Svezia*  
Tel. (471) 12251\_Fax (471) 10005



**BIESSE GROUP UK Ltd.**  
*Daventry, Northants*  
Tel. +44.1327.300366  
Fax +44.1327.705150  
www.biesse.co.uk  
E-mail: biesseuk@biesse.co.uk



**BIESSE GROUP SÜDDEUTSCHLAND GmbH**  
*Elchingen*  
Tel. +49(0).730896060  
Fax +49(0).7308960666  
E-mail: biesse@biesse.de



**BIESSE GROUP FRANCE**  
*Chaponnay - Lyon*  
Tel. +33.(0)478.96.73.29  
Fax +33.(0)478.96.73.30  
E-mail: biesse.groupefrance@wanadoo.fr  
www.biesse.groupefrance.fr



**BIESSE GROUP IBERICA SL**  
*Hospitalet - Barcelona*  
Tel.+34.93.2631000  
Fax+34.93.2633802  
E-mail: biesse@biesse.es  
www.biesse.es



**BIESSE GROUP RUSSIA**  
Representative Office  
*Mosca, Russia*  
Tel. +7.095.9565661  
Fax +7.095.9565662  
E-mail: sales@biesse.ru