

Inauguriamo questo catalogo, con una delle soluzioni predilette da chi cerca un'ottimizzatrice per piccole-medie sezioni.

TRV 1700, troncatrice automatica a ciclo continuo, munita del nuovissimo sistema di trazione implementato, utilizzato per il taglio di tavole sia grezze sia verniciate.

Disponibile nella versione

- automatica con taglio a programma (TRV 1700A)
- taglio ottimizzato (TRV 1700E - EB)
- solo taglio su segno (TRV 1700S)

è la soluzione ideale per chi necessita di ripulire tavole dai nodi e difetti, con estrema velocità.

Ideale per lavori specifici, dove si dà priorità alla misura più lunga (ex: parquet) o quando si effettua la sola pulitura dei difetti.

TRV 1700 adotta l'intera gamma d'accessori della serie TRV2200, software incluso.

Ottima l'abbinata con scorniciatrici-giuntatrici, poste in linea grazie ai sistemi d'introduzione Cursal.

Trasformista per eccellenza, da semplice si evolve in versione super accessorata (vedi immagine a lato).



We inaugurate this catalogue with one of our dearest solutions for whomever is looking for an optimizing saw for small-medium sections.

TRV 1700, automatic cross-cut saw with continuous cycle and with a new-implemented traction system, used for cutting raw planks as well as painted planks.

Available in

- automatic version with programmed cutting (TRV 1700A)
- optimized cutting (TRV 1700E - EB)
- just for cutting on mark (TRV 1700S)


it's the ideal solution to quickly remove knots and defects of the planks.

Ideal for specific works, where priority is given to the longest size (i.e. parquets) or when cleaning defects.

TRV 1700 adopts the entire range of accessories from series TRV 2200, including software.

Excellent when combined with moulding machines – finger joints, positioned in line thanks to Cursal's insertion systems

Opportunist par excellence, from simple, it turns into a super-accessorized version

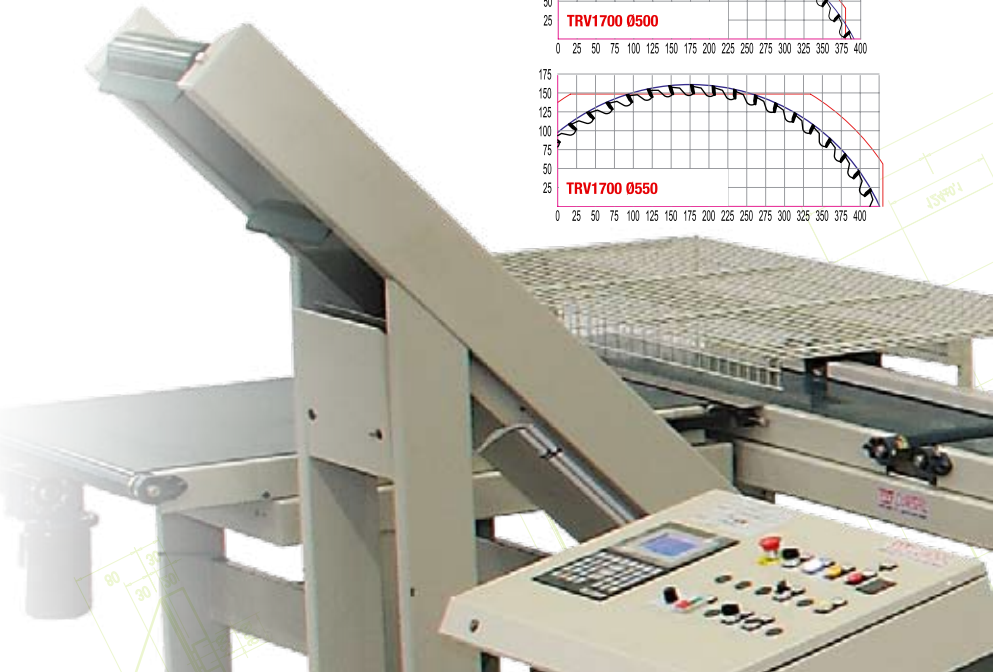

Inauguramos este catálogo con una de las opciones preferidas por quién busca una optimizadora para pequeñas y medias secciones.

TRV 1700, tronzadora automática de ciclo continuo con nuevísimo sistema de tracción implementado, empleada para el corte de tablas tanto brutas como barnizadas.

Disponibile en versión

- automática con corte programado (TRV 1700A)
- corte optimizado (TRV 1700E-EB)
- o solamente corte sobre la marca (TRV 1700S)


es la elección más acertada para los que desean sanear madera rápidamente.

Ideal para trabajos específicos, donde la que interesa es la medida más larga (ej. parquets) y cuando se necesita simplemente limpiar la madera de todo nudo y defecto.

La TRV 1700 adopta el mismo software y soporta toda la gama de accesorios de la serie 2200.

Lo mejor es ponerla en línea con moldureras y finger-joints mediante los sistemas de introducción Cursal

Su concepción, evolutiva por excelencia, le permite pasar de simple a una instalación súper equipada (como la de la imagen al lado).

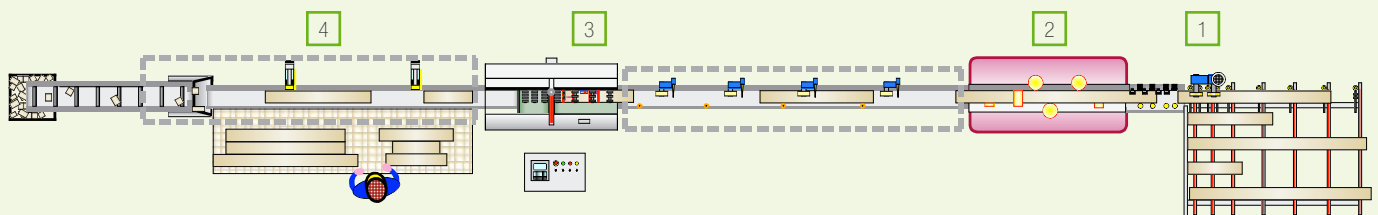

1 - Alimentatore AOCS2 per scorniciatrice

2 - Scorniciatrice

3 - Troncatrice

4 - Tappeto con espulsori a CN

1 – Feeder AOCS2 for moulding machine

2 – Moulding machine

3 – Cross-cut saw

4 – NC belt with ejectors

1 - Alimentador AOCS2 para moldurera

2 - Moldurera

3 - Tronzadora

4 – Banda con expulsores de CN

Semilavorati per mobili
Semi-machined pieces for furniture
Semiacabados para muebles
Eliminazione difetti
Defect removal
Saneado de defectos



abrazante con resaca

Parchetti
Parquets
Parquets
Infissi, edilizia
Fixtures, construction
Puertas y ventanas, construcción



Lamellari, listoni, strutture
Laminated panels, boards, structures
Madera aminar, listones, estructuras
Recuperi per giuntatrice
Recoveries for finger joint
Recuperaciones para finger joint



GUARDA IL VIDEO www.cursal.com/prodotti / WATCH THE VIDEO www.cursal.com/Products / ÉCHALE UN VISTAZO AL VIDEO www.cursal.com/Productos

Avanzamento del pezzo con tappeto e ruote di pressione gommata. Velocità auto-limitata a 300 ml/min
Piece feeding with belt and rubber pressure wheels. Self-limit speed 300 lm/min
Avance de la pieza por banda con ruedas de presión en caucho. Velocidad autolimitada a 300 ml/min



C444-B

Gruppo di lettura difetti (su richiesta installabile prima della troncatrice, a distanza variabile)
Defect reading unit (it can be installed before the cross-cut saw if requested, variable distance)
Grupo de lectura de defectos (a petición instalable antes de la tronzoadora a distancia variable)

C435-A



ESEMPIO DI LINEA
TRV 1700E PER PANNELLI
LAMELLARI GIUNTATI

EXAMPLE OF A TRV 1700E LINE FOR
LAMINATED, FINGER JOINED PANELS

EJEMPLO DE LÍNEA TRV 1700E
PARA PANELES EN MADERA
LAMINAR JUNTADA



C444

Soffiatori silenziati comandati dal PLC
Silenced blowers controlled by PLC
Sopladores silenciados de CN

