

ZERKLEINERUNGSMASCHINEN

LEISE-LANGSAMLÄUFER PL / SL

zur Aufbereitung und Entsorgung von
Holzabfällen – Kunststoffen – Kartonagen – Folien ...




POLYOID PL 600 Z

- SPS-Steuerung
- 11 kW Antriebsleistung
- Durchsatzleistung bis 1,7 m³/h
(abhängig von Material und Siebdurchmesser)
- Keilriemenantrieb
- Polyoid – Hochleistungsrotor mit Hohlschliff-Industriewerkzeuge ME 14
- Hochleistungsgetriebe mit 2500 Betriebsstunden Garantie
- Platzbedarf L1200, B1050, H 1900 mm
- steckerfertig mit 5 m Kabel zur Maschine



SL-HYDRAULIK Z

- SPS-Steuerung
- 15 – 45 kW Antriebsleistung
- automatische Leistungssteuerung
- nach unten geneigter Hydraulik-Vorschub
- Doppelprofilrotor mit Materialzentrierung zur Mitte entlastet Lager und Getriebe
- automatische Leerlaufabschaltung
- Hochleistungsgetriebe mit 2500 Betriebsstunden Garantie
- Schwingungsdämpfer
- steckerfertig mit 5 m Kabel zur Maschine

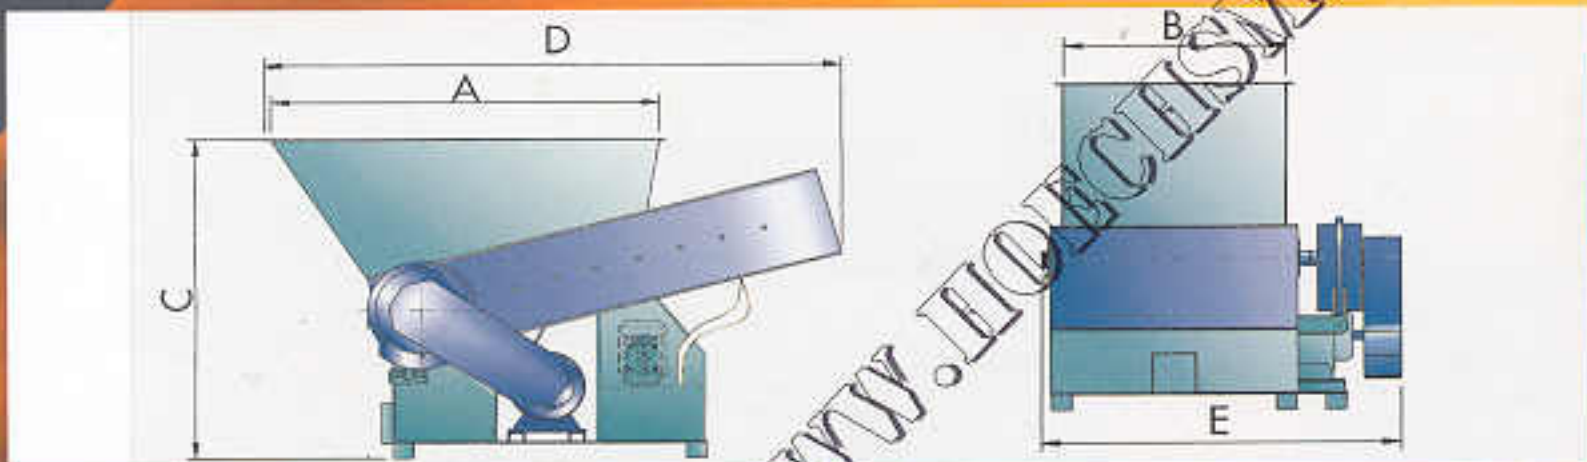

Abmessung-Technische Daten

Typ	A	B	C	D	E	kW	Rotor ∅	Werkzeuge	Trichter- inhalt	Gewicht kg
PL 600 Z	850	950	1905		1050	7,5-11	250	34	0,7	970
SL 800 Z	1780	800	1730	2650	1400	15-18,5	300	24	1,0	1370
SL 1000 Z	1780	1000	1730	2650	1600	18,5-22	300	29	1,3	1750
SL 1200 Z	2230	1200	1950	1800	1800	22-45	350	34	1,7	2850