


KOMBINIERTE ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE




TYP AD 6

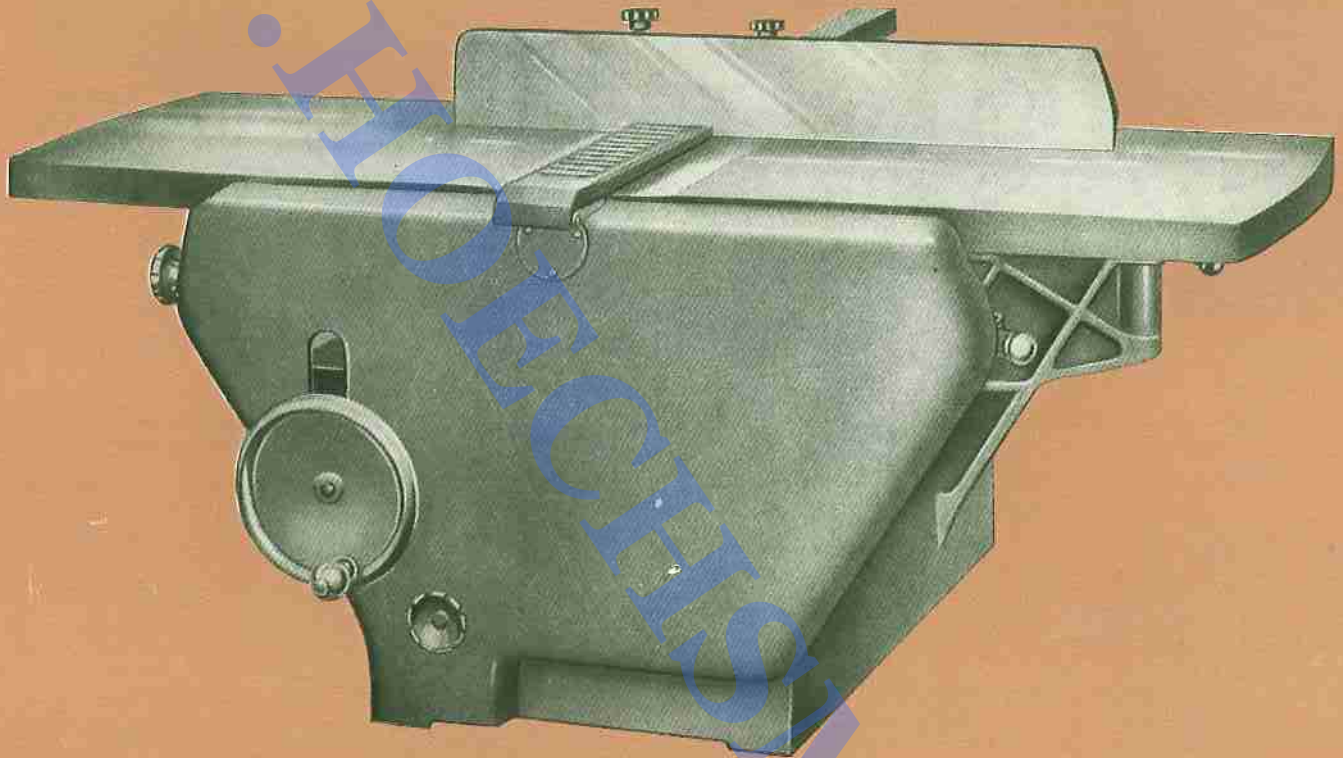

VEB HERKULES · SÄGEGATTERBAU · AUE/SACHSEN

RUDOLF-BREITSCHIED-STR. 46-50 · FERNRUF: 2648/49 · DRAHTWORT: HERKULES AUESACHS

Exportinformationen durch WMW-Export, Außenhandelsunternehmen für Werkzeugmaschinen, Metallwaren,
Werkzeuge · Berlin W 8, Mohrenstr. 60/61

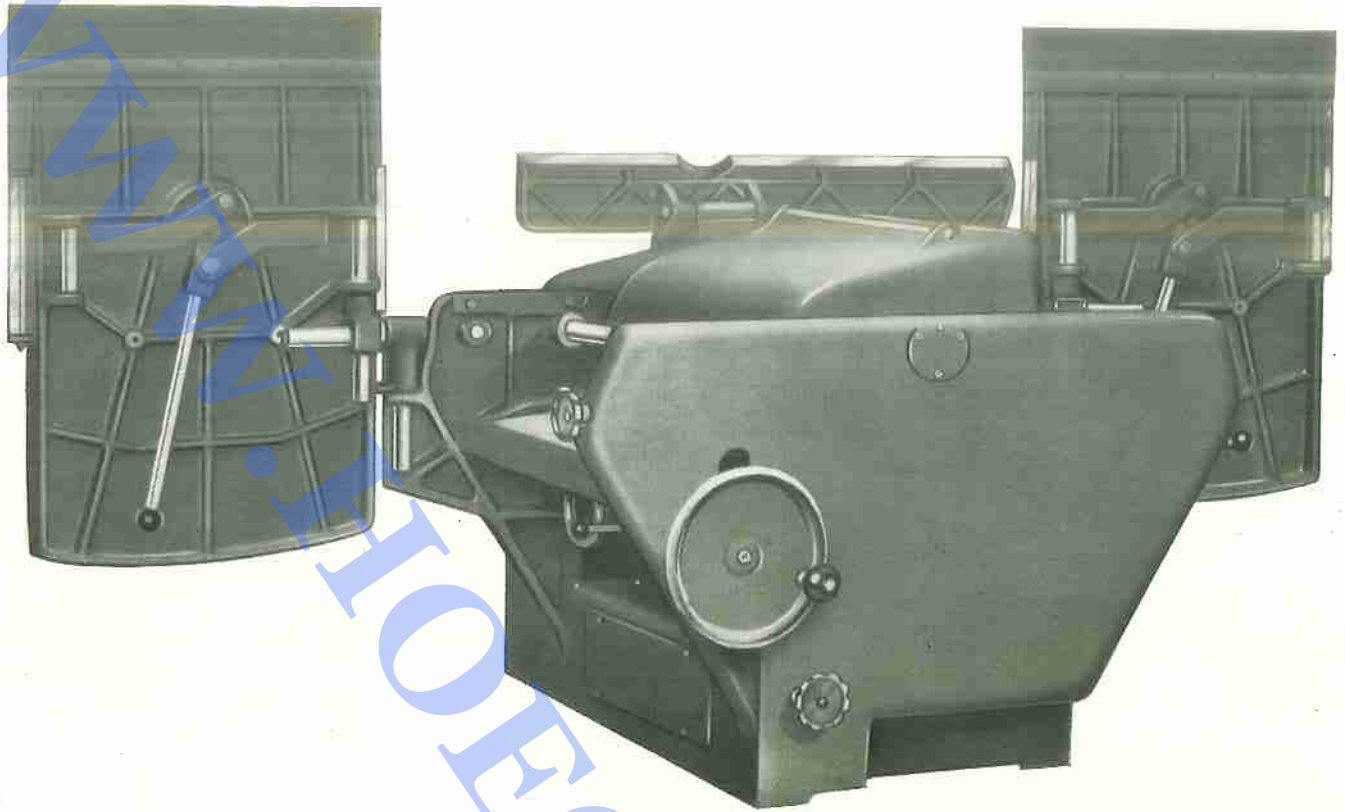

Mit unserem Typ AD 6 steht Klein- und Mittelbetrieben eine Maschine zur Verfügung, die bei kräftiger und solider Bauart auch im Dauerbetrieb höchsten Anforderungen genügt.

Langjährige Erfahrungen im Tischlereimaschinenbau liegen dieser Konstruktion zugrunde. Sie ist eine Weiterentwicklung des seit Jahrzehnten bekannten und bewährten Typs KAD 6.

Es wurden in hohem Maße Baugruppen von der im gleichen Zeitraum überarbeiteten Dickenhobelmaschine - D 6 - übernommen; damit wird im Sinne einer rentablen Fertigung dem Großserienbau sowie der erhöhten Austauschbarkeit Rechnung getragen.

Zu den bekannten Vorzügen, die den bisherigen Typ KAD 6 auszeichneten, weist das neue Erzeugnis folgende Verbesserungen auf:

1. Geschlossene, formschöne Bauweise
2. im Gestelleingebauter Antriebsmotor und zweistufiges Vorschubgetriebe
3. abschwinkbare Abrichttische 2 m Gesamtlänge
4. vorderer Tisch mit Momentverstellung ausgerüstet
5. Blockierung des Dickentisches
6. Tischwalzen-Momentverstellung
7. Tisch- und Vorschubwalzen mit Wälzlagerung
8. leichte Demontage der Druckbalken bei Kehlarbeiten
9. Momentverstellung des Abrichtlineals

Den Arbeitsschutzbestimmungen wurde im vollen Umfang Rechnung getragen. Die Maschine besitzt beim Abrichten und auch beim Dicken Späneauswurf.


Die Maschine wird normalerweise mit Zweimesserwelle geliefert - für Kehlarbeiten Sonderzubehör beachten!

Normalzubehör

- 1 schrägstellbares Abrichtlineal
- 2 Streifenhobelmesser 640×35×3 mm
(in der Messerwelle)
- 1 Leichtmetall-Spanschirm
- 1 Fettpresse
- 1 Satz Schlüssel
- 1 Betriebsanweisung mit Fundamentplan

Sonderzubehör auf Extrabestellung

- Messerwelle (4 Messer ohne Kehleinrichtung)
- Messerwelle (4 Messer mit Kehleinrichtung)
- Kehldruckapparat mit seitlichen Federn

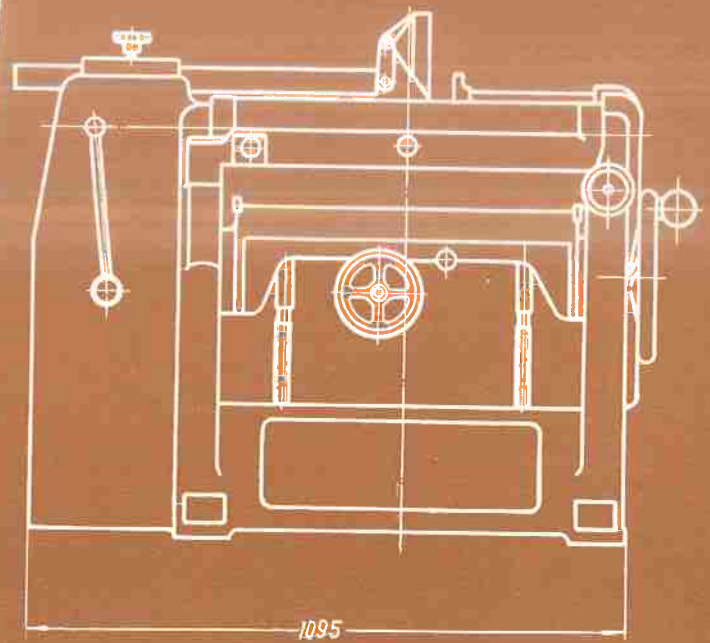

Technische Daten

Hobelbreite	max. 630 mm
Hobelhöhe	max. 200 mm
Spanstärke	max. 10 mm
Gesamtlänge der Abrichttische	2000 mm
Messerwelle (2 Messer)	5750 U/min
Vorschub	10 u. 16 m/min

Für Kehlarbeiten (Viermesserwelle erforderlich)

(Sonderzubehör beachten)

Kehlbreite	630 mm
Kehltiefe	<i>max. 20</i> mm

Elektrische Ausrüstung

1 Antriebsmotor etwa 4,8 kW, 2880 U/min

Platzbedarf: Länge 2000 mm
Breite 1150 mm

Gewicht: netto 1300 kg
brutto 1500 kg

Kistenmaße (1 Kiste) 2,2×1,3×1,2 m

Transportraumbedarf 3,5 m³

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich!

Konstruktionsänderungen vorbehalten!



VEB HERKULES · SÄGEGATTERBAU · AUE/SACHSEN

RUDOLF-BREITSCHIED-STR. 46-50 · FERNRUF: 2648/49 · DRAHTWORT: HERKULES AUESACHS