

Das Basismodell mit der innovativen Technik





Kantenanleimmaschine SPRINT 1305 / 1305-1

Die SPRINT 1305 ist das innovative Basismodell zur maschinellen Kantenverarbeitung.

- Rollenware und Massivkanten bis 3 mm
- Werkstückdicke von 6 bis 45 mm
- SPS-Steuerung mit integrierter Betriebsdatenerfassung
- PU-Kleber Verarbeitung serienmäßig
- Stabiles Maschinengestell für präzise Werkstückführung
- Geringer Platzbedarf

Alles im Griff mit der SPS-Maschinensteuerung

Einfache Bedienung aller Funktionen garantiert die HOLZ-HER SPS-Maschinensteuerung. Aggregate sind einzeln anwählbar. Programmtexte werden in Klartext angezeigt. Ebenso wie die integrierte Betriebsdatenerfassung und Fehlerdiagnose.

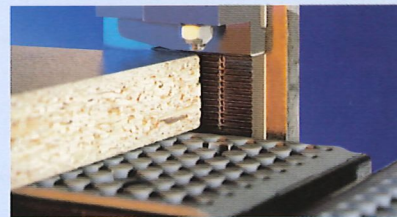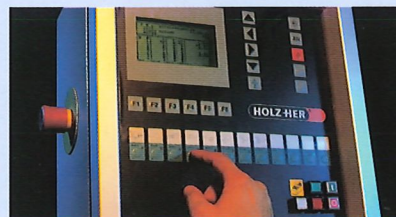


Kleberauftrag mit dem patentierten Patronensystem

Diese einzigartige HOLZ-HER Lösung bietet unschlagbare Eigenschaften:

- Kurze Aufheizzeit – doppelt so schnell wie konventionelle Systeme
- Schneller Kleber- und Farbwechsel – einfach Patronen tauschen, fertig.
- Geschlossenes Heizsystem – keine Dämpfe, kein Oxidieren des Klebers.

SPRINT 1305-1



Noch mehr Leistung durch stärkeres Kappaggregat
Abweichend zur 1305 ist diese Maschine mit einem zweimotorigen Kappaggregat ausgestattet. Die Folge: Höherer Vorschub – mehr Durchsatz!

Der Clou: Als einziges System ermöglicht das Patronensystem die serienmäßige Verarbeitung von PU-Klebern ohne teures Nachrüsten.

HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen

SPRINT 1305/1305-1

Aggregate - Bestückung

SPRINT 1305

| | |
|--|---|
| Kantenmagazin 1903: Auflageteller Ø 820 mm | - Automatische Zuführung - Kapazität Streifenware: 40 mm - Rollenware wird vorgekappt |
| Kleberauftragssystem 1906 M Patrone Optional: Tastende Düse | Für EVA- und PU-Kleber - 3,5 min. Aufheizzeit - Manuelles Nachladen |
| Druckwerk 1912: Zwei Rollen | Hoher Anpressdruck Hochwertige Verklebung |
| Kappaggregat 1822 (0,22 kW, 300 Hz, 9000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad | - Zum Bündig- und Fasekappen - Schwenkbar - Vorschub: max. 8 m/min |
| Multifunktionsaggregat 1942 M: (2 x 0,6 kW, 300 Hz, 18.000 min ⁻¹) Optional: pneumatische Verstellung (SPS) | Zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen Schwenkbar bis 15 Grad |

SPRINT 1305-1

Ausstattung wie 1305 jedoch mit Kappaggregat 1918

| | |
|---|---|
| Kappaggregat 1918: (2 x 0,35 kW, 300 Hz, 9.000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad Optional: pneumatische Verstellung (SPS). | - Zum Bündig- oder Fasekappen - linearer Schnitt auf oberflächen- gehärteten Führungen. |
|---|---|

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.



SPRINT

Technische Daten 1305 (1305-1)

Maschinenabmessungen in mm

| | |
|------------------------|------|
| • Gesamtlänge | 3250 |
| • Breite | 1440 |
| • Höhe max. | 1970 |
| • Werkstückeinlaufhöhe | 850 |

Arbeitsmaße je nach Bestückung in mm

| | |
|---|---------|
| • Werkstückdicke min./max. | 6/45 |
| • Anleimerstärke | 0,4 – 3 |
| • Anleimerhöhe max. | 51 |
| • Anleimerlänge Streifen min. | 350 |
| • Anleimerüberstand in der Höhe pro Seite max. | 3 |
| • Werkstückbreite min. | 60 |
| • Werkstücklänge min. | 180 |

| | |
|---|------|
| • Luftbedarf Absaugung (m ³ /h) | 370 |
| • Statischer Unterdruck Anschlussstutzen (Pa) | 1650 |
| • min. Luftgeschwindigkeit Anschlussstutzen (m/sec.) | 20 |
| • Grundmaschine Anschluss Ø (mm) | 80 |

| | |
|--|----|
| • Druckluftanschluss (bar) | 6 |
| • Vorschubgeschwindigkeit (m/min.) Typ 1305 | 8 |
| Typ 1305-1 | 11 |

Verpackung

| | |
|----------------------|------|
| • Länge (mm) | 3000 |
| • Breite (mm) | 850 |
| • Höhe (mm) | 1850 |
| • Bruttogewicht (kg) | 725 |
| • Nettogewicht (kg) | 675 |

www.holzher.de

Ihr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen Händler

REICH

Spezialmaschinen GmbH

Plochinger Straße 65
D-72622 Nürtingen

Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen

Tel. (07022) 702-0, Fax (07022) 702-101

E-mail: info@holzher.de

www.holzher.de

HOLZ-HER®

Spezialmaschinen