## Облицовка кромкой, доведенная до совершенства

## STREAMER 1053 | 1054



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ









Сверхгибкое нанесение клея классиче-

Водостойкость

Простая замена клея ПУ на клей EVA.

Мультифункциональный фрезерный агрегат

> Включая алмазный фрезерный инструмент.

Наглядность и функциональность Комактное программное управления для простоты обслуживания.

Включая 2 алмазные фрезы для идеальной подготовки

■ Прифуговка для образцового результата

Вашей заготовки к нанесению клея.

ФОРСУНОЧНАЯ СИСТЕМА HOLZ-HER

## Гибридная технология – превосходная комбинация двух систем

Кромкооблицовочный станок является определяющим фактором внешнего вида Вашей мебели. Воспользуйтесь и Вы преимуществами 45-летнего технологического лидерства HOLZ-HER в области облицовки кромкой.

- Моментальная замена цветного или нейтрального клея.
- Переход с клея ПУ на клей EVA в кратчайшее время.
- Не менее быстрая полная очистка всей системы за несколько минут.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Станок	STREAMER 1053	STREAMER 1054	Опции
Система управления	Компактное управление — наклоняемый и поворачи- ваемый пульт управления	Компактное управление — наклоняемый и поворачи- ваемый пульт управления	
Подставка для заготовок			Выдвигаемая на 600 мм
Прифуговка	х	2 фрезерных мотора, вкл. 2 алмазных фрезы, высота обработки 45 мм	2 прифуговочных фрезы для высоты обработки 60 мм
Кромочный магазин	Для рулонной и полосовой кромки с отдельной подачей	Для рулонной и полосовой кромки с отдельной подачей	Магазин для полосовой кромки с кромкораздели- телем
Клеенане- сение	Классическая форсуночная система HOLZHER (1 кар- тридж) для клея ПУ и EVA	Классическая форсуночная система HOLZHER (1 кар- тридж) для клея ПУ и EVA	Копирующая форсунка
Прижимной блок	3 прижимных ролика, первый с приводом	3 прижимных ролика, первый с приводом	Прижимной блок с пневмати- ческим управлением
Торцевание	1х0,22 кВт, 200 Гц, 9000 мин¹, сручной настройкой на снятие фаски (0/10 градусов)	1 x 0,22 кВт, 200 Гц, 9000 мин <sup>-1</sup> , с ручной настройкой на снятие фаски (0/10 градусов)	Двухмоторный торцовочный агрегат с пневматическим наклоном, высота обработки 60 мм
Фрезерова- ние	Мультифункциональное: прямое, радиус и фаска, вкл. алмазный инструмент	Мультифункциональное: прямое, радиус и фаска, вкл. алмазный инструмент	
Радиусная цикля			Зачистка радиусов и кромок из искусственных материалов
Плоская цикля			Сверхним и нижним управлением
Полирование			Полировальный агрегат


www.holzher.com STREAMER STREAMER 1053 1054 Размеры станка 3917 3917 Общая длина (мм) 930 1055 Вес (кг) Скорость подачи Скорость подачи 10 10 (м/мин) Размеры обработки 6 – 45 (60) 6 - 45 (60) Толщина заготовки (мм)

0,4-3(6)

0,4-3(6)

**Информационные и** видео-материалы в интернете на

Толщина кромки (мм)

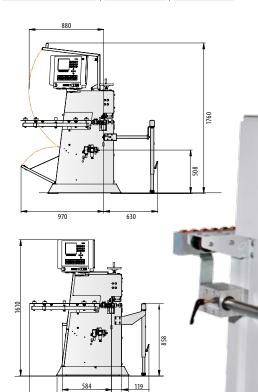

В проспекте приводятся примерные технические характеристики. Мы оставляем за собой право на изменения в конструкции и комплектации станков в связи с постоянным процессом совершенствования станков HOLZ-HER. Часть изображенных в проспекте станков оснащена опциями, не входящими в объем базовой серийной комплектации. В целях наглядности некоторые станки отображены без предусмотренного мерами безопасности защитного кожуха.

Не предусмотрен

Свободное место

Авторы иллюстраций: © istock | lisegagne, © fotolia | Alexander Rochau

Стандарт

Опция

**RUS** – HOLZ-HER 3155 40 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne Сдано в печать: 09.11.2012 – Первый выпуск: 22.06.2012

Ваш авторизованный дилер комании HOLZHER



643

186