


# Kombinierte Abricht-Dickenhobelmaschine

## KAD 40 N Solide Handwerkermaschine zum günstigen Preis!

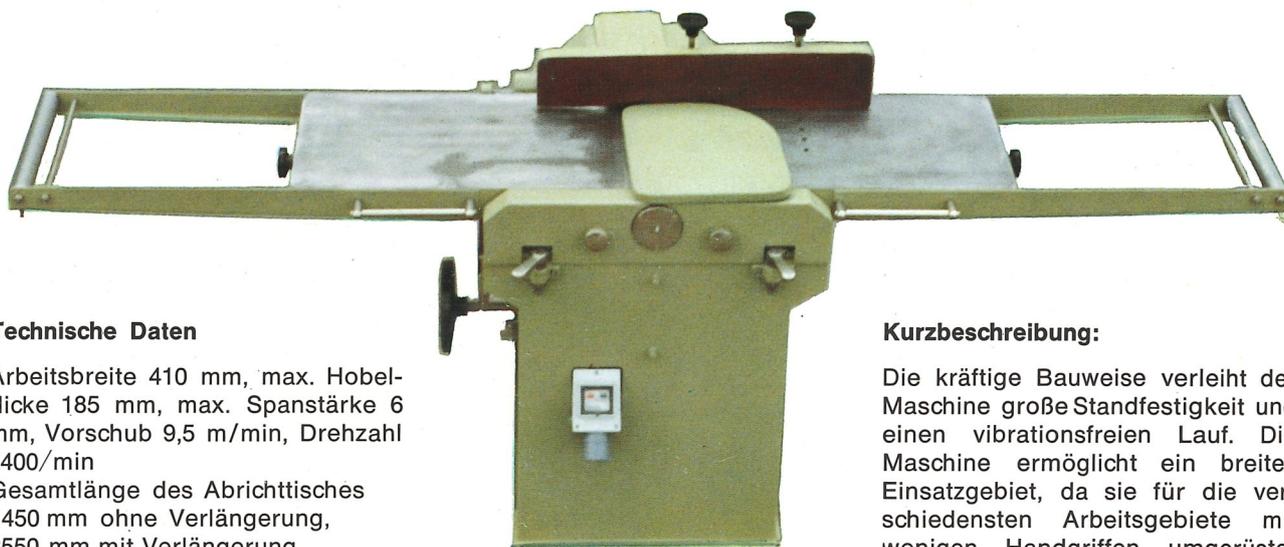

### Technische Daten

Arbeitsbreite 410 mm, max. Hobel-  
dicke 185 mm, max. Spanstärke 6  
mm, Vorschub 9,5 m/min, Drehzahl  
5400/min  
Gesamtlänge des Abrichttisches  
1450 mm ohne Verlängerung,  
2550 mm mit Verlängerung  
Eigengewicht 590 kg  
Elektroausrüstung: Bremsmotor  
3 kW, 2800 U/min

### Verwendungszweck

als Abrichtobler

Genaueres Planhobeln, Abkanten und  
Fügen der verschiedensten Holz-  
gegenstände



als Dickenobler

Genauere planparallele, schlagfreie  
Hobelarbeit bei verschiedensten  
Holzgegenständen bis 410 mm  
Breite und 185 mm Stärke.

### Kurzbeschreibung:

Die kräftige Bauweise verleiht der  
Maschine große Standfestigkeit und  
einen vibrationsfreien Lauf. Die  
Maschine ermöglicht ein breites  
Einsatzgebiet, da sie für die ver-  
schiedensten Arbeitsgebiete mit  
wenigen Handgriffen umgerüstet  
werden kann. Ein besonderer Vor-  
teil liegt in der Bearbeitung sehr

kurzer Hölzer ab 200 mm Arbeitslänge. Die Einstellbarkeit für  
Dickenhobelarbeiten ist auf 0,1 mm möglich. Die Arbeitsschutzbe-  
stimmungen sind in vollem Umfang gewährleistet.

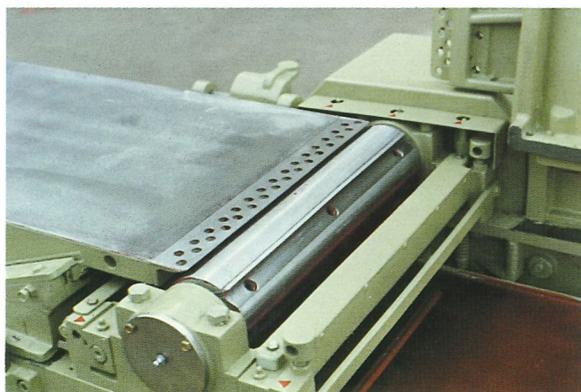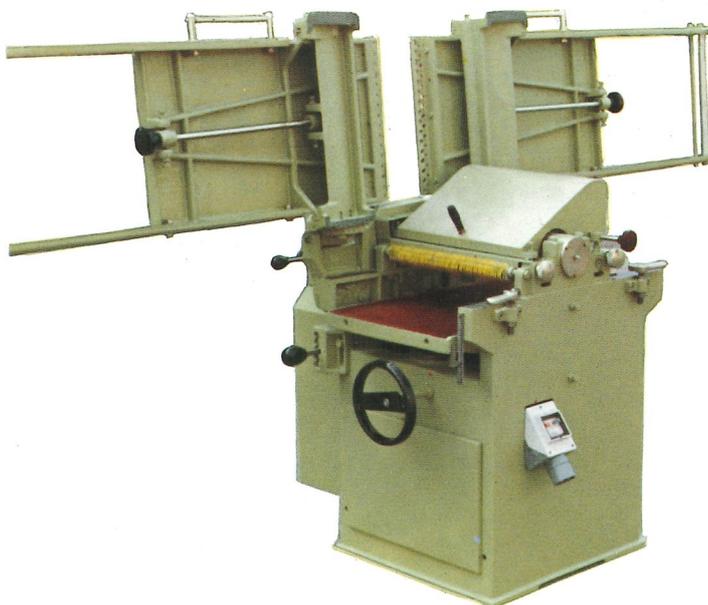

Die solide Hobelwelle sorgt für exakte Spanab-  
nahme.

Durch Hochklappen des Abrichttisches und  
Anbringen der Spanhaube wird die Abrichte  
müheless zum Dickenobler.

Jakob Löwer

Inhaber: von Schumann GmbH & Co KG  
Maschinenfabrik und Eisengießerei

3588 Homberg-Caßdorf (Bez. Kassel) - Telefon 0 56 81 / 22 14 - Telex: 991 740 loema

# LÖWER