





30 502 00

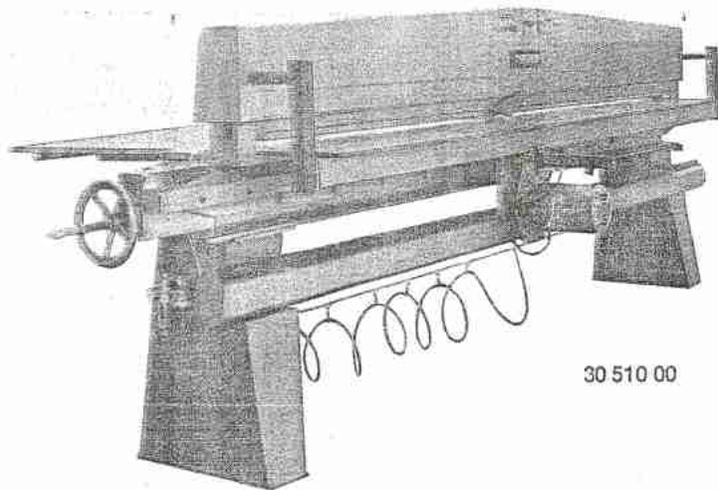

30 510 00

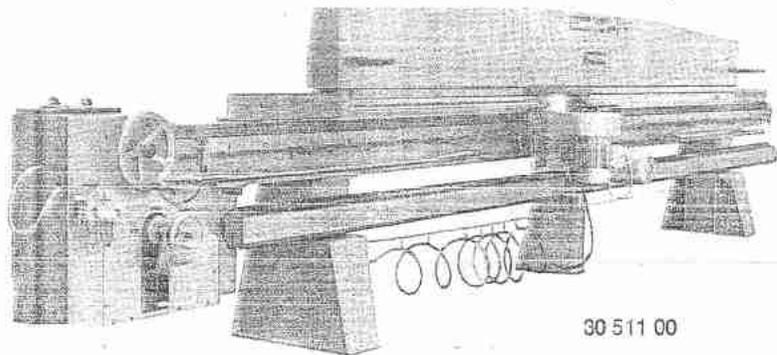

30 511 00

### Feinschnitt- und Fügemaschine MAYER FS 3

Schnittlänge max. 3010 mm, verstellbare Schnitthöhe 0 bis 50 mm, Öffnungshöhe 60 mm, Furnier-Paketschnitthöhe 45 mm, Drehstrom-Motor 3 PS, Drehzahl der Sägewelle 9000 Upm., komplett mit 4 Preßluftzylinder 30 510 00 DM 4350.—

Schnittlänge 3500 mm, mit 5 Preßluftzylinder 01 DM 5000.—

Schnittlänge 4000 mm, mit 6 Preßluftzylindern und Mittelfuß

02 DM 6750.—

#### Sonderausrüstung gegen Mehrpreis:

Parallelanschlag — Sägewagentransport mittels Handrad oder automatisch — Staubkanal — Motor 4 oder 3/4 PS — vorderer Auflagetisch — Absaugventilator — Vorritzsäge — Winkelanschlag — Wasserabscheider mit Nebelöler — vergrößerte Öffnungshöhe

### Feinschnitt- und Fügehobelmaschine MAYER FH 1

Diese Maschine hat zusätzlich eine Hobeleinrichtung für genauestes Nacharbeiten und fährt in einem Zug mit der Sägeneinrichtung an dem gepreßten Furnierpaket entlang.

#### Technische Daten Sägeneinrichtung:

Schnittlänge 3010 m, verstellbare Schnitthöhe 0 bis 50 mm, Öffnungshöhe 60 mm, Furnierpakethöhe 45 mm, Drehstrom-Motor 4 PS, Drehzahl der Sägewelle 9000 Upm., mit 4 Preßluftzylinder.

#### Technische Daten Hobeleinrichtung:

Hobelkopf 50 mm hoch, 85 mm  $\phi$ , Drehstrommotor 2 PS

30 511 00 DM 11 150.—

Schnittlänge 3500 mm, mit 5 Preßluftzylinder 01 DM 11 950.—

Schnittlänge 4000 mm, mit 6 Preßluftzylinder und Mittelfuß

02 DM 13 750.—

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise.