

**NEW!**

The best investment for your woodworking workshop  
Die beste Investition für Ihre Tischlerei

**FS35 smart**

**FS41 smart**

Combined surfacer-  
thicknessener with mortiser

Kombinierte Abricht- und  
Dickenhobelmaschinen und  
Langlochbohrereinrichtung



**FS41 smart**

CE configuration machine  
Maschine in CE-Ausführung


*MiniMax*

Combined surfer-thicknesser with mortiser  
 Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschinen und Langlochbohrereinrichtung

FS35 smart

FS41 smart

NEW!

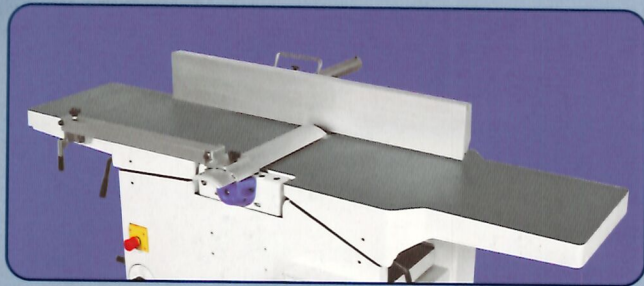


Solid ribbed cast-iron worktables and a large support surface permit an excellent finish, even on very long wood

Solide Tische aus verripptem Gusseisen und eine großzügige Auflagefläche garantieren optimale Verarbeitungsqualität auch auf sehr langen Werkstücken




On request, cast-iron mortiser complete with extractor hood and 16 mm spindle (photo: elite mortiser)

Auf Wunsch Langlochbohrereinrichtung aus Gusseisen, komplett mit Absaughaube und 16 mm Spindel (Foto Langlochbohrereinrichtung Elite)

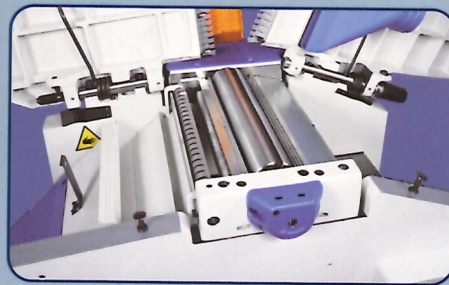

Solid and large thicknesser unit. The standard version includes both the feeding system with 2 mechanical speeds (7-14 m/min) and the 4 Hp (50 Hz) three-phase motor

Großes und solides Hobelaggregat. Die Standardversion umfasst sowohl das Antriebssystem mit 2 Vorschubgeschwindigkeiten (7-14 m/min) als auch den 4 PS Drehstrommotor (50 Hz).

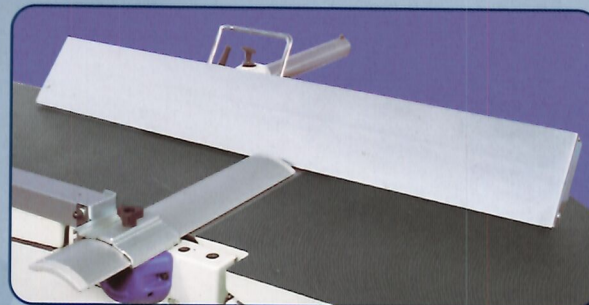

Highly-stable Planing fence with connection to the centre of the tables

Fügeanschlag mit hoher Verwindungssteifigkeit und Befestigung in der Mitte der Tische

In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety E.C. certification.



In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das recht vor, alle Daten uns Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.

SCM GROUP spa - MINIMAX  
 Via Casale, 450  
 47827 Villa Verucchio (RN) - Italia  
 Tel. +39/0541/679578 - 679580  
 Fax +39/0541/674273  
 e-mail: info@minimax.sm - www.minimax.sm

MiniMax

Technical specifications - Technische Daten:

FS35 smart

FS41 smart

working width	mm	350	410
overall table length	mm	1900	2000
max. stock removal	mm	5	5
thicknesser table size	mm	775x363	775x423
tilting planing fence	degrees	90-45	90-45
planer rotation speed	g/min	5300	5300
min./max. thicknesser height	mm	3/230	3/230
No. 2 feed speed	m/min	7/14	7/14
three-phase motor		hp 4 kw 3 hz 50 (hp 4,8 kw 3,6 hz 60)	
net base machine weight	kg	400	460

Main optionals

5.5 Hp 4 kW 50 Hz three-phase motor, 2.5 Hp 1.8 kW 50 Hz single-phase motor, smart mortiser, elite mortiser, Wescott self-centering spindle, "Tersa" planer.

Arbeitsbreite	mm	350	410
Gesamtlänge der Tische	mm	1900	2000
Max. Zerspanung	mm	5	5
Abmessung des Dickentisches	mm	775x363	775x423
Schwenkbarer Fügeanschlag	Grad	90-45	90-45
Drehzahl Messerwelle	U/min	5300	5300
Min./max. Arbeitshöhe			
Dickentisch	mm	3/230	3/230
No. 2 Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7/14	7/14
Drehstrommotor		hp 4 kw 3 hz 50 (hp 4,8 kw 3,6 hz 60)	
Nettogewicht der Grundmaschine	kg	400	460

Hauptzubehör

Drehstrommotor 5,5 PS 4 kW 50 Hz, einphasiger Motor 2,5 PS 1,8 kW 50 Hz  
 Langlochfräsaggregat Smart, Langlochfräsaggregat Elite, selbstzentrierende Spindel Wescott, Messerwelle "Tersa".

Overall dimensions - Abmessungen Maschinen

FS35 smart

FS41 smart

