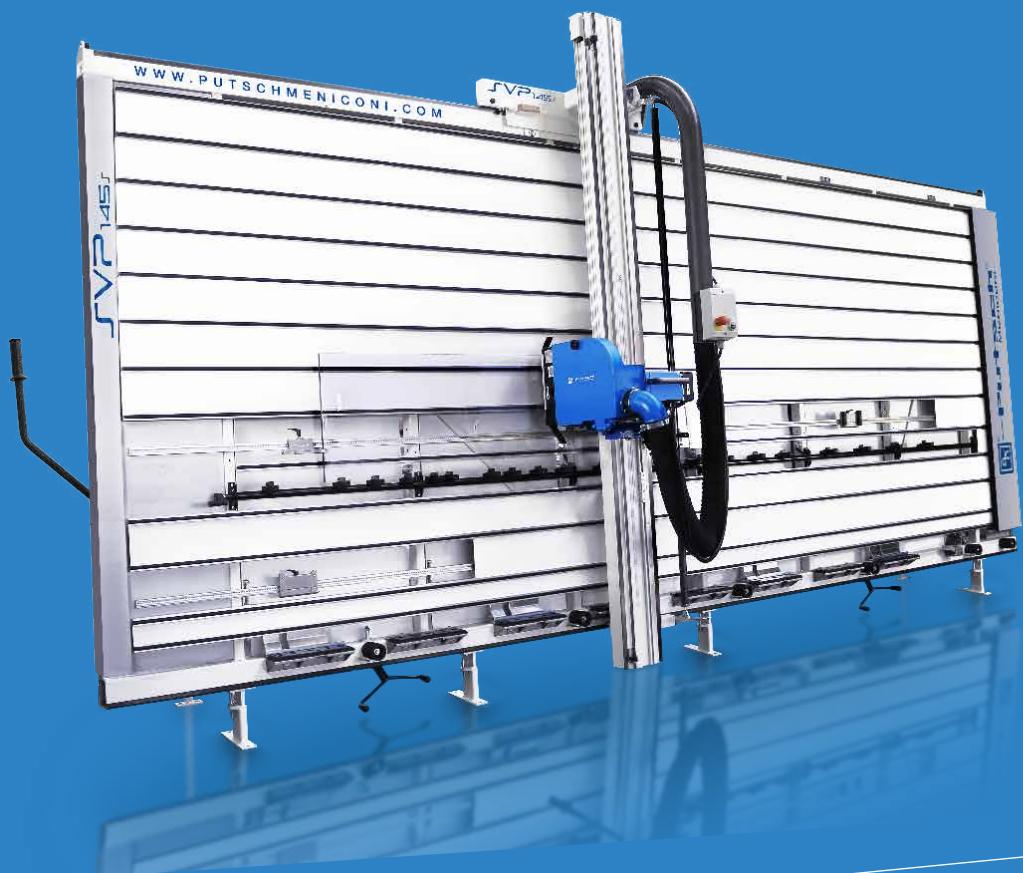


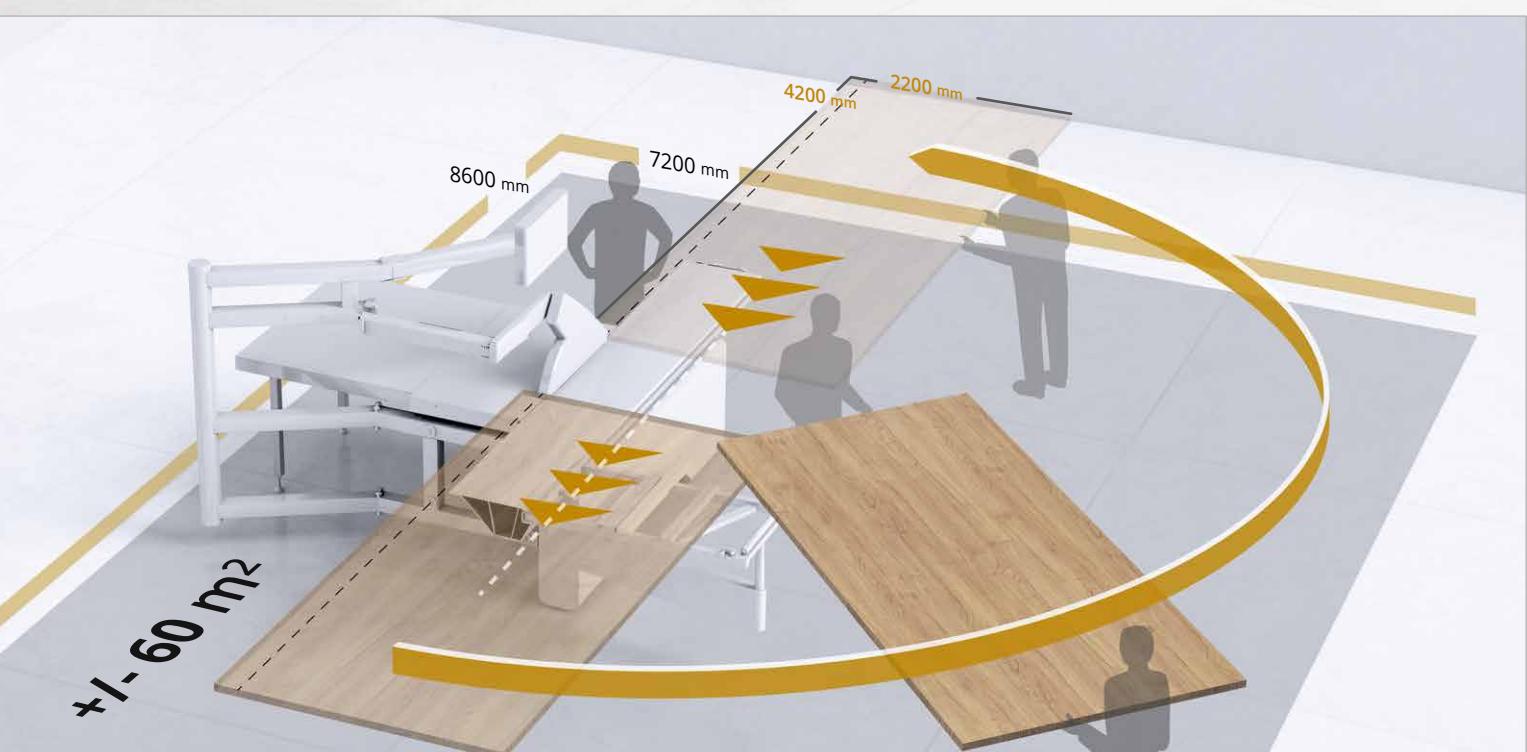
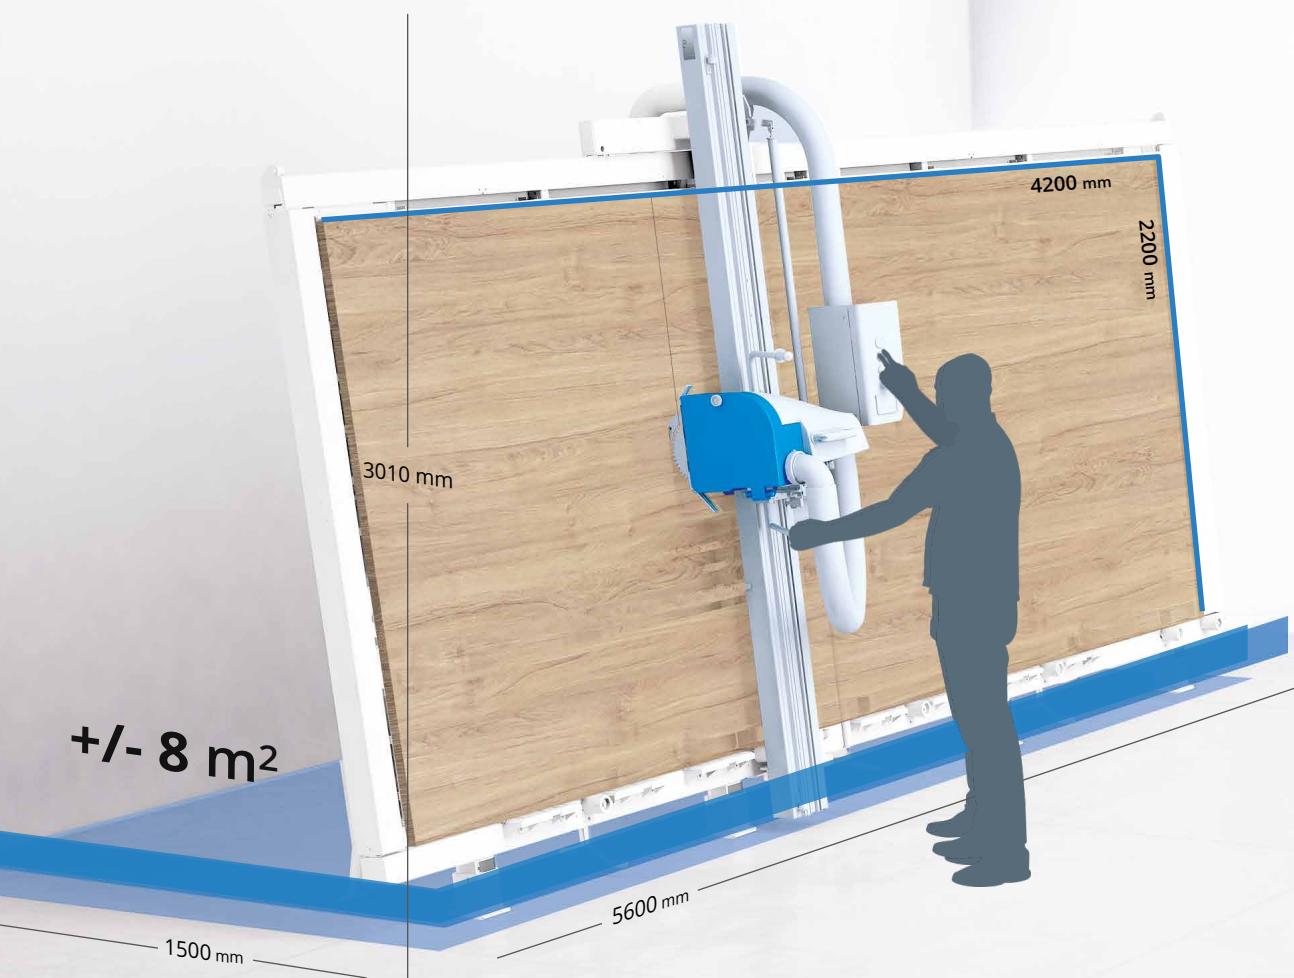
*The best way
to cut & groove*



SVP
SERIES
100% MADE IN ITALY

TECNOLOGIA | AFFIDABILITÀ | INNOVAZIONE
TECHNOLOGIE | FIABILITÉ | INNOVATION





Il confronto con una comune squadratrice, mostra come questa ultima necessiti di più persone per la gestione del taglio di pannelli di grandi dimensioni e come gli ingombri aumentino notevolmente in fase di lavorazione.

La comparaison avec une scie à plat montre comme cette machine nécessite au moins 2 personnes pour la gestion des grands panneaux à couper et que le volume d'encombrement augmente considérablement pendant le travail.



MASSIMA SICUREZZA ED
AFFIDABILITÀ
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
MAXIMALES



INVESTIMENTO VANTAGGIOSO
E DURATURO
INVESTISSEMENT AVANTAGEUX
ET DURABLE



ELEVATE PRESTAZIONI
HAUTE PERFORMANCE



INGOMBRI RIDOTTI
DIMENSIONS RÉDUITES

Perchè scegliere una sezionatrice verticale

Ingombri ridotti

A differenza delle classiche squadratrici con carro, le sezionatrici verticali hanno dimensioni molto più contenute e occupano minime aree calpestabili, perché sfruttano le altezze come area di lavoro. Grazie alla loro impostazione occupano solamente una parete, adattandosi con estrema facilità anche ad ambienti di piccole metrature per venire incontro alle esigenze più diversificate dei clienti.

Massima sicurezza ed affidabilità

La sezionatrice verticale è uno strumento più sicuro rispetto alle squadratrici con carro, perché il suo carter coperto evita sempre il contatto diretto dell'operatore con i carri lama ed i materiali durante ogni fase della lavorazione. Nelle versioni automatiche, dopo aver posizionato il pannello e impostato le quote, l'operatore può limitarsi a supervisionare la fase di taglio, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza ed ottimizzando i tempi di lavoro.

Investimento vantaggioso e duraturo

Grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo, l'acquisto di una sezionatrice verticale rappresenta un investimento vantaggioso anche per le aziende con ridotto personale. Un solo operatore è in grado di portare a termine il lavoro, laddove una squadratrice con carro ne richiederebbe almeno due per la sola movimentazione dei pannelli. Le sezionatrici verticali sono prodotti duraturi e versatili, adatte al taglio di numerosi materiali diversi, e altamente personalizzabili grazie alla possibilità di inserimento di numerosi optionals.

Elevate prestazioni in ogni fase di lavoro

Una sezionatrice verticale permette di raggiungere risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili grazie alle tradizionali squadratrici con carro. La stabilità del pannello, che scorre su guide di precisione, garantisce sempre la massima accuratezza, rapidità d'esecuzione e facilità di utilizzo anche durante le fasi più complesse. Se montate dai nostri tecnici autorizzati ed in condizioni ambientali ottimali, le sezionatrici verticali Putsch® Meniconi Spa raggiungono una tolleranza di solo 0,1mm per metro. Infine, non dovendo movimentare a mano il pannello, si evitano graffi ed imperfezioni che rischierebbero di compromettere la riuscita del risultato finale.

Pourquoi choisir une scie à panneaux verticale

Dimensions réduites

Contrairement aux scies à format, les scies à panneaux verticales sont beaucoup plus petites et occupent des zones minimales sur lesquelles on peut usiner les panneaux car elles utilisent les hauteurs comme zone de travail. Grâce à leur disposition, elles n'occupent qu'un seul mur, s'adaptant facilement même aux ateliers de petite taille pour répondre aux besoins les plus diversifiés des clients.

Sécurité et fiabilité maximale

La scie à panneaux verticale est une machine plus sûre que les scies à format parce que son capot et le protecteur de la lame évitent toujours le contact direct avec l'opérateur pendant la coupe. Dans les versions automatiques, après avoir positionné le panneau et avoir défini des dimensions, l'opérateur peut simplement superviser la phase de coupe, augmentant ainsi le niveau de sécurité et optimisant les temps de travail.

Investissement avantageux et durable

L'excellent rapport qualité / prix fait des scies à panneaux verticales un investissement avantageux, même pour les entreprises à personnel réduit. Un seul opérateur est capable de faire le travail, où une scie à format en exigerait au moins deux pour déplacer les panneaux. Les scies à panneaux verticales sont des produits durables et polyvalents, adaptés à la coupe de nombreux matériaux et hautement personnalisables grâce à la possibilité de fournir de nombreuses options.

Haute performance

Une scie à panneaux verticale permet d'obtenir des résultats difficiles à avoir avec une scie à format. La stabilité du panneau est garantie par des robustes sabots d'appui en aluminium qui garantissent une précision maximale, une rapidité d'exécution et une facilité d'utilisation même pendant les phases les plus complexes. Si le montage et la mise en route sont effectués par nos techniciens autorisés et dans des conditions optimales, les scies à panneaux Putsch® Meniconi Spa garantissent une tolérance de seulement 0,1 mm par mètre. Enfin, ne pas avoir à déplacer le panneau constamment vous évite les rayures et les imperfections qui pourraient compromettre le succès du résultat final du travail.



100% MADE IN ITALY


Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtis en polyzène
avec roulettes escamotables



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel



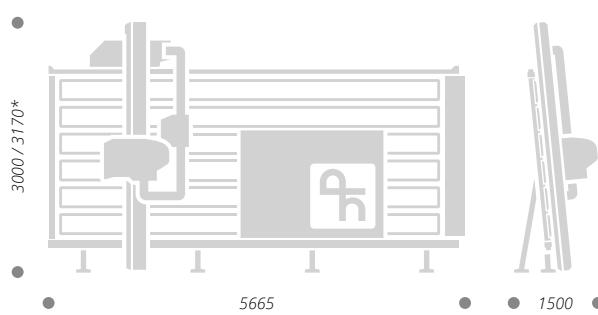
Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 S è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 145 S conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Indicatori piano spostabile
Indicateurs de sauvegarde des lattes

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello

Chassis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel

Piano spostabile a vista per evitare il contatto con la lama nei tagli orizzontali

Châssis escamotable manuel avec indicateur de sauvegarde des lattes pendant les coupes horizontales



Telaio elettrosaldato
Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé qui offre la plus haute résistance aux sollicitations



Supporti inferiori e ruotine
Appuis inférieurs avec rouleaux

Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili

Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux escamotables



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard
Standard

○ Optional
En option

✗ Non disponibile
Pas disponible

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------|
| Potenza del motore Puissance du moteur | 5HP |
| Diametro della lama Diamètre de la lame | 250 mm |
| Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min) | 5300 |
| Piano spostabile Châssis escamotable | manuale / manuel |
| Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux | ● |
| Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale | 4200 mm |
| Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale | 2200 mm |
| Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale | 2080 mm |
| Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe | 60 mm |
| Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur | ✗ |
| Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant | ✗ |
| Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot | ✗ |

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESOIRES ET OPTIONS

| | |
|---|---|
| Battente supplementare Butée supplémentaire | ○ |
| Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit | ○ |
| Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales | ○ |
| Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia | ○ |
| Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm | ○ |
| Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales | ○ |
| Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales | ○ |
| Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces | ○ |
| Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK | ○ |
| Battuta di profondità Butée de profondeur | ○ |
| Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle | ○ |
| Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur | ○ |



IMBALLO MONTANTE / EMBALLAGE POUTRE

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

| MACCHINA MACHINE | A (cm) | B (cm) | H (cm) | PESO (kg) POIDS (kg) |
|---------------------|-----------|--------|----------|-------------------------|
| SVP 133 BABY | 290 | 113 | 75 | 410 / 450 |
| SVP 133 / 133* | 290 / 310 | 113 | 75 / 115 | 450 / 490 |
| SVP 145 / 145* | 290 / 310 | 113 | 75 / 115 | 460 / 500 |
| SVP 145 ECO | 290 | 113 | 115 | 500 |
| SVP 145 A / ECO | 310 | 113 | 115 | 540 / 580 |
| SVP 320 / ECO | 310 | 113 | 115 | 490 |
| SVP 420 / A / ECO | 310 | 113 | 115 | 500 |
| SVP 420 AT | 310 | 113 | 116 | 580 |
| SVP 420 CS H | 330 | 113 | 115 | 650 |
| SVP 420 A CS H | 330 | 113 | 115 | 650 |
| SVP 950 / ECO | 310 | 113 | 115 | 580 / 620 |
| SVP 950 A / ECO | 310 | 113 | 115 | 660 / 730 |


IMBALLO TELAIO / EMBALLAGE CHÂSSIS

* con incisore a lame
* avec inciseur lame






| TELAI CHÂSSIS | A (cm) | B (cm) | H (cm) | PESO (kg) POIDS (kg) |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| SVP 133 BABY | 407 | 22 | 170 | 290 / 325 |
| SVP 133 / 133* | 483 | 22 | 200 | 350 |
| SVP 145 / 145* | 561 | 22 | 235 | 450 |
| SVP 145 ECO | 561 | 22 | 235 | 500 |
| SVP 145 A / ECO | 561 | 22 | 235 | 480 |
| SVP 320 / A / ECO | 483 | 22 | 200 | 350 |
| SVP 420 / A / ECO | 561 | 22 | 235 | 500 |
| SVP 420 AT | 621 | 22 | 235 | 500 |
| SVP 420 CS H | 563 | 45 | 270 | 550 |
| SVP 420 A CS H | 563 | 45 | 270 | 550 |
| SVP 950 / ECO | 657 | 25 | 235 | 535 / 590 |
| SVP 950 A / ECO | 657 | 25 | 235 | 535 / 590 |

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso
Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis


LEGNO / BOIS

Truciolari
AggloméréNobilitati
MélaminéMassello
MassifLaminati
LaminéCompensati
Contre-plaqué

COMPOSITI / COMPOSITES

Pannelli HPL
Panneaux HPLSandwich
SandwichReynobond®
Reynobond®Etalbond®
Etalbond®Dibond®
Dibond®Alupanel®
Alupanel®Alucore®
Alucore®Alucobond®
Alucobond®Pannelli ACM-ACP
Panneaux ACM-ACP

PLASTICI / PLASTIQUES

Materiali plastici
Matières plastiquesPolipropilene
PolypropylènePolicarbonato
PolycarbonatePlexiglass®
Plexiglass®Forex®
Forex®Metacrilato
MéthacrylateMakrolon®
Makrolon®Lexan®
Lexan®Laminati plastici
Laminés plastiquesPVC®
PVC®Acrilici
Acryliques

SPECIALI / SPECIAUX

Nido d'ape
AlvéolairesTrespa®
Trespa®Vetroresina
Fibre de verrePoluiretano
PolyuréthaneCorian®
Corian®Cartongesso
PlacoplâtreCoibentati
Isolants



visit our web site



putschmeniconi.com

Putsch® Meniconi S.p.A.

Via Irlanda 1, 53036 POGGIBONSI (SI) Italy

Tel. +39 0577 90311

www.putschmeniconi.com | info@putschmeniconi.com