


Schuko

absaugen · filtern · fördern · brikettieren · zerkleinern

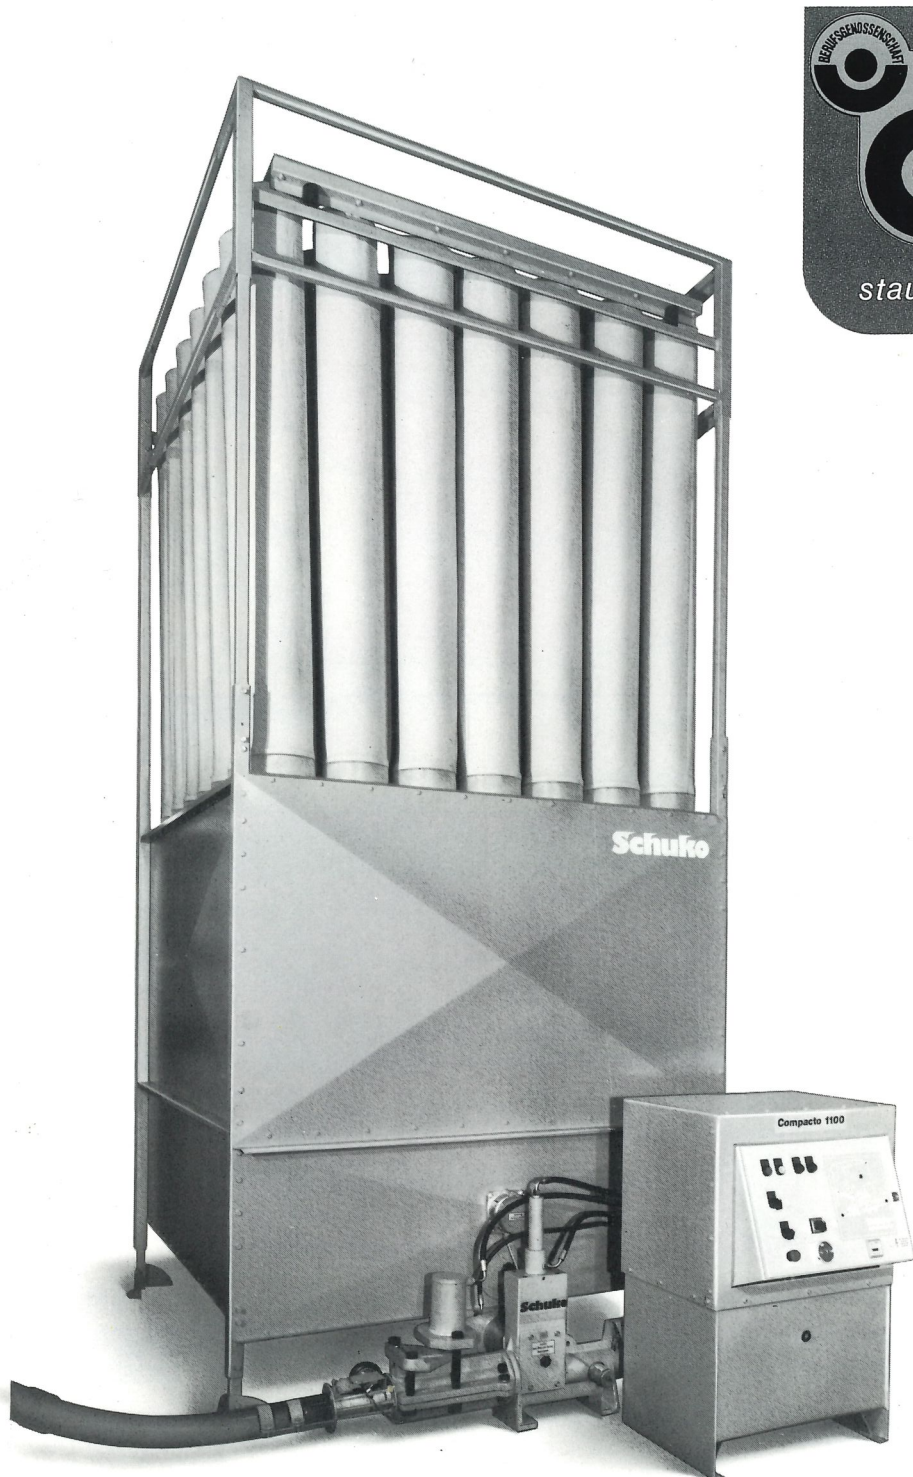


Compacto 1100

mit Spänebehälter SPB 2020 mit Expansionsraumvergrößerung
und Filteraufsatz SPB 2020-71


Brikettierpressen Baureihe Compacto

geeignet für den Anbau an
Spänebehälter Baureihe SPB 2020 und **SPB 2028**

Typ SPB 2020

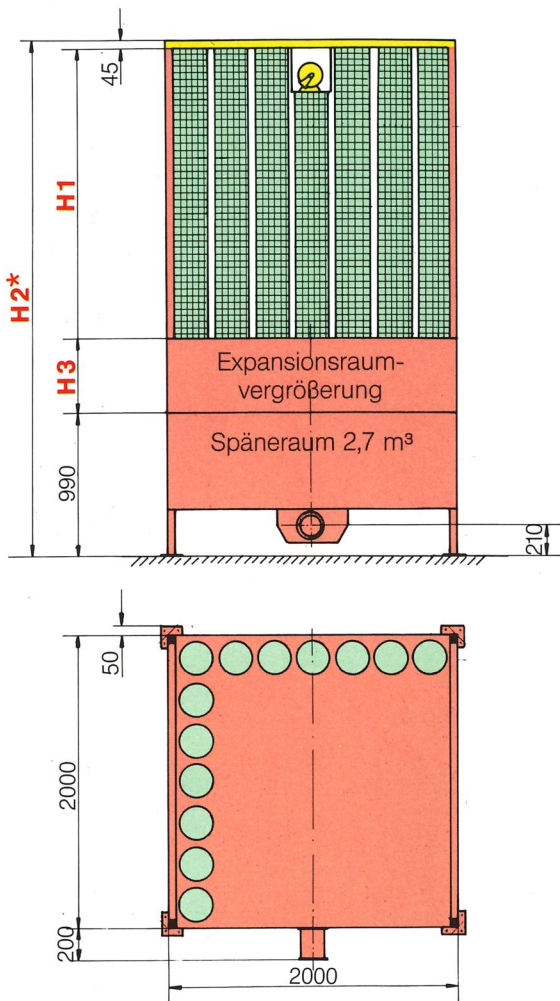

Typ SPB 2028

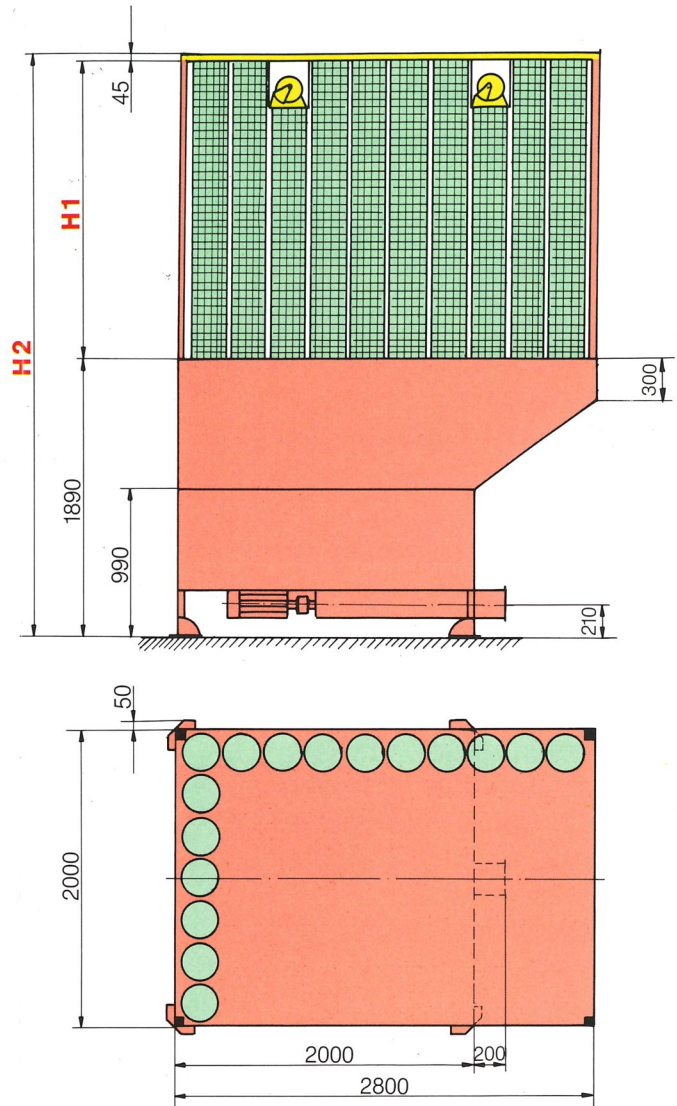

* Die Gesamthöhe der Anlage **H2** errechnet sich aus der Höhe des Spänebehälters plus der Höhe des Filteraufsatzes **H1** + 45 mm plus der evtl. Expansionsraumvergrößerung (nur bei SPB 2020 möglich).

– Anlage mit Verkleidung = **H2** + 250 mm

– Einblasstutzen können in die senkrechten Flächen des Expansionsraums eingebracht werden.

Art-Nr.	Typ	Inhalt [m ³]	Filterfläche [m ²]	Schlauchlänge H1 [mm]	Ex-Raum-Höhe H3 [mm]	Gewicht [kg]	
751 100	SPB 2020	2,7	∅		∅	350	Behälter (klein) + Filteraufsatz
755 000	SPB 2020-71	∅	71	2000/D=230	∅	185	
755 100	SPB 2020-88	∅	88	2500/D=230	∅	200	
755 200	SPB 2020-106	∅	106	3000/D=230	∅	215	
753 400	Erhöhung um 375 mm	1,2	∅		375	50	Expansionsraumvergrößerung
753 500	Erhöhung um 526 mm	2,1	∅		526	68	
753 600	Erhöhung um 903 mm	3,6	∅		903	115	
753 700	Erhöhung um 1153 mm	4,6	∅		1153	145	
751 200	SPB 2028	7,1	∅		∅	500	Behälter (groß) + Filteraufsatz
755 300	SPB 2028-102	∅	102	2000/D=230	∅	260	
755 400	SPB 2028-126	∅	126	2500/D=230	∅	280	
755 500	SPB 2028-152	∅	152	3000/D=230	∅	300	

Spänebehälter Baureihe SPB

in Elementbauweise mit Austragungssystem
und Filteraufsatz
für Compacto-Brikettierpressen

Compacto- Brikettierpressen

**Der 1. Schritt zur sinnvollen Späne-
nutzung.**

SCHUKO bietet Ihnen praxisgerechte
Lösungen auf engstem Raum.

Spänelagerung braucht viel Platz, ist ver-
gleichsweise teuer und mit hohen Sicher-
heitsauflagen versehen.

Mit Compacto-Brikettierpressen läßt sich
die Energie, die in Schleifstaub, Hobel- und
Sägespänen steckt, sinnvoll und vorteilhaft
nutzen. Die Feuchtigkeit, bei der sich Holz
noch gut verpressen läßt, liegt zwischen
5 und 17%.

Spänebriketts brauchen wenig Lagerfläche
und haben einen hohen Heizwert.


Compacto-Brikettierpressen gibt es in 4 Lei-
stungsstufen, abgestimmt auf den Lei-
stungsbedarf und den vorhandenen Platz.
Je nach Späneart, Feuchtigkeitsgehalt und
Schüttgewicht, lassen sich 60 bis 140 kg/h
verarbeiten. Dabei ist der Strombedarf aus-
gesprochen gering.

Compacto-Brikettierpressen werden hy-
draulisch angetrieben und wahlweise von
Hand, durch ein fahrbares Absauggerät,
eine Absack- oder Filteranlage beschickt.

Profitieren Sie von den Vorteilen der Com-
pacto-Brikettierpressen:

- preiswert in der Anschaffung
- leistungsstark und sparsam im Betrieb
- platzsparend und ausbaufähig nach
„Maß“

SPB 2020

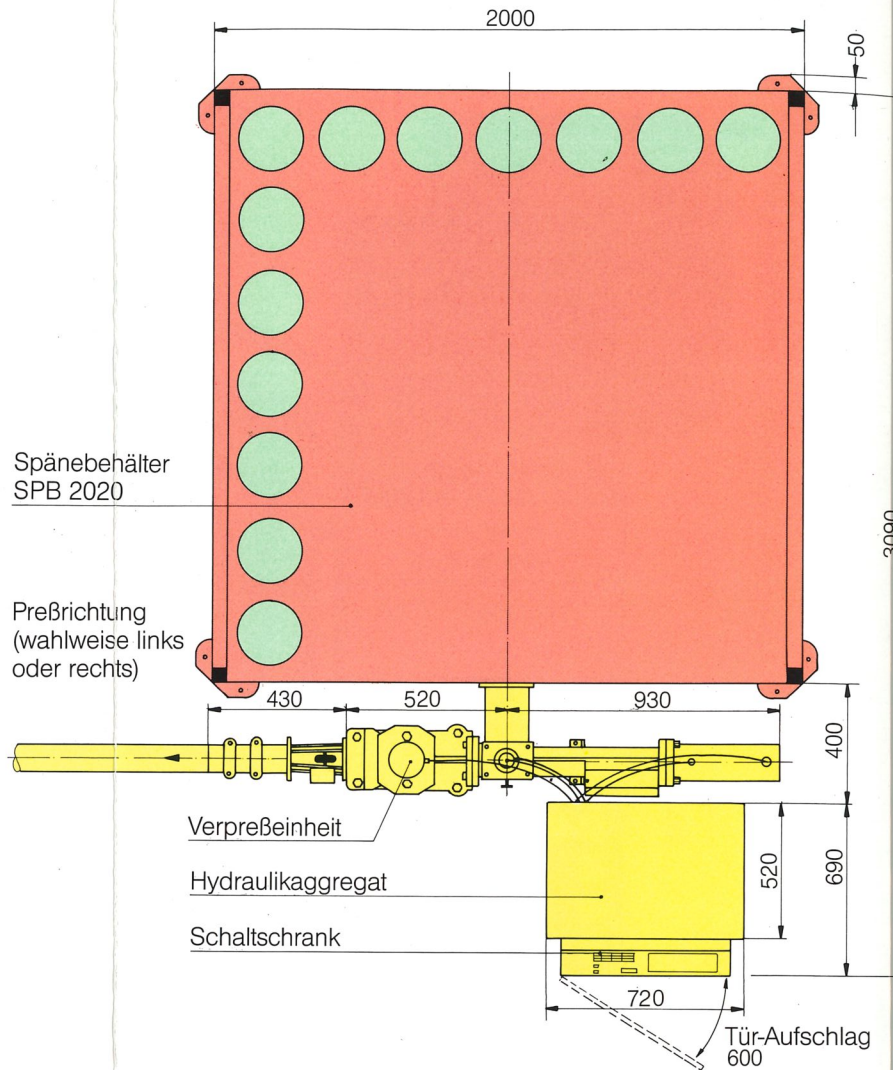

Die Behälter sind geeignet für

- Handbeschickung
- Unterbau unter fahrbare Absauggeräte,
Absackanlagen und Siloaustragungen

Einblasstutzen und Vollmelder können in
die senkrechten Flächen des Expansions-
raums eingebracht werden.


Anschlüsse an bauseits vorhandene
Anlagen und Fremdfabrikate werden nach
Zeichnung gefertigt.

Preßrichtung wahlweise rechts / links

Pressen-Typ	C 1100	C 1600	C 1800	C 2100
Art.-Nr.	741 100	741 600	741 800	742 100
Gewicht Verpreßeinheit [kg]	195	195	195	195
Gewicht Hydraulikaggregat [kg]	200	340	360	380
Leistung Hydraulikmotor [kW]	4,0	7,5	7,5	11,0
Brikettierleistung ca. [kg/h]	60	85	100	140

Bei allen Brikettierpressen kann der Schaltschrank separat geliefert werden.
Mehrpreis für die Verlängerung der internen Verdrahtung auf Anfrage.

SPB 2028

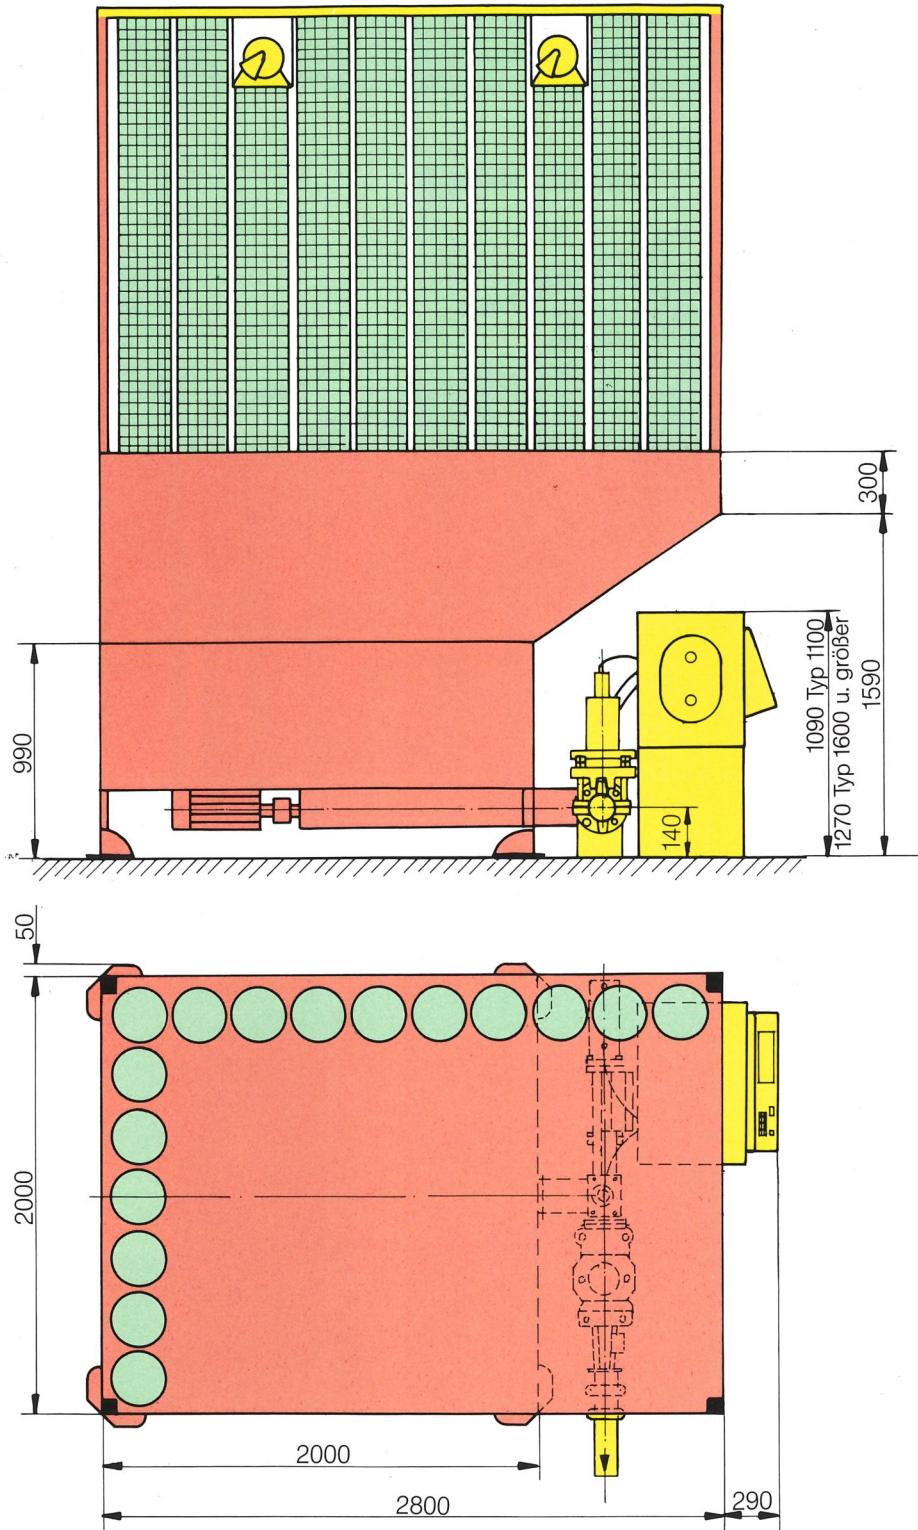

Bitte beachten Sie:

Die maximale zulässige Befüllung des Späneraums ist abhängig von der Späneart, dem Schüttgewicht und der Korngröße.

Bei hohem Schüttgewicht, z. B. Hackschnitzel oder Feinstaub, ist die Füllmenge kleiner zu halten.

Bei der Anlagenplanung ist unbedingt darauf zu achten, daß Spänebehälter und Presse von allen Seiten zur Wartung frei zugänglich sind.

Schuko

absaugen · filtern · fördern · brikettieren · zerkleinern

Schuko

< (054 24) 806-0 >

D-4518 Bad Laer, Auf der Wittenburg, Telefon (054 24) 90 98, Telefax (054 24) 86 33

D-8729 Knetzgau, Industriestraße 22, Telefon (095 27) 70 31, Telefax (095 27) 73 34

D-7968 Saulgau, Mackstraße 18, Telefon (075 81) 49 91, Telefax (075 81) 15 98

Printed in Germany / 91-05-114 / Technische Änderungen vorbehalten