

# WETIMM®



Zerkleinerungstechnik




**System:  
Profilrotor mit  
Hydraulikvorschub**

**Der Leise- und Langsamläufer  
WL 3**


# Der Leise- und Langsamläufer WL 3

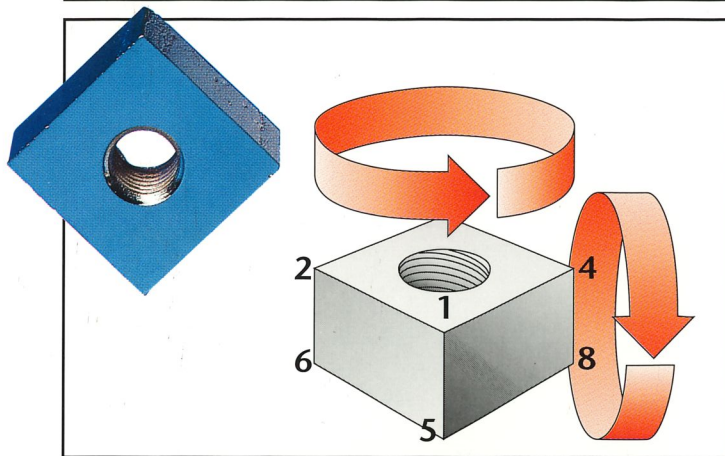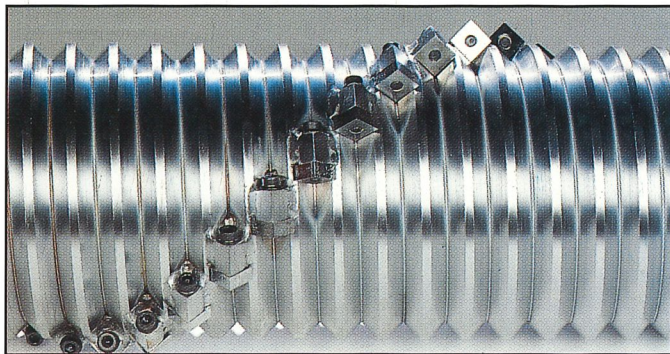

Der Spiralrotor (ziehender Schnitt = geringer Kraftaufwand) ist mit 8 x drehbaren Spezialwendbrechplatten bestückt.

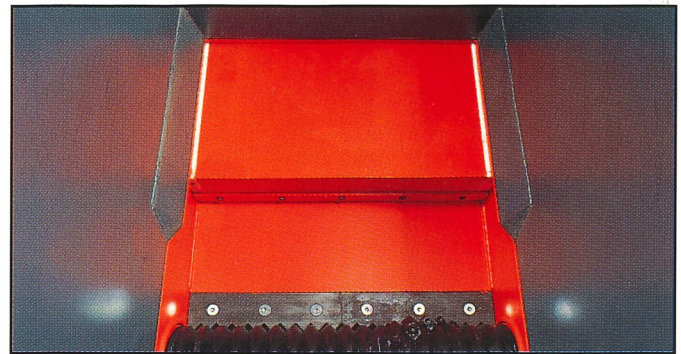

Hydraulisch gesteuertes Vorschubaggregat mit innenliegenden Führungen aus Spezialkunststoff.

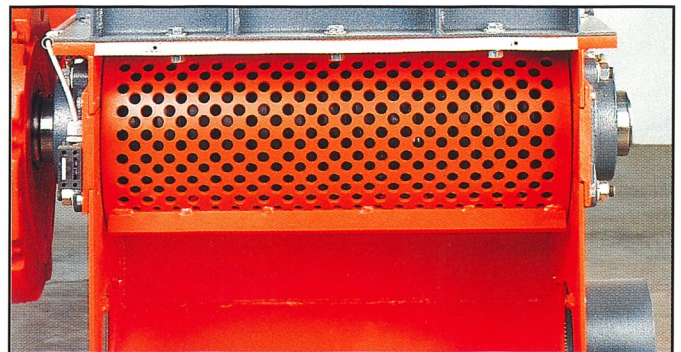


Das austauschbare Sieb gewährleistet einen homogenen Span.


**Die Maschine für den Klein- und Mittelbetrieb – speziell für Schreinerabfälle. Mit der gleichen bewährten Technik wie bei allen bekannten WEIMA-Modellen!**

Typ	WL3
Zufuhröffnung	600 x 800 mm
Trichterinhalt	0,6 m <sup>3</sup>
Leistung*	2 - 4 Trichterfüllungen/Std.
Rotor Ø	252 mm
Rotordrehzahl	60 - 100 UpM
Kraftbedarf	11 - 15 kW
Werkzeuge	14
Sieblochung	10 - 50 mm
Absaugstutzen	160 mm
Luftgeschwindigkeit	28 m/sec.
Gewicht	1.200 kg

\*Je nach Material, Beschaffenheit, Siebgröße und Einwurfgeschwindigkeit.

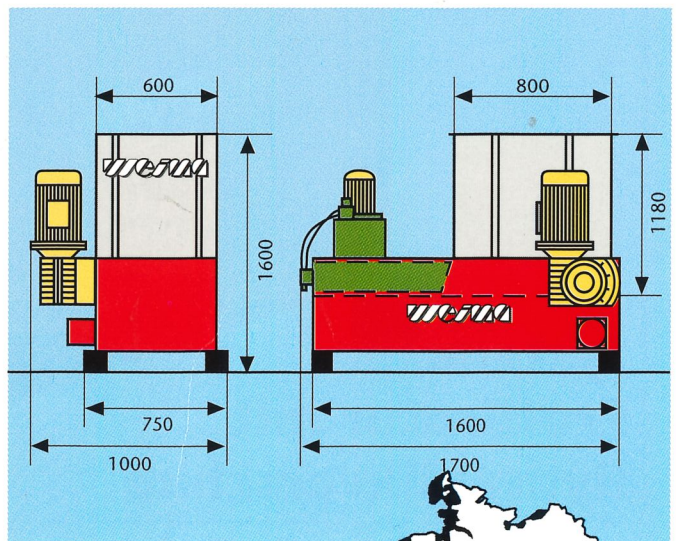

technische Änderungen vorbehalten!



**Weima Maschinenbau GmbH**  
 Gewerbegebiet Bustadt  
 D-74360 Ilsfeld  
 Telefon 0 70 62/69 83-84, Fax 0 70 62/69 85

