
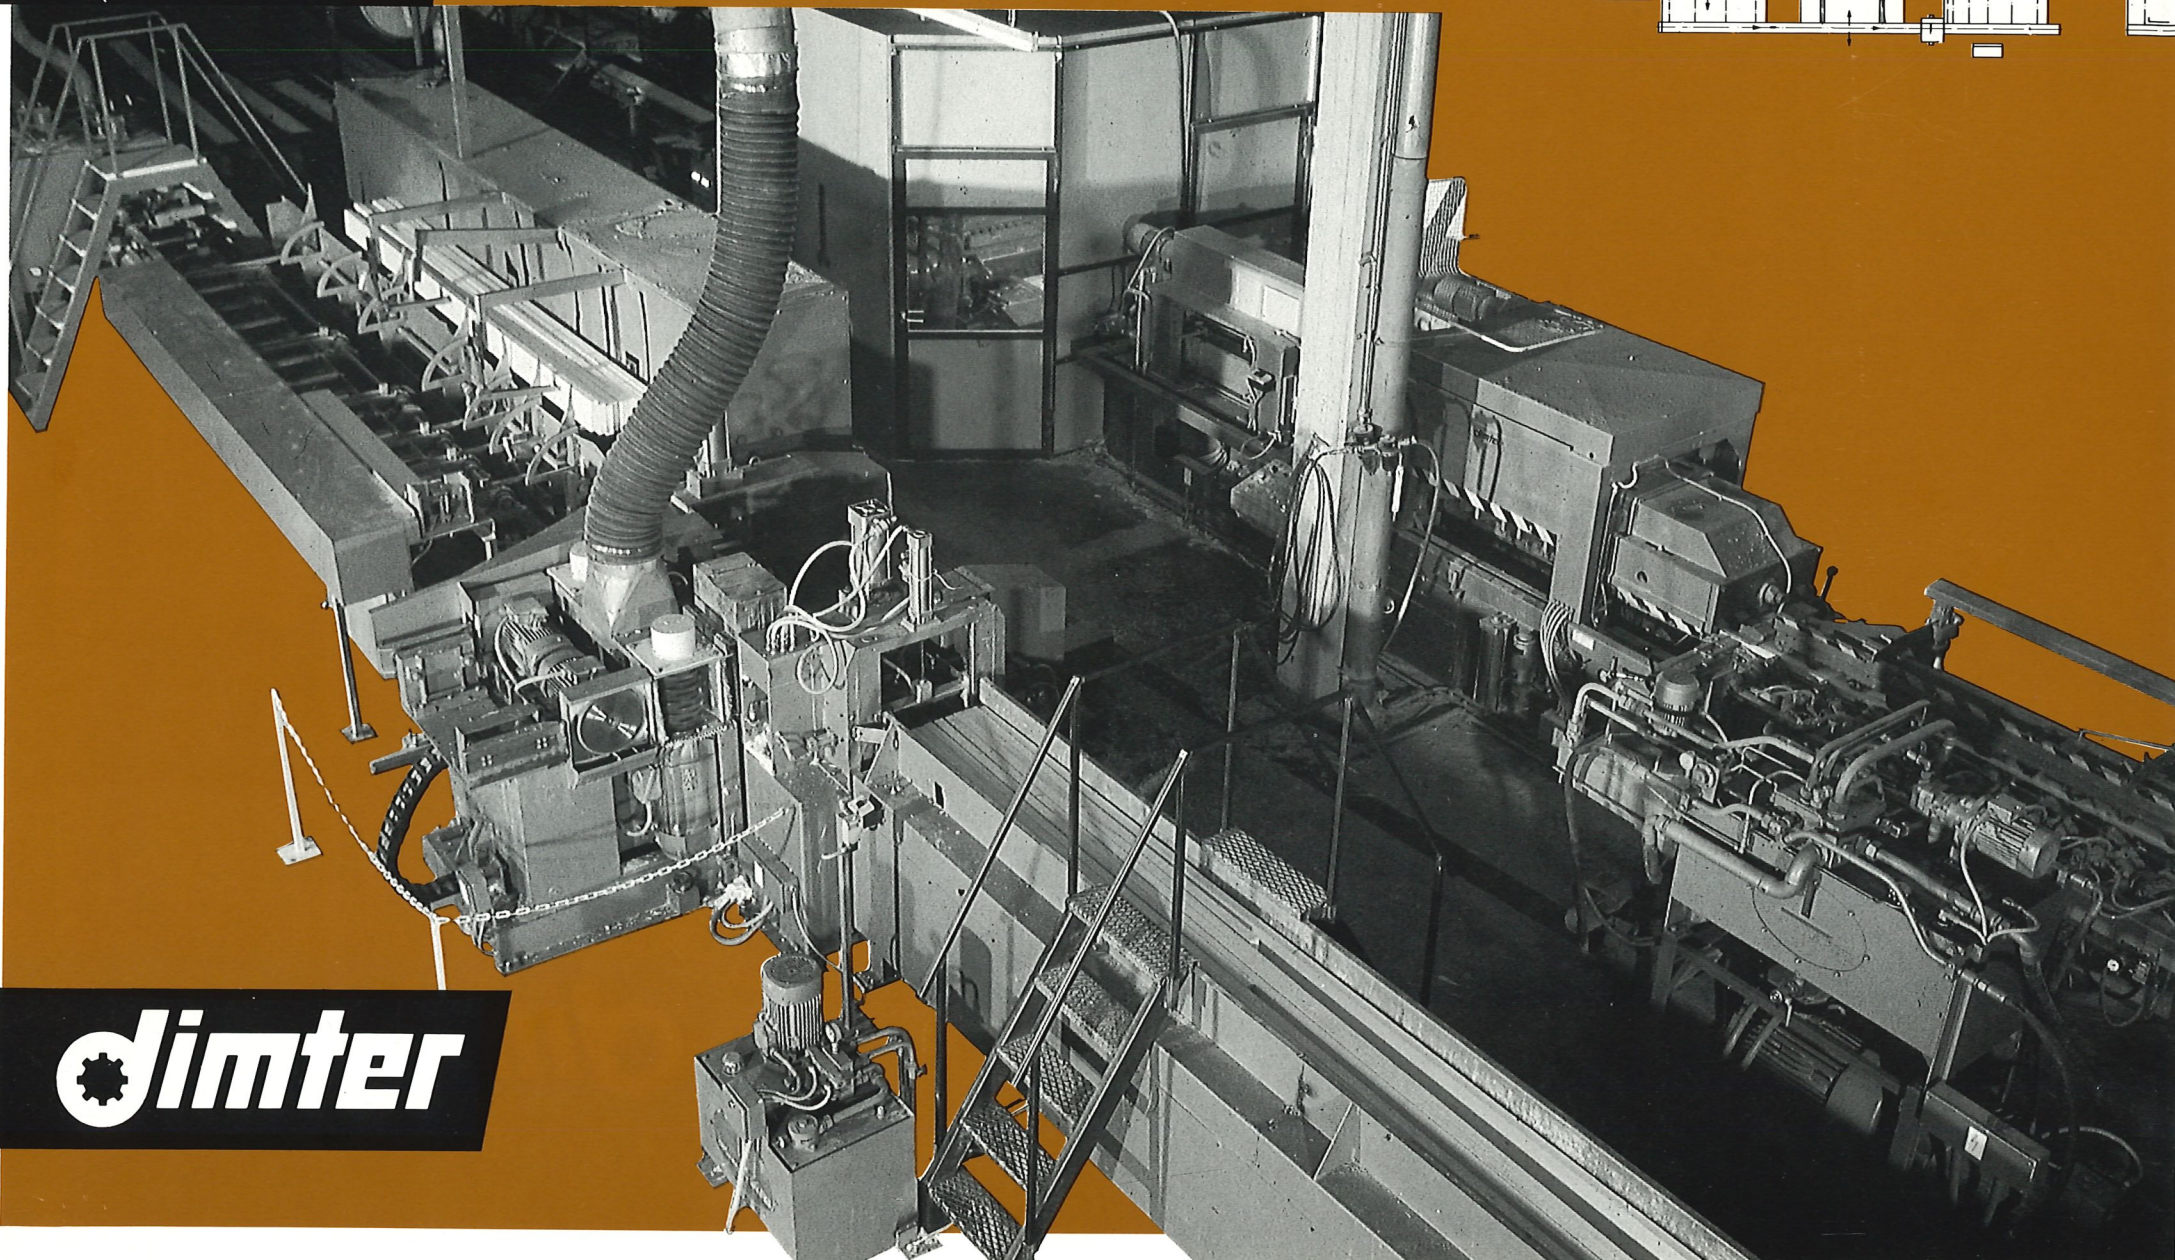


HK 400/800 DKV V

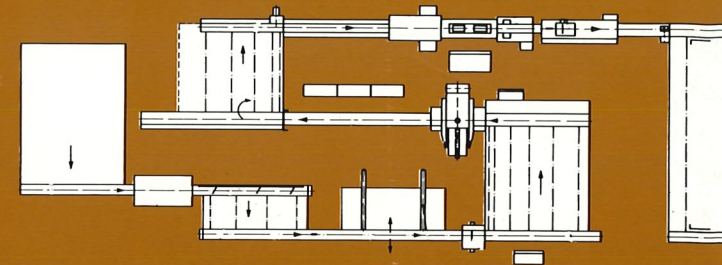

 **dimter**

Déroulement entièrement automatique des opérations:

Installation pour un rendement très élevé. Alimentation manuelle ou automatique par des systèmes DIMTER de désempilage. Purgeuse automatique. Mesurage de l'humidité. Station de paquetage. Profileuse et encolleuse automatique avec une largeur de paquet de bois de 400 c.a.d. 800 mm (16 c.a.d. 32 inch). Opération de profilage horizontale + encollage dans un même cycle de serrage. Pressage et coupe à longueur en continu jusqu'à une vitesse de 80 m/min.

Avantages/Caractéristiques:

Le bois est stationnaire, le groupe d'usinage se déplace. Rendement élevé et pas d'éclats d'entures par le profilage en paquet des bois (2 paquets simultanément).

Vollautomatischer Arbeitsablauf:

Anlage für höchste Leistung, Beschickung manuell oder automatisch über DIMTER Entstapelsysteme, automatische Fehlerkappsäge. Feuchtmessung. Paketierstation und Fräs-/Beleimsautomat mit 400 bzw. 800 mm (16 bis 32 inch) Paketbreite. Fräsvorgang horizontal – Beleimen in gleicher Spannung. Verpressen und Ablängen in kontinuierlichem Verfahren bis V 80 m/min.

Vorteile/Merkmale:


Holz steht. Aggregat fährt. Durch paketweises Fräsen (2 Pakete gleichzeitig) hohe Leistung und kein Holzaustriß.

Fully automatic operating process:

Machine for highest capacity. Manual or automatic feeding by DIMTER destacking systems, automatic defect cross cut saw. Moisture content measuring. Packet assembly station and profiling/gluing device with 400 resp. 800 mm (16 resp. 32 inch) packet width. Profiling horizontal – gluing with only one clamping. Pressing and cut-off continuously until V 80 m/min.

Advantages/Features:


Timber stationary, machining device travels. Due to packet-wise profiling (2 packets at same time) high capacity and no tearing out of timber.



Serrage exacte =
fraisage bien propre

Exakte Spannung =
kein Zinkenausriß

Exact clamping =
clean profiling pictures



Nettoyage extérieur.
Temps de remplacement court

Externe Reinigung,
kurze Wechselzeit

External cleaning,
short change-over time



Presse à chaînes lourdes
rendement très élevé

Schwere Kettenpresse,
höchste Leistung

Heavy chain press,
highest capacity!

Données techniques: Technische Daten: Technical data:

Longueur initiale:	Eingangslängen:	Ingoing length:	900 – 6000 mm
Largeur des bois:	Holzbreiten:	Timber width:	40 – 260 mm
Epaisseur des bois:	Holzbreiten:	Timber thickness:	20 – 100 mm
Longueur des entures:	Zinkenlänge:	Finger length:	10/15/20 mm
Force de pression:	Preßkraft:	Pressing force:	max. 7000 daN
Capacité:	Kapazität:	Capacity:	20 – 80 m/min.



DIMTER GMBH, Maschinenfabrik
 Rudolf-Diesel-Straße 14 – 16, P.O.Box 1061
 D-7918 Illertissen, West Germany, Phone 0/7303/150
 Teletex 730 310, Telex 17 730 310, Telefax 0/7303/1543