

LamiNator


► auch mit Schlitzdüse für PUR Verklebung erhältlich ◀



Zum Kaschieren / Dublieren von
Blatt- und Rollenmaterialien mit
PVAC-Leimen

Ausstattungsmerkmale

- Hohe Produktionsgeschwindigkeit
- Frequenzgesteuerte Antriebe
- Gummierte Kleberauftragswalze und Dosierwalze aus Edelstahl
- Dosierung zentral einstellbar und über digitale Anzeige reproduzierbar
- Effiziente Trockenzone mit gruppenweise zuschaltbaren IR-Modulen
- Fließabwicklung mit automatischer Bahnspannungssteuerung
- Beheizte Kaschierzone aus massiven Stahlwalzen
- Integrierte Aufwickelstation (optional)
- Ausziehbarer Schaltschrank

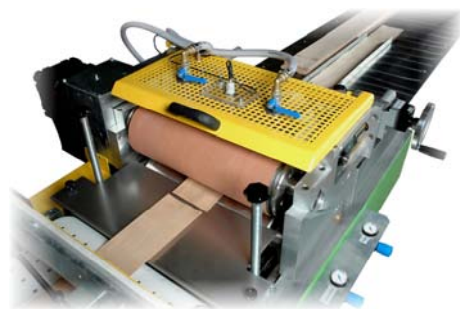

Walzenauftragsystem für Weißleim

Technische Daten

Rollenbreiten max.	400 / 700 / 1000 mm
Rollen-Ø max.	700 mm
Transportgeschw .	5 – 40 m/min

Arbeitsbreiten 400 und 700 mm möglich