

KAM 115 / KAM 115E / KAM 115EP

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

NEU
NEW

- » einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- » Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- » Stand by Funktion (kein Verbrennen des Leims)
- » Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
- » Display mit LCD-Anzeige steuert die Leimtemperatur Einstellung

- » *one-sided automatic edge banding machine*
- » *glue transfer directly to straight workpieces*
- » *stand by function (prevents to burn the glue)*
- » *unit adjustment equipped with counter block for setting different edge types*
- » *LCD display controls glue temperature adjustment*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	KAM 115	KAM 115E	KAM 115EP
Max. Tischgröße / max. table dimension	2050x800mm	2300x800mm	2050x800mm
Min. Werkstücklänge / min. workpiece length	120mm	280mm	280mm
Min. Werkstückbreite / min. workpiece width	90mm	90mm	90mm
Werkstückdicke / range of workpiece thickness	10-45mm	10-45mm	10-45mm
Kantenbreite / edge width	12-48mm	12-48mm	12-48mm
Kantendicke / edge thickness	0,4-3mm	0,4-3mm	0,4-3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	6,4 m/min	6,4 m/min	6,4 m/min
gesamter Energieverbrauch / total power consumption	2,49kW	2,49kW	2,74kW
Beförderungsmotorleistung Dichtband / Convey motor power of sealing belt	250W	180W	180W
Gesamtleistung / Total power	2,3kW	2,3kW	2,3kW
erforderlicher Luftdruck / required air pressure	0,7Mpa	0,7Mpa	0,7Mpa
Schneideteile Drehzahl / trimming parts rotation speed	10000 U/min/rpm	11000 U/min/rpm	11000 U/min/rpm
ø Absaugstutzen / ø dust collector	60mm	100mm	100mm
Heizleistung / Heating power	1250W	1250W	1250W
Nettogewicht / net weight	300kg	350kg	400kg
Maschinenabmessungen / machine dimensions	2050x800x1070mm	2050x800x1070mm	2320x800x1070mm




optional mit Siemens Elektrik
optional with Siemens electric

KAM 115E


Die exakte Kantenführung sorgt dafür das die Kanten der Massivholzanleimer bis zum Zusammentreffen mit der Platte exakt vorgeschoben werden.

The precise edge guiding ensure that the edges of the solid wood edge bands be advanced precisely till meeting the board.

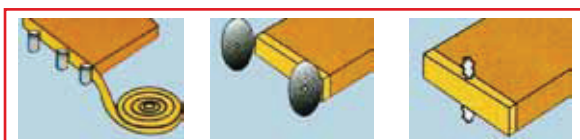Kleben
glueingKantenendanschnitt
end cuttingDoppelfräsaggregat
finishing R side

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate	KAMK25

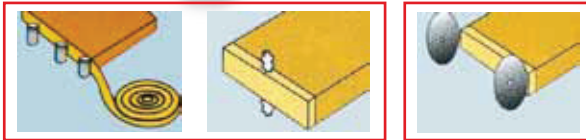

Kleben
glueing

Doppelfräsggregat
finishing R side

Kantenendanschnitt
end cutting

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate	KAMK25

KAM 115




optional mit Siemens Elektrik
optional with Siemens electric

KAM 115EP

Das Formfräsaggregat profiliert die Kante durch zwei Fräsaggregate. Die Profilmesser können je nach Gebrauch verstellt oder ausgetauscht werden.

The machine profiles the edge by two trimming units. The profile knives can be adjusted after each use or replaced.

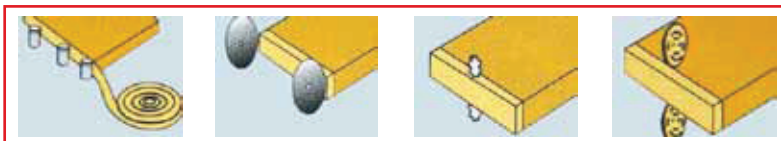

Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfräsggregat
finishing R side

Polieraggregat
buffing

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate	KAMK25