


K B M

Maschinen- und Elektrotechnik

Langband-Schleifmaschine

KBM LA 2800

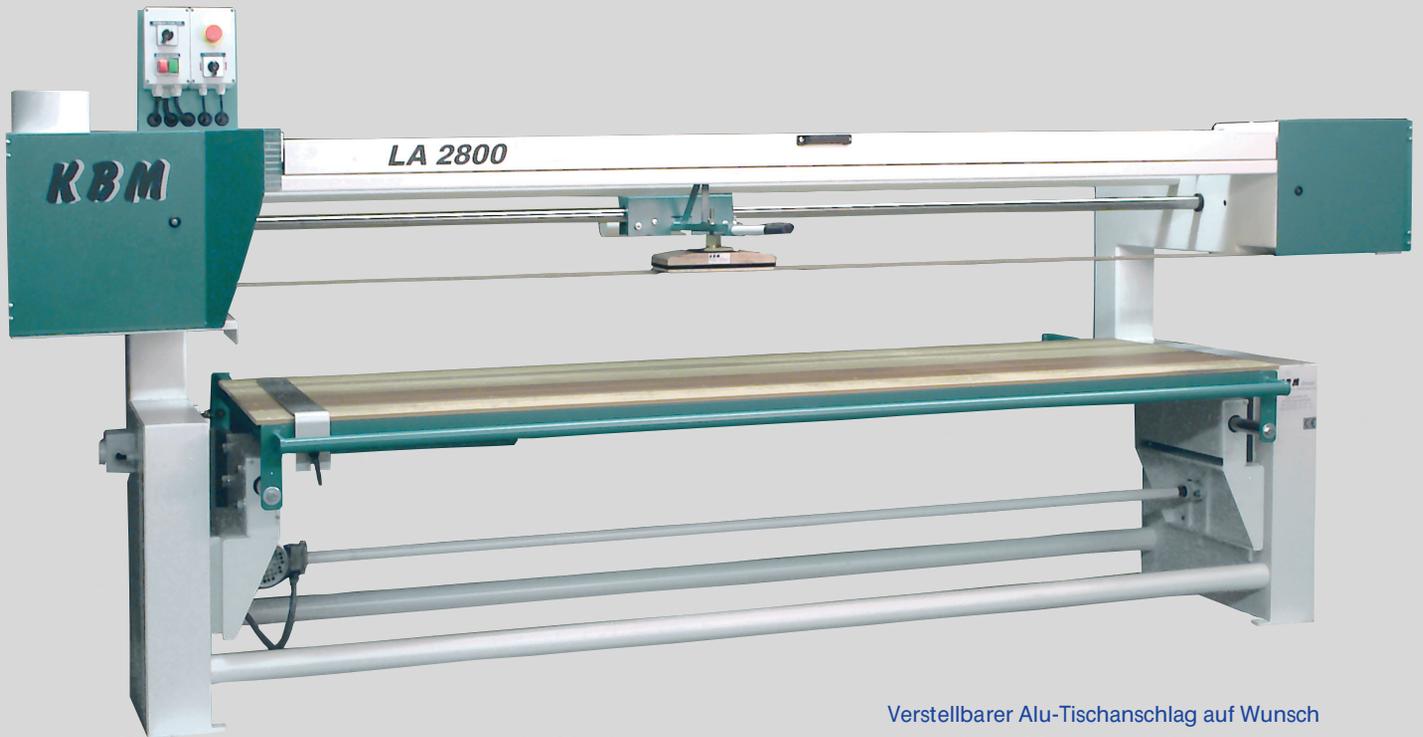

Verstellbarer Alu-Tischanschlag auf Wunsch

**Solide Technik
für den professionellen
Einsatz**



K B M



Linker Maschinenständer mit elektrischen Bedienelementen, Tür für schnellen Bandwechsel mit zusätzlichem Absauggitter und großer Absaugöffnung für die Stauberfassung, Absaugstutzen senkrecht Durchmesser 180 mm. Verstellbarer Alutischanschlag (auf Wunsch)



Rechter Maschinenständer mit 1000 mm tiefer Kröpfung zum Schleifen von überlangen Werkstücken, Sterngriffe zum Bandspannen und zur Bandlaufregulierung. Tischführung = Rundführung mit Prismenrollen (bei eingeschobenem Arbeitstisch keine überstehenden Maschinenteile)

Technische Daten

(Maße in mm)

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Platzbedarf | (B min./max. x L) | 1500/2000 x 4050 |
| Bandabmessung | (B x L) | 150 x 7800 |
| Maschinentisch, nachspannbar | (B x L) | 950 x 2800 |
| Schleiffläche | (B x L) | 850 x 2600 |
| Werkstückgewicht | max. kg | 100 |
| Durchlaß unter Band, Tischhöhenverstellung mit Schneckengetriebemotor | max. | 320 |
| Kröpfung, rechts | (T x H) | 1000 x 300 |
| Antriebsmotor (Direktantrieb) | kW | 3 |
| Drehzahl | U/min | 1430 |
| Bandumlenkrollen | Ø | 290 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 22 |
| Wende-Bremsschalterkombination für Bandrechts- und -linkslauf, Motorschutzschalter, Hauptschalter und Unterspannungsauslöser | | serienmäßig |
| Schleifschuh für Flächenschliff in allen Richtungen frei beweglich, für Rahmenschliff durch Kugelschnellklemmung feststellbar, schnell austauschbar, Schleifschuhlänge 300 mm | | serienmäßig |
| Absaugstutzen senkrecht links | Ø | 180 |
| Luftgeschwindigkeit mind. | m/sec | 20 |
| Volumenstrom mind. | m ³ /h | 1850 |
| Betriebsspannung | V/Hz | 400/50 |
| Gewicht netto (ca.) | kg | 550 |
| Maschinenfarbe weiß/türkisblau | | |

Die Langband-Schleifmaschine LA 2800 ist eine stabile Schweißkonstruktion, die in montierter Ausführung steckerfertig geliefert wird. Serienmäßig hat diese Maschine elektrische Tischhöhenverstellung, Kröpfung rechts 1000 mm tief, große Bandscheiben, Bremsschalter für Bandstopp, Bandrechts- und -linkslauf und eine max. Schleiflänge von 2.600 mm auf dem Arbeitstisch. Selbstverständlich gehören das leichtgängige Schleifaggregat mit Schleifschuh-Schnellaustausch und Kugelschnellklemmung zur Schnellarretierung des Schuhs zur Standardausrüstung.

**Maschinen in CE-Ausführung und staubgeprüft.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.**

KBM GmbH
Maschinen- und Elektrotechnik
 Tulpenstraße 4
 35108 Allendorf/Eder
 Tel.: 0 64 52/91 14 - 0
 Fax: 0 64 52/91 14 - 31
 E-Mail: info@kbm-gmbh.com
 Internet: www.kbm-gmbh.com

Ihr Fachhändler:

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.