

former

RD 31 *si*

DICKENHOBEL - ABRICHTE
LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG



*Abbildung:
Standardversion mit
Abrichtanschlag
auf Aufgabstisch

ARBEITSGÄNGE



Abrichten (flach oder hochkant).
langer Aufgabebereich (850 mm).




Maxi. Durchlaßhöhe: 230 mm.
Automatischer Holzvorschub.



Abnehmbare Langlochbohrvorrichtung mit
separater Höhenverstellung.

ZUBEHÖR

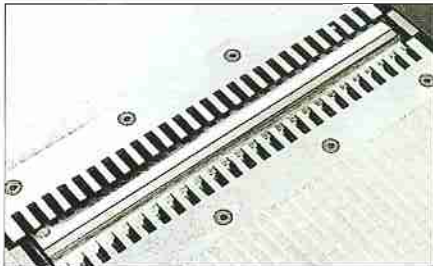

Lärmschutzschlitten auf Abrichtische.



Selbstspannende 3-Wendmesser Hobelwelle.



2 Vorschubgeschwindigkeiten (5 und 12 m/mn)
durch Vorschubmotor (0,33 PS)
(2 Sitzungen vom Riemen).



Fahreinrichtung.



Anschlußmuffe (Durchmesser 100 mm),
erleichtert das Anschließen an eine Absauganlage.



Absauganlage CLEAN'2.

TECHNISCHE DATEN

former RD 31 si

ABRICHTE: Geräusch LAeq dB(A)

Drehzahl	85
Maxi. Schnittbreite	5500 UpM
Maxi. Spanabnahme	310 mm
Gesamtschlänge	4 mm
Länge Aufgabebereich	1475 mm
Abrichtanschlag	850 mm
Wellen Durchmesser x Messer- Anzahl	110 x 1330 mm
	80 mm x 3

DICKENHOBEL: Geräusch LAeq dB(A)

Drehzahl	80
Maxi. Schnittbreite	5500 UpM
Tischabmessungen	310 mm
Durchlaßhöhe	550 x 310 mm
Maxi. Spanabnahme	4 bis 230 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 mm
	7,5 m/mn

LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG:

Links gedrehende Bohrer	HG
Drehzahlbereich	5500/3250 UpM
2 Backen-Bohrfutter	1 bis 16 mm
Längs- Tief u. Höhenlauf	160 x 140 x 100 mm
Tischabmessungen	400 bis 195 mm

MOTOREN:

DS 380 V 50 HZ	3 PS (2,2 Kw)
WS 220 V 50 HZ	2,5 PS (1,8 Kw)

SONSTIGE ANGABEN:

Absaugstutzen Durchmesser	100 mm
Masse in mm mit Langlochbohrvorrichtung	1610 x 1110 x 980 mm
Masse in mm ohne Langlochbohrvorrichtung	1610 x 710 x 980 mm
Netto Gewicht (mit/ohne Langlochbohrvorrichtung)	320/300 Kg
Türen Durchlaßbreite	750 mm

CE Konformitätserklärung N° 00070 050 F 5353 06 97
Prüfstelle: INRS - F - 54501 VANDCEUVRE CEDEX

Geräuschemission in LAeq dB(A) am Arbeitsplatz, im Leerlauf, ohne Absauganlage,
gemäß anerkannter Meß standards.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - ABBILDUNGEN UND FOTOS
NICHT VERTRAGSMÄßIG

Code : 24 01 315 00

SERIEN AUSSTATTUNG


3 HOBELMESSER AUF WELLE MONTIERT UND
MESSERREINSTELLEHRE
ABRICHTANSCHLAG
SCHUTZVORRICHTUNGEN
ABSAUGSTUTZEN
BETRIEBSSCHLÜSSEL
BEDIENUNGSANLEITUNG

SONDERZUBEHÖR

FAHREINRICHTUNG	60 06 015 00
KUPPLUNG D 100 MIT ABSAUGANLAGE	60 44 004 00
LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG HG	60 16 004 00
ABSAUGANLAGE CLEAN'2	siehe Preisliste

SONDERAUSFÜHRUNG AUF BESTELLUNG (MEHRPREIS)

WIGO WELLE MIT 3 WENDEMESSERN	60 80 007 11
ABRICHTANSCHLAG NEIGBAR AUF AUFGABETISCH	60 74 034 11
ABRICHTANSCHLAG NEIGBAR AUF ABGABETISCH	60 74 018 11
LÄRMSCHUTZ GEKAMMTE TISCHLIPPEN	60 82 009 11
2 HOLZVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT (5 und 12 m/mn)	60 25 051 11
1 MOTOR 4 PS (3 KW) ANSTATT 3 PS (2,2 KW) DS 380 V	60 86 046 11



LUREM

LUREM MACHINES À BOIS S.A.
BP 1 (F) - 61700 DOMFRONT

Tél. 33 (0) 2 33 37 57 00 - Fax 33 (0) 2 33 37 20 77
http://www.lurem.com - E-mail: lurem@lurem.com

Une société du Groupe melabo