



# SC3

## EQUARRISSEUSE DE 1300 MM AVEC CHARIOT-WAGON BESÄUMMASCHINE MIT 1300 MM BESÄUMBREITE UND SCHLITTEN

- Groupe scie inclinable à double berceau pour une finition soignée, même en cas de travaux particulièrement délicats.
- Adaptation possible d'un inciseur pour l'usinage de panneaux soffforming.
- Table additionnelle (ou rallonge), sur demande, pour l'appui en sortie de panneaux découpés.
- Capacité d'équarrissage d'environ 1300 mm.

- Das schwenkbare Sägeaggregat mit Doppelwiege ermöglicht auch bei sehr komplexen Bearbeitungen ein erstklassiges Ergebnis.
- Zur Bearbeitung von beschichteten Platten kann die Maschine mit einer Vorritzeinheit ausgerüstet werden.
- Ein auf Anfrage lieferbarer, zusätzlicher Verlängerungstisch stützt geschnittene Platten an der Ausgabeseite.
- Die besäumkapazität beträgt zirka 1300 mm.

*MiniMax*




Groupe scie, inclinable de 90° à 45°, doté d'une lame scie de 250 mm avec inciseur.

Das von 90° bis auf 45° schwenkbare Sägeaggregat ist mit einem Sägeblatt von 250 mm Durchmesser und Vorritzer ausgerüstet.

Table de 560x840 mm, avec possibilité de rallonge jusqu'à une largeur de travail de 1270 mm à la droite de la lame.  
Guide parallèle à avance micrométrique (sur demande) pour une précision de travail absolue. Protecteur de lame standard ou à bras suivant les normes des différents pays de destination.

Der 560x840 mm große Arbeitstisch kann bis zu einer Schnittbreite von 1270 mm rechts vom Sägeblatt verlängert werden. Der Parallelanschlag mit Präzisionsvorschub (Sonderzubehör) ermöglicht ein ganz genaues Arbeiten. Je nach sicherheitstechnischen Auflagen des Bestimmungslandes ist das Sägeblatt mit Standard- oder Schwenkarm-Schutzvorrichtung ausgerüstet.

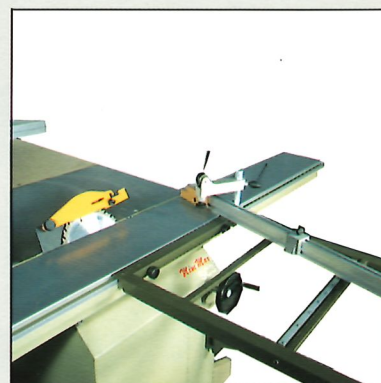

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Dimensions de la table / Abmessungen des Arbeitstisches	mm 560x840
Diamètre maxi. de la lame scie sans inciseur / Max. Sägeblattdurchmesser ohne Vorritzer	mm 300
Diamètre maxi. de la lame scie avec inciseur / Max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritzer	mm 250
Inclinaison de la lame / Sägeblattneigung	0° - 45°
Vitesse de rotation (tr/min) / Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	4'
Largeur de coupe au guide parallèle / Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm 500
Hauteur de coupe maxi. à 90° avec lame de 300 mm / Max. Schnitthöhe bei 90° mit 300 mm-Blatt	mm 100
Hauteur de coupe maxi. à 90° avec lame de 250 mm / Max. Schnitthöhe bei 90° mit 250 mm-Blatt	mm 75
Hauteur de coupe maxi. à 45° avec lame de 300 mm / Max. Schnitthöhe bei 45° mit 300 mm-Blatt	mm 80
Hauteur de coupe maxi. à 45° avec lame de 250 mm / Max. Schnitthöhe bei 45° mit 250 mm-Blatt	mm 68
Diamètre prise d'aspiration / Durchmesser des Absauganschlusses	mm 80
Dimensions du chariot-wagon au fil de la lame / Abmessungen des Rolltisches	mm 2300x230
Largeur utile d'équarrissage / Nutzbare Besäumbreite	mm 1300
Guide télescopique / Teleskopanschlag	
Moteur triphasé / Drehstrommotor	CV / PS 3
<b>SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE</b>	
Moteur triphasé / Drehstrommotor	CV / PS 4
Moteur monophasé / Einphasenmotor	CV / PS 2.5
Groupe inciseur avec lame diam. / Vorritzaggregat mit Sägeblattdurchmesser	mm 80
Vitesse de rotation (tr/min) / Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	8000
Largeur de coupe au guide parallèle / Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm 1270

**MiniMax**



SCM SpA  
Divisione Minimax Samco  
Via Tenuta Amalia, 101  
47040 Villa Verucchio (Fo) • Italia  
Tel. 0541/679010-677005  
Fax 0541/678129-678781  
Telex 550403