


Abricht- und Bestoßmaschine 311

PANHANS



Abricht- und Bestoßmaschine 311

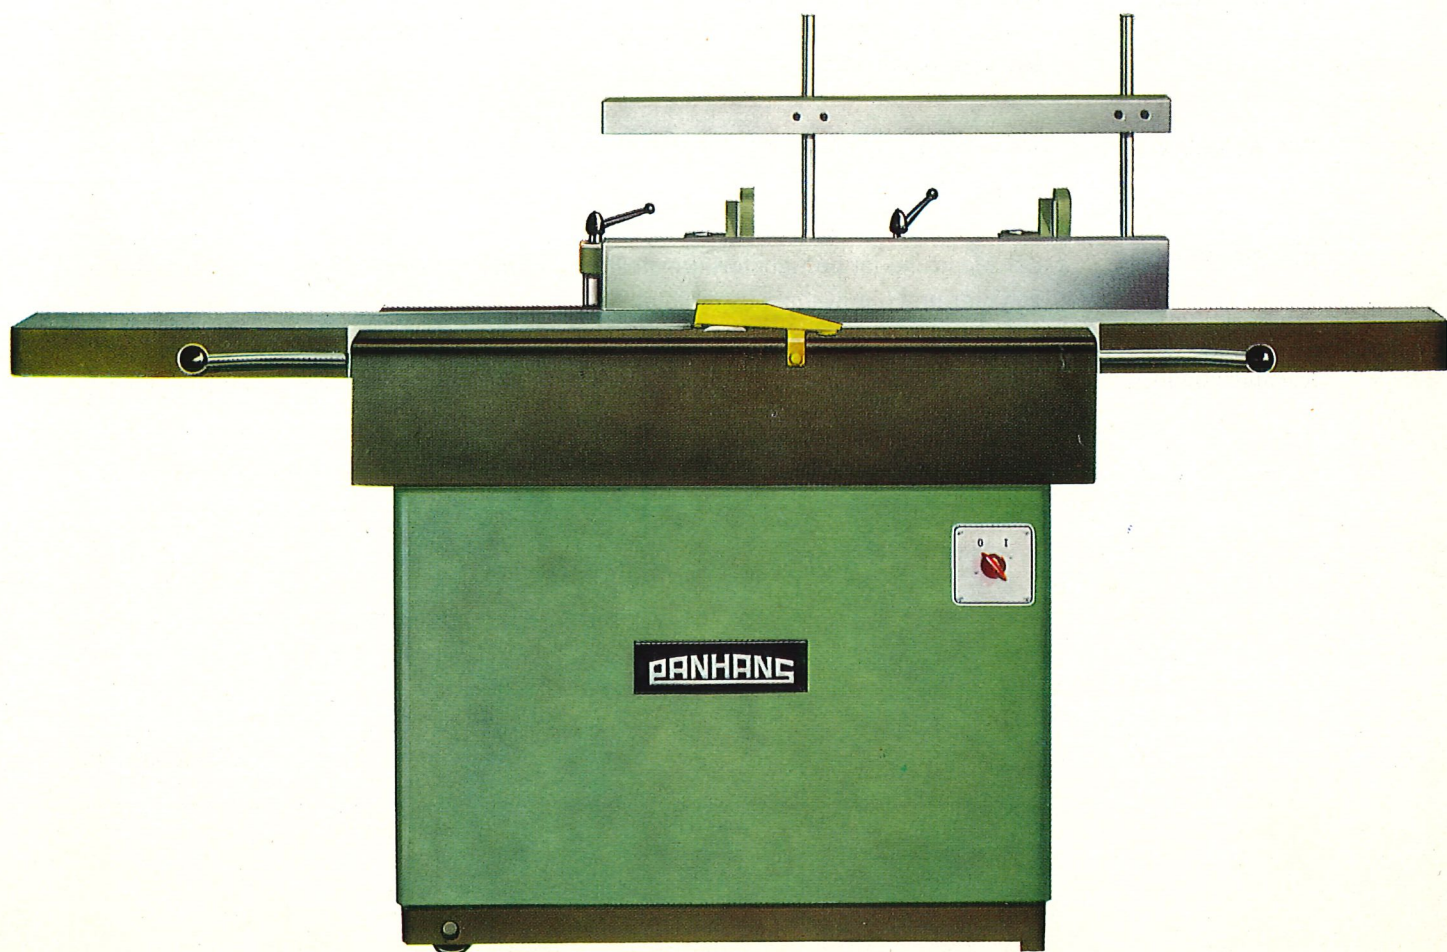

Die Maschine ist in einer formschönen zweckentsprechenden Konstruktion ausgeführt und vor allem für den Bankraum gedacht. Durch die hohe Drehzahl der Messerwelle können alle Arten von Holz- und Kunststoffen sauber bearbeitet werden.

- Der Ständer** ist in verwindungsfreier Stahlkonstruktion ausgeführt. Die Spänerutsche, in einem günstigen Neigungswinkel, kann mit einem Absaugstutzen versehen werden. Der Ständer ist generell mit einer Fahreinrichtung ausgerüstet.
- Die Tische** in stark verrippter Gußausführung, sind sauber gehobelt und der Aufgabetisch ist mit einer Schnellverstellung ausgerüstet. Die Spanstärke kann dadurch rasch eingestellt werden.
- Der Antrieb** erfolgt durch einen im Ständer eingebauten Drehstrommotor über Spezialkeilriemen.
- Die Messerwelle** als runde Sicherheitswelle ausgeführt, ist dynamisch gewuchtet und läuft in ausgesuchten Spezial-Kugellagern. Sie wird grundsätzlich als Zwei-Messerwelle mit HM-Messern geliefert.
- Der Anschlag** ist leicht verstellbar und mit einem zusätzlich in der Höhe verstellbaren Lineal ausgerüstet.
- Die Schaltung** der Maschine ist betriebsfertig installiert und mit einem kombinierten Motorschutzschalter und 5 m Kabel ausgerüstet.
- Normalzubehör:** Zwei-Messerwelle mit HM-Messern, Messerwellenschutz, 1 Satz Bedienungsschlüssel.

Technische Daten:	Arbeitsbreite	100 mm
	Tischlänge	950 mm
	Gesamttischlänge	2000 mm
	Motorstärke	2 PS
	Drehzahl	8000 U/min.
	Gewicht netto	160 kg
	Platzbedarf	2000 x 500 mm

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.