


**PANHANG**

Typ BS-60

# Hochleistungs- Bandsägemaschine

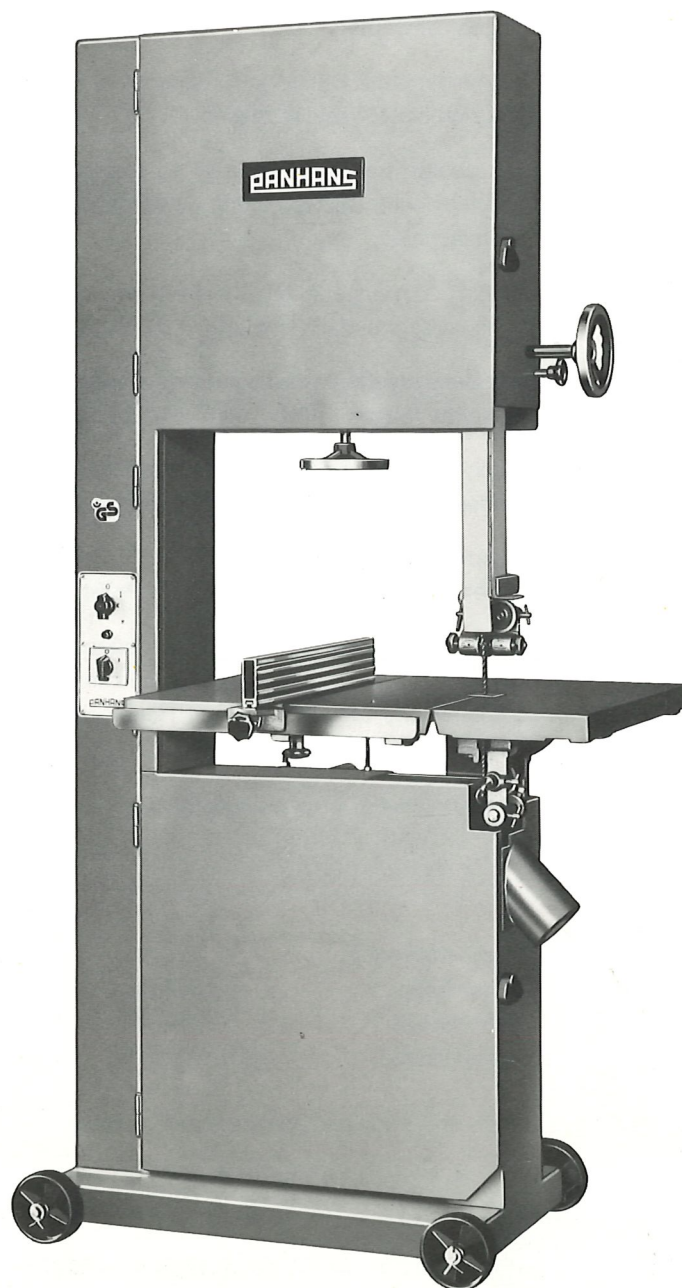

# Hochleistungs- Bandsägemaschine BS-60

- Der Ständer** ist in einer verwindungsfreien kräftigen Stahlkonstruktion gefertigt. Er ist vollkommen geschlossen und in einer besonders formschönen Ausführung.
- Die Räder** sind aus besonders hochwertigem Grauguß und mit einem vulkanisierten Gummibelag versehen. Sorgfältige Auswuchtung sichert einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Der besondere Vorteil ist, daß die Räder durch Lösen von nur 3 Schrauben jederzeit leicht ausgewechselt werden können. Das Aufziehen von Bandagen entfällt dadurch, da die Räder getauscht werden.
- Die Lagerung** der Bandsägenräder ist groß dimensioniert und mit ausgesuchten Präzisions-Kugellagern versehen.
- Der Anschlag** ist als moderner Schnellverstellanschlag ausgeführt und kann leicht nach dem Sägeblatt eingestellt werden.
- Der Tisch** ist in einer stark verrippten Graugußkonstruktion sauber gehobelt und geschlichtet und läßt sich bis 45° schräg stellen.
- Die Federung** des oberen Bandsägerades ist so abgestimmt, daß immer eine gleichbleibende und ausgleichende Blattspannung gewährleistet ist. Dadurch sind Blattrisse weitgehendst ausgeschaltet.
- Der Antrieb** erfolgt durch eingebauten Flanschmotor über einen Spezialkeilriemen. Die Riemenspannung ist sehr einfach und erfolgt mit wenigen Handgriffen.
- Die Führung** des Bandsägeblattes erfolgt durch unsere bewährten, patentierten Präzisions-Bandsägeblattführungen »APA«, und zwar oben und unten.
- Die mechanische Höhenverstellung** durch Handrad und Sperritzel ist seit 1. Januar 1980 von der Holzberufsgenossenschaft vorgeschrieben und in der Grundausstattung der Maschine enthalten.
- Die Schutzvorrichtungen** entsprechen den Vorschriften der Holzberufsgenossenschaft und sind zweckmäßig angebracht. Die Maschine trägt die Prüf-Nr. A · HO 29/1013/78
- Normalzubehör:** obere und untere Präzisions-Bandsägeblattführung APA Gr. III, 1 Bandsägeblatt Nr. 1000, 4500 × 25 mm, Absaugstutzen 100 mm Ø, mechanische Höhenverstellung, automatische Motorbremse mit Hauptschalter und Motorschutzschalter (in der BRD vorgeschrieben VBG 7j)
- Sonderzubehör:** Fahreinrichtung, Ersatz-Bandsägeblätter

<b>Technische Daten:</b>	Raddurchmesser	600 mm	Blattlänge max.	4500 mm
	Schnitthöhe	350 mm	Tischgröße	600 × 840 mm
	Schnittbreite	580 mm	Gesamthöhe	2085 mm
	Motorleistung	2,2 kW (3 PS)	Gewicht netto ca.	280 kg

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

**PANHANS**

**ANT. PANHANS GMBH D-7480 SIGMARINGEN**  
Werkzeug- und Maschinenfabrik · Postfach 140 · Telefon (07571) 1621 · Telex 732519