


# ÖKO-VARIO-PRESSE

## (LOCHRASTER SYSTEM OHNE ENERGIETRÄGER)

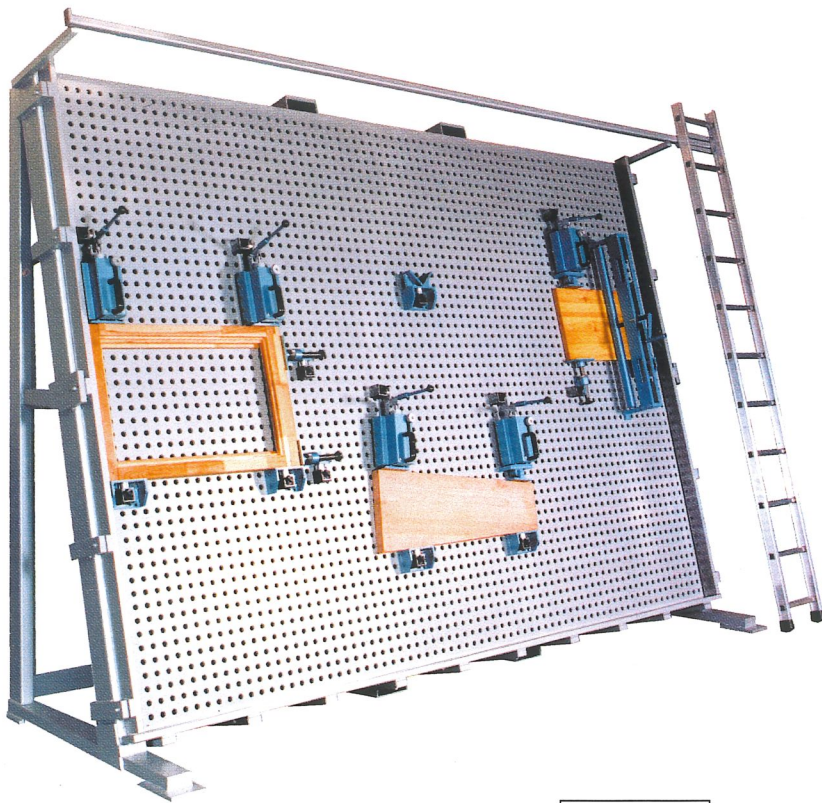

### Einsatzbereiche

- universal für alle Press- und Verleimarbeiten im
  - Fensterbau
  - Innenausbau
  - Treppen- und Gestellbau

### Ein Multitalent

- schnelle und problemlose Einstellung auf alle Werkstückarten
- einfache Positionierung und sichere Selbstarretierung der Zylinder und Gegenlager
- hohe und dosierbare Druckkraft (2000 KP) durch Handhydraulik-Zylinder
- aus- und nachrüstbar für alle Einsatzmöglichkeiten
- Wirtschaftlichkeit durch individuelle Vielseitigkeit

### Konstruktion und Technik

- stabile und formschöne Rahmen-Schweißkonstruktion und 10 mm starker Stahlblech-Lochplatte mit Lochraster im Abstand von 50 mm
- vertikale Standausführung mit ca. 15 Grad Neigung
- untere Werkstückauflage sowie die seitlichen Längsanschläge sind winkeleinstellbar
- die 100 mm tiefen Anschläge sind auswechselbar und abschraubbar
- magnetische Schnellrasterung der Druckzylinder
- Selbstarretierung der Widerlager
- arretierbare Mechanik-Niederhalter
- Lackierung: Graualuminium-Blau

### Lieferumfang


- vertikale Grundrahmen ca. 15 Grad Neigung und 10 mm starker Lochplatte mit Lochraster im Abstand von 50 mm
- durchgehender Auflegebalken unten, 100 mm tief – fest montiert
- durchgehender Anschlagbalken, passend für die linke oder rechte Seite, 100 mm tief – fest montiert



# ÖKO-VARIO-PRESSE (LOCHRASTERSYSTEM OHNE ENERGIETRÄGER)

## Ausstattungsvariationen

- Hand-Hydraulik-Zylinder mit Haltegriff  
2000 kp (20000 N) Druckkraft mit  
Druckbegrenzungsventil  
70 mm Zylinderhub, Druckplatte  
80 x 150 mm, 2 Arretierbolzen 18 mm,  
Magnethaftung
- Hand-Hydraulik-Zylinder mit Haltegriff  
Schwenkbereich 360 Grad  
2000 kp (20000 N) Druckkraft mit  
Druckbegrenzungsventil  
70 mm Zylinderhub, Druckplatte  
80 x 150 mm,  
1 Arretierbolzen mit Magnetfeststellung
- Pendeldruckplatte max. 30 Grad  
Schräglage auf die Zylinderdruckplatte  
aufsteckbar
- festes Gegendruckstück mit 2 Arretier-  
bolzen, Magnethaftung,  
Druckplatte 80 x 150 mm
- Schwenkbares Gegendruckstück mit  
1 Arretierbolzen und Magnetfeststellung  
Druckplatte 80 x 150 mm  
Maßeinstellung bis 70 mm Einstellweg
- Winkel-Gegendruckstück mit 2 Arretier-  
bolzen, Magnethaftung, Druckplatte  
80 x 100 mm
- Winkel-Gegendruckstück mit 2 Arretier-  
bolzen, maßeinstellbar in eine Richtung,  
Magnethaftung, Druckplatte 80 x 100 mm
- Niederhalter zum Einhängen mit  
Mechanik-Spindel
- Montageleiter in Führungsschiene über  
den gesamten Pressbereich verfahr-  
bar
- Zusätzlicher seitlicher Winkelanschlag  
rechts oder links verwendbar
- Pendeldruckplatten aufsteckbar  
für schräge Werkstücke bis 30 Grad

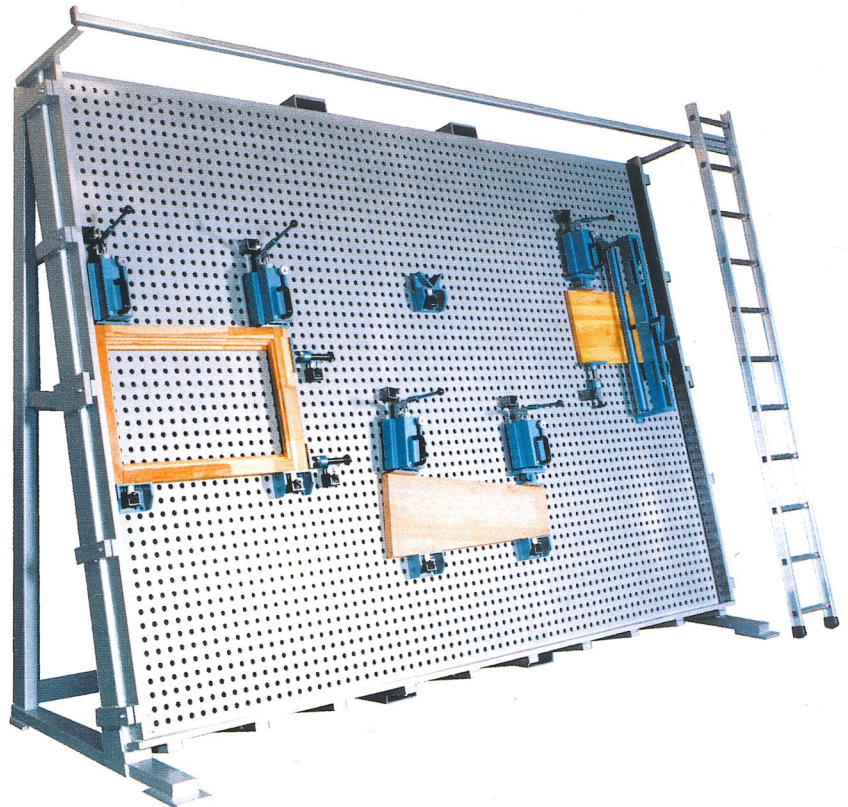

Type	Lochrasterabstand	Lochdurchmesser	Bestell-Nr.
Öko-Vario	50 mm	20 mm	230 500

Technische Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich werden unsere Maschinen ständig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaßt und entsprechen den europäischen CE-Richtlinien. Technische Daten, Maße und Abbildungen unverbindlich.

Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

## Empfehlenswerte Komponente:

### Leimangabe-Automaten