



BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR HOLZ UND METALL

**DREI
MOTOREN**



**TELESCOPISCHE
TISCHFÜHRUNGEN**

DOPPELTEM SCHWANENHALS

vorteile

Die patentierten Samco Bandschleifmaschinen gehören zu den modernsten und funktionellsten Maschinen dieses Types auf dem heutigen Markt, die für tadellose Ausführung aller Holz-sowie Metallschleif- und Polierarbeiten geeignet sind.

Die bedeutendsten technischen Vorteile sind folgende:

telescopische tischführungen

welche dem Tisch eine aussergewöhnliche Stabilität bei geringstem Platzanspruch gewähren.

offene ständer

an beiden Seiten, sodass lange Stücke an beiden Seiten durchgeschoben werden können.

automatischer tischhub

durch Getriebemotor.

die absaugung

wird durch einen Extra-Motor angetrieben und belastet die Leistung des Bandmotores nicht.

die seitenständer

sind aus einem Stück gegossen, um der Maschine die maximale Stabilität zu geben.

durch das bausatzsystem

ergibt sich die Möglichkeit, die Maschine im demontierten Zustand zu liefern. Der dadurch verringerte Platzbedarf spart erheblich die Frachtkosten.


der patentierte schleifschuh

gleichet alle Unregelmässigkeiten des Werkstückes aus.


auf anfrage

Rechts- und - Linkslauf des Motors, welcher das Schleifen auf dem oberen Schleiftisch ermöglicht.


Zu den obenerwähnten technischen Vorteilen soll man die moderne und funktionelle Linie der Maschine einschliessen.

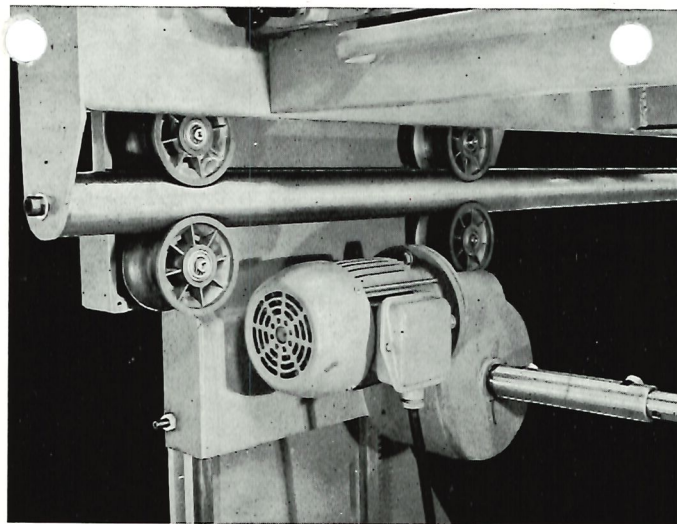


Teleskopführungen auf Verstellb. «V» Rollen

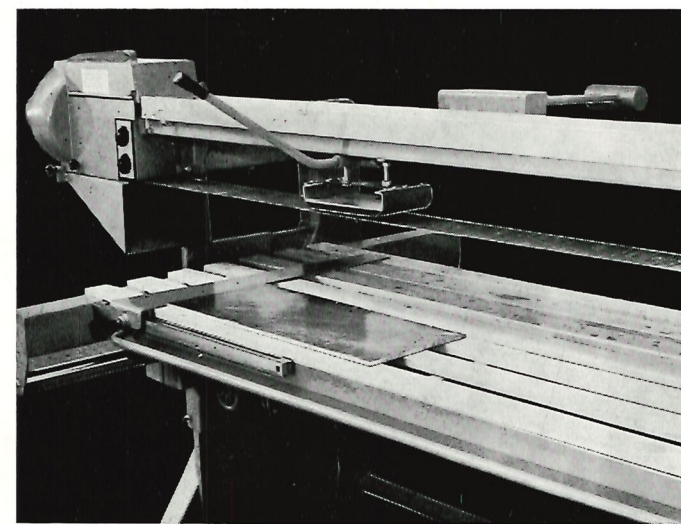

Blockieranschlag (auf Anfrage)

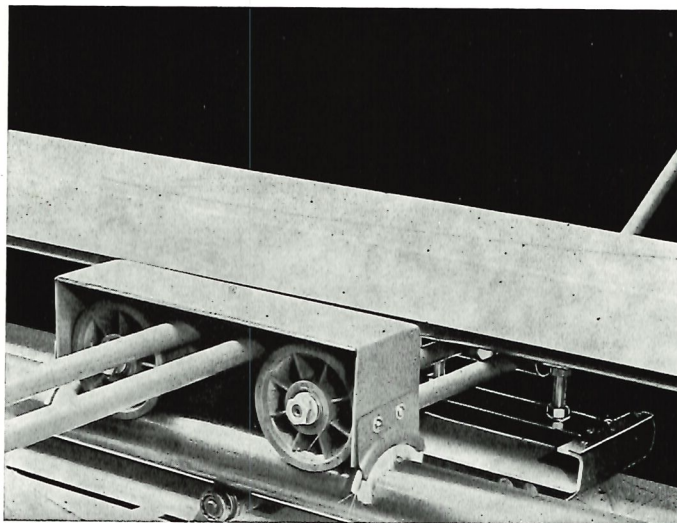

Schleifschuhträger

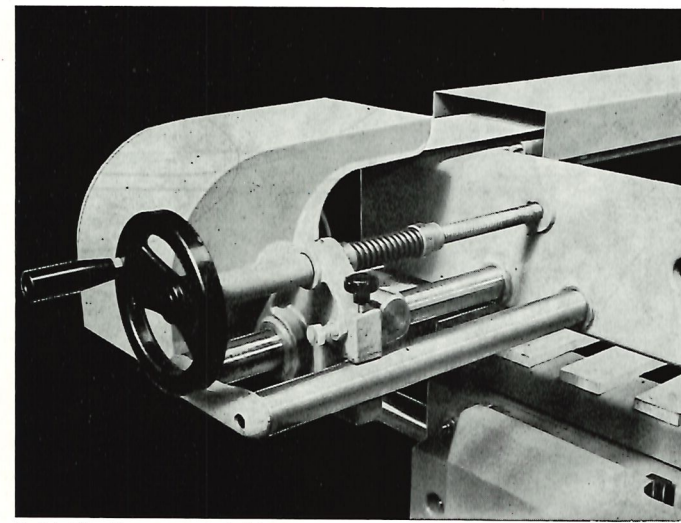

Schleifbeltspannvorrichtung

technische daten

	MODELL LL 2500	MODELL LL 3000
Tischlänge	2500 mm.	3000 mm.
Tischbreite	800 mm.	800 mm.
Vertikallauf	650 mm.	650 mm.
Schleifbandmotor 2 Geschwindigkeiten	3/4 PS.	3/4 PS.
Motor für Tischhebung	0,5 PS.	0,5 PS.
Motor der Absauganlage	1 PS.	1 PS.
Ø des Absaugungsanschlusses	126 mm.	126 mm.
Max. Entwicklung des Schleifbandes	7000 mm.	8000 mm.
Glattenfeltlänge	6700 mm.	7700 mm.
Breite des Schleifbandes	150 mm.	150 mm.
Umfangsgeschwindigkeit des Schleifbandes	14-28 M/Sek.	14-28 M/Sek.
Doppelte Schwannenhaltiefe	600 mm.	600 mm.
Doppelte Schwannenhalsgrösse	200 mm.	200 mm.
Netto Gewicht	597 kg.	620 kg.
Brutto Gewicht	800 kg.	820 kg.
Raumbedarf	3850x1500x1550mm.	4350x1500x1550mm.
Raumbedarf (demontierte Maschine)	1,60 mq.	1,60 mq.

SONDERZUBEHOERE AUF ANFRAGE

Tischlänge 1500 mm.
Rechts-Linkslauf.
Schleifschuh 120 mm.
Staubfilter (Masse: 1000x2800 mm).
Anschlag auf Tisch.
Oberanschlag.
Motor 5,5 PS - 1 Geschw.
Konstruktionsverbesserungen vorbehalten.