

2041 FS

COMBINEE RABOT-DEGAU

KOMBINIERTE

ABRICHT- UND DICKTENHOBELMASCHINE



MASCHINENFARBE
GRÜN RAL 6011

 **scm**
International

2041 FS

LE MOYEN LE PLUS DIVERSIFIÉ POUR TRAVAILLER LE MASSIF, AVEC FACILITE ET PRODUCTIVITE
DER VIELSEITIGE WEG, MASSIVHOLZ EINFACH MIT HOHER PRODUKTIVITÄT ZU BEARBEITEN

Dans la partie dégauchisseuse:

- Les tables de la dégauchisseuse ont une longueur de 2000 mm. Elles sont rendues indéformables par une structure en fonte nervurée et permettent un dressage parfait des pièces, de n'importe quelles dimensions.
- Le guide, d'une nouvelle conception est facilement réglable de la position de travail et permet le contrôle immédiat de l'angle prévu.
- Les manoeuvres de déblocage et réglage de la table en entrée et sortie s'effectuent directement de la position de travail.

Bereich Abrichten:

- Die Abrichttische mit einer Gesamtlänge von 2000 mm bestehen aus versteiftem, verwindungsfreiem Grauguß und ermöglichen perfektes Abrichten auch großdimensionierter Werkstücke.
- Das Fügelineal, eine Neukonstruktion, ist von der Vorderseite der Maschine aus leicht einzustellen, mit einer sicheren Kontrolle des eingestellten Winkels.
- Die Funktionen des Lösen der Tischarrettierung und Einstellung des Aufgabe- und Abnahmetisches erfolgen vom Arbeitsplatz des Maschinenführers aus.



Dans la partie raboteuse:


- La hauteur maximum de travail est de 240 mm augmentant considérablement les possibilités de travail de la machine.
- Le soulèvement de la table de la raboteuse est assuré par une colonne de grand diamètre coulissant dans un fût cylindrique ce qui garantit un maximum de rigidité pendant le travail, avec l'avantage d'obtenir un haut niveau de finition de la pièce même dans le cas d'un rabotage particulièrement important.
- Le rouleau d'entraînement avec taillage hélicoïdal garantit un avancement efficace et uniforme des pièces.
- La table en fonte de la raboteuse peut être dotée d'un rouleau libre, qui garantit un entraînement uniforme dans le travail des bois humides et de grandes dimensions.
- Un levier sur le côté antérieur, permet la sélection facile de la vitesse d'avance, en fonction du type de travail demandé.

Bereich Dicke:

- Die maximale Durchlaßhöhe von 240 mm erweitert erheblich das Einsatzgebiet dieser Maschine.
- Der Tischhub erfolgt präzise und sicher durch eine Säulenführung mit großem Durchmesser. Es wird dadurch höchste Steifigkeit des Dickentisches während der Bearbeitung garantiert. Die Folge ist eine perfekte Werkstückoberfläche auch bei hoher Spanabnahme.
- Eine schrägverzahnte Vorschubwalze garantiert einen effektvollen gleichmäßigen Werkstückvorschub.
- Im Falle der überwiegenden Bearbeitung feuchter und harzreicher Hölzer großer Abmessungen kann der Dickentisch mit einer Tischwalze versehen werden.
- Die Wahl der Vorschubgeschwindigkeit erfolgt durch einen an der Vorderseite befindlichen Hebel.





Guide inclinable.
Schrägstellbarer Abrichtanschlag.

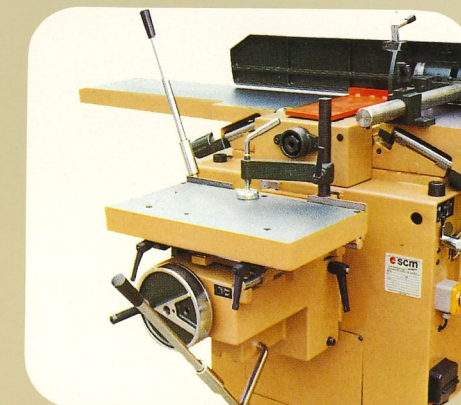

Mortaiseuse.
Langlochbohrereinrichtung.

2041 FS

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

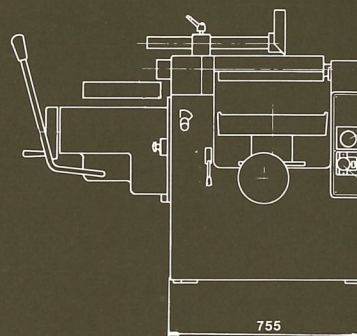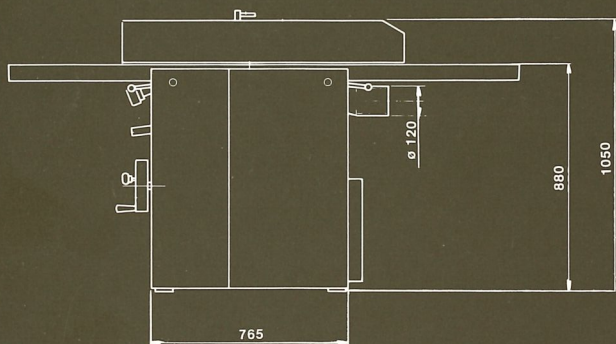

Dégauchisseuse:

Largeur utile de travail	410 mm
Longueur utile de travail	2000 mm
Profondeur maximum de passe	13 mm
Dimensions guide	1080x170 mm
Vitesse de rotation de l'arbre	5000 T/min.

Raboteuse:

Dimensions de la table	410x730 mm
Hauteur utile de travail:	
minimum	3 mm
maximum	240 mm
Vitesse d'avancement	7-13 m/min.
Prise de bois maximum	7,5 mm

Mortaiseuse

Dimensions de la table	550x300 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	120 mm
Course verticale	125 mm
Mandrin à pince	Ø 16 mm
Moteur	3 kW (4CV)
Dimensions d'encombrement	2000x755x1050 mm
Dimensions avec emballage maritime	2040x860x1100 mm
Poids net	515 Kg.
Poids brut	Kg. 605

Equipment standard

1 jeu de 3 couteaux / Appareil pour le réglage des couteaux / Clés de service.

Options principales

Mortaiseuse / Moteur 4 kW (5,5 CV) / Table raboteuse avec rouleau en sortie / 1 hotte d'aspiration pour rabo. et dégau. / Protection magnétothermique.

Abrichte:

Arbeitsbreite	410 mm
Gesamtschlänge	2000 mm
Max. Falztiefe	13 mm
Abmessungen des Fügelineals	1080x170 mm
Hobelwellendrehzahl	5000 ⁻¹

Dicke:

Tischabmessungen	410x730 mm
Durchlaßhöhe:	
Kleinster Durchlaß	3 mm
Größter Durchlaß	240 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7-13 m/Min
Max. Spanabnahme	7,5 mm

Langlochbohrereinrichtung

Tischabmessungen	550x300 mm
Längshub	200 mm
Tiefenhub	120 mm
Vertikalhub	125 mm
Werkzeugaufnahme mit Rechtsgang	16 mm
Motorstärke	4 kW (4 CV)
Abmessungen	2000x755x1050 mm
Abmessungen mit seemäß. Verpackung	2040x860x1100 mm
Nettogewicht	Kg. 515
Bruttogewicht	Kg. 605

Standard-Zubehör

3 Hobelmesser / Messer-Einstellehre / Bedienungswerkzeuge

Hauptsächliches Sonderzubehör

Langlochbohrereinrichtung / [REDACTED] / Tischwalze für Dickentisch / Messerschleifeinrichtung auf Langlochbohrvorrichtung / Gemeinsame Absaughaube für Abrichte und Dicke / Thermischer Magnet-Schutzschalter.

Les illustrations et les données contenues dans le présent dépliant ne nous engagent pas.
Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.