

R9 OBERFRÄSE



TECHNISCHE DATEN

		R 9
Ausladung zwischen Werkzeugachse und Ständer	mm	915
Spindelhub	mm	110
Tischhub	mm	200
Max. Durchgang zwischen Tisch und Spindel	mm	310
Werkzeugaufnahme konisch		MK2
Spindeldrehzahl	U/Min	10000/20000
Motorstärke	kW (PS)	4 (5.5) *
Revolver-Tiefenanschlüge einstellbar	Stck.	6
Tischabmessungen	mm	905x770
Tischabmessungen mit Verbreiterungen	mm	1510x1170
Motorstärke Floating-Fräskopf	kW (PS)	0.55 (0.75)
Motorstärke Schablonenvorschub	kW (PS)	0.14/0.51 (0.2/0.7)
Schablonenvorschubgeschwindigkeit	m/Min	1.5-12
Leistung der Vakuumpumpe	m³/Std.	15
Abmessungen	mm	905x1550x1700
Abmessungen mit seemässiger Verpackung	mm	1690x1100x1890
Nettogewicht	kg	648
Gewicht mit seemässiger Verpackung	kg	760

* In einigen Ländern, wie z.B. in Deutschland werden als Standard 5.5 kW (7.5 PS) geliefert.


STANDARDZUBEHÖR: 3 Stck. Kopierstifte für Handbedienung / 1 Stck. Zentrierfutter für Zylinderschafffräser / 1 Stck. Exzenterfutter für Zylinderschafffräser / Fettpumpe / Bedienungsschlüssel

HAUPTSÄCHLICHES SONDERZUBEHÖR: Automatischer Schablonenvorschub / Profilverfräsvorrichtung / Vakuumspanneinrichtung / Hydraulischer Floating-Fräskopf / Druckregulierung für Floating-Fräskopf / Schrägstellbarer Arbeitstisch / Führungslineal * / Federdruck-Niederhalter / Tischverbreiterungen vorne und seitlich / Spindeldrehzahl 8000/17000 / Konisches Spannfutter MK3 mit 8000/17000 / Späneabsaughaube / Motorverstärkung 5.5 kW (7.5 PS) (in Deutschland Standard) 7.5 kW (10 PS) / Motorverstärkung Schablonenvorschub 0.3/0.9 kW (0.5/1.2 PS).

* Nicht lieferbar mit Profilverfräsvorrichtung

In Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusätzliche Teile (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) können Änderungen erfahren. Je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungsländer.

R8 OBERFRÄSE

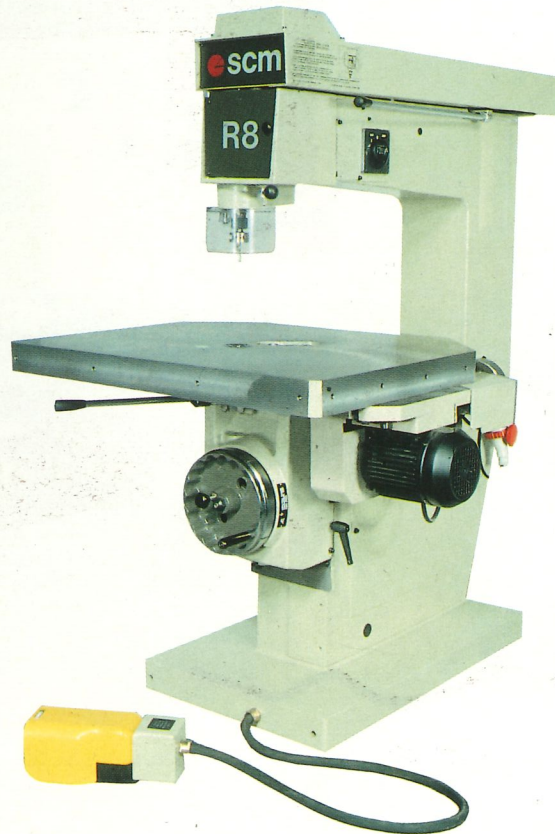

TECHNISCHE DATEN

		R 8
Ständerausladung	mm	750
Spindelhub	mm	100
Tischhub	mm	200
Max. Durchgang zwischen Tisch und Spindel	mm	310
Spannzangen-Werkzeugbefestigung		
Spindeldrehzahl	U/Min	10000/20000
Motorstärke	kW (PS)	2.2/3.3 (3/4.5)
Revolver-Tiefenanschläge einstellbar	Stck.	6
Tischabmessungen ohne Verbreiterungen	mm	905x765
Tischabmessungen mit Verbreiterungen	mm	1510x1170
Aussenabmessungen	mm	905x1380x1600
Aussenabmessungen mit seemäßiger Verpackung	mm	1500x1130x1830
Gewicht	kg	533
Gewicht mit seemäßiger Verpackung	kg	639

STANDARDZUBEHÖR: 3 Stck. Kopierstifte für manuelle Bearbeitung / 1 Stck. Exzenter-Futter für Zylinderschaft-Werkzeug / Spannzangenfutter / Fettpumpe / Bedienungsschlüssel

HAUPTSÄCHLICHES SONDERZUBEHÖR: Automatischer Schablonenvorschub / Motorstärke 0.14/0.51 kW (0.2/0.7 kW) / Spindel mit Werkzeugaufnahme MK2 / Vorschubgeschwindigkeit 1.5 - 12 m/Min. / Tischverbreiterungen / Führungslinial / Schrägstellbarer Tisch / Motorverstärkung 4 kW (5.5 PS) / Motorschutzschalter

Im Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusätzliche Teile, (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) können Änderungen erfahren, je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungsländer.

STAMPA GARATTORI RIMINI VIGEVBA