


scm

Toupe con comandi manuali
Spindle moulder with manual controls



T 110 Nova - T 130 Nova

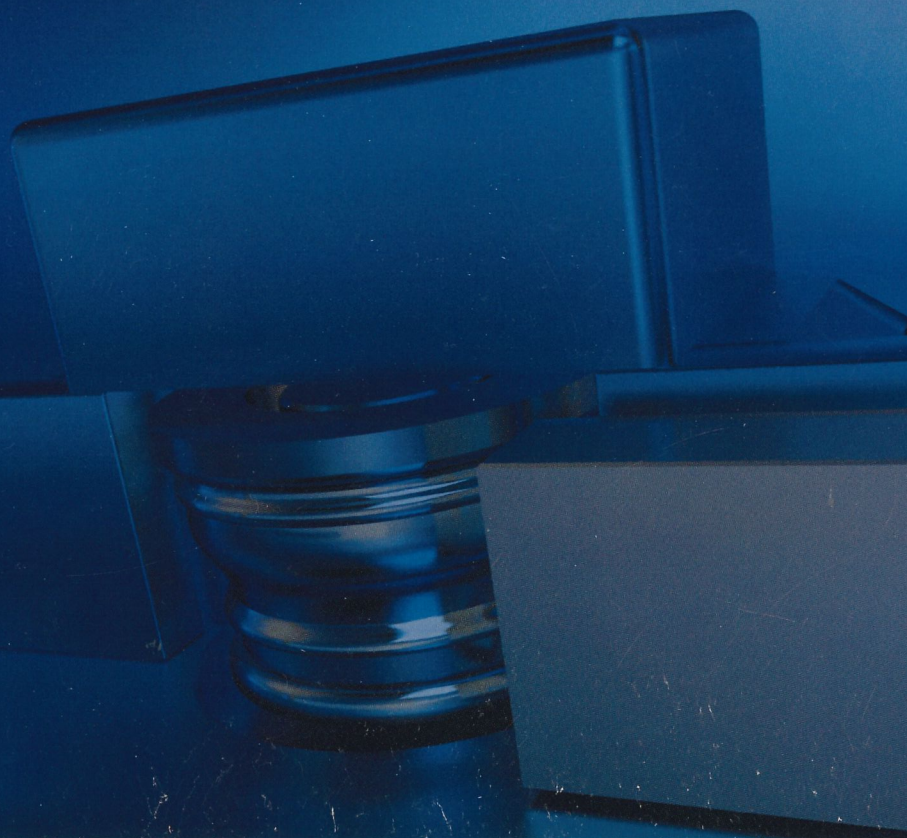

e scm

T 110 Nova

Toupie ad albero fisso con controllo manuale delle funzioni
Spindle moulder with fixed spindle and manual controls



T 110 NOVA

in configurazione CE equipaggiata con le opzioni:
versione "LL" piano con 2 estensioni per profilare,
guida a profilare con regolazione a manovella,
piani in alluminio su guida a profilare

T 110 NOVA

in CE configuration equipped with the options:
"LL" version with 2 profiling extensions table,
moulding fence with adjustment by crank,
moulding fence with aluminium plates

La prima professionale
The first professional

SCM Macchine Classiche: il tuo miglior partner da oltre 50 anni
SCM Traditional machines: your best partner for over 50 years

T 130 Nova

Toupie ad albero fisso con controllo manuale delle funzioni
Spindle moulder with fixed spindle and manual controls



T 130 NOVA

in configurazione CE equipaggiata con le opzioni:
versione "LL" piano con 2 estensioni per profilare,
piani in alluminio su guida a profilare


T 130 NOVA

in CE configuration equipped with the options:
"LL" version with 2 profiling extensions table,
moulding fence with aluminium plates


Il miglior valore per il tuo investimento

The best machine investment at a competitive price


T 110 Nova

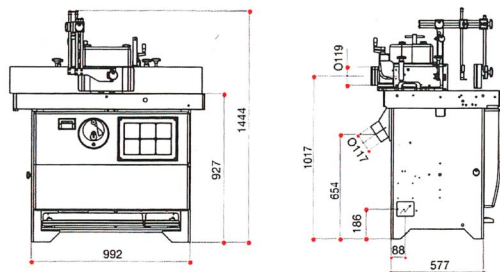


T 130 Nova

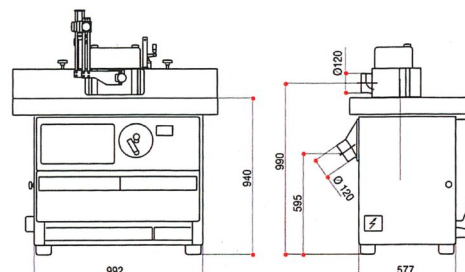


T 110 Nova TL

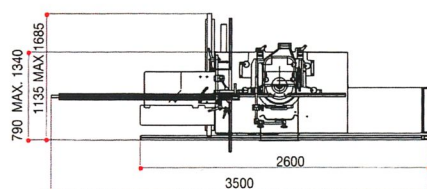


T 130 Nova TL

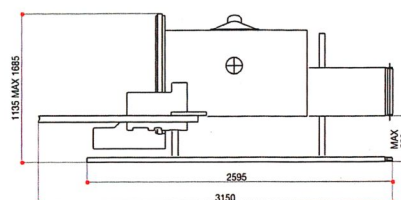

T 110 Nova LL

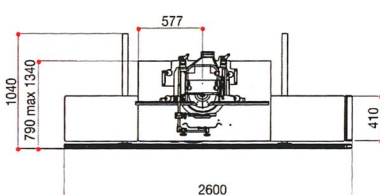

T 130 Nova LL



Caratteristiche tecniche	Technical data		T 110 Nova	T 130 Nova
Dimensione del piano di lavoro	Worktable dimensions	mm	1200x730	1195x795
Lunghezza utile dell'albero CE Diam. 30-35 (40-50)	Spindle height Diameter 30-35 (40-50)	mm	140 (180)	
Velocità di rotazione dell'albero	N.5 spindle speed	g/min rpm	3000/4500/6000/8000/10.000	
Massimo diametro dell'utensile rientrabile sotto il piano	Max. tool dimensions retractable under the table	mm	320 x 85	
Diametro bocca aspirazione su guida e basamento	Diameter of exhaust outlet on fence and behind the base	mm	120	
Potenza motore principale	Main motor power	KW (HP)	4 (5,5)	5,5 (7,5)
Peso netto macchina base	Basic machine net weight	Kg	475	500

Principali opzionali	Main options		T 110 Nova	T 130 Nova
Avviamento motore stella/triangolo automatico	Automatic star-delta start		n.d.	opt
Inversione del senso di rotazione dell'albero portautensile	Tool spindle reverse rotation		opt	opt
Piano a settore "Fast" a regolazione manuale	"Fast" sectional worktable with manual adjustment		n.d.	opt
Guida a profilare con regolazione a manovella e lettori digitali numerici	Moulder fence with crank adjustment and numeric setting indicators		n.d.	opt
Versione "LL" con due estensioni al piano	"LL" version with two worktable extensions		opt	opt
Versione "TL" per tenonare e profilare	"TL" version for tenoning and moulding		opt	opt
Albero intercambiabile	Interchangeable spindle		Opt (MK4)	Opt (MK5)
Piani di alluminio su guida a profilare	Aluminium plates surfaces on moulding fence		opt	opt
Motore KW (Hp) 5,5 (7,5) Hz50	Motor KW (Hp) 5,5 (7,5) Hz50		opt	std
Motore KW (Hp) 7,5 (10) Hz50	Motor KW (Hp) 7,5 (10) Hz50		n.d.	opt

std = dotazione standard / standard equipment ; opt = opzionale / option ; n.d. = non disponibile / not available

