

S ZIMMEREIMASCHINEN SCHNEIDER

UNIVERSAL-ABBUNDKREISSÄGE
Typ SLS 28

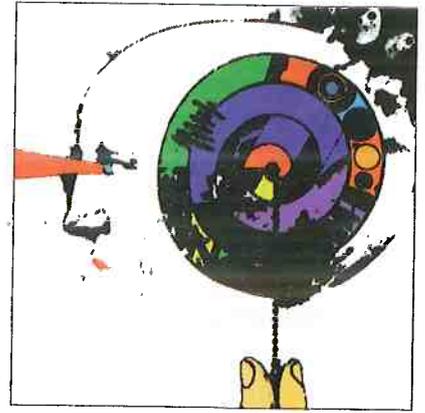


Bild: Sägeblattstellung Schifter 60 auf 60°

- autom. hochfahrbares Sägeblatt
- Schnitthöhe 280 mm
- Sägeblattschwenkung 90° - 30° (60°)
- Drehung 0 - 150° möglich
- verschiedene Automatisierungsgrade möglich

Diese Abbundkreissäge erfüllt die Anforderung des modernen Zimmerei-, Holzbau- und Holzleimbaubetriebes in vollem Umfang. Schnittmöglichkeiten beim Kappschnitt: z.B. SCHIFTERSCHNITT, GEHRUNGSSCHNITT, bei geschwenktem Sägeblatt, GEHRUNGSSCHNITT bei gedrehtem Drehteller, gerader KAPPSCHNITT, EINSCHNITTE und NUTEN.

Schnittmöglichkeiten beim Längsschnitt: z.B. TRENNSCHNITTE, KEIL- bzw. TRAUFOHLEN schneiden, KEHLSPARREN u. GRADSPARREN schneiden, PLATTEN zuschneiden u.v.m.

S ZIMMEREIMASCHINEN
SCHNEIDER



D-34497 Korbach
Am Ziegelgrund 23

Phone: 05631/63054
Fax: 05631/63056



- Das autom. Hochfahren des Sägeblattes erfolgt über eine Zweihandsteuerung.
- Auf diesem Bild sieht man die Möglichkeit über den Drehteller praktisch jeden Winkel zu schneiden, der Spaltkeil kann bei Kappschnitten auch entfernt werden, wodurch sich mehr Schnittfläche ergibt.
- Die Schwenkung des Sägeblattes wird über ein Handrad mit Gewindespindel und Skala zwischen 0 + 60° eingestellt. Es gibt jedoch die Option „autom. Schwenken“ mit Digitalanzeige oder Positionssteuerung.
- Das Drehen des Drehtellers z.B. auf die geforderte Dachneigung erfolgt mechanisch, wobei die Gradanzeige sehr gut und genau eingestellt werden kann. Auch hier gibt es das automatische Drehen mit Digitalanzeige oder Positionierung.
- Dieses Bild zeigt die Stellung Längsschnitt mit geschwenktem Sägeblatt. Das Sägeblatt kann in jeder Höhe zwischen 0 und 280 mm festgestellt werden. Die Schnittbreiteneinstellung erfolgt durch die seitenverfahrbare Rollenbahn.



- Hier sieht man die Säge in der Stellung Kappschnitt, bei Sägeblattstellung unter dem Tisch.
- Rollenbahnen können rechts und links in jeder Länge geliefert werden.
- Die pneu. Spannzylinder spannen das zu bearbeitende Holz vor dem Hochfahren des Sägeblattes sicher fest.
- Am Anschlaglineal befindet sich ein verstellbarer Klappanschlag.
- Ein Laser für Kappschnitt zeigt Ihnen genau vor Hochfahren des Sägeblattes den Schnittverlauf (Sonderzubehör).



Technische Daten:

Tischgröße:	1560 x 1560 mm
Tischhöhe:	940 mm
Motorleistung:	11 KW
Drehzahl:	1500 U/min
Schnitthöhe:	0 - 280 mm einstellbar
Schnittbreite:	0 - 840 mm einstellbar
Schwenkbereich des Sägeblattes:	0 - 60°
Drehung des Drehtellers:	150°
Luftanschluß:	7 bar
Sägeblattdurchmesser:	Ø 750 mm
Absaugstutzen:	Untertisch Ø 160 mm
Absaugstutzen:	Übertisch Ø 100 mm
Absicherung:	32 Amp.

Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben uns vorbehalten. CE Stand: 2/95