


WEINIG FL 200 / 300: Horizontale Frästechnik – für Blockhausbohlen und mehr

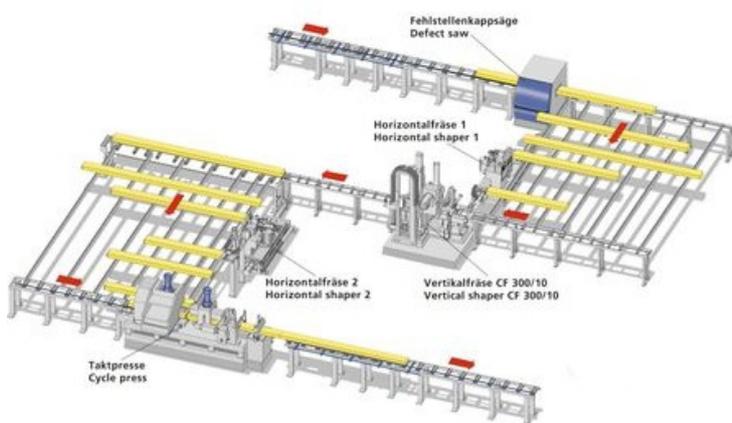

FL 200-300 / 10 Takte / min.

Dieses Modell mit zwei über Querförderer verbundenen Horizontalfräsen wird für präzises Blockhausprofil mit Randzinkung eingesetzt. Die maximale Holzstärke kann hier 150 mm betragen.

Ein großer Vorteil dieser FL-10-Takte-Anlage ist, dass sie in Kombination mit einer CF-Fräse installiert werden kann und somit ein Vertikal- sowie ein Horizontalprofil erzeugen kann. Eine Universal-Keilzinkenanlage für große Holzquerschnitte.

Weitere Einzelbrettanlagen für horizontale Verbindungen ist die Serie HS 2000 - 6000 und für vertikale Verbindungen die VS 5000.

PREISE

PERSÖNLICHE BERATUNG

Das bieten Ihnen die WEINIG Einzelbrettanlagen

- ▶ Jedes Werkstück wird einzeln ausgerichtet und bearbeitet.
- ▶ Hochleistungsanlagen für Leistungen bis 160 (200) m/min.
- ▶ Mit automatischen Beschickungen und Stapellösungen

Das bietet Ihnen der WEINIG FL 200 + 300

- ▶ Anlage für horizontale Zinkung
- ▶ Optional auch erweiterbar, mit Vertikalfräse
- ▶ Fast alle Leimsorten sind verwendbar.
- ▶ Fast alle Zinkenprofile können erzeugt werden.
- ▶ Leimkammsystem oder berührungslose Leimangabe
- ▶ Universalanlage für den konstruktiven Bereich