


COMBINATA FILO - SPESSORE  
SURFACE AND THICKNESS PLANER

COMBINÉE RABOT - DÉGAU  
ABRICHTDICKENHOBELMASCHINE



**PTL 300 - 350 - 410**

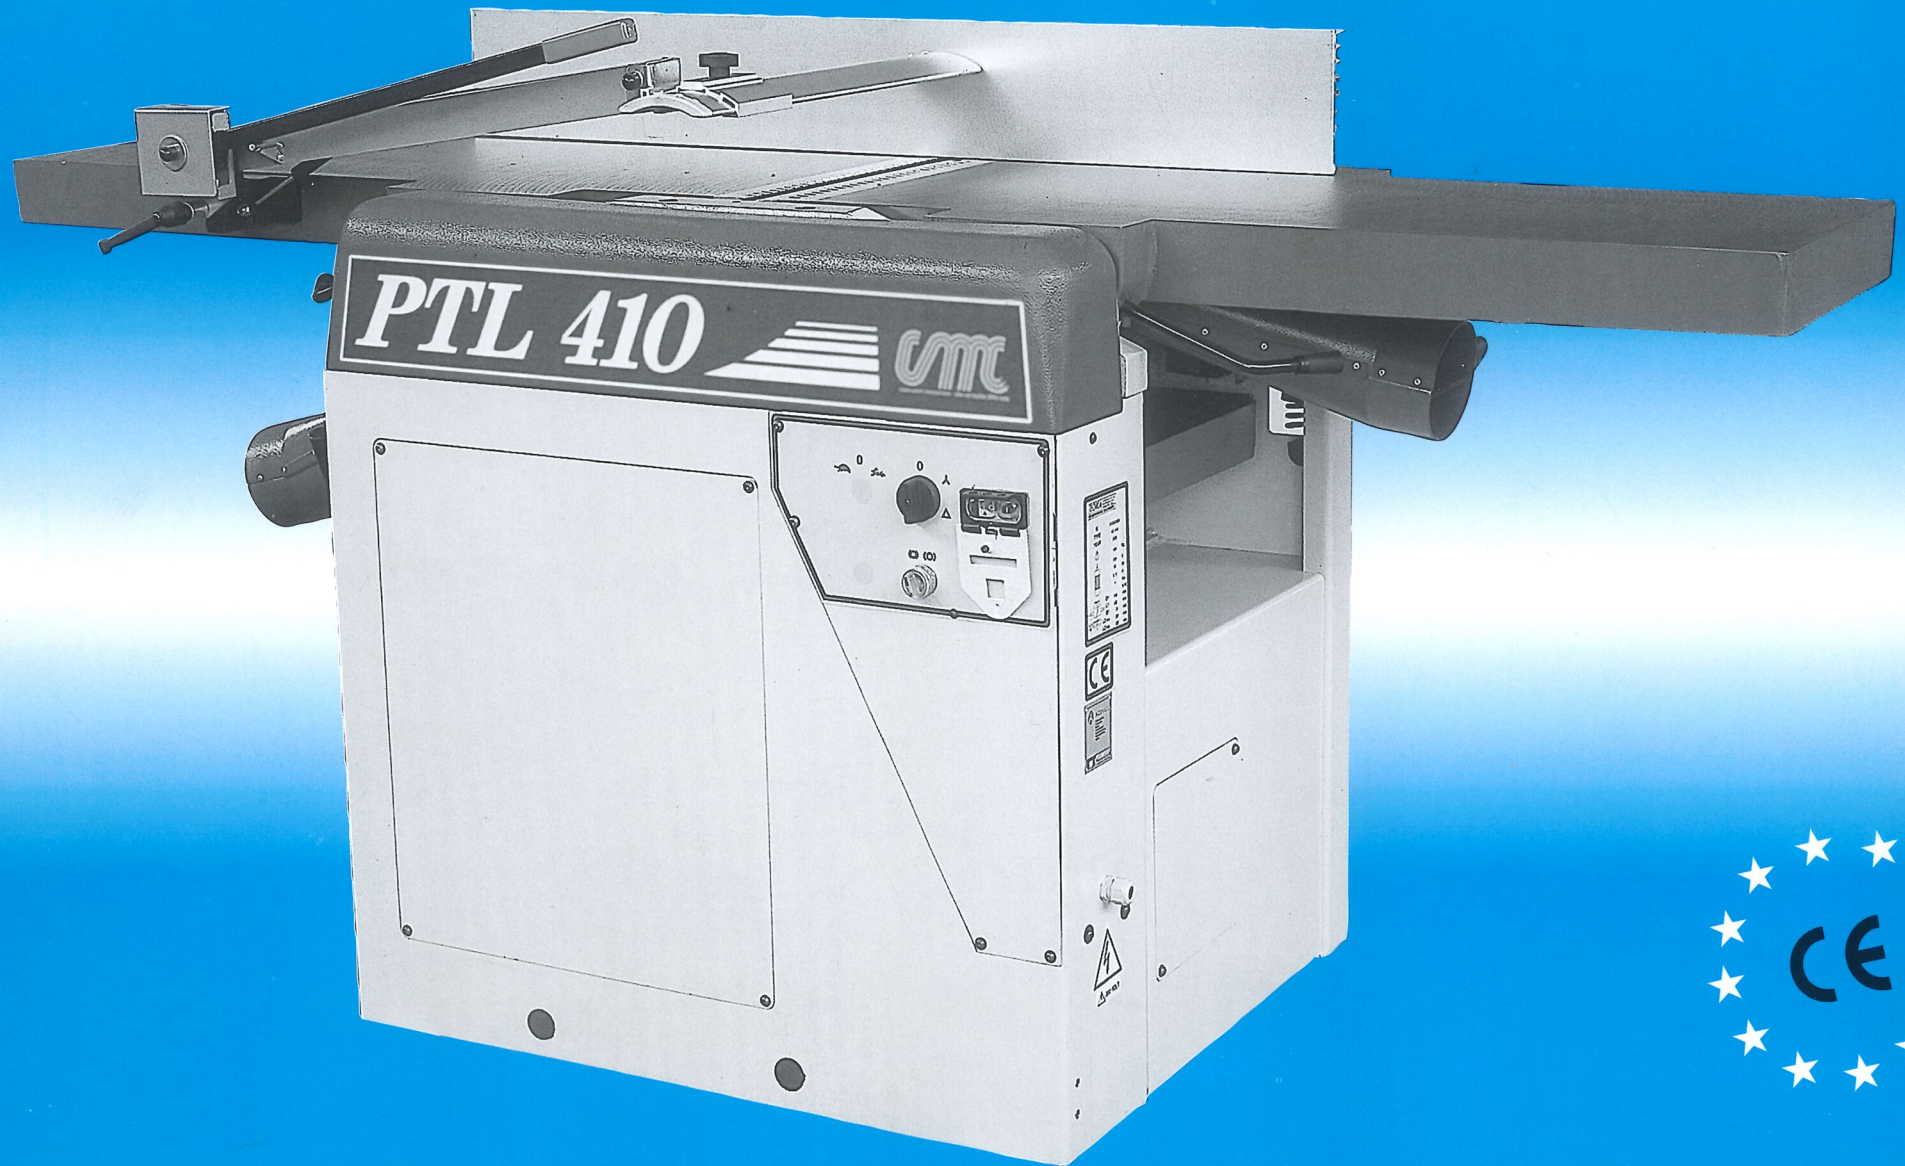



## Pialla a filo

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Dim. piani mm.	1500x300	1800x350	1800x410
Diametro albero / coltelli mm.	72/3	95/3	100/4
Giri/min. albero	5000	5000	5000
Asportazione massima mm.	5	5	5
Potenza motore CV	3	3	4

## Pialla a spessore

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Lunghezza piana mm.	540	630	600
Spessore max. piallabile mm.	230	220	230
Spessore min. piallabile mm.	3	5	5
Max. asportazione mm.	4	4	5
Velocità di avanzamento	mt/1' 7	mt/1' 7 - 14	mt/1' 7 - 14

## Cavatrice (a richiesta)

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Dimensione piana mm.	430 x 220	430 x 220	430x220
Escursione verticale mm.	100	100	100
Escursione trasversale mm.	155	155	155
Peso Kg.	270	360	440
Indice pot. acustica	90,1 dBw(A)	90,1 dBw(A)	90,1 dBw(A)

## Accessori su richiesta

Motore monofase o maggiorato  
Salvamotore con emergenza  
Cappa aspirazione  
Gruppo cavatrice  
Albero pialla "TERSA"  
Affilacoltelli

## Surface planer

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Tables dim. mm.	1500x300	1800x350	1800x410
Cutterhead diameter / knives mm.	72/3	95/3	100/4
Cutterhead speed T/min	5000	5000	5000
Max. cutting depth mm.	5	5	5
Motor power HP	3	3	4

## Thickener

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Table length mm.	540	630	600
Max. thicknessing capacity mm.	230	220	230
Min. thicknessing capacity mm.	3	5	5
Max. cutting depth mm.	4	4	5
Feed speed	mt/1' 7	mt/1' 7 - 14	mt/1' 7 - 14

## Mortiser (Optional)

	PTL 300	PTL 350	PTL 410
Table size mm.	430 x 220	430 x 220	430x220
Height adjustment mm.	100	100	100
Slot length mm.	155	155	155
Weight Kg.	270	360	440
Acoustic power	90,1 dBw(A)	90,1 dBw(A)	90,1 dBw(A)

## Optional

Increased or single phase motor  
Overload protection  
Suction hood  
Mortiser  
"TERSA" system arbor  
Knife grinder system

## Dègauchisseuse

Dim. tables mm.  
Diamètre arbre / couteaux mm.  
Vitesse arbre T/min.  
Epaisseur max. de coup mm.  
Puissance moteur CV

## Raboteuse

Longeur de la table mm.  
Epaisseur max. de rabotage mm.  
Epaisseur min. de rabotage mm.  
Epaisseur max. de coup mm.  
Vitesses d'avancement

## Mortaiseuse (sur demande)

Dimension table mm.  
Dèplacement vertical mm.  
Dèplacement transversal mm.  
Poids Kg.  
Indice de puissance acoustique

## Accessories sur demande

Moteur monophase ou majorée  
Disjoncteur et arrêt d'urgence  
Hotte d'aspiration  
Mortaiseuse  
Arbre système "TERSA"  
Affuteuse de couteaux

## Abrichtobelmaschine

Dim. Tisch mm.  
Hobelmesserwellendurchmesser mm.  
Umdrehungen Messerwelle U/min.  
Max. Spanabnahme mm.  
Motorstärke PS

## Dickenhobel

Tischlänge mm.  
Max. Hobelhöhe mm.  
Min. Hobelhöhe mm.  
Max. Spanabnahme mm.  
Vorschubgeschwindigkeit

## Langlochbohrer (Sonderzubehör)

Tischabmessungen mm.  
Höhenverstellung mm.  
Lochbreite mm.  
Nettogewicht Kg.  
Shalleistung

## Sonderzubehör

Stärkerer / 1-phasen Motor  
Motorschutzschalter  
Absaughaube  
Langlochbohrer  
"TERSA" - Messerwelle  
Schleifmesserapparat

