


DMC



Calibratrice levigatrice automatica  
Automatic calibrating sanding machine  
Calibreuse ponceuse automatique

Eurosand

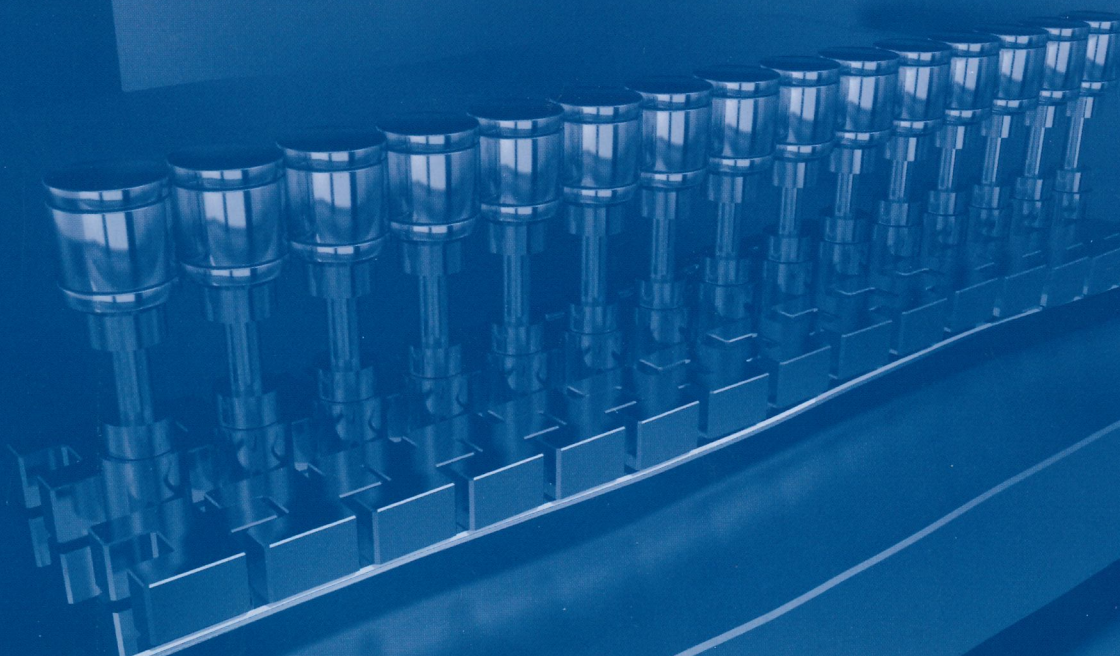

DMC



# Eurosand

Calibratrice levigatrice automatica  
Automatic calibrating sanding machine  
Calibreuse ponçeuse automatique




Soluzioni tecniche all'avanguardia, per una qualità di levigatura da prima della classe  
Advanced technical solutions, for an excellent sanding quality  
Solutions techniques à l'avant-garde, pour une qualité de travail optimale



Controllo elettronico con touch-screen  
"Hydra V-Pad"  
"Hydra V-Pad" electronic control with touch-screen  
Centre de contrôle électronique à écran tactile "Hydra V-Pad"






Posizionatore elettronico del piano  
Electronic work-table positioner  
Positionneur électronique de la table

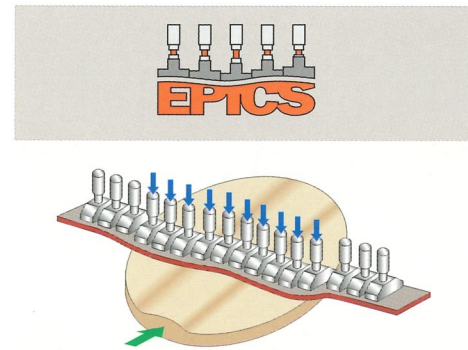

Pattino elettronico con cilindri pneumatici a doppio effetto  
(risoluzione di intervento: 30 mm)  
Electronic sectional pad, composed by double-effect air cylinders  
(segments resolution: 30 mm)  
Patin sectionné électronique avec vérins pneumatiques double effet  
(entraxe entre le segments: 30 mm)

## Dati tecnici/Dati tecnici/Dati tecnici

larghezza utile di lavoro	working width	largeur utile de travail	mm	1100	1350
spessore min/max lavorabile	min/max working thickness	épaisseur de travail mini et maxi	mm	4-170	
dimensioni nastri abrasivi	sanding belt dimensions	dimensions des bandes abrasives	mm	1115x2150	1370x2150
potenza standard motore 1°/2° gruppo (versione M2)	standard motor power for 1st/2nd unit (M2 version)	puissance standard moteur 1°/2° groupe (version m2)	Kw (Hp)	11(15)	
potenza standard motore 1° gruppo (versione M3)	standard motor power for 1st unit (M3 version)	puissance standard moteur 1° groupe (version m3)	Kw (Hp)	11(15)	
potenza standard motore 2°/3° gruppo (versione M3)	standard motor power for 2nd/3rd unit (M3 version)	puissance standard moteur 2°/3° groupe (version m3)	Kw (Hp)	11(15)	
velocità avanzamento tappeto	feed mat speed	vitesse d'avancement du tapis	m/min	4,5/9	






SINCERT



DMC



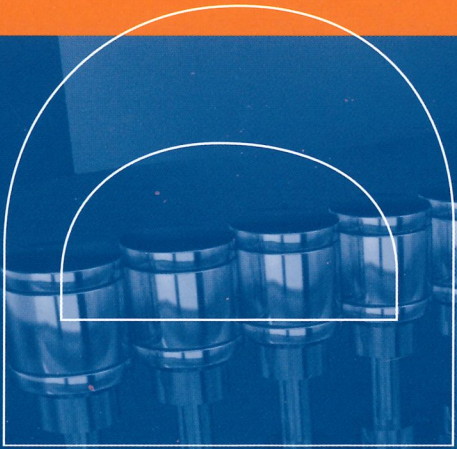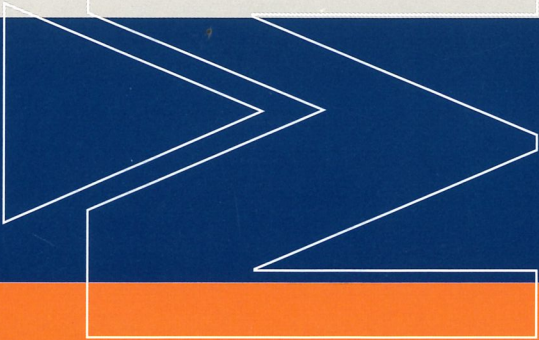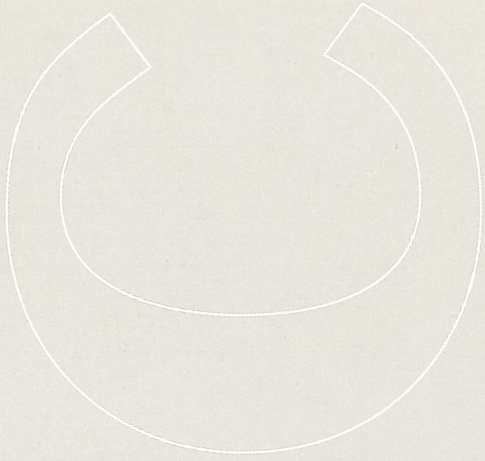

**DMC**

SCM GROUP spa - DMC - SS 258 Marecchia, 57 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy  
Tel. +39/0541/674711 - Fax +39/0541/674720 - [www.scmgroup.com](http://www.scmgroup.com) - E-mail: [dmc@scmgroup.com](mailto:dmc@scmgroup.com)