



AUSTRIA


HOLZ WOOD

2021/2022

**HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING**

**ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

**WERKSTATT-AUSRÜSTUNG
WORKSHOP EQUIPMENT**

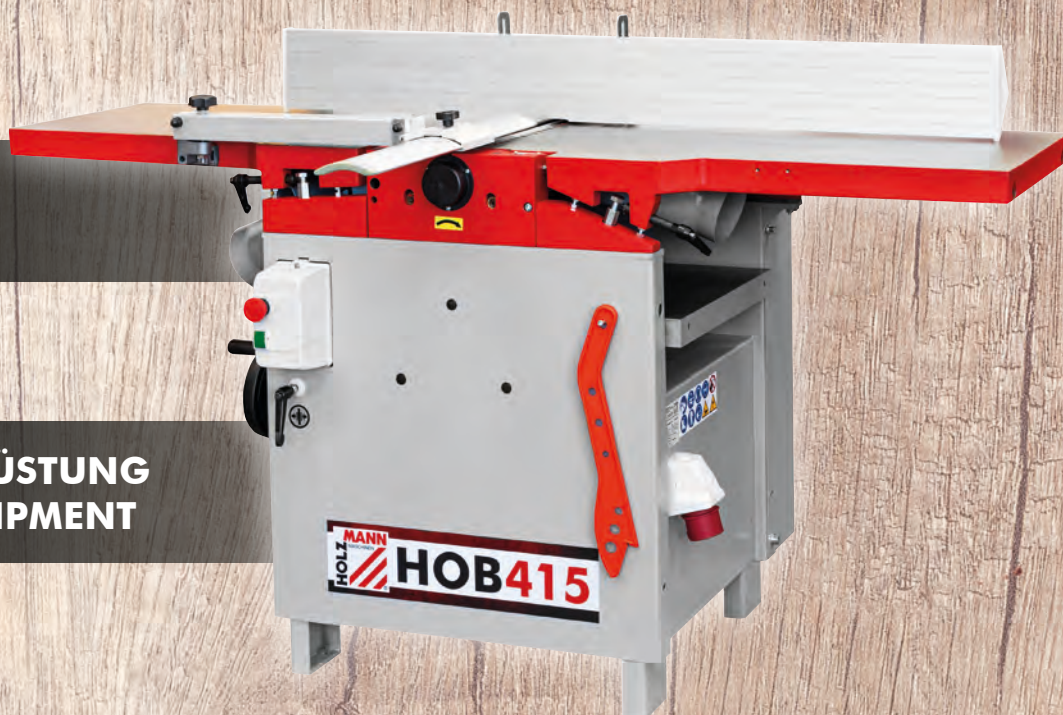

YOUR JOB. OUR TOOLS.

**DE
EN**

Inbetriebnahme / start-up

Sämtliche Maschinen sind im Auslieferungszustand nicht betriebsbereit und müssen vor Ort durch den Anwender in Betrieb genommen werden. Für die korrekte Inbetriebnahme, den Anschluss der Maschine, sowie sämtliche Feineinstellungen, ist ausnahmslos der Anwender verantwortlich. Die Inbetriebnahme der Maschine ist im Verkaufspreis nicht enthalten, sofern mit dem Händler/Vertragspartner nichts anderes vereinbart wurde.

All machines are not ready for operation when delivered and must be put into operation on site by the user. For the correct start-up, connection of the machine, as well as all fine adjustments, the user is without exception responsible. The start-up of the machine is not included in the sales price unless otherwise agreed with the dealer / contractor.



VERKAUFSMATERIALIEN SALES MATERIAL

Sie haben Platz in Ihrem Schauraum, den Sie effektiv nutzen möchten?

Gerne bieten wir Ihnen auch unsere Point of Sale Palettenaufsteller an, auf der Sie unsere Ware zur Schau stellen und zusätzliche Kaufanreize schaffen können. Bei Interesse kontaktieren Sie uns einfach direkt und wir erläutern Ihnen die Möglichkeiten.

You have space in your showroom that you want to use effectively?

We are also happy to offer you our Point of Sale pallet displays, where you can display our goods and create additional buying incentives. If you are interested, simply contact us directly and we will explain the possibilities to you.



Palettenaufsteller
Pallet display



Beachflag

Fahne/flag



Rollup

www.holzmann-maschinen.at





HOLZMANN®

GROUP

HASLACH | SCHLÜßBERG | LEIPZIG | QINGDAO

HOLZMANN® MASCHINEN GmbH

Marktplatz 4
4170 Haslach
AUSTRIA

Tel.: +43 7289 71562-0

Fax: +43 7289 71562-4

info@holzmann-maschinen.at

Gewerbepark 8
4707 Schlößberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

info@zipper-maschinen.at



www.holzmann-maschinen.at

CREDO / POLICY

Seit über 30 Jahren arbeitet die HOLZMANN® Unternehmensgruppe für Sie mit unerschöpflichem Engagement an einem stetig wachsenden Maschinen- und Zubehörprogramm. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Produkte spiegeln das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Produktprogrammes wieder. Vom ambitionierten Handwerker bis zum mittelständischen Betrieb – punktgenau abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse bieten wir leistungsfähige, hochfunktionelle Maschinen zu leistbaren Preisen. Gemäß diesem Credo werden wir auch in Zukunft für Sie weiterhin unermüdlich an der Optimierung unseres Maschinenprogramms arbeiten.

For over 30 years the HOLZMANN® Group is devoted to offer you a continuously growing selection of highly attractive machinery and accessories. Our program excels with outstanding price-quality ratio and covers the needs and requirements of both, the sophisticated hobbyist throughout to professional utilization from small to middle sized production facilities. Our commitment to serve you with highly functional quality machinery at competitive prices is reflected in our new catalogue you are holding in your hands. It comprises the result of our proficiency and long experience in committing our policy, containing a rich blend of practice approved and exciting new products. It brings together a rich blend and extensive range of perennial favourites and exciting new products.

HOLZMANN LEIPZIG

Seit Oktober 2017 verfügen wir über 4.000 m² zusätzlicher Lagerfläche in Leipzig/Eisleben, der Logistik Hochburg Deutschlands. Mit dem Ausbau der ZIPPER-Zentrale in Schlößberg beläuft sich die Gesamtlagerfläche der Holzmann Gruppe auf ca. 20.000 m². Damit erhöhen wir nicht nur unsere Lieferverfügbarkeit, sondern garantieren auch schnellere Lieferungen zu unseren deutschen Kunden.

Since October 2017, we have over 4.000 m² of additional storage space in Leipzig/Eisleben, the logistics stronghold of Germany. With the expansion of the ZIPPER headquarter in Schlößberg, the total storage space of the Holzmann Group amounts to around 20.000 m². With this new warehouse we are expanding our supply availability and guarantee faster deliveries to our German customers.

HOLZMANN QINGDAO

Niederlassung in Qingdao (China) zur schnelleren Kommunikation mit den Betriebsstätten und damit zur erweiterten Qualitätssicherung in Fernost.

Establishment of a subsidiary in the People's Republic of China (Qingdao) for faster communication with the factories and extended quality assurance in the Far East.

SERVICE

Wir haben massiv in die Optimierung von Lager-, Dispositions- und Ersatzteilmanagementprozessen sowie in die umfassende technische Vernetzung der gesamten Unternehmensgruppe investiert, all dies mit dem Ziel, Ihnen noch umfassenderen und schnelleren Kundenservice bieten zu können.

We made large scale investments to improve stock- distribution- and spare parts management processes and interlink the entire IT-Infrastructure of the company group to be able to offer you enhanced customer service.

QUALITÄTSKONTROLLE / QUALITY ASSURANCE

Unsere Produkte unterliegen einem produktionsbegleitenden Qualitätssicherungsprozess. Durch die enge Zusammenarbeit mit Zulieferpartnern können Verbesserungspotentiale sowie Kundenwünsche rasch und effizient in konkrete Produktoptimierungen umgewandelt und vor Ort in den von uns sorgsam ausgewählten Betriebsstätten umgesetzt werden. Kombiniert mit unserem hausinternen technischen Service, bestehend aus qualifizierten Technikern, ist somit entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine durchgehende Qualitätskontrolle gewährleistet.

Throughout the entire production process our products are subject to an accompanying Quality Assurance Process. Due to the close long-term relationship with our suppliers and our HOLZMANN branch offices close to our carefully selected production facilities we are capable to channel and transfer quality improvements and customer preferences fast and efficiently into concrete product optimizations being implemented into the production process. Therefore together with our in-house service team, consisting of qualified technicians, a comprehensive Quality Assurance throughout the entire supply chain is granted.

MOTORLEISTUNG / MOTOR POWER

Einige unserer Motorleistungen beziehen sich auf das Schaltspiel S6 (Durchlaufbetrieb mit 40% Aussetzbelastung), wobei es hierbei legitim ist, die Nennleistung S1, um 40% bzw. 50% zu erhöhen. Dies spiegelt erfahrungsgemäß den realen Betrieb einer Werkzeugmaschine wieder.

Some of our indicated motor outputs refer to the S6 intermittent rating (continuous operation with 40% duty at full motor load) whereas it is legitimate to scale up the continuous output capability S1 by 40% or 50%. This mark-up reflects experientially the realistic operational mode of a machine tool.

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN / WOODWORKING MACHINES

6-85

Hobelmaschinen / planers	6-12
Tischfräsmaschinen / spindle shapers	13-16
Tischkreissägen / table saws	17-18
Formatkreissägen / panel saws	19-26
Kreissäge-Fräsen / circular saw-spindle shapers	27-29
5-fach Kombimaschinen / 5-operation machines	30-32
Drechselmaschinen / wood turning lathes	33-37
Absauganlagen / dust collectors	38-43
Schleifmaschinen / sanding machines	44-54
Holzbandsägen / wood bandsaws	54-58
Kantenanleimgeräte / edge banding machines	59-65
Langlochbohrmaschinen / mortising machines	66-67
Bohr- und Stemmmaschinen / mortisers	67-68
Schärfmaschinen / sharpening machines	68-74
Tauchkreissägen / plunge saws	75
Spezialsägen / special saws	76
Kapp- und Gehrungssägen / mitre saws	77-78
Kappsägenständer / mitre saw stands	79
Blochbandsägen / head band saws	80-81
Vierseitenhobelmaschinen / four side planers	82
Verleimständer / glueing presses	83
Breitbandschleifmaschinen / wide belt sanders	84
Vorschubapparate / power feeders	85

WERKSTATTAUSTRÜSTUNG / WORKSHOP EQUIPMENT

86-114

Drucklufttechnik / pneumatics	86
Aufroller / hose reels	87-88
Transport / transport	89-95
Werkbänke / Hobelbänke / workbenches	95-99
Wagenheber / lifting jacks	100-101
Werkstattwagen / workshop wagon	102
Schüttenregale / bin jacks	103
Multifunktionsgeräte / Arbeitsbock / multi-tools / sawhorse	104-105
Werkbank Spanntisch / work bench / Dekupiersäge / scroll saw	106
handgeführte Geräte / hand-held tools	107-110
Werkstatteinrichtung / workshop installation	111-112
Standstromverteiler / distribution boxes	112
elektrische Seilzüge / electrical wire rope hoist	113
Nass- Trockensauger / wet and dry cleaner	114

ZUBEHÖR FÜR HOLZBEARBEITUNG / WOODWORKING ACCESSORIES

115-126

Werkstückauflagen / workpiece restings	115-116
Zubehör Absaugungen / accessories dust collectors	116-117
Zubehör Holzbearbeitung / accessories woodworking	118-119
Fräser / cutters	120-122
Kreissägeblätter / saw blades	122-123
Drehselzubehör / accessories for wood-turners	124-126

**ÜBERSICHT METALLBEARBEITUNG & ZUBEHÖR /
METALWORKING MACHINES AND ACCESSORIES**

127

HOB260ABS *

230V/400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

inkl. eingebauter Späneabsaugung
incl. integrated dust collector



einfacher Umbau in Dickenbetrieb
easy to convert from planing to thicknessing

899,-

- » Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- » Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- » Absaugtack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- » Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- » Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- » schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- » Vorschub abschaltbar

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert, Staubstak

- » combined planer thicknesser with integrated dust collector
- » easy and fast transformation to thicknessing function
- » dust collector bag enables comfortable bag exchange
- » solid aluminium pressure cast table
- » stand included in delivery
- » tiltable aluminium planing fence
- » thicknessing infeed drive can be switched off

included in delivery: integrated dust collector, stand, planer knives, dust bag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	260mm
Tischlänge / table length	1050mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Abrichtanschlag / planer fence	610x110mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	254mm
Tischlänge / table length	480mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	160mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Luftgeschwindigkeit / Airspeed	20 m/s
Absaugleistung / air flow	270 m³/h
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	6700 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	55mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	2
Nettogewicht ca. / net weight approx.	81 kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	91 kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	80mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1160x590x600mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives	10000658	29,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ ball stand	S 1609	45,-
Multifunktionsständer/ multifunction workbench	MFS4IN1	69,-
Fahreirichtung/moving device	UFE 410FLEX	59,-

HOB260ECO *

230V/400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

Abrichtanschlag schwenkbar
adjustable aluminium fence

**979,-**

- » stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- » Abrichtanschlag schwenkbar
- » seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
- » Absauganschluss ermöglicht staub- und spänefreies Arbeiten
- » Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm), Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

- » solid cabinet base unit ensures high stability
- » adjustable aluminium fence, 3-knife cutterblock
- » collateral pivoting grey cast iron tables enable comfortable thicknessing
- » dust collector plug allows a dust and chip-free working environment

included in delivery: resharpenable planer knives (3pcs) (250x30x3mm), fence, operating tools, shaft cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Tischgröße / planer table size	1085x256 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
max. Hobelbreite / max. planing width	250 mm
Winkelanschlag / angle stop	700x130 mm
Schwenkbereich / angle range	90°-45°
max. Spanabnahme / max. depth of cut	3 mm
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Tischgröße / thicknesser table size	245 x 590 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width	245 mm
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece	195 mm
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece	6 mm
max. Spanabnahme / max. depth of cut	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	5,5 m/min
Absaugstutzen / dust collector plug	Ø 100 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5 kW / 2,1 kW
Spannung / voltage	230V o. 400V
Hobelwelle / shaft	Ø75 x 250 mm
Hobelmessermaße / blade size	250x30x3 mm
Hobelmesser Stückzahl / quantity of knives	3
Drehzahl / shaft speed	4000 min ⁻¹
Maschinenmaße / machine dimension	1084x472x1050 mm
Gewicht / weight	140 kg
Schallleistungspegel / sound power level	L _{wa} 93 dB(A)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives	10000659	55,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Fahreirichtung/moving device	UFE 410FLEX	59,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Langlochbohrvorr. / mortising unit	HOB260ECCOLL	299,-
Langlochbohrvorr. / mortising unit	K5260LLL	299,-


HOB260NL *

230V/400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser



Abrichtanschlag schwenkbar
adjustable aluminium fence



1.099,-

- » stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- » Abrichtanschlag schwenkbar
- » seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
- » Absauganschluss ermöglicht staub und spänefreies Arbeiten
- » Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm), Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

- » solid cabinet base unit ensures high stability
 - » adjustable aluminium fence, 3-knife cutterblock
 - » collateral pivoting grey cast iron tables enable comfortable thicknessing
 - » dust collector plug allows a dust and chip-free work environment
- included in delivery:** resharpenable planer knives (3pcs) (250x30x3mm), fence, operating tools, shaft cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	250mm
Tischlänge / table length	1090mm
Tischhöhe / table height	855mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Abrichtanschlag / planer fence	720x135mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	248mm
Tischlänge / table length	600mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	185mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4000 min ⁻¹
Hobelwelldurchmesser / planer shaft diameter	75mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	150kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	160kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x520x950mm
Aufstellmaß / product dimensions	1100x420mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives	10000659	55,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Hobelmesser-Magneisteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Langlochbohrvorrichtung/mortising unit	K5260LLL	299,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 410FLEX	59,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-

HOB305PRO

230V/400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser



4-Messerwelle inkl. Feinjustiersystem
4-knife cutterblock incl. fine adjustment

1.799,-

- » 4-Messerwelle gewährleistet optimales Hobelergbnis
- » leichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dickentisches
- » beide Gusstische aufklappbar
- » hochwertige Fertigung der Maschine unter anderem durch Laserschneidtechnologie
- » Fahreinrichtung serienmäßig
- » nachschärfbare Streifenmesser spiralverzahnte Einzugswalze

Lieferumfang: Anschlag, Fahreinrichtung, Hobelmesser montiert

- » 4-knife cutterblock ensures perfect results
- » smooth going centrally located thicknessing height adjustment
- » both cast iron tables can be folded away for thicknessing
- » elaborate manufacturing technologies used like laser cutting
- » moving device included in delivery
- » spiral-toothed infeed roller

included in delivery: fence, moving device, installed planer knives

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	304mm
Tischlänge / table length	1512mm
Tischhöhe / table height	900mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3 mm
Abrichtanschlag / planer fence	1000x160mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	300mm
Tischlänge / table length	585mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	5,5 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%)	2,2 kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4000 min ⁻¹
Hobelwelldurchmesser / planer shaft diameter	74mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	258kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	280kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1650x650x1150 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives	10000661	79,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	319,-
Hobelmesser-Magneisteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Langlochbohrma. / mortising unit	HOB305PROLL	349,-

HOB320P ***230V/400V****Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser**

spiralverzahnte Einzugswalze
spiral-toothed infeed roller

2.199,-

**europäische Qualitätsmaschine
european quality machine**

- » qualitative hochwertige Verarbeitung
- » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- » stabiler Abrichtanschlag (1100x155mm) schwenkbar von 90°-45°
- » präzisionsgelagerte 3-Messerwelle
- » Dickentisch mit zentrischer Säulenführung und Zusatzführung
- » spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- » Vorschubgeschwindigkeit 6,5m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Abrichtanschlag

- » high quality machine setup
- » grey cast iron tables with grounded surface
- » stable fence (1100x150mm) tiltable from 90° to 45°
- » spiral-toothed infeed roller supports an easy infeed of the work piece
- » precisely bedded 3-knife cutterblock
- » stable column guided thicknessing table with extra guiding
- » finfeed speed 6,5m/min

included in delivery: planer knives, fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	320mm
Tischlänge / table length	1500mm
Tischhöhe / table height	860mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	310mm
Tischlänge / table length	600mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	3-230mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	6,5 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	2,2kW / 3,0kW
Spannung / voltage	230V oder/ or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	5000 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	80mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	245kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	320kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1600x1100x1085mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000543	69,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	329,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM3	18,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V,3x230V,3x 400V,50 oder 60Hz	

HOB410N ***400V****Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser****2.999,-**

- » Abrichtanschlag schwenkbar seitlich aufklappbare Graugusstische
- » stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- » Vorschub wahlweise abschaltbar
- » komfortable Schalter-Stecker Kombination
- » Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- » groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- » präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- » exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesserset montiert (4Stk.), Abrichtanschlag

- » adjustable aluminium fence
- » collateral pivoting grey cast iron tables
- » solid cabinet base unit ensures high stability
- » infeed mechanism can be switched OFF
- » comfortable switch-plug combination
- » tiltable dust hood for thicknessing
- » well bedded in- and out feeding rollers for perfect contact pressure
- » precise thicknessing table guidance through double guide
- » precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives (4pcs), fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1600mm
Tischhöhe / table height	925mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x130mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	405mm
Tischlänge / table length	750mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	230mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	3,0kW / 4,2kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	95mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	343kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	399kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	100mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000667	99,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOBLL34 *	379,-
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-

HOB410PRO *

400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser



2.999,-

- » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- » einstellbare Dicketenschwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln (Genauigkeit 0,1mm)
- » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- » spiralverzahnte Einzugschwale gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Streifenmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk

- » high quality and industrial machine
- » rearwards tilting tables don't disturb while thicknessing
- » grey cast iron tables with grounded surface
- » two adjustable thicknessing rollers
- » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
- » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
- » stable column guided thicknessing table with extra guiding
- » sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted thin planer knives, heavy profi fence, counter block

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1800mm
Tischhöhe / table height	870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	410mm
Tischlänge / table length	700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	7 m/min
Motorleistung / motor power (S6)	5,5kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	98mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	420 kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	570 kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000666 TRIHSS	99,-
Hobelmesser/spare knives	10000667 TriSolid	99,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB410PLL*	569,-
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-

HOB410P *

230V/400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser



spiralverzahnte Einzugschwale
spiral-toothed infeed roller

3.899,-

- » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- » einstellbare Dicketenschwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln (Genauigkeit 0,1mm)
- » einfaches Umrüsten auf Streifenmesser möglich
- » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- » spiralverzahnte Einzugschwale gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Wendehobelmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk

- » high quality and industrial machine
- » rearwards tilting tables don't disturb while thicknessing
- » grey cast iron tables with grounded surface
- » two adjustable thicknessing rollers
- » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
- » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
- » easily changeable to resharpenable planer knives
- » stable column guided thicknessing table with extra guiding
- » sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted reversible planer knives, heavy profi fence, counter block

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1820mm
Tischhöhe / table height	870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	405mm
Tischlänge / table length	700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	3,0kW / 4,2kW
Spannung / voltage	230V oder/ or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	420kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	570kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x2000x1000mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000540 TRIHSS	139,-
Hobelmesser/spare knives	10000539 TriSolid	79,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB410PLL*	569,-
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V, 3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz	

HOB415 *

400V

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

**Aufklappbare Abrichttische
hinged planer tables**

**408 mm Dickenhobel-/thicknessing &
410 mm Abrichtbreite/planing width**

3.299,-

- » Qualitativ hochwertige Verarbeitung
- » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- » präzisionsgelagerte 3- Messerwelle
- » Dickentisch mit zentrischer Säulenführung; Zusatzführung und Skala zur Hubanzeige
- » Aufklappbarer Abrichttische
- » stabiler Abrichtanschlag schwenkbar 90°-45°
- » 408mm Dickenhobelbreite und 410mm Abrichtbreite

Lieferumfang: Streifen-Hobelmesser montiert, Abrichtanschlag; Hobelmessereinstellehre

- » high quality machine setup
- » grey cast iron tables with grinded surface
- » precisely bedded 3 knife-planer shaft
- » thicknessing table with centric column guide; additional guide and scale for lift indication
- » hinged planer tables
- » stable fence tilttable from 90° to 45°
- » 408mm thicknessing width and 410mm planing width

included in delivery: resharpenable planer/jointer knives, planer knife setting gauge, fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1800mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Abrichtanschlag / planer fence	1365x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm

DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	408mm
Tischlänge / table length	750mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	230mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	7 m/min
Motorleistung / motor power S6	4,0kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4200 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	95mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	350kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	426kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives	10000665	129,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	319,-
Hobelmesser-Magneteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 120mm/4m	ABS120MM 4LFM	55,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 120mm/10m	ABS120MM 10LFM	119,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock-Kugelbock / roll/ball stand	S400RK	55,-

AHM410P *

400V

Abriethobelmaschine / surface planer

klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection

4.999,-

- » schwere Industrie- Abriethobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- » oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- » großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- » Absauganschluss: 160mm
- » Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- » massiver schwenkbarer Abriethanschlag (45° - 90°), 1500x155mm
- » präzisionsgelagerte Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- » Spanabnahme bis zu 8mm, Messerdimension 410x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

- » heavy industry machine with grounded table
- » top positioned control panel facilitates convenient usage
- » large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
- » parallel – table adjusting system
- » precision bedded cutterblock assures perfect planing results
- » solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- » max. chip removal up to 8mm
- » knife size: 410x35x3mm
- » dust collector port diameter 160mm

included in delivery: control panel, planer knives

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Abriethbreite / planing width	410mm
Tischlänge gesamt / total table length	2650mm
Länge Aufnahmetisch / infeed table length	1500mm
Tischhöhe / table height	800mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	8mm
Abriethanschlag / planer fence	1500x155mm
Schwenkbereich Abriethanschlag / fence tilt	45°-90°
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	4,0kW / 5,6kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	750kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	910kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	160mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1200x2800x1250mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives (410P)	10000649	99,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Hobelmesser-Magneteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz	

AHM530P *

400V

Abriechthobelmaschine / surface planer



5.399,-



klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Abriechtbreite / planing width	530mm
Tischlänge gesamt / total table length	2900mm
Länge Aufnahmetisch / infeed table length	1625mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	8mm
Abriechanschlag / planer fence	1500x155mm
Schwenkbereich Abriechanschlag / fence tilt	45°-90°
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	5,5kW / 7,7kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	835kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	1050kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	160mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1200x3000x1250mm



robuster Abriechanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence

- » schwere Industrie- Abriechthobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- » oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- » großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- » Absauganschluss: 160mm
- » Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- » massiver schwenkbarer Abriechanschlag (45° - 90°) Dimension: 1500x155mm
- » präzisionsgelagerte Messerwelle für perfekte Hobelergebnisse
- » Messerdimension 530x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

- » heavy industry machine with grounded table
- » top positioned control panel facilitates convenient usage
- » large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
- » parallel – table adjusting system
- » precision bedded cutterblock assures perfect planing results
- » solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- » knife size: 540x35x3mm

included in delivery: control panel, planer knives

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives (530P)	10000650	179,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Hobelmesser-Magneteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz	


DHM410P *

400V

Dickenhobelmaschine / thicknesser



3.499,-



massiver Lagerblock
solidly bedded cutter block



robuster Abriechanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	398x800mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	398mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	4-225mm
Motorleistung S1 / motor power S1	3,0kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser/ planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	425kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1100x1200x1220mm

- » zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- » zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dicketisch
- » geschliffener Dicketisch zur Reibungsminimierung
- » Handrad mit Zahnwerk zum Feineinstellen der Spanabnahme
- » Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- » leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- » Absauganschluss: 160mm
- » max. Spanabnahme: 4mm,
- » Vorschubgeschwindigkeiten: 6/12m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Dicketischwalzen

- » two feeding speeds standard
- » two adjustable support rollers in the thicknessing table
- » grounded thicknessing table lowers friction
- » table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing results
- » very powerful chain drive of feeding unit
- » dust collector plug: 160mm
- » max. chip removal up to 4mm
- » feeding speeds: 6/12m/min

included in delivery: planer knives, support rollers for thicknessing table

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000649	99,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	439,-
Hobelmesser-Magneteinstellehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/ or 60Hz	

DHM415 *

400V

Dickenhobelmaschine / thicknesser**2.799,-**

- » geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- » Handrad zum Feineinstellen der Spanabnahme
- » Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- » leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- » Absauganschluss: 120mm
- » ergonomisch und hochwertige Verarbeitung
- » max. Hobelbreite 408mm

Lieferumfang: Streifenhobelmesser montiert (410 x 3 x 30mm); Hobelmessereinstelllehre

- » grinded thicknessing table to minimize friction
- » Handwheel for fine adjustment of chip removal
- » Precision bearing of the shaft ensures perfect thicknessing results
- » Powerful chain drive of the feeding unit
- » dust collector port diameter: 120mm
- » ergonomic and state of the art end finishing machine
- » max. thicknessing width 408mm

included in delivery: cutter knives mounted (410 x 3 x 30mm) ; planer knife setting gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	750x408mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	408mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	220mm
Motorleistung (S6) motor power (S6)	4kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4200 min ⁻¹
Hobelwelldurchmesser/ planer shaft diameter	95mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	3
Nettogewicht ca. / net weight approx.	230kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	815x740x1140mm
Absauganschluss / dust inlet diameter	120 mm
Aufstellmaß / total dimension	985x968x955 mm
Tischgröße / table size	750x408 mm
max. Spanabnahme/ cutting depth	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit/ feed speed	6,5 m/min

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000665	129,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS3880	399,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz	
Qualitätsabsaugenschlauch/high quality collector tube 120mm/4m	ABS120MM 4LFM	55,-
Qualitätsabsaugenschlauch/high quality collector tube 120mm/4m	ABS120MM 10LFM	119,-

DHM530P *

400V

Dickenhobelmaschine / thicknesser**5.299,-**

- » elektronische Tischhöhenverstellung serienmäßig
- » zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- » zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dickentisch
- » geschliffener Dickentisch zur Reibungsminimierung
- » Handrad mit Zählwerk zum Feineinstellen der Spanabnahme
- » Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- » leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- » Absauganschluss: 160mm
- » max. Spanabnahme: 8mm,
- » Vorschubgeschwindigkeiten: 8/16m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Dickentischwalzen



massiver Lagerblock
solidly bedded cutter block

**elektrische Tischhöhenverstellung
electric table height adjustment**

- » electrical table height adjustment
- » two feeding speeds standard
- » two adjustable support rollers in the thicknessing table
- » grounded thicknessing table lowers friction
- » table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing results
- » very powerful chain drive of feeding unit
- » dust collector plug: 160mm
- » max. chip removal up to 8mm
- » feeding speeds: 8/16m/min
- » **included in delivery:** planer knives, support rollers for thicknessing table

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	950x530mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	530mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	3-300mm
Motorleistung S1 (100%) / (S6) / motor power S1 (100%) / (S6)	5,5kW / 7,7kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	5000 min ⁻¹
Hobelwelldurchmesser/ planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	680kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1400x1200x1200mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Hobelmesser/spare knives	10000654	179,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880	399,-
Hobelmesser-Magneteinstelllehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2	29,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz	

FS160L *

230V/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



Wechselsystem für Schafffräser
change spindle for router bits

979,-

- » Tischfräsmaschine mit massivem, verwindungsfreiem Graugusstisch und Alu-Formatschiebetisch (1000x215mm)
 - » serienmäßig extra Wechselspindel mit Aufnahme für Schafffräser
 - » beidseitig bis 60° schwenkbarer Gehrungsanschlag inkl. Klappanschlag und Niederhalter für Gehrungs- und Querfräsen
 - » viele Anwendungsmöglichkeiten trotz kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf
 - » dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
 - » sicheres Arbeiten dank Standard-Frässchutz nach CE, ausgestattet mit höhenverstellbarer Führungsschiene, Schutzblech sowie Sicherheitsauschalter und Notausschalter
 - » auswechselbare Spindel mit Spannzange (12mm), Gehrungsanschlag, Klemme, Befestigungswerkzeug
- Lieferumfang:** Fräaserschutzhaube, Gehrungsanschlag, Wechselspindel

- » compact spindle shaper with torsion-resistant massive cast iron table and an extra long aluminium sliding table (1000x215mm)
 - » additional exchangeable spindle with router collet for router bits
 - » mitre fence tilting 60° left/right incl. workpiece stop and workpiece holder
 - » A versatile space-saving compact machine with a wide area of application and a small footprint - best choice for woodworking enthusiasts with workspace constraint
 - » Dynamically balanced spindle ensures precise run
 - » Security first: CE approved safety hood, height adjustable material guide rail and security cover, micro-switch, emergency off button
 - » exchangeable spindle with router collet (12mm), mitre fence, clamp, fixing tool
- included in delivery:** spindle shaper hood, mitre fence, changeable spindle

kompakte Ausführung mit Formattisch economical setup with sliding table

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 4000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	110 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	170 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	150 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	170 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	350x125 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	600x400 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1000x220 mm
Tischhöhe /table height	850 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	108 kg / 114 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	650x630x530mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Fahrerichtung/moving device	UFE 300	69,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Rollbock Kugelbock Kombination/combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N	549,-
Spannzange/router collet 6 mm/	FS160LSPZ6	20,-
Spannzange/router collet 8 mm/	FS160LSPZ8	20,-
Spannzange/router collet 10 mm/	FS160LSPZ10	20,-
Spannzange/router collet 12 mm/	FS160LSPZ12	20,-
Spannzange/router collet 1/2 (12,7 mm)	FS160LSPZ1/2"	20,-

FS160SOLID *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



999,-

- » Tischfräsmaschine mit massivem, verwindungsfreiem Graugusstisch
 - » serienmäßig mit Wechselspindel ausgerüstet inkl. Adapter für Spannzangen (Einsatz mit ø12 mm inkludiert)
 - » viele Anwendungsmöglichkeiten Dank kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf
 - » dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Lieferumfang:** Fräaserschutzhaube, Gehrungsanschlag, Wechselspindel + Spannzange

- » compact spindle shaper with torsion-resistant massive cast iron table
 - » additional exchangeable spindle with router collet for router bits
 - » a versatile space-saving compact machine with a wide area of application and a small footprint - best choice for woodworking enthusiasts with workspace constraint
 - » dynamically balanced spindle ensures precise run
- included in delivery:** spindle shaper hood, mitre fence, changeable spindle + 12 mm router collet

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 4000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	160 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	150 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	160 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	620x510 mm
Tischhöhe /table height	860 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung / engine power	2,2 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	110 kg
Aufstellmaße / total dimension	640x660x1250 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Fahrerichtung/moving device	UFE 300	69,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Rollbock Kugelbock Kombination/combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N	549,-
Spannzange 6 mm/	FS160LSPZ6	20,-
Spannzange 8 mm/	FS160LSPZ8	20,-
Spannzange 10 mm/	FS160LSPZ10	20,-
Spannzange 12 mm/	FS160LSPZ12	20,-
Spannzange 1/2 (12,7 mm/)	FS160LSPZ1/2"	20,-

FS200 *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



1.499,-

- » massiver und verwindungsfreier Graugusstisch
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- » maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- » Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- » große Handräder zur Spindelverstellung
- » **Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar**

Lieferumfang: Schleifaufsatz, Fräshaube nach CE inkl. Aluminiumschlägen, Rollenniederhalter und Frässchutz

- » solid and torsion-resistant grey cast iron table
- » high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- » 4 different spindle speeds as standard
- » max. tool diameter 200mm
- » electronical speed indication via LED's
- » handy spindle adjustment wheels
- » **sliding table optional and retrofittable**

included in delivery: sanding tool, spindle shaper hood incl. aluminium fences

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	690x480 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,75 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	150 kg / 155 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	680x730x520mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	99,-
Schiebetisch /sliding table	FS200SST*	449,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N	549,-

FS200S *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



1.699,-

- » schwenkbare Frässpindel serienmäßig (-5° - +30°)
- » massiver und verwindungsfreier Graugusstisch
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- » maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- » große Handräder zur Spindelverstellung
- » Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- » **Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar**

Lieferumfang: Fräshaube, Aluminiumschläge, Rollenniederhalter und Frässchutz

- » tiltable spindle from -5° - +30°
- » solid and torsion-resistant grey cast iron table
- » high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- » 4 different spindle speeds as standard
- » max. tool diameter 200mm
- » electronical speed indication via LED's
- » handy spindle adjustment wheels
- » **sliding table optional and retrofittable**

included in delivery: spindle shaper hood, mitre fence, down holder system

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	-5° bis +30°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	710x640 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,751 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/ or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	170 kg / 191 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	690x760x700mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	99,-
Schiebetisch /sliding table	FS200SST*	449,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N	549,-

FS200SF *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



2.599,-

- » große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch sowie leichtgängigem Aluminiumformattisch mit Tischausleger
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten, mit an Maschinenvorderseite positionierter Zugangstüre für komfortablen Geschwindigkeitswechsel
- » bis 45° nach hinten schwenkbare Frässpindel gewährleistet sicherstes Arbeiten
- » Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- » Hochwertiger Aluminium-Fräsanschlag sowie Rollen Niederhalter für genaue Werkstückführung
- » Spindeldrehzahl komfortabel über digitale LCD Anzeige ablesbar
- » Absauganschluss 100mm

Lieferumfang: Winkelanschlag, Niederhalter, Frässhutzhäube

- » massive and torsion-resistant, ground grey cast iron table
- » smoothly running aluminium sliding table with extension table
- » 4 spindle speeds, maintenance cover positioned at frontside of the machine for convenient speed change.
- » Spindle tilts backwards - up to 45°
- » HQ shaper fence with guiding-rollers ensures an exact workpiece feeding.
- » Electric spindle speed indication via LCD
- » Spindle-lock lever positioned at machine side for fast and convenient cutter head change.
- » Dust extraction plug diameter: 100mm

included in delivery: Table extension, spindle shaper guard, angle gauge incl. workpiece clamp, spindle shaper hood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) / spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung / spindle tilt	0 - 45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	100 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	180 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	1000x360 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1000x250 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2.8 kW / 3.75 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/ or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	218 kg / 260 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x1200x730 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Auslegerisch/outrigger table	FS200SFAL	359,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Vorschubapparat/ power feeder	SF 324N	549,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-

FS300 *

400V

Fräsmaschine / spindle shaper



2.999,-

- » Schwenkspindel-Tischfräsmaschine mit Schiebetisch und Auslegerisch
- » schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten
- » Schwenkspindel serienmäßig
- » serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung

Lieferumfang: Formatschiebetisch inkl. Teleskopanschlag mit 2 Anschlagklappen und Niederhalter, Frässhutzhäube

- » Spindle shaper with sliding and outrigger-table
- » heavy, very high-quality overall design
- » high quality hood with down holder and fence fine adjustment
- » 4 spindle speeds
- » tiltable spindle adjustable via handwheel
- » dust collection below the sliding table

included in delivery: Format sliding table incl. outrigger table and cross-cut fence and spindle shaper hood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) / spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 3500 / 6000 / 8000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	130 mm
Spindelschwenkung / spindle tilt	(-5) 0 - 45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	140 mm
Tischöffnung /table opening	178 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	170 mm (90°), 100 mm (45°)
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch / max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	450x160 mm
Arbeits Tisch /table dimensions	1000x350 mm
Formatschiebetisch /sliding table	1000x310 mm
Tischhöhe /table height	890 mm
Absauganschluss /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3 kW / 4 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	280 kg / 343,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	900x1150x1078 mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
Absaugschlauch / dust hose	ABS100M_4LFM	45,-
Trapezverleimfräser / joint cutter 3 Zahn	TVF130ZS/3Z	319,-
Spitzverleimfräser / profile cutter 10 Zahn	SVF120Z2/10Z	199,-
Multiprofil Fräser / multi profile cutter	MPF120	199,-
Abplattfräser / profile cutter 180x25x30 Z2 n4200-7000	APF180	239,-

FS300SP *

400V

Fräsmaschine / spindle shaper



präzise einstellbare Fräshaube,
Querführung und Feineinstellung
precisely adjustable hood with crossway
guide

3.999,-

schwere & robuste Ausführung heavy and rugged design

- » schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten
- » Schwenkspindel serienmäßig, bedienbar über große Handräder
- » Präzisionslagerung der Frässpindel gewährleistet ein makelloses Fräsbild
- » serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung
- » elektronische LED-Geschwindigkeitsanzeige
- » eingebaute Frässpindelarrretierung

Lieferumfang: Rolltisch inkl. Teleskopanschlag mit 2 Anschlagklappen und Niederhalter, Frärschutzhaube

- » heavy duty industrial machine, grounded cast iron table
- » high quality hood with down holder and fence fine adjustment
- » 4 spindle speeds with wide speed range
- » tiltable spindle is adjustable via massive handwheels
- » multi-bedded spindle ensures optimal working results
- » dust collection below the sliding table
- » electronic speed indication
- » built-in spindle lock for fast tool change as standard

included in delivery: fence, sliding table with extractable mitre fence incl. 2pcs work piece end stop, eccentric workpiece clamp, spindle shaper hood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) / spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 3500 / 6000 / 8000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	155 mm
Spindelschwenkung / spindle tilt	0 bis +45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	125 mm
Tischöffnung / table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch / max. tool diameter above table	195 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	350x155 mm
Arbeits Tisch / table dimensions	800x800 mm
Rolltisch /sliding table	770x500 mm
Tischhöhe / table height	820 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug shaper hood	100 mm
Absauganschluss Maschine /dust collector plug machine	120mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	410 kg / 570 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x1750x1200mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Tischverlängerung (beidseitig)/ table extensions (both sides)	FS 300SFPTV*	285,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	329,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 344N-8	799,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request		

FS300SFP *

400V

Fräsmaschine / spindle shaper

Links/Rechts-Lauf Standard
CCW/CW run standard

Wechselspindel mit MK4 Aufnahme
exchangeable spindle arbor MT4

5.799,-

ergonomisch angeordnetes Bedienpult ergonomically arranged control panel

- » elektronische LED-Geschwindigkeitsanzeige
- » Integral-Sicherheitschienen 2x500mm
- » hochwertiger und leichtgängiger Aluminiumformattisch (Breite 350mm)
- » Handräder für Spindelhöhen- u. Schwenkverstellung benutzerfreundlich an der Vorderseite positioniert
- » Präzisionslagerung der Frässpindel gewährleistet ein makelloses Fräsbild
- » serienmäßig mit Untertischabsaugvorrichtung
- » eingebaute Frässpindelarrretierung

Lieferumfang: Integralanschlag, Aluminiumformattisch, austauschbarer Fräsdorn MK4, Niederhalter, Auslegertisch mit Gehrungsanschlag

- » exchangeable spindle arbor MT4 boosts work efficiency
- » electronic speed indication
- » special spindle shaper hood with integrated fence
- » high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- » both hand wheels for spindle height and tilting located at the frontside of the machine for comfortable handling
- » multi-bedded spindle ensures optimal working results
- » dust collecting below the table as standard
- » mounted device for spindle blocking as standard

included in delivery: special integral fence, aluminium sliding table, exchangeable spindle arbor MT4, eccentric workpiece clamp, extension table with fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (6 Stufen) / spindle rotation speeds (6 steps)	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	180 mm
Spindelschwenkung / spindle tilt	0 bis +45°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	125 mm
Tischöffnung / table opening	270 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	260 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch / max. tool diameter above table	300 mm
Integralanschlag (li/re) jeweils / integrated fence (left/right)	2x500 mm
Arbeits Tisch / table dimensions	1000x650 mm
Formschiebetisch /sliding table	1150x350 mm
Tischhöhe / table height	900 mm
Absauganschluss Untertischabsaugung/Fräshaube /dust collector plug	120 mm/120 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5,5 kW / 7,7 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	430 kg / 600 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x1750x1200 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Tischverlängerung (beidseitig)/ table extensions (both sides)	FS 300SFPTV	285,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480*	329,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Vorschubapparat/power feeder	SF 344N-8	799,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request		


TS400Z

400V

Zimmerer-Tischkreissäge und Rollbahn / carpenter table saw and roller stand



TS 400Z + TS 400ZAL



Sägeaggregat 90° drehbar
saw unit 90° tiltable

TS400Z
1.499,-

TS400ZAL
699,-

SET
(TS400Z+TS400ZAL)
2.098,-

- » einfach zu bedienende Sägeeinheit mit 90° Drehteller und simultan verstellbarem Sägeblatt (bis 45°) für verschiedenste Schnittarbeiten (Längsschnitt, Kappschnitt, Gehrungsschnitt, Schifterschnitt usw.)
 - » Kehl- und Gratsparen wie Trauf- und Keilbohlen Schnitte möglich
 - » keine Späne oder Staub durch Anschlussmöglichkeit einer Absaughaube an Sägeaggregat bzw. Sägeblattschutzhäube
 - » optional mit verschiebbarem Einzugs- und Auszugs-Rollentisch zur einfachen Bearbeitung großer Werkstücke (TS400ZAL)
 - » hohe Standortflexibilität durch serienmäßiges Fahrwerk
 - » integrierte Werkzeugbox bietet Stauraum
- Lieferumfang:** Schiebestock, Bedienwerkzeug, Schutzhaube, HM-Kreissägeblatt Ø400mm 28Z, Fahrwerk, fixe Transporthaken

- » user-friendly saw unit with rotatable table up to 90° and simultaneously adjustable saw blade up to 45° for various cuts (straight, mitre, bevel and compound cutting)
- » well suited for gutter and wedge plank cutting as well as groove and burr cutting
- » dust collector can be attached at saw unit or saw blade guide and ensures optimal working conditions
- » optional with infeed roller stand and out-feed roller stand to easily handle big work pieces (TS400ZAL)
- » standard driving device offers high flexibility
- » tool box for storage

included in delivery: push stick, operating tools, cover, T.C.T. circular saw blade Ø 400mm 28T, moving device, fixed, fixed transport hooks

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table size	715 x 945mm
Tischhöhe / table height	845mm
Sägeblattdurchmesser max. / sawblade diameter max.	400mm
Schnitthöhe max. 90° / cutting height max. 90°	120mm
Schnitthöhe max. 45° / cutting height max. 45°	90mm
Schwenkbereich/ saw blade tilt	0°-45°
Motorabgabeleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%) (S6)	2,8 kW/4,2 kW
Motorspannung / voltage	400V
Motordrehzahl Hauptsägeblatt / speed main sawblade	2800 min ⁻¹
Ø Absauganschluss / Ø dust inlet diameter	2x100mm
verschiebbare Rollenbahn (optional) / movable roller stand (optional)	1000x550mm
Abmessung (BxTxH) / dimensions (WxDxH)	1350x1100x1180mm
Abmessung mit Rollbahnen / dimensions with roller tables	3600x1400x1180mm
Gewicht netto mit Rollbahnen/ weight net with roller stand	162,5kg
Gewicht netto ohne Rollbahnen/ weight net w/o rollerstand	130kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	
TS 400Z	1100x910x970mm
TS 400ZAL	1520x620x300mm 1160x620x120mm 1100x600x180mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	329,-
Qualitätsabsaugenschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM	99,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z36	69,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z48	75,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB40034Z108	89,-

TK255

230V

Tischkreissäge



TK255
299,-



optionales Untergestell
optional machine stand

TK255MS

TK255MS
79,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	254mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed	4800 min ⁻¹
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	80/50mm
Arbeits-tisch / table dimensions	642-940x642 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%)	1,8 kW
Netzspannung / voltage	230V
Nettogewicht / net weight	32kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	34kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	790x730x500mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	79,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z80	37,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z100	39,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu sawblade	KSBA25030Z120	41,-
TCT Kreissägeblatt / TCT sawblade	KSB25530Z60	39,-
Untergestell / machine stand	TK255MS	79,-

- » unsere TK255 zeichnet sich durch einen starken 2 kW Motor aus, der sich auch für härteste Anwendungen eignet, kombiniert mit einer Drehzahl von 4800 min⁻¹ und einer Schnitthöhe von 80 mm.
 - » sehr großer Aluminium Tisch (940x642 mm)
 - » Ø40 mm Absauganschluss, an den zB ein Staubsauger angeschlossen werden kann.
- Lieferumfang:** Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spaltkeil, Sägeblatt, Schiebestock und Montagezubehör

- » TK255 is characterized by a powerful 2 kW motor which is also suitable for the toughest applications combined with a speed of 4800 rpm and a cutting height of 80 mm.
 - » very large aluminum table (940x642 mm)
 - » Ø40 mm suction connection to which, for example, a vacuum cleaner can be connected
- included in delivery:** parallel stop, angle stop, wedge, saw blade, sliding stand and mounting accessories

TS315SE

230V/400V

Tischkreissäge / table saw



FüÙe ein-
klappbar/
feet foldable


499,-

- » sehr einfache und schnelle Montage
- » präzise, stufenlose Höhen- und Schrägverstellung (bis 45°) des Kreissägeblattes
- » Tischverbreiterung (550x800mm) wahlweise vorne und seitlich montierbar
- » serienmäßig mit kugelgelagertem Schiebeschlitten

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt 36 Zähne, Schiebefisch, Tischverbreiterung, Gehrungslinial, Parallelanschlag, Schiebstock

- » quick and easy assembly
- » precise and stepless height and angle adjustment (up to 45°) of the saw blade
- » table extension (550x800mm) mountable at the front- and backside
- » ball bearing guided sliding table included in delivery

included in delivery: HM- saw blade 36 teeth, sliding table, table extension, mitre fence, parallel fence, pushing stick



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	90/50mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	200mm
max. Schnittbreite rechts vom Sägeblatt mit/ ohne Tischverbreiterung / cutting width at right side of saw blade with/without table extension	310/865mm
Tischhöhe / table height	800mm
Arbeits Tisch / table dimensions	550x800mm
Tischerweiterung / table extension	550x800mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	2,2kW/2,8kW
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V
Nettogewicht / net weight	67kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	71kg
VerpackungsmaÙe / packaging dimensions	470x940x660mm 145x1280x240mm

leichtgängige und großverzahnte Schräg- und Höhenverstellung des Kreissägeblattes vorne und hinten geführt
smooth and huge toothed angle and height adjustment of the saw blade, front and back side guided

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 315SET	99,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-

TS200

230V

Tischkreissäge / table saw



799,-

- » Einsteigermodell mit tollem Preis/Leistungs-Verhältnis
- » sehr robuster und stabiler Grauguss Tisch inkl. Tischverbreiterung
- » benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatt höhen- und winkelverstellung per Handrad
- » Parallelanschlag mit MikroEinstellung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 200mm, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Spaltkeil, Gleitschiene, Sicherheitsabdeckung

- » entry-level model with good price-performance ratio
- » very stable grey cast iron table with extension table
- » user-friendly, smooth and precise blade height and angle adjustment via handwheel
- » parallel fence with micro adjustment

included in delivery: T.C.T saw blade 200mm, mitre fence, rip fence, riving knife, slide rail, safety cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	200mm
Drehzahl Kreissägeblatt / rotation speed	4700 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	60/40mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	750mm
Tischhöhe / table height	870mm
Arbeits Tisch / table dimensions	535x(400+600)mm
Tischerverlängerung / table extension	600mm
Absauganschluss / dust collector plug	1x25mm / 1x50mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1kW / 1,5kW
Netzspannung / voltage	230V
Aufstellmaß / machine dimensions	1010x1580x940mm
Nettogewicht / net weight	91kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	95kg
VerpackungsmaÙe / packaging dimensions	645x490x470mm 1015x175x85mm 630x410x250mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-

TS250

230V/400V

Tischkreissäge / table saw



999,-

- » hochwertiges Einsteigermodell mit tollem Preis/Leistungs-Verhältnis
- » sehr robuster und stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
- » benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen- und Winkelverstellung per Handrad

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 254mm, Gehrungsanschlag, Parallelschlag Verbreiterungstisch, Schiebetisch

- » High-grade entry-level model with a great price / performance ratio
- » Very robust and stable cast iron table incl. extension table
- » User-friendly, smooth and precise blade height and angle adjustment with hand wheel

included in delivery: T.C.T saw blade 254mm, mitre fence, rip fence, riving knife, slide rail, safety cover

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V/50Hz oder 400V/3/50Hz
Motorleistung / engine power	2,2 kW S1 / 3,1 kW S6
Drehzahl / speed	4000 min-1
Sägeblatt / sawblade	Ø 254 mm / 30 mm
max. Schnitttiefe / blade depth 90°	80 mm
max. Schnitttiefe / blade depth 45°	65 mm
Schnittbreite mit Tischverlängerung / cutting width with extension table	750 mm
Absauganschluss / dust collector plug	100 / 25 mm
Arbeitsisch / table size	635 x 420 mm
- mit Verlängerung / with extension	635 x 1000 mm
Aufstellmaß / machine dimension	1450x1000x1000 mm
Netto Gewicht / net weight	107 kg
Brutto Gewicht / gross weight	122 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
digitaler Winkelmesser/digital angle gauge	DWM 90	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	41,-

TS250F

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw



1.999,-

- » mit Formatschiebeschlitten
- » sehr robuste und präzise Ausführung mit Profi-Aluminiumformatschiebeschlitten
- » großer und schwenkarmgestützter Ausleger am Schiebetisch
- » absolut leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen- und -winkelverstellung
- » bis zu 45° (links/rechts) schwenkbarer und ausziehbaren Gehrungsanschlag mit einem umklappbaren Klappanschlag
- » großer stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt 36 Zähne 250mm, Formatschiebetisch, Auslegertisch, Tischverbreiterung, auszieh-barer Gehrungsanschlag inkl. Klappanschlag, Parallelschlag, Besäumerschuh

- » stable and precise table saw with aluminium sliding table
- » largely dimensioned, stable outrigger table
- » smoothly running saw blade height and angle adjustment
- » large and precision-ground grey cast iron table with extension
- » extractable mitre fence tilts 45° (left/right)
- » rip fence with quick release clamp
- » sliding table length 1655mm
- » cutting width at rip fence 620mm
- » table extension 210x400mm

included in delivery: T.C.T. (Tungsten-Carbide-Tipped) general purpose blade with Ø 250mm- 36 teeth, sliding table, work piece

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Kreissägeblatt / rotation speed of saw blade	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	83/59mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besümlänge / max. cutting length	1250mm
max. Schnittbreite am Parallelschlag / max. cutting width at parallel fence	590mm
Tischhöhe / table height	900mm
Arbeitsisch / working table	800x670mm
Formatschiebetisch / sliding table	1650x250mm
Länge Gehrungsanschlag / length mitre fence	1200-2200mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,1kW/2,9kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	190kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	233kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	970x760x1035mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB 254SET	79,-
Absauganlage/dust collector	ABS 1080	249,-
digitaler Winkelmesser/digital angle gauge	DWM 90	49,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	41,-

TS250F1600**230V/400V****Formatkreissäge / panel saw****1.899,-**

- » schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung
- » 1600 mm langer Profi Aluminium-Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- » ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- » Parallelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 590mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø250mm, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Teleskopanschlag, Tischverlängerung

- » height- and angle adjustable saw blade
- » grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- » smoothly running 1600 mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- » extractable mitre at rip fence with work piece end stop
- » cutting width at rip fence with max. 590mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade Ø250mm, extensions, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Kreissägeblatt / rotation speed of saw blade	3600 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	80/60mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besümlänge / max. cutting length	1400mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	590mm
Tischhöhe / table height	865mm
Arbeits Tisch / working table	350x760mm
Tischverbreiterung / table extension	300x760mm
Tischverlängerung / table extensions	280x400mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x238mm
Länge Gehrungsanschlag / length mitre fence	1200-2200mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2kW/3,1kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	154kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	180kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	790x685x605mm 1700x275x230mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	79,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Fahreirrichtung/moving device	UFE 450	79,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z120	41,-

TS250FL**230V/400V****Formatkreissäge / panel saw**

**Tischverbreiterung
250 mm
table extension
250 mm**

1.799,-

- » Einsteigermodell mit bestem Preis-Leistungsverhältnis
- » sehr robuster und stabiler Graugusstisch inkl. Tischverbreiterung
- » benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatt-höhen und -winkelverstellung per Handrad
- » Parallelanschlag mit MikroEinstellung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 250mm, Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss, Besümschuh, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Auslegertisch, Ausziehbarer Teleskopanschlag, Kippanschlag, Parallelanschlag, Schiebstock

- » entry-level model with good price-performance ratio
- » very stable grey cast iron table with extension table
- » user-friendly, smooth and precise blade height and angle adjustment via handwheel
- » parallel fence with micro adjustment

Included in delivery: T.C.T saw blade 250mm, blade guard with dust collector plug, work piece stop at sliding table, table extensions, sliding table, telescopic fence, tilt stop, rip fence, push stick

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	80/59mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Verfahrweg vom Schiebetisch/ max. travel of sliding table	1260mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	600mm
Tischhöhe / table height	850mm
Arbeits Tisch / table dimensions	800x350mm
Tischverbreiterung und - verlängerung / table extension	250 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1320x238mm
Absauganschluss / dust collector plug	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5kW/2,2kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Aufstellmaß inkl. Schiebetisch / machine dimensions incl. sliding table	1320-2580x2100-3140mm
Nettogewicht / net weight	153,5kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	162,5kg
Verpackungsmaße/ packaging dimensions	860x640x580mm 1380x380x140mm 890x520x150mm 805x315x55mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB 254SET	79,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080	249,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Fahreirrichtung/moving device	UFE 300	69,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSA25030Z120	41,-

TS315F1600

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw



2.199,-

- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- 1600 mm langer Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- Sägeblatt mit Ø315mm ermöglicht eine Schnitthöhe von bis zu 100mm
- stabiler und präzise geführter Parallelanschlag
- starker Graugusstisch für lange Lebensdauer
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø315mm, Ausleger, Tischverbreiterung, Tischverlängerung Parallelanschlag, teleskopierbarer Auslegeranschlag, Besäumenschuh, Niederhalter, Schiebstock und Schiebholz

- » height and angular adjustable saw blade
- » smoothly running 1600mm aluminium sliding table with outrigger table incl. support roller
- » saw blade with Ø315mm for a cutting height up to 100mm
- » solid and precision-guided rip fence
- » solid grey cast iron table for long life
- » table extension and table widening

included in delivery: T.C.T. circular saw blade, outrigger table and cross-cut fence, rip fence, edge shoe, work-piece downholder, push stick, sliding wood

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattmaße / sawblade	315/(30) mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	85/60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	900 mm
max. Besäumlänge / max. cutting length	1400 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
Arbeits Tisch / working table	800x365 mm
Tischverlängerung / table extensions	350x365 mm
Tischverbreiterung / table extension	800x5400 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x238 mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung (230V / 400V)	2,2kW/3,1kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	171 kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	199,5 kg
Maschinenabmessungen / total dimension	3000x3200x1200 mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions (Maschine / machine)	l: 855x750x945 mm ll: 1630x265x135 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Fahreirrichtung/moving device	UFE 300	69,-
Absauganlage/dust collector	ABS1080	249,-
Absauganlage/dust collector	ABS2480	319,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	55,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	65,-

TS315VF2000

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw



2.599,-

- » schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstütsungsfuß
- » 2000mm langer Profi Aluminium- Formatschiebetisch mit Unterstütsungsrolle am Ausleger
- » ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- » übergroße Parallelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 1220mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø315mm, Vorritzeinheit, Hartmetall-Vorritzsägeblatt, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Teleskopanschlag



präzise Einstellmöglichkeit des Teleskopanschlages / precise adjustment of the telescopic fence



Sägeblatthöhenverstellung saw blade height adjustment

- » height- and angle adjustable saw blade with scoring unit
- » grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- » smoothly running 2000mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- » extractable mitre at rip fence with work piece end stop
- » XL cutting width at rip fence with max. 1220mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade Ø315mm, scoring unit, T.C.T. scoring unit saw blade, extensions, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4000U/min
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / Dicke scoring saw blade Ø / hole / thickness	90/20/3mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	5800 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/80mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1900mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1220mm
Tischhöhe / table height	870mm
Arbeits Tisch / working table	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions	500x310mm
Tischverbreiterung / table extension	800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2000x270mm
Auslegertisch mit Rollen/ sliding table extensions	540x760mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / length mitre fence retracted/extracted	1230/2260mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0kW/4,0kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	270kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	307kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1047x910x741mm 240x2060x320mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Fahreirrichtung/moving device	UFE 450	99,-
Absauganlage/dust collector	ABS1080	249,-
Absauganlage/dust collector	ABS2480	329,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-

TS315VF2600 * / TS315VF3200 *

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw



Tischverbreiterung abklappbar
foldable table extension

- » Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch nach unten geklappt werden
- » robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- » schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- » ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- » Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- » verstärkter Korpus im Bereich des Schiebetisches erhöht Standsicherheit
- » übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1220 / 1260mm
- » ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt


Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1xHM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Parallelanschlag, Teleskopanschlag, Winkelanschlag, Besäumschuh, Exzenterniederhalter

- » extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- » solid and smoothly running rip fence with quick clamp and bar guided
- » tilttable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- » cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- » extractable fence with workpiece end stop
- » support roller at outrigger table eases the work piece allocation
- » strengthened machine body below the sliding table increases stability
- » XL cutting width at rip fence with max. 1220 / 1260mm
- » high quality 2-piece scoring saw blade included

included in delivery: scoring unit, 1x T.C.T. saw blade Ø315mm, 1x T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, parallel fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	TS 315VF2600	TS 315VF3200
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung scoring saw blade Ø / hole	100mm/20mm	100mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100mm/75mm	100mm/75mm
Schwenkbereich Sägeblatt/ saw blade tilt	0° - 45°	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	2600mm	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1220mm	1260mm
Tischhöhe / table height	850mm	850mm
Arbeitstisch / working table	800x820mm	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions	500x310mm	500x310mm
Tischverbreiterung / table extension	800x440mm	800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2600x270mm	3200x270mm
Auslegerisch mit Rollen/ sliding table extensions	760x540mm	760x540mm
Länge Gehrungsanschlag eingez./ ausgez. / length mitre fence retracted/extracted	1230-2260mm	1230-2280mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,8kW/5,1kW	3,8kW/5,1kW
Nettogewicht / net weight	340kg	370kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	350kg	384kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1220x765x1040mm 2670x320x200mm	1330x765x1040mm 3300x320x245mm

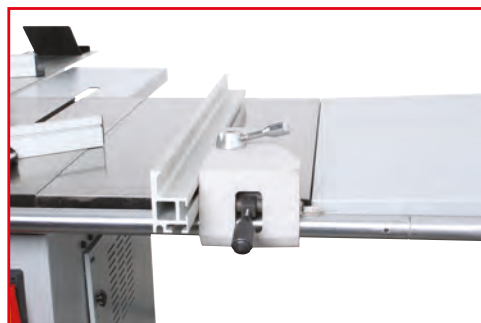

robuster Längsanschlag
solid fence



wartungsfreie Rollenführung bei Formatschiebetisch
maintenance-free roller guide for sliding table

TS315VF2600
3.599,-

TS315VF-3200
3.799,-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Kreissägeblatt/saw blade	KSB315SET	99,-
Absauganlage/dust collector	ABS2480	329,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-

FKS305VF1600 * / FKS305VF2600 * / FKS305VF3200 *

400V

Formatkreissäge / panel saw

Vorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unit



FKS 305VF-3200

mit LINIX-Motoren
with LINIX motors

FKS305VF1600
3.999,-

FKS305VF2600
4.499,-

FKS305VF3200
4.699,-

- » mit großem Profi Alu-Formatschiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- » absolut leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- » analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- » zwei Schnittgeschwindigkeiten am Hauptkreissägeblatt serienmäßig
- » sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- » Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- » leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- » hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke
- » stabiler Parallelschlag mit Feinjustierung
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen
- » max. Schnittbreite am Parallelschlag 1150mm

Lieferumfang: Sägeblatt (ø 315mm); Vorritzer-Sägeblatt (ø120mm), Besäumschuh

- » massive profi alu sliding table and extra long outrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- » equipped scoring unit powered by a separate motor
- » compact control panel located at machine frontside for operation convenience
- » smoothly running saw blade height and angle adjustment via hand wheel
- » analog read out of saw blade adjustment (height and tilt)
- » two different cutting speeds as standard
- » high quality and stable machine body
- » table extensions enable convenient working conditions
- » double roller carriage aluminium sliding table with hardened steel guides, results in smooth running and highest precision
- » heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy
- » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- » extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2 end stops
- » max. cutting width at parallel fence 1150mm

Included in delivery: Saw blade (ø 315mm); scoring saw blade (ø 120mm), edging shoe

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	FKS 305VF1600	FKS 305VF2600	FKS 305VF3200
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	305mm	305mm	305mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4500/5500 min ⁻¹	4500/5500 min ⁻¹	4500/5500 min ⁻¹
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm	120mm/20mm	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8300 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	70/50mm	80/55mm	80/55mm
Schwenkbereich / saw blade tilt	0°-45°	0°-45°	0°-45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1600mm	2600mm	3450mm
max. Schnittbreite am Parallelschlag / max. cutting width at parallel fence	1150mm	1150mm	1150mm
Tischhöhe / table height	840mm	850mm	850mm
Arbeits Tisch / working table	900x570mm	980x550mm	980x550mm
Tischverlängerung / table extensions	600x450mm	500x505mm, 790x505mm	500x505mm, 790x505mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x375mm	2600x375mm	3200x375mm
Auslegertisch / sliding table extensions	-	1110x610mm	1110x610mm
Absaugeranschluss / ø dust collector inlet	100mm	100mm	100mm
Motorleistung / engine power S1 (100%) / S6	4,0kW/5,6kW	5,5kW/7,7kW	5,5kW/7,7kW
Motorleistung Vorritzer S1 (100%) / S6 / engine power of scoring unit	0,75kW/1,05kW	0,75kW/1,05kW	0,75kW/1,05kW
Netzspannung / voltage	400V	400V	400V
Nettogewicht / net weight	453kg	580kg	590kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	520kg	680kg	700kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1130x1070x980mm 1900x450x310mm	2250x1070x980mm 2900x450x310mm	2150x1050x980mm 3500x450x310mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE/4000	449/499,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM	99,-
Kreissägeblatt/saw blade	KSB300SET	95,-
digitaler Winkelmesser / digital angle gauge	DWM 90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination / combined ball and roller stand	S400RK	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-



FKS315V1200 * / FKS320V3200 *

400V

Formatkreissäge / panel saw

FKS320V3200
4.999,-FKS315V1200
3.999,-

- » mit Alu-Formatschiebetisch und Auslegertisch ideal für die Bearbeitung von großen Werkstücken, sowie das Zuschneiden von Platten
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Maschine
- » leichtgängige und präzise Sägeblatt Höhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- » analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- » sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- » Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- » leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch
- » stabiler Parallelanschlag mit Feinjustierung
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen

Lieferumfang: Sägeblatt (ø 315mm); Vorritzer-Sägeblatt (ø120mm), Besäumschuh

- » with aluminium format sliding table and outrigger-table ideal for processing workpieces and cutting panels to size
- » including scorer with own motor
- » central control panel at the machine
- » smooth-running and precise saw blade height and angle adjustment by means of handwheel
- » analog angle display for reading the saw blade inclination
- » very high-quality and stable machine body
- » Table widening and extension enables comfortable working
- » smooth-running aluminium format sliding table
- » stable parallel rip fence with fine adjustment
- » extendable and robust cross-cut-fence with 2 stops

Included in delivery: Saw blade (ø 315mm); scoring saw blade (ø 120mm), edging shoe

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	FKS315V1200	FKS320V3200
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250-315mm	250-315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4300 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Vorritzersägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzersägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8530 min ⁻¹	8530 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/70mm	100/70mm
Schwenkbereich / saw blade tilt	0°-45°	0°-45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1200mm	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	990mm	1250mm
Tischhöhe / table height	900mm	900mm
Arbeitstisch / working table	955x400mm	955x400mm
Tischverlängerung / table extensions	810x660mm	950x955mm
Formatschiebetisch / sliding table	1200x360mm	3200x360mm
Absaugeranschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm
Motorleistung / engine power S1 (100%) / S6	3kW/4kW	3kW/4kW
Netzspannung / voltage	400V	400V
Nettogewicht / net weight	389kg	550kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	449kg	611kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1310x990x1140mm 1820x200x110mm	2300x930x895mm 3570x480x220mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE	449,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM	99,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT150XF	289,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT300XF	389,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT350XF	449,-
Diverse Sägeblätter / various sawblades		
Größe Ø254-315, siehe Seite 120 size Ø254-315, see page 120		

FKS315VFN3200 *

400V

Formatkreissäge / panel saw



**Vorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unit**

5.299,-

**mit LINIX-Motoren
with LINIX motors**

**Sehr robuste und massive Profi-Ausführung mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger.
Massive and solid setting for professional use equipped with a big alu sliding table and outrigger.**

- » mit großem Profi Alu-Formatschiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- » Parallelogramm Absaugvorrichtung mit schmaler und breiter Absaughaube, wegschwenkbar
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Maschine
- » leichtgängige und präzise Sägeblatt Höhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- » analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung, zwei Schnittgeschwindigkeiten am Hauptkreissägeblatt serienmäßig
- » sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- » Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- » leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- » hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke
- » stabiler Parallelanschlag mit Feinjustierung
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen

- » massive profi alu sliding table and extra long outrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- » equipped scoring unit powered by a separate motor
- » compact control panel located at machine frontside for operation convenience
- » smoothly running saw blade height and angle adjustment via hand wheel
- » analog read out of saw blade adjustment (height and tilt)
- » two different cutting speeds as standard
- » high quality and stable machine body
- » table extensions enable convenient working conditions
- » double roller carriage aluminium sliding table which results in smooth running and precision
- » heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy
- » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- » extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2 end stops

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	5,5kW S1 / 7,7kW S6
Motorleistung Vorritzer / scoring unit power	0,75 kW
Gesamtabmessung / dimensions	3350x1150x1100 mm
Sägeblatt / saw blade	Ø 315 mm
Sägeblattbohrung / saw blade bore	Ø 30 mm
Sägeblattgeschwindigkeit / saw blade speed	4500/5500 min-1
Vorritzersägeblatt / scoring saw blade	Ø 120 mm
Vorritzersägeblattbohrung / scoring saw blade bore	Ø 20 mm
Vorritzersägeblattgesch. / scoring saw blade speed	8000 min-1
max. Schnittlänge / max. cutting length	3200 mm
max. Schnittbreite Parallelansch. / max. cutting width parallel fence	1150 mm
Schiebetischgröße / sliding table size	3200x375 mm
max. Schnitthöhe / max. cutting height	80(90) mm 55(45) mm
Haupt-Absauganschluss / main suction port	Ø 100 mm
Netto Gewicht / net weight	604,5 kg
Brutto Gewicht / gross weight	720 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE/4000	449/499,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM	99,-
Kreissägeblatt/saw blade	KSB300SET	95,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-



Vorritzer / scoring unit

FKS400VF3200 *XL

400V

Formatkreissäge / panel saw

mit Zentralschmierung
central lubricationVorritzer mit eigenem Motor
independently powered scoring unitmit LINIX-Motoren
with LINIX motors

6.899,-

Sehr robuste und massive Profi-Ausführung mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger.

Massive and solid setting for professional use equipped with a big alu sliding table and outtrigger.

- » sehr robuste und massive Profi-Ausführung
- » mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- » äußerst stabile Rahmenkonstruktion gewährleistet präzises Arbeiten
- » leichtgängiger Formatschiebetisch mit gehärteten Stahlführungsstangen und Doppelstabführung
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- » Maschine ausgestattet mit Zentralschmierung
- » elektrisch höhenverstellbares und mittels Handrad schwenkbares (0°-45°) Sägeblatt
- » digitale Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- » drei Schnittgeschwindigkeiten am Hauptkreissägeblatt serienmäßig
- » inklusive Parallelogramm - Schnittschutz mit integrierter Absaugmöglichkeit für sicheres und sauberes Arbeiten
- » mit Niederhalter zur einfacheren Fixierung der Werkstücke
- » extra breiter Schiebetisch: 405mm
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen
- » stabiler Parallelanschlag mit Feinjustierung
- » max. Schnittbreite am Parallelanschlag 1350mm
- » hohes Eigengewicht ermöglicht präzise Bearbeitung schwerer Werkstücke

- » massive and solid setting
- » massive profi alu sliding table and extra long outtrigger enables to handle big workpieces - perfect for cutting heavy large boards and plates
- » extremely stable frame construction ensures precise operation
- » double roller carriage aluminium sliding table with hardened steel guides, results in smooth running and highest precision
- » equiped scoring unit powered by a separate motor for operation convenience
- » machine equipped with central lubrication
- » saw blade manually tiltable (0°- 45°) as well as electrically height adjustable
- » DRO for saw blade adjustment
- » three different cutting speeds as standard
- » massive, adjustable saw blade protection device with integrated dust collecting housing
- » with hold-down for easy fixation of workpieces
- » extra wide sliding table: 405mm
- » extractable and solid mitre fence at outtrigger table incl. 2 end stops
- » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
- » max. cutting width at parallel fence 1350mm
- » heavy machine with massive, rugged but precise construction for max. cutting accuracy

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	400mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	3000/4000/ 5500U/min
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	9000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	120/75mm
max. Besäumlänge / max. cutting length	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1350mm
Tischhöhe / table height	880mm
Arbeitstisch / working table	1000x700mm
Tischverlängerung / table extensions	700x700mm, 700x800mm
Formatschiebetisch / sliding table	3200x405mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	120mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5,5kW/7,7kW
Motorleistung Vorritzer / engine power scoring unit	1,1kW
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht / net weight	788,5kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	920kg
Abmessungen / dimensions	3220x1250x1100mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2250x1250x1000mm 3500x500x390mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE/4000	449/499,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS120MM10LFM	119,-
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/combined ball and roller stand	S400RK	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z36	69,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z48	75,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB40034Z108	89,-



Vorritzer / scoring unit

KF300V3200 *

400V

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination



6.599,-

Die KF 300V3200 beeindruckt durch sauberste hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

The KF 300V3200 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination manages cutting of plates with very big dimensions.

- » Kombiniert die Vorzüge unserer Fräse FS300 und der Formatkreissäge FK320V3200
- » Drei Motoren (Frässpindel (3kW), Hauptmotor-Säge (4kW), Vorritzer-Säge (750W))
- » höhenvorstellbares und schwenkbares Kreissägeblatt mit ø250-ø315mm
- » höhen/seitlich verstellbarer Vorritzer
- » Fräseinheit mit schwenkbarer Spindel (-5°)0°-45° und 4 Spindelgeschwindigkeiten
- » großer Formatschiebe- und Auslegertisch
- » und Auslegertischanschlag
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung und Verbreiterung
- » stabiler und feinjustierbarer Parallelanschlag

Lieferumfang: Bedienwerkzeug (Schiebestock, Schiebeh Holz,...), Vorritzersägeblatt (ø120mm); Kreissägeblatt (ø315mm), Parallelanschlag, Auslegertischanschlag (ausziehbar)

- » combines the advantages of our spindle shaper FS300 and panel saw FKS320V3200
- » three motors (spindle shaper (3kW), main-motor saw (4kW), scoring-unit (750W))
- » height adjustable and tiltable saw blade
- » height and side adjustable scoring blade
- » shaper with tiltable spindle (-5°)0°-45° and 4 spindle speeds
- » big sliding table, outrigger-table with cross-cut-fence
- » cast iron table with table extension and table widening
- » stable and fine adjustable rip-fence


included in delivery: operationtools (push-stick, sliding-wood,...) scoring (ø120mm) and saw blade (ø315mm), rip-fence and cross-cut-fence (telescope)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	250-315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4300 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	100 mm / 70 mm
Vorritzersägeblatt Ø / Bohrung / scoring saw blade Ø/hole	120 mm / 20 mm
Drehzahl Vorritzersägeblatt/ rotation speed scoring blade	8530 min ⁻¹
max. Besümlänge (mit Vorritzer)/ max. trimming length (with scoring unit)	3200 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	1000 mm
Tischhöhe/ table height	900 mm
Arbeits Tisch/ table dimensions	1245x650 mm
Formatschiebetisch/sliding table	3200x360 mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl/ rotation speed	1400 / 3500 / 6000 / 8000 min ⁻¹
Spindelhub/ spindle travel	130 mm
max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	140 mm
Tischöffnung/ table opening	178 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	170 mm (90°); 100 mm (45°)
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	450x160 mm
ALLGEMEIN/ GENERAL	
Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) engine power circular saw S1 (100%)	4 kW
Motorleistung Fräse S1 engine power spindle shaper S1	3 kW
Motorleistung Vorritzer S1 engine power scoring-unit S1	750W
Netzspannung/ voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	565 kg
Versandgewicht / gross weight	744 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE	449,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM	99,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90	49,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT150XF	289,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT300XF	389,-
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT350XF	449,-
Diverse Sägeblätter / various sawblades		
Größe Ø254-315, siehe Zubehör size Ø254-315, see accessories		
Trapezverleimfräser / joint cutter 3 Zahn	TVF130ZS/3Z	319,-
Spitzverleimfräser / profile cutter 10 Zahn	SVF120Z2/10Z	199,-
Multiprofil Fräser / multi profile cutter	MPF120	199,-
Abplattfräser / profile cutter 180x25x30 Z2 n4200-7000	APF180	239,-

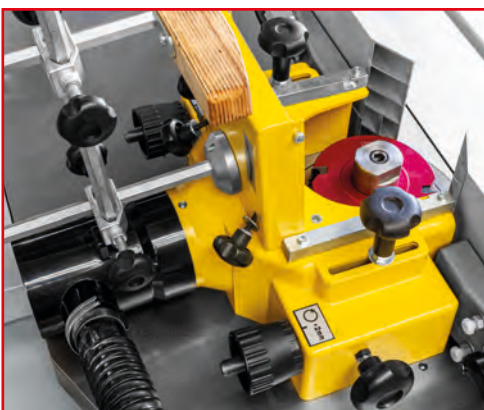

mit Vorritzeinheit
with scoring unit

KF315VF2000 ***230/400V****Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination****2m Schiebetisch
2m sliding table****mit 2 Motoren
with 2 engines****3.899,-****mit Vorritzeinheit
with scoring unit**

Die KF315VF2000 beeindruckt durch sauberste hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

The KF315VF2000 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination manages cutting of plates with very big dimensions.

- » Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- » robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- » schwenkbare und höhenverstellbare Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- » ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- » Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- » übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- » ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig (1800-9000 min⁻¹)
- » elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- » max. Fräserdurchmesser 200mm
- » großes abnehmbares Handrad zur Spindelverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Teleskopanschlag

- » back extension table and rip fence guide bar can be clamped down fast and with ease
- » solid and smoothly running rip fence with quick fastening clamp
- » tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- » cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- » extractable mitre fence with workpiece end stop
- » support roller at the outrigger table eases the work piece allocation
- » XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm
- » equipped with 2-piece scoring blade as standard
- » high quality shaper hood with roller guides, protective plate and fine adjustable aluminium fences
- » 4 spindle shaper speeds covering very large speed range (1800-9000 min⁻¹)
- » electronic speed indication via LED's
- » max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle adjustment wheel

included in delivery: scoring unit, 1 pcs T.C.T. saw blade Ø315mm 1 pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, rip fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser max. saw blade dimension	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt rotation speed	4500 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° max. cutting height 90° / 45°	100 mm / 80 mm
Vorritzsägeblatt Ø / Bohrung scoring saw blade Ø/ hole	100 mm/20 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt rotation speed scoring blade	8500 U/min/rpm
max. Besümlänge (mit Vorritzer) max. trimming length (with scoring unit)	2200 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag max. cutting width at parallel fence	1330 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
Arbeits-tisch / table dimensions	860x890 mm
Tischverbreiterung / table enlargement	860x440 mm
Tischverlängerung / table enlargement	500x450 mm
Formatschiebetisch / sliding table	2000x270 mm
Auslegertisch / sliding table extension	750x590 mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen mitre fence length retracted/extracted	1230mm/2270mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl/ rotation speed	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe / max. workpiece height	100 mm
Tischöffnung / table opening	190 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar max. tool diameter below table	180 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	360x120 mm mm



präzise Spindel Höhenanzeige
precise spindle height indication



Fräshaube
spindle shaper
hood

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90	49,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 2480	329,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10FM	99,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM4FM	45,-
Fahrerichtung/moving device	UFE 450	99,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-

ALLGEMEIN/ GENERAL

Absauganschluss Fräshaube/Untertisch dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) engine power circular saw S1 (100%)	400V: 3,8 kW 230V: 3,0 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) engine power spindle shaper S1 (100%)	2,8 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	340 kg
Versandgewicht / gross weight	425 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	990x825x1035mm 250x2080x320mm 320x540x480mm

KF315VF2600 *

230/400V

Kreissäge-Fräse / circular saw - spindle shaper combination

**Tischverbreiterung abklappbar
foldable table extension**



4.499,-

Die KF 315VF2600 beeindruckt durch sauberste hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

The KF 315VF2600 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination manages cutting of plates with very big dimensions.

- » Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- » robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- » schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- » Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- » ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- » Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- » übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- » ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- » elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- » max. Fräserdurchmesser 200mm, großes, abnehmbares Handrad zur Aggregatverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm 40 Zähne, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm 24 Zähne, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Teleskopanschlag

- » backside extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- » solid and smoothly running rip fence with quick fastening clamp
- » tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- » cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- » extractable mitre fence with workpiece end stop
- » support roller on the outrigger table eases the work piece allocation
- » XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm
- » equipped with 2-piece scoring blade as standard
- » high quality shaper hood with roller guides, protective plate and fine adjustable aluminium fences
- » 4 spindle shaper speeds covering very large speed range (1800-9000rpm)
- » electronic speed indication via LED's
- » max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle adjustment wheel

included in delivery: scoring unit, 1pcs T.C.T. saw blade Ø315mm 40 teeth, 1pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm 24 teeth, rip fence, mitre fence, mitre gauge, parallel fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
max. Sägeblattdurchmesser/ max. saw blade dimension	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt/ rotation speed	4500 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45°	100 mm / 80 mm
Vorritzsägeblatt Ø / scoring saw blade Ø	100 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8500 min ⁻¹
max. Besümlänge (mit Vorritzer)/ max. trimming length (with scoring unit)	2700 mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag/ max. cutting width at parallel fence	1330 mm
Tischhöhe/ table height	850 mm
Arbeitsstisch/ table dimensions	860x890 mm
Tischverbreiterung/ table enlargement	800x440 mm
Tischverlängerung / table enlargement	500x450 mm
Formschiebetisch/sliding table	2600x270 mm
Auslegerstisch / sliding table extension	750x590 mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / mitre fence length retracted/extracted	1230-2270mm

FRÄSE/ SPINDLE SHAPER

Spindeldurchmesser/ spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl/ rotation speed	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub/ spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe/ max. workpiece height	100 mm
Tischöffnung/ table opening	190 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar/ max. tool diameter below table	180 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch/ max. tool diameter above table	200 mm
Fräsanschlag (li/re) / mitre fence (left / right)	360x120 mm mm

ALLGEMEIN/ GENERAL

Absauganschluss Fräshaube/Untertisch/ dust collector plug shaper hood / below table	100 mm / 100 mm
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power circular saw S1 (100%) / S6	3,8 kW / 5,1 kW
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power spindle shaper S1 (100%) / S6	2,8 kW / 4,0 kW
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	337 kg
Verandgewicht / gross weight	465 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1220x825x1035mm 2680x320x200mm 540x480x320mm

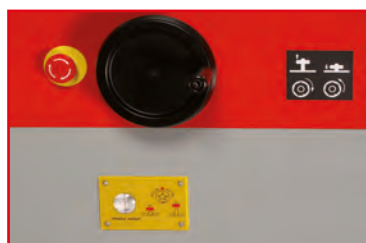

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Winkelmessgerät/angel gauge	DWM 90	49,-
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3000	499,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM- 10LFM	99,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450	99,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z28	49,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z48	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532Z72	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-

K5260L *

230/400V

5-fach Kombination / combined 5-operation machine



3 unabhängige Motoren sorgen für ausreichend Leistung

3 independent motors ensure sufficient power



2.999,-

- » kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker
- » Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- » groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis +/- 45°) in
- » T-Nutenführung
- » Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter
- » drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung
- » massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS-Messern

Lieferumfang: Fräserschutzhäube, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, Parallelschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmessereinstellehre, Bedienwerkzeug

- » compact universal combination machine with small footprint and optimal price/performance ratio best choice for woodworking enthusiasts with constrained workshop capacity
- » saw-blade can be tilted with handwheel from 90 - 45° large and precision-ground cast iron table with mitre gauge (+/-45°) guided in T-slot
- » fast and convenient transformation between the operation modes convenient switch between operation modes with turn switch delivering long-lasting performance at duty
- » each machine unit powered by an independent motor delivering long-lasting performance at duty
- » solid 3-knife cutterblock with pre-mounted HSS plane knives

included in delivery: shaper hood incl. guide rail and protective plate, mitre gauge incl. workpiece clamp, mitre fence incl. end stop, rip fence, tiltable (90-45°) planer fence, planer gauge, tools



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1 kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	254 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4750 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	78 mm / 60 mm
max. Schnittbreite am Parallelschlag / max. cutting width at parallel fence	510 mm
Arbeitstisch / table dimensions	980x470 mm
Rollschiebetisch / sliding table	250x400 mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	680 mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahl / spindle speed	6500 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	100 mm
max. Einspannhöhe / max. workpiece height	80 mm
Tischöffnung / table opening	145 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	140 mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	160 mm
Fräsanschlag (li / re) / mitre fence length (left / right)	350x125 mm
ABRICHT / PLANNER	
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	4500 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	75 mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	3
Hobelmesser / knife dimension	250x30x3 mm
Tischlänge / table length	1090 mm
effektive Hobelbreite / effective planing width	250 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5 mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planing fence (90°-45° tiltable)	715x130 mm
DICKENHOBEL / THICKNESSER	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	250 mm
Durchlasshöhe min./max. / min./max. work piece height	5 mm / 195 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	8 m/min
ALLGEMEIN / GENERAL	
Tischhöhe / table height	840 mm
Absauganschluss Fräshaube / dust collector plug shaper hood	100 mm
Absauganschluss Spänehaube / dust collector plug chip hood	100 mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	375 kg
Versandgewicht / gross weight	390 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1300x1170x970

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB254SET	79,-
Absauganlage/dust collector	ABS1080	249,-
Langlochbohrvorrichtung/mortising unit	K5 260LLL	299,-
Langlochbohrerset/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000659	55,-
Hobelmesser-Magneteeinstellehre/magnetic knife gauge	MEL 2	29,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/combined ball and roller stand	S400RK	55,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	41,-

K5320VFP2000 *

400V

5-fach Kombination / combined 5-operation machine



6.999,-

- » Abrichttische für Dickenhobelbetrieb zur Maschinenseite aufklappbar
- » schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- » hochwertiger, leichtgängiger Alu-Formattisch (285mm Breite) mit gehärteten Stahlführungstangen
- » zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- » stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal mit 2 Klappanschlägen
- » übergroße Schnittbreite am Parallelanschlag (640mm)
- » Parallelanschläge mit Feinjustierfunktion
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten bei Frässpindel
- » Integral-Sicherheitsschienen

Lieferumfang: Integral-Sicherheitsschiene, Niederhalter, Besäumerschuh, Teleskopanschlag mit großen Klappanschlägen, Parallelschlag, Wendemesser: 320x19x1mm

- » rearwards folding planer tables for convenient thicknessing operation heavy duty industrial machine with largely dimensioned, precision-ground cast iron tables
- » high quality and hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 285mm)
- » compact control panel assures comfortable handling
- » extra long outrigger table with extractable mitre fence incl. 2 workpiece end stops
- » extra large cutting capacity at rip fence (640mm)
- » accurately guided rip fence featuring micro adjustment function assures most precise cutting results
- » 4 different spindle shaper speeds
- » spindle exchange function enables the fast mounting of optionally available extra spindles with various shaft Ø or a spindle collet for routers
- » industrial quality spindle shaper hood equipped with integral fence

included in delivery: integrated fence, stronger main motor, down holder, fixing tool, parallel fence, telescopic fence, reversible knife: 320x19x1mm

Langlochbohrereinrichtung (K5320VFP2000) optional erhältlich

mortising unit (K5320VFP2000) optionally available

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Durchmesser Sägeblatwelle/ main shaft diameter	30mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	102/72mm
Vorritzsägeblatt Ø / scoring unit saw blade Ø	120mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min ⁻¹
Vorritzsägeblattdurchmesser Bohrung / scoring saw blade hole diameter	20mm
Motorleistung Vorritzaggregat/ engine power scoring unit	0,75 kW
Arbeitsstisch/table dimensions	2000x290mm
Tischverlängerung/table extensions	1250x450mm 400x450mm
Länge Formatschiebetisch / length sliding table	2000x285mm
Ausleger Formatschiebetisch/ sliding table extensions	890x610mm
max. Besäumlänge/max. cutting length	2150mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	1550-2800mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30mm
Spindeldrehzahl (4 Stufen)/ spindle speed (4 steps)	8000 / 6000 / 3500 / 1400 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	160mm
max. Fräswerkzeughdurchmesser / max. tool diameter	180mm
max. Spindelhöhe / max. spindle height	125 mm
max. Fräsprofildurchmesser Profilieren / max. profile diameter profiling	180 mm
Arbeitsstisch/table dimensions	1250x450 mm
Tischöffnung / table opening	190mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	180mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	190mm
Integralfräsanschlag/integral fence	490x155mm

ABRICHT/DICKENHOBEL / PLANER/THICKNESSER

Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3,1kW
Hobelwellendrehzahl / rotation speed	5000 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter	100mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	3
effektive Hobelbreite / effective planing width	320mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planing fence (90°-45° tilttable)	1500x150mm
Abmessung Dickenhobelstisch / thicknessing table dimensions	600x316mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	315mm
Durchlasshöhe max. / max. work piece height	4 - 230 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	7 m/min
OPTIONAL/OPTIONALLY	
LANGLOCH / MORTISING UNIT	
Bohrtischmaße/table dimensions	250x400mm
Bohrfutter/mortising chuck	16mm
max. Bohrtiefe/max. drilling depth	150mm
max. Bohrlänge/max. drilling length	200mm
max. Bohrhöhe/max. drilling height	125mm

ALLGEMEIN / GENERAL

Absauganschluss (3 Stück) / dust collector (3 pieces)	120mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	800 kg
Versandgewicht / gross weight	950
Aufstellmaß ohne Langloch/ machine dimensions w/o mortising unit	2250x2900x860mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2300x1800x1180mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Absauganlage/dust collector	ABS2480	329,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM	99,-
Langlochbohrereinrichtung / mortising unit	K5320VFP2000*	599,-
Langlochbohrer/ mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000542	75,-
Hobelmesser 4tlg. / planer knives 4pcs	10000649	99,-
Hobelmesser-Magnetstiftlehre/ magnetic knife gauge	MEL 2	29,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V, 3x230V, 3x 400V 50 oder/or 60Hz	

K5410VFP2544 **XL / K5410VFP3000 **XL

400V

5-fach Kombination / combined 5-operation machine



K5410VFP2544

11.499,-

K5410VFP3000

12.499,-

- » schwere Industriemaschine mit geschliffenen Gusstischen
- » inkl. Vorritzaggregat mit separatem Motor
- » max. Spanabnahme/Abriecht 5mm, Durchlass 4mm, Abrichtanschlag 1100x155mm
- » hochwertiger, leichtg. Alu-Formattisch (350mm Br.) mit gehärteten Stahlführungsstangen
- » Handräder f. Schwenkung u. Höhenverstellung des Kreissägeblattes an der Vorderseite
- » zentrales Bedienpult an der Vorderseite der Maschine
- » stabiler Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskoplineal (3500mm) mit 2 Klappanschlägen
- » große Schnittbreite am Parallelschlag (1100mm)
- » Parallelschlag mit Feinjustierfunktion
- » serienmäßig kombinierte präzisionsgelagerte Wendehobelmesserwelle
- » leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubes
- » stabiler und präziser Profi-Abriechtanschlag schwenkbar bis 45°
- » 6 Fräsgeschwindigkeiten mit Wechselspindel (optional 25-50mm)
- » einfach teilbar mittels Steckverbindung zw. Hobelmaschine und Kreissägefräse
- » große Fräferschutzhaube, Absauganschlüsse: 120mm
- » Frässpindel 45° nach hinten schwenkbar

Lieferumfang: 30mm Wechselspindel MK4, Vorritzsägeaggregat mit eigenem Motor, 3 verstärkte Hauptmotoren, Wendehobelmesser, montierter Fräsintegralanschlag, Besäumerschuh, Niederhalter

- » heavy duty ind. machine with grounded cast iron tables
- » scoring unit powered by a separate motor
- » max. chip removal/surface planer 5mm, thickness operation 4mm, planer fence 1100x155mm
- » high quality, hardened precision steel bar guided sliding aluminium table (width 350mm)
- » both hand wheels for saw blade height and tilting handy located at the front of the machine
- » compact control panel convenient located in the front
- » stable sliding table extension with angle adjustable ruler and two end stops (3500mm)
- » extra large cutting capacity right of saw blade (1100mm)
- » parallel fence with fine adjustment function
- » precision bedded cutterblock allows perfect planning results
- » solid and stepless tilting aluminium fence (45° - 90°)
- » very powerful chain drive of feeding unit
- » 6 different spindle shaper speeds with exchangeable spindle MT4 (optional 25-50mm)
- » machine can be divided between planer and circular saw-spindle shaper
- » special spindle shaper hood with integrated fence, dust collector plug diameter: 120mm
- » milling spindle swivels 45° backwards

included in delivery: exchangeable spindle MT4, scoring unit with separate motor, 3 stronger motors, planer knives installed, rip & mitre fence, trim shoe, integrated fence



stabiler, schwenkbarer Abriechtanschlag
accurate, tilting planer fence



Integral-Sicherheitschienen
comes with integral fence



Wechselspindel MK4
exchangeable spindle MT4

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absauganlage / dust collector plug	120mm
FRÄSE/ SPINDLE SHAPER	
Spindelschwenkung / spindle tilt	0-45°
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	5.5 kW / 7,7 kW
Spindeldurchmesser / spindle diameter	30mm
Spindeldrehzahl (6 Stufen) / spindle speed (6 steps)	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 min ⁻¹
Spindelhub / spindle travel	175mm
max. Fräsdurchmesser Profil-/Federfräser / max. tool diameter profile cutter/sping mill	250 mm
Ø Tischöffnung / Ø table opening	270mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / max. tool diameter below table	250mm
max. Ø Werkzeug über Tisch / max. tool diameter above table	255mm
Fräsanschlag (li / re) / mitre fence length (left / right)	345x155mm

ABRICHT / PLANNER

Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0 kW/5,4kW
Hobelwelledrehzahl / rotation speed	4500 min ⁻¹
Hobelwelledurchmesser / shaft diameter	100 mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives	4
Wende-Hobelmesser / reversible knife dimension	410x35x3 mm / HSS
Länge Schiebetrichter / sliding table length	1800 mm
effektive Hobelbreite / effective planning width	410mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5 mm
Abriechtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / planning fence (90°-45° tiltable)	1100x150mm

DICKENHOBEL / THICKNESSER

Länge Dickenhobeltrieb / thicknessing table length	700 mm
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0kW/5,6kW
Dickenhobelbreite / thicknessing width	406mm
Durchlasshöhe max. / max. work piece height	225 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	8 m/min
LANGLOCH / MORTISING UNIT	
Bohrtschlinge/table length	700mm
Tischhub/table travel	160mm
Bohrfutter/mortising chuck	16 mm
max. Bohrtiefe/max. mortising depth	200mm
max. Bohrbreite/max. mortising width	255mm

ALLGEMEIN / GENERAL

Tischhöhe / table height	850mm
Absauganschluss Fräshaube / dust collector plug shaping hood	120mm
Absauganschluss / dust collector plug	120mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	1095kg
Versandgewicht / gross weight	1466kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120		
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET	99,-
Absauganlage/dust collector	ABS3880	399,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM-10LFM	99,-
Langlochbohrereinrichtung/mortising unit	HOB410PLL *	569,-
Langlochbohrererset/mortising drill set	LL6TLG	59,-
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1	18,-
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2	18,-
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000539 TriSolid	79,-
Ersatzhobelmesser/spare knives	10000540 TriHSS	139,-
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM90	49,-
Rollbock/roll stand	S 5701	49,-
Kugelbock/ball stand	S 1609	45,-
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK	55,-
Frässpindelersatz für Oberfräser/ spinnanzuganschlag/ exchange spindle inlet for router 8mm	FSP0BF	499,-
Frässpindel Ø / non standard spindle Ø 25, 30, 32, 35, 40 mm	FSPØ	499,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request		


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW	
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	4,0kW / 5,6 kW
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315 mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed main blade	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90° / 45° / max. cutting height 90° / 45°	103 / 72 mm
Vorritzsägeblatt Ø/ scoring unit saw blade Ø	120 mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt/ rotation speed scoring blade	8000 min ⁻¹
Motorleistung Vorritzer S1 (100%) / S6	0,75kW / 1,1kW
max. Schnittbreite am Parallelschlag /	500 / 1000 mm
Länge des Parallelschlags/ parallel fence length	1100mm
Formattisch-Abmessungen/ sliding table	2300x350 mm
max. Besäumlänge/max. cutting length	2375 / 2900 mm
Länge Formattisch/ length sliding table	2544mm (K5-410VFP-2544) 3000mm (K5-410VFP-3000)
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length	1940-3480mm

D300F_230V

230V

Drehselbank / wood turning lathe

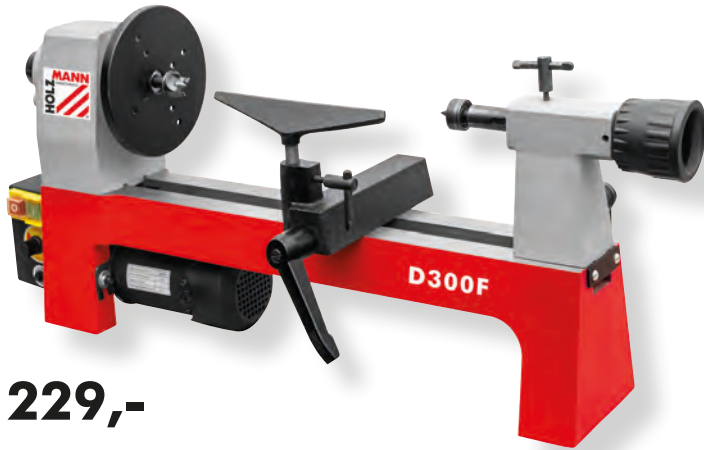

229,-

- » Spindelaufnahme M33
- » Bett, Reitstock, Handauflage und Spindelstock aus massivem Grauguss
- » MK1 Reitstock mit Schnellfixierung
- » großer Drehdurchmesser über Bett ermöglicht das Dreheln von Werkstücken mit großem Durchmesser - ideal um z.B. Teller zu dreheln
- » benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl
- » komfortables Arbeiten dank Handauflage und Schnellverstellung
- » Spindel/Reitstockbohrung 10mm
- » mit Überlastsicherung

- » spindle M33
- » machine bed, tail stock, tool rest and head stock made of grey cast iron
- » MT1 tail stock with quick lock system
- » extra big center height above machine bed enables to turn pieces with big diameter - perfect for turning plates
- » userfriendly due to infinitely variable speed
- » tool rest and quick adjustment ensure handy working conditions
- » spindle / tail stock bore 10mm

included in delivery: tool rest, face plate, life centre, 4-side grab chuck, several tools

Lieferumfang: Handauflage, Planscheibe, mitlaufende Körnerspitze, 4-Zack Mitnehmer, Bedienwerkzeug

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	305 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	105 mm
Spindeldrehzahl (variabel) / spindle speeds (variable)	750-3200 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33
Morsekonusaufnahme / morse taper	MK1/MT1
Pinolenweg / tail spindle travel	35 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%)	0,25 kW
Netzspannung / voltage	230V
Nettogewicht / net weight	19 kg
Versandgewicht / gross weight	20 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	710x335x190 mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg./ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Drehselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65	149,-
umfangreiches Drehselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		

D460_230V

230V

Drehselbank / wood turning lathe

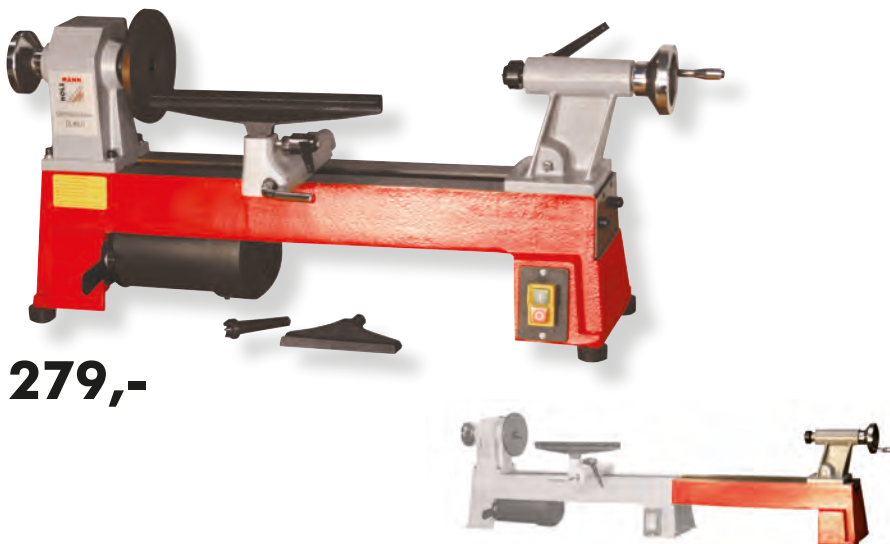

279,-

- » Spindelaufnahme M33 DIN800
- » Bett, Reitstock, Handauflage, Spindelstock aus massivem Grauguss
- » MK2 Reitstock mit Schnellfixierung
- » hohe Laufruhe durch POLY-V-Riemen Antrieb
- » extralange Handauflage 300mm mit Schnellfixierung
- » Reitstockschnellverstellung
- » große Planscheibe Ø145mm, Gummifüße zur Vibrationsminimierung
- » Spindel/Reitstockbohrung 10mm

- » spindle M33 DIN800
- » grey cast iron machine bed, tail stock, tool rest and head stock made of grey cast iron
- » MT2 tail stock with quick lock system
- » extremely quiet drive with POLY-V-belt
- » extended tool rest 300mm with quick lock system
- » quick adjustment for tail stock
- » large face plate Ø145mm, rubber feet to minimize vibrations
- » spindle/tail stock bore 10mm

Bettverlängerung für D460/D460F
bed extension for D460/D460F

included in delivery: 4-side grab chuck, life centre, face plate, 2x hand rest, several tools

Lieferumfang: 4-zack Mitnehmer, mitlaufende Körnerspitze, Planscheibe, 2x Handauflagen, Bedienwerkzeug

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	460mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	130mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support / center height tool rest support	82mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	5 Stufen 600/910/ 1340/1960/ 2800 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	55mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,4kW/ 0,6kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	34kg
Versandgewicht / gross weight	36kg
Versandabmaße / packaging dimensions	840x430x300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bettverlängerung auf Spitzenweite 1030mm für D460/D460F / bed extension upgrade to distance between centers 1030mm D460/D460F	D460 BVL	79,-
Drehselprofi/chuck set	DP95	259,-
Drehsatz/ chisel set	HM8TLG	49,-
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg./ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Drehselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65	149,-
umfangreiches Drehselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		

D460F / D460FXL

230V

Drehselbank / wood turning lathe

extra großer Drehdurchmesser
extra big turning height

D460F
329,-

D460FXL
379,-

D 460FXL mit dig. Drehzahlanzeige
D 460FXL with DRO

- » großer Drehdurchmesser über Bett ermöglicht das Dreheln von Werkstücken mit großem Durchmesser - ideal um zB Teller zu dreheln
- » benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl
- » digitale Drehzahlanzeige (D460FXL)
- » komfortables Arbeiten dank Handauflage und Schnellverstellung
- » optional: Maschinenbettverlängerung 550mm (auf Spitzenweite 1000mm)
- » Spindel/Reitstockbohrung 10mm

- » extra big center height above machine bed enables to turn work pieces with big diameter - perfect for turning plates
- » userfriendly due to infinitely variable speed equipped with DRO
- » tool rest and quick adjustment ensure handy working conditions
- » comfortable working due to hand rest uand quick adjustment
- » optional: bed extension optional 550mm (distance between centers 457mm)
- » spindle/tail stock bore 10mm

Lieferumfang: lange und kurze Handauflage, Planscheibe, mitlaufende Körnerspitze, 4-Zack Mitnehmer, Bedienwerkzeug

included in delivery: long and short tool rest, face plate, life centre, 4-side grab chuck, operation tools

D460FXL VIDEO:**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	D 460F	D 460FXL
Spitzenweite / distance between centers	460 mm	460 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	130 mm	153 mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	3-stufig variabel 650-1450 1250-2800 1600-3800 min ⁻¹	3-stufig variabel 650-1450 1250-2800 1600-3800 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33	M33
Reitstock / tail stock		
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	55mm	
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,4kW/ 0,6kW	0,5kW/ 0,77kW
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Nettogewicht / net weight	34kg	38kg
Versandgewicht / gross weight	36kg	40kg
Versandabmaße / packaging dimensions	840x460x300mm	840x460x300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bettverlängerung auf Spitzenweite 1030mm für D460/D460F / bed extension upgrade to distance between centers 1030mm D460/D460F	D460 BVL	79,-
Drehselprofi/chuck set	DP95	259,-
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616	39,-
Aufnahmedorn/ Arbor MK2/B16	DMK216	8,-
Drehselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65	149,-
umfangreiches Drehselzubehör auf Seite 120-122 / various accessories for wood turners see page 120-122		

D510F

230V

Drehselbank / wood turning lathe

749,-

- » Präzisionsgerät für Profianwender, in Graugussausführung
- » variable Geschwindigkeitsregelung via mini Frequenzumformer, daher auch großes Drehmoment bei kleinen Drehzahlen
- » hohes Maß an Spindelrundlaufgenauigkeit
- » Einhandbedienung des Reitstocks und Werkzeugaufgabe mit Schnellspannmechanismus
- » Spindel fixierbar alle 15°
- » LCD-Geschwindigkeitsanzeige
- » Rechts/Linkslauf

- » precision tool for professionals, gray cast iron version
- » variable speed control with mini frequency converter, therefore high torque at low speeds
- » high standard of spindle concentricity
- » single hand operation of the tailstock and tool rest with cam lock mechanism
- » metal handles are treated with chrome polish
- » spindle fixable all 15 degrees
- » LCD-speedometer
- » Forward / reverse

Lieferumfang: Handauflage, 2x Zentrierspitze, Bedienwerkzeug, Planscheibe

included in delivery: tool test, 2x center point, operating tools, faceplate

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / Voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	0,735 kW (S1 100%)
Spitzenhöhe / center height	160 mm
Spitzenweite / distance between centers	510 mm
Drehzahlbereiche / speed ranges	(1) 250-720 min ⁻¹ (2) 550-1650 min ⁻¹ (3) 1300-3850 min ⁻¹
Spindelbohrung/spindle bore	10 mm
Gewindeaufnahm. / headstock spindle	M33
Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2 / MT2
Pinolenweg / tailstock ram travel	63 mm
Gewicht / weight	52/57 kg
Abmessungen / dimensions	995x545x335 mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bettverlängerung (644mm)	D510FBVL	169,-
Drehselprofi/chuck set	DP95	259,-
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616	39,-
Aufnahmedorn/ Arbor MK2/B16	DMK216	8,-
Drehselprofi Grundset 2-1/2 zoll 4tlg.	DP65	149,-
umfangreiches Drehselzubehör auf Seite 120-122 / various accessories for wood turners see page 120-122		

VD1100ECO *

230V/400V

Kopierdrechselbank / copy wood lathe



549,-

- » Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder Schablonen
- » Einstiegersmodell mit hervorragendem P/L-Verhältnis
- » hohes Maß an Rundlaufgenauigkeit
- » variable Geschwindigkeitsregelung

- » copying device to copy from originals or templates
- » Starter model with excellent performance-price-ratio
- » high degree of concentricity
- » variable speed control

included in delivery: copying device, face plate, toolset

Lieferumfang: Kopiervorrichtung, Planscheibe, Werkzeug

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1000 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	175 mm
max. Drechseldurchmesser / max. turning diameter	Ø 350 mm
Spindelbohrung/spindle bore	Ø 10 mm
Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2
Pinolenweg / tail spindle travel	120 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	750 W
Spindeldrehzahl / spindle speed	500-2000 min ⁻¹
Motordrehzahl / engine speed	1400 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	78 kg
Versandgewicht / gross weight	80 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1480x410x460 mm



**umfangreiches
Drechselzubehör ab
Seite 124
various turning accessories
from page 124**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Absaugständer/stand for dust collection	S100D	49,-
4-Backenfutter/4-jaw chuck	DREVD1100	99,-
Drechselprofi /chuck set	DP65	149,-
Drechselprofi/chuck set	DP95	259,-
Drechselprofi/chuck set	DP125	279,-
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Rollkörner/life center	RKMK2	15,-
Kopiermeißel / copy knife	10003034	9,-
umfangreiches Drechselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		

VD1100N *

230V/400V

Kopierdrechselbank / copy wood lathe



899,-



Lünette zu VD 1100N
steady rest for VD 1100N

- » Bett, Untergestell, Reitstock, und Spindelstock aus massivem Grauguss
- » Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder nach Schablonen
- » Kopierlänge 1000mm
- » Spindelstock 180°schwenkbar - für große Durchmesser
- » MK2 Reitstock
- » Schnellverstellung für Reitstock und Spindelstock
- » große Planscheibe

- » grey cast iron machine bed, stand, tail stock, and head stock
- » copying device options: from master work piece or pattern
- » max. copying length 1000mm
- » tail stock 180° pivotable for big turning diameters
- » MT2 tail stock
- » quick adjustment for tail stock and head stock
- » large face plate

included in delivery: stand, 4-side grab chuck, ball-bearing life centre, faceplate, several tools, copy attachment, tool rest

Lieferumfang: Untergestell, 4-zack Mitnehmer, kugelgelagerter Rollkörner, Planscheibe, Bedienwerkzeug, Kopiervorrichtung, Handauflage

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1100mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	185mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support/ center height above tool rest support	143mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	80mm
Spindelbohrung/spindle bore	12mm
Spindeldrehzahl (1-stufig variabel) / spindle speeds (1-step variable)	500-2000 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	60mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,1 kW
Maschinenbetthöhe/machine bed height	900mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht / net weight	119kg
Versandgewicht / gross weight	149kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1620x340x430mm 820x370x290mm 1220x260x180mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Absaugständer/stand for dust collection	S100D	49,-
Lünette zu VD 1100N/steady rest for VD 1100N	LNT 1100	49,-
4-Backenfutter/4-jaw chuck	DREVD1100	99,-
Drechselprofi /chuck set	DP95	259,-
HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Rollkörner/life center	RKMK2	15,-
Systemspannfutter / chuck set	DP125	279,-
Systemspannfutter / chuck set	DP95	259,-
Kopiermeißel / copy knife	10003012	9,-
umfangreiches Drechselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		


DBK1300 / DBK1300F / DBK1500

Drehselbank / wood turning lathe

DBK1300 (230V/400V)
1.499,-

DBK1500 (400V)
1.649,-

DBK1300F (400V)
1.999,-

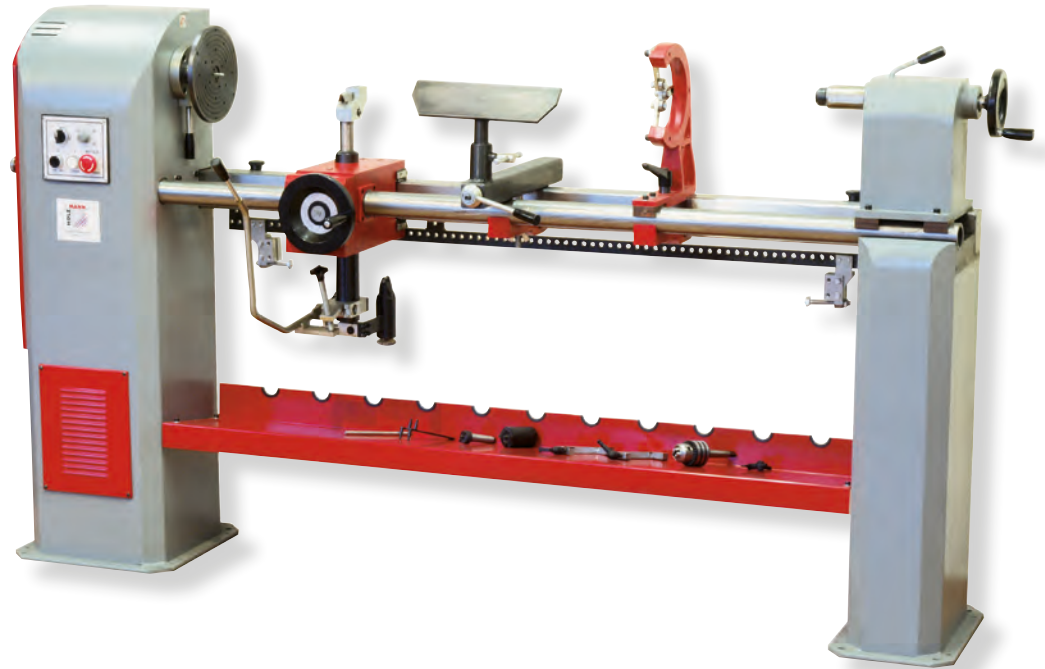

- » massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- » praktische Einhandbedienung mit Exzentersteuertechnik
- » robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- » M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- » große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- » reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- » DBK1300F: Links-, Rechtslauf serienmäßig

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter 3-16mm, Aufnahmedorn MK2 B16, Rollkörner MK2, Handauflage m. Exzentersteuertechnik, Lünette, Kopiereinrichtung

- » solid and torsion-resistant steel build-up
- » easy one hand operation with eccentric clamp system
- » solid tail stock with double guide system
- » tailstock with M33 and MT2
- » long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- » various accessories included in delivery
- » DBK1300F: left and right run standard

included in delivery: face plate 220mm, screw chuck, grab chuck 40mm, drill chuck 3-16mm, arbor MT2 B16, life centre MT2, tool rest, steady rest, copying device



**umfangreiches
Drehselzubehör ab
Seite 124
various turning accessories
from page 124**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


	DBK 1300	DBK1300F	DBK 1500
Spitzenweite / distance between centers	1300mm	1300mm	1500mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	220mm	220mm	220mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support / center height above tool rest support	160mm	160mm	160mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	65mm	65mm	65mm
Spindeldrehzahl / spindle speeds	2800/1950/1000/500 min ⁻¹	variable / 0-3000min ⁻¹	2800/1950/1000/500 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33	M33	M33
Reitstock / tail stock			
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2	MK2/MT2	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	100mm	100mm	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW
Kopiereinrichtung/copy function			
max. Kopierlänge/max. copy length	1100mm	1100mm	1300mm
max. Kopiertiefe/max. copy depth	50mm	50mm	50mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V	400V	400V
Nettogewicht / net weight	202kg	202kg	210kg
Versandgewicht / gross weight	228kg	228kg	236kg
Versandabmaße / packaging dimensions	2120x490x1230mm	2120x490x1230mm	2320x490x1230mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Absaugständer/stand for dust collection	S100D	49,-
Drehselprofi/chuck set	DP95	259,-
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616	39,-
Mitlaufünnette/ life cente	DBKLNT	149,-
Systemspannfutter / gear chuck	DP125	279,-
umfangreiches Drehselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		



stabiler Riemenantrieb
solid and smooth belt run

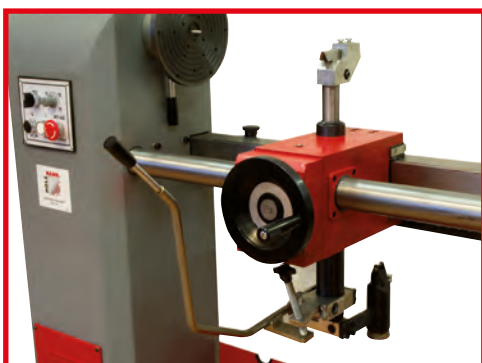

Kopiervorrichtung
copying device

DF1200N *

230V

Drehselbank / wood turning lathe

frequenzgesteuerte Geschwindigkeitsregelung
frequency controlled speed control

sehr massives Maschinenbett
solid and heavy machine bed

Spindelstock um 180° drehbar
head stock rotating 180°

komplett aus Guss
full cast machine

2.199,-

- » robuster und schwerer Gesamtgussaufbau mit breitem Maschinenbett
- » variable Geschwindigkeitssteuerung über Frequenzumformer in 2 Stufen
- » Links – Rechtslauf serienmäßig, LCD - Geschwindigkeitsanzeige
- » leichtgängige Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- » Spindeldurchgangsbohrung 10mm, Spindelarrretierung
- » robuster Reitstock mit Doppelführung
- » M33 Gewindeaufnahme und MK2 Aufnahme des Reitstocks und Hauptspindel
- » reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- » Aussendrehen durch verschiebbaren Spindelstock am Bett möglich

Lieferumfang: Planscheibe 150mm, Vierzackmitnehmer MK2, Rollkörner, Handauflage

- » very solid and heavy steel/grey cast iron construction with wide machine bed
- » variable speed control via frequency converter (2 steps)
- » forward/reverse run, LCD-speed indication
- » long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- » spindle bore 10mm, spindle interlock
- » solid tail stock with double guide system
- » M33 headstock thread and MT2 head and tailstock taper
- » various accessories included in delivery
- » head stock can be moved along precision ground machine bed to tailstock
- » position enabling to turn large diameters like bowls etc.

included in delivery: face plate 150mm, grab chuck MK2, life centre, tool rest

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1200 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	230 mm
Spindelrehzahl (variabel) / spindle speeds (variable)	0-1200; 0-3200 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33x3,5
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	110 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5 kW/2,2 kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	190 kg
Versandgewicht / gross weight	250 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1750x550x570 mm




LCD Geschwindigkeitsanzeige serienmäßig
LCD speed indication included in delivery

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Lünette zu DF 1200 / steady rest DF 12200	LNT 1200	89,-
Drehseilprofi/chuck set	DP95	259,-
HSS Qualitätsdrehsatz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG	119,-
Kopiervorrichtung / copy device	KOP1200	399,-
Außendrehvorrichtung/ rear turning device	DF1200ADV	139,-
Systemspannfutter / gear chuck	DP125	279,-
umfangreiches Drehselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124		

DF1200ADV**Außendrehvorrichtung zu DF 1200N / rear turning device for DF 1200N**

- » jederzeit nachrüstbar für Aussendrehvorrichtung
- » stabile und passgenaue Gussausführung
- » Spitzenhöhe ca. 430mm
- » can be retrofitted at anytime for outside turning
- » very stable and precise cast iron set up
- » centre height approx. 430mm

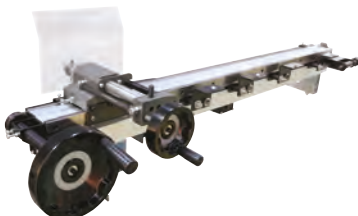139,-**KOP1200****Kopiervorrichtung zu DF 1200N / copy device for DF 1200N**

- » max. Kopierlänge: 1000mm
- » Maschinenabmessungen: 1330x410x190mm
- » Nettogewicht: 28kg
- » Versandgewicht: 30kg
- » Verpackungsmaße: 1410x425x230
- » max. copy length: 100mm
- » machine dimensions: 1330x410x190mm
- » net weight: 28kg
- » gross weight: 30kg
- » packaging dimensions: 1410x425x230

399,-

ABS1080 / ABS2480 / ABS3880

230V/400V

Absauganlage / dust collector



ABS 1080



ABS 2480



ABS 3880

ABS1080
249,-

ABS2480
329,-

ABS3880
399,-

- » solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- » Fahrwerk serienmäßig
- » widerstandsfähiger Metallwindflügel
- » große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- » große Leistung bei geringem Platzbedarf
- » konstante Absaugleistung
- » bestes Preis-Leistungsverhältnis
- » hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- » Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung
- » ABS2480: Teleskopstangen sind Höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

- » stable sheet metal construction and excellent air flow performance
- » resistant riveted metal fan
- » big chip bag capacity therefore low maintenance rate
- » smart design enables high air velocity and improved (CFM) performance
- » designed for steady performance at continuous duty
- » perfect cost-performance ratio
- » high suction performance thanks to large filter surface
- » moves around workshop effortlessly on 4 swivel casters.
- » ABS2480: extractable/adjustable holders to adapt the total height of the machine

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ABS 1080	ABS 2480	ABS 3880
Absaugleistung/ collector power	1080 m ³ /h	2480 m ³ /h	3880 m ³ /h
Spänesackvolumen/ chip bag capacity	100 Liter	300 Liter	2x200 Liter
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	375 mm	500 mm	500mm
Spänesacklänge/ chip bag length	1060 mm	1480 mm	1480mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	230 mm	300 mm	300 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	100 mm	2x100 mm	3x100 mm
Unterdruck/ hypotension	1020 Pa	1800 Pa	1750 Pa
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,0 kW	1,5 kW / 2,2 kW	2,2 kW / 3,3 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Netzspannung/ voltage	230V oder/or 400V	230V oder/or 400V	230V oder/or 400V
Gesamthöhe/ total height	1800mm	2400 mm	2200mm
Schall-Druckpegel L _{pa} / sound pressure level L _{pa}	86,5 dB(A)	87,1 dB(A)	89,4 dB(A)
Schall-Leistungspegel L _{WA} / sound power level L _{WA}	95,6 dB(A)	100,1 dB(A)	102,1 dB(A)
Nettogewicht/ net weight	26kg	36kg	52kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	28kg	38kg	54kg
Versandabmaße / packaging dimensions	970x420x450mm	920x580x580mm	1170x570x560mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
ABS 1080		
Staubsaug/dust bag	ABS 1080SS	2,50
Umluftfilter/ recirculated air filter	ABS 1080ULF	39,-
ABS 2480/3880		
Staubsaug/dust bag	ABS2480	2,90
Umluftfilter/ recirculated air filter	ABS2480ULF	45,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABS2480FF1	269,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABS2480FF2	199,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM 10LFM	99,-
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Zwischenstück mit Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S	29,-
Bodensauger/ floor sweeper	BDS 340	69,-
Y-Verteiler / Y-distributor	10000212	29,-



**umfangreiches
Absaugzubehör ab
Seite 116
various accessories
from page 116**

ABS850

230V

Absauganlage / dust collector



179,-

- » große Leistung bei geringem Platzbedarf
- » mobil und leise
- » inklusive Absaugschlauch
- » Lüfterrad aus Metall
- » 2 m Schlauch im Lieferumfang



ABSFF850

99,-

- » big performance with a low space requirement
- » mobile and quiet
- » including suction hose
- » Impeller made of metal
- » 2 m hose included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / engine power S1/S6	0,75/1,05 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Spänesack / chip bag	Ø 280/900 mm
Filtersack / dust bag	Ø 360/670 mm
Spänesackvolumen / chip bag volume	40 l
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 100 mm
Absaugschlauchlänge / dust hose length	2 m
Absaugleistung / suction power	850 m³/h
Unterdruck / hypotension	800 Pa
Lüfterradurchmesser / fan wheel diameter	Ø 230 mm
Versandabmaße / packaging dimensions	760x450x410 mm
Gewicht / weight	23 / 26 kg
Schallleistungspegel	78 dB(A)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABS850SS	2,-
Umluftfilter/ filter bag	ABS850ULF	29,-
Feinstaubfilter/extra-fine particle filter	ABSFF850	99,-

ABS1500FF

230V/400V

Absauganlage / dust collector



399,-

- » komplett mit Patronenfilter
- » große Filterfläche ermöglicht großen Luftdurchgang
- » inklusive Metalllüfterrad
- » konstante Absaugleistung, auch bei langem Arbeiten
- » solide Metallplattenkonstruktion
- » unkomplizierter, schneller Wechsel der Säcke
- » inkl. Wagen mit Rollen, für hohe Mobilität
- » 2,2 m² Filterfläche

Lieferumfang: Feinstaubfilter, Bodensauggerät, Spänesack, Fahrgestell, Absaugschlauch

- » complete with cartridge filter
- » large filter area allows for big air passage
- » steel fan wheel resistant to suction of small pieces of wood
- » constant extraction force even during long operations
- » solid steel plate construction which keep static charge to a minimum - compared to plastic housings
- » uncomplicated, quick bag change
- » includes carriage with castors for high mobility
- » 2,2 m² filter area

Included in delivery: Cartridge filter FP1, floor suction device, chip bag, carriage, suction hose

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / engine power	0,75 kW S1 / 1 kW S6
Spannung / voltage	230 V / 400 V
Drehzahl / speed	2950 min ⁻¹
Spänesackvolumen / chip bag volume	60 l
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 100 mm
Absaugschlauchlänge / dust hose length	85 cm
Absaugleistung / suction power	1500 m³/h
Unterdruck / hypotension	1020 Pa
Filterfläche / filter surface area	2,25 m²
Versandabmaße / packaging dimensions	840x760x460 mm
Gewicht / weight	32 / 36 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABS1500SS	2,-
Umluftfilter/ filter bag	10003902	129,-
Feinstaubfilter/extra-fine particle filter	ABSFF850	99,-

ABS2200FLEX

230V/400V

Absauganlage / dust collector



499,-

- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges Windflügelrad
- » konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- » gute Saugleistung (Filterdimension: ø500x650mm)
- » integrierte Fahrereinrichtung für einfaches Rangieren
- » Kompakte Bauweise (H=750mm), ideal auch zur Integration unterhalb von Holzbearbeitungsmaschinen z.B.: Verbreiterungstisch Sägen.

Lieferumfang: Fahrwerk, Filter- und Spänesack

- » solid blow wheel
- » rugged dust collector housing
- » powerful motor and smart design
- » constantly high performance at duty
- » high suction performance (filter-dimension: ø500 /650mm)
- » four casters allow total workshop mobility
- » Compact design (H=750mm), ideal for integration underneath woodworking machines e.g.: Widening table of saws.

Included in delivery: moving device, filter- and chip bag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / engine power	2,2 kW
Spannung / voltage	230 V / 400 V
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹
Filtersack Ø/Höhe / filter bag Ø/height	Ø500 mm / 650 mm
Spänesack Ø/höhe / chip bag Ø/height	Ø500 mm / 800 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø100 mm
Lüfterradurchmesser / fan diameter	Ø305 mm
Absaugleistung / suction power	2200 m³/h
Unterdruck / hypotension	2200 Pa
Filterfläche / filter surface area	2,25 m²
Versandabmaße / packaging dimensions	1160x605x475 mm
Gewicht / weight	50 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABS2200FLEXSS	2,-
Umluftfilter/ filter bag	ABS2200FLEXULF	129,-
Absaugschlauch Ø100mm 10lfm	ABS100MM_10LFM	99,-
Absaugschlauch Ø100mm 4lfm	ABS100MM_4LFM	45,-

ABS3000SE**230V/400V****Absauganlage / dust collector****449,-**

- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges geschweißtes Stahlwindflügelrad
- » große Leistung bei geringem Platzbedarf
- » großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
- » integrierte Fahrereinrichtung für einfaches Rangieren
- » Gebläse ist höhenverstellbar

- » rugged dust collector housing
- » solid steel blow wheel
- » powerful motor and smart design - constantly high performance
- » big collector bag for economical and convenient operation
- » four casters allow total workshop mobility
- » dust collector height adjustable

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack**included in delivery:** moving device, dust- and chip bag set**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Absaugleistung/ collector power	3000 m ³ /h
Filtersackdurchmesser/ filterp bag diameter	Ø500 mm
Filtersacklänge/ filter bag length	850 mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	300 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	150 / 3x 100 mm
Motorleistung/ engine power	1,5 kW
Motordrehzahl/ speed	2950 min ⁻¹
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Maschinenmaße / dimension	2250x985x560mm
Gewicht/ weight	45 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABSSS	2,90
Umluftfilter/ filter bag	ABSULF	45,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1	269,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2	199,-
Y-Verteiler / Y-distributor Ø 150mm, Ø 3x100mm	TV150100100100	29,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABST00MM 4LFM	45,-
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S	29,-

ABS4000**230V/400V****Absauganlage / dust collector**

Gebläse kann 180° gedreht montiert werden
blowers can be mounted rotated 180°

höhenverstellbar
height adjustable

499,-

- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
- » konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- » Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
- » hohe Saugleistung durch große Filterfläche
- » integrierte Fahrereinrichtung für einfaches Rangieren
- » Gebläse ist höhenverstellbar

- » rugged dust collector housing
- » solid steel blow wheel
- » powerful motor and smart design - constantly high performance
- » big collector bag for economical and convenient operation
- » four casters allow total workshop mobility
- » dust collector height adjustable

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack**included in delivery:** moving device, dust- and chip bag set**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Absaugleistung/ collector power	3900 m ³ /h
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	503 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	1000 mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	305 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	1x150 mm 3x100 mm
Unterdruck / hypotension	2100 Pa
Motorleistung S1 (100%) engine power S1 (100%)	2,2 kW
Motordrehzahl/ rotation speed	2800 min ⁻¹
Netzspannung/ voltage	230V oder 400V
Gesamthöhe/ total height	1950 mm
Nettogewicht/ net weight	47,98 kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca.	52,56 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1170x590x570 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABSSS	2,90
Umluftfilter/recirculated air filter	ABSULF	45,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1	269,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2	199,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABST00MM 10LFM	99,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABST00MM 4LFM	45,-
Bodensauger/ floor sweeper	BDS 340	69,-
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S	29,-

ABS4560

400V

Absauganlage / dust collector



899,-

- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges Metalllüfterrad
- » große Leistung bei geringem Platzbedarf
- » großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
- » hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- » konstante Absaugleistung

Lieferumfang: Absauganschlussadapter, Filter- und Spänesäcke, Gummiverschlusskappen für Absauganschlussadapter

- » stable sheet metal construction ad axcellent air flow performance
- » resistant meatl impeller
- » big chip bag capacity therefore low maintenace rate
- » smart design enables high air velocity an improved performance
- » designed for steady performancy at continous duty
- » high suction performance thank to large filter surface

included in delivery: inlet-adapter, filterbag, chip/dust bag, rupper sealing caps for inlet adapter

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	4560 m ³ /h
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	Ø500 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	850 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	1x180 mm /4x100 mm
Motorleistung/ engine power	3,8 kW
Netzspannung/ voltage	400V
Maschinenmaße / dimension	2150x620x2300 mm
Gewicht/ weight	101/125 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABSSS	2,90
Umluftfilter/ filter bag	ABSULF	45,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1	269,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2	199,-
Y-Verteiler / Y-distributor Ø 150mm, Ø 3x100mm	TV150100100100	29,-
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM	45,-
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S	29,-

ABS5000SE

400V

Absauganlage / dust collector



599,-

- » solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
- » leistungsfähiger Motor und optimierte Bauweise gewährleisten konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- » Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
- » hohe Saugleistung durch große Filterfläche
- » integrierte Fahrhinrichtung ermöglicht komfortables Rangieren

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

- » solid steel blow wheel
- » rugged dust collector housing
- » powerful motor and smart design
- » constantly high performance at duty
- » connection of several machines simultaneously possible with adistributor piece
- » big filter surface enables high suction performance
- » four casters allow total workshop mobility

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung/ collector power	5000 m ³ /h
Filtersackdurchmesser/ filterp bag diameter	Ø500 mm
Filtersacklänge/ filter bag length	1200 mm
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	Ø500 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	850 mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	330 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	4x 100 mm
Motorleistung/ engine power	2,2 kW
Motordrehzahl/ speed	2950 min ⁻¹
Netzspannung/ voltage	400V
Maschinenmaße / dimension	2270x1540x560mm
Schallleistungspegel/ sound power level	L _{pa} < 85 dB(A)
Gewicht/ weight	60 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABSSS	2,90
Filtersack/filter bag	10006272	28,-
Y-Verteiler Kunststoff Ø200mm/2x Ø100mm / Y-distributor plastic Ø200mm/2x Ø100mm	YV200100100	49,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF1	269,-
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSFF2	199,-

ABS8000PRO

400V

Absauganlage / dust collector



1.199,-

- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges, Windflügelrad aus Stahl
- » konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- » Anschluss von bis zu vier Maschinen durch mitgeliefertem Verteiler möglich
- » Absauganschluss oben bzw. unten wählbar
- » hohe Saugleistung durch große Filterflächen
- » integrierte Fahrerinrichtung für einfaches Rangieren

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack, Verteiler (Anschluss für 1xØ100mm und 3xØ125mm Absaugrohre); Adapterstützen Ø100 auf Ø120

- » solid steel blow wheel
- » rugged dust collector housing
- » powerful motor and smart design
- » constantly high performance at duty
- » connection of four machines simultaneously possible with distributor piece
- » Suction connection top or bottom selectable
- » big filter surface enables high suction performance
- » four casters allow total workshop mobility

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set; distributor (1xØ100mm, 3xØ125mm dust collector plug); adapter Ø100/Ø120

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Absaugleistung / collector power	8000 m ³ /h
Spänesackdurchmesser / chip bag diameter	Ø610 mm
Spänesacklänge / chip bag length	1000 mm
Windflügelradurchmesser / metal fan diameter	380 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø250 (1x Ø 100 mm, 3x Ø 125mm)
Motorleistung / engine power	4,5 kW
Netzspannung / voltage	400V
Maschinenmaße / dimension	2800x1900x670
Schallleistungspegel / sound power level	L _{WA} < 85 dB(A)
Gewicht / weight	93 kg



ABSFF8K

329,-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Staubsaug/dust bag	ABS5340SS	3,90
Umluftfilter/ air filter	ABS8000PROULF	49,-
Absaugschlauch / suction hose	ABS100M_10LFM	99,-
Absaugschlauch / suction hose	ABS100M_4LFM	45,-
Feinstaubfilter/extra-fine particle filter	ABSFF8K	329,-

SSAT1000

230V

Schleifstaubabsaugtisch / sanding table



mit integrierter Absauganlage
with integrated dust collector

899,-

- » ermöglicht staubfreie Schleifarbeiten - keine zusätzliche Absauganlage mehr nötig für Holzteile aller Art geeignet
- » wegklappbare Seitenteile erlauben auch das Schleifen von längeren Werkstücken
- » kein Zerkratzen des Werkstückes durch gummierte Tischauflagen
- » hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche, eingebauter Ventilator
- » ausziehbarer Staubauffangbehälter an der Maschinen Vorderseite zur einfachen Entsorgung des Schleifstaubes
- » gefilterte Absaugluft wird im Umluftverfahren dem Arbeitsplatz wieder zugefügt und garantiert saubere Luft beim Arbeiten

- » allows dust-free sanding - no additional dust collector necessary
- » suitable for all type of wooden workpieces
- » equipped with fold away side panels for longer workpieces
- » scratch-free working due to rubber coated table protection
- » big filter surface enables high suction performance, built-in fan
- » extendable chip drawer at the front for easy emptying of sanding dust
- » filtered air recirculates to the working space and ensures a clean working environment

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung S1 in W / motor power s1 in W	750 W
Spannung / voltage	230 V 50 Hz
Aufstellmaß in mm / total dimensions in mm	1050x600x850
Absaugleistung in m ³ /h / suction performance in m ³ /h	4000
Gewicht / weight	68 kg
Windflügelraddurchmesser in mm / fan diameter in mm	250

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Umbausatz zum Metallschleifen/ conversion kit for metal grinding	SSAT1000_MT	149,-


NEU
NEWSSAT150H
699,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufstellmaß in mm / total dimensions in mm	1570x1050x760-1030
Benötigter Volumenstrom Absauganlage / necessary air flow for dust collection system	1030 m ³ /h
Gewicht / weight	80 kg

ALA1

Anlaufautomatik / compact distribution box

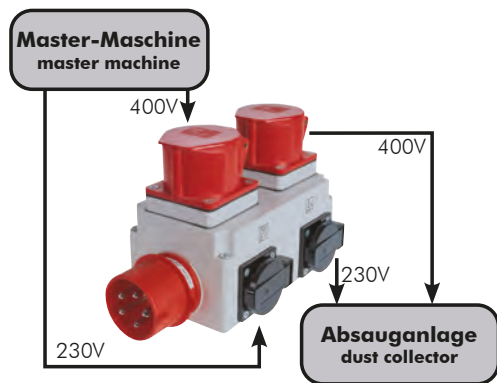

- » bis zu 2 Arbeitsmaschinen können an die Mastersteckdosen angeschlossen werden
- » Nach Einschalten der Arbeitsmaschine schaltet die Absaugung nach 2-4 Sekunden automatisch ein
- » Absaugung läuft nach Abschalten der Maschine 3-4 Sekunden nach und saugt den Reststaub ab
- » up to 2 machines can be connected to the master socket outlets
- » After switching on the machine, the dust collector automatically switches on after 2-4 seconds
- » dust collector continues to run for 3-4 seconds after switching off the machine to extract remaining dust

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Anschlussleistung gesamt connected power total	min. 100W max. 400V/16A/11000W
Steckdosen verzögert Schaltvermögen sockets delayed breaking capacity	230V / 400V / 16A 230V / 13,5A / 3kW 400V / 9A / 4kW
Netzeingang line inlet	Steckerkragen / plug CEE 3P+N+E/16A/6h Phasenwender / phase reverse
Ausgänge / outputs MASTER/SLAVE	je/each 1 Steckdose / socket CEE 3P+N+E/16A/6h 1 Steckdose/socket Schuko 2P+ N + E
Gewicht/ weight	1,24 kg

119,-

FAN2200 / FAN4000

400V

Absauggebläse / dust fan



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	FAN 2200	FAN4000
Absaugleistung / collector power	4000 m³/h	6500 m³/h
Absauganschluss / dust collector plug	200/180mm (in/out)	250/250mm (in/out)
Spannung/voltage	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Motorleistung	2,2 kW	4 kW
Schalleistungspegel / sound power level	L _{wa} <85 dB(A)	L _{wa} <85 dB(A)
Gewicht ca. / weight ca.	36 kg	55 kg
Außenabmessungen/product dimensions	575x585x705 mm	620x665x795 mm


FAN2200
449,-

FAN4000
649,-

ideal zur Wandmontage
perfect for wall mounting

ABSFF1 / ABSFF2

Feinstaubfilter / cartridge filter



feinmaschiges Metallgitter
schützt das Filtergewebe
finely woven fence
protects filter bag

- » Schützen Sie Ihre Gesundheit durch Einsatz einer Feinstaubfilterpatrone. Filtration rate bis 1 µm
- » passend zu ABS2480, ABS3000SE, ABS4000, ABS5000SE
- » perfekter Sitz durch Gummilippe

ABSFF1
269,-


ABSFF2
199,-

- » Protect your health - the use of a cartridge filter can reduce emissions significantly. Filtration rate 1 µm
- » fits to ABS2480, ABS3000SE, ABS4000, ABS5000SE
- » perfect connection by rubber lip

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ABS FF1	ABS FF2
Höhe/height	1175 mm	625 mm
Durchmesser/diameter	500 mm	500 mm
Gewicht/ weight	13 / 17 kg	10 / 13 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1320x510x510mm	560x560x730 mm
Filterfläche / filter size	7,6 m²	4 m²

Der drehbare Einsatz ermöglicht das schnelle Reinigen der Filterpatrone
The rotating element allows the quick cleaning of the filter cartridge

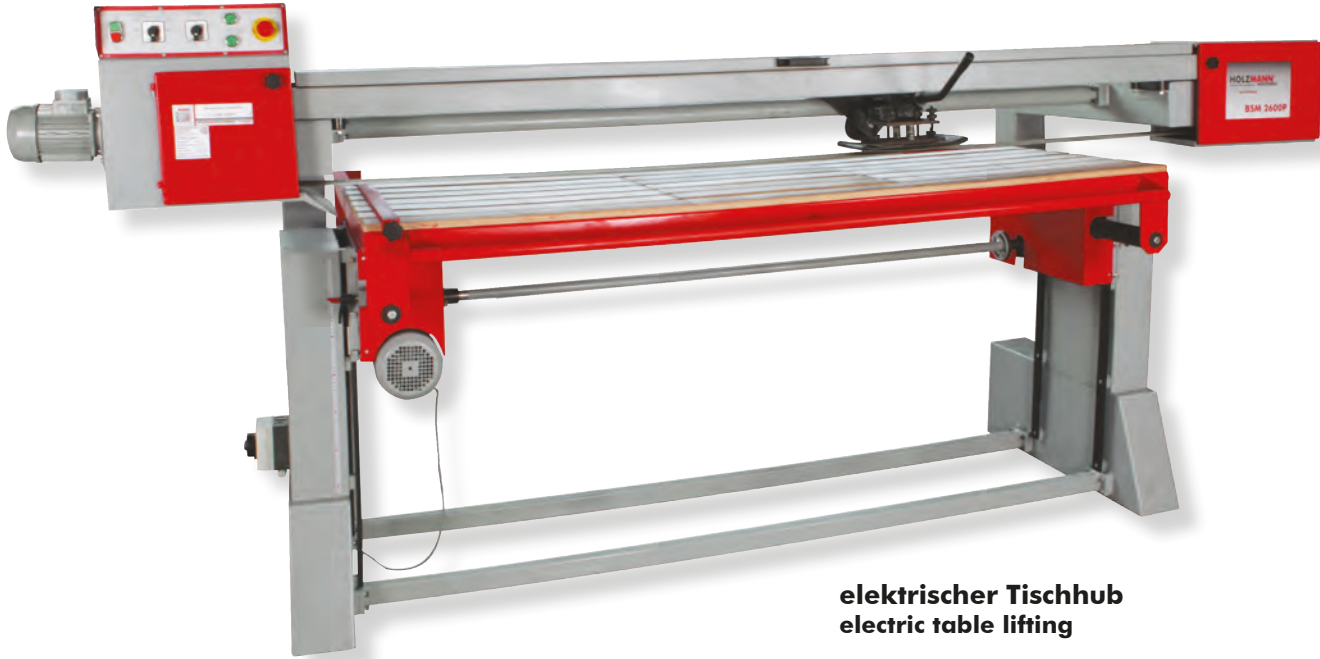BSM2600P *XL**400V****Bandschleifmaschine / stroke sander**

elektrischer Tischhub
electric table lifting

4.499,-

- » schwere und sehr hochwertige Gesamtausführung
- » elektrische Tischhöhenverstellung serienmäßig
- » integriertes Absauggebläse mit separatem Motor
- » zwei Bandgeschwindigkeiten sowie Links – Rechtslauf serienmäßig
- » große Kröpfung u. hintere Öffnung erlaubt das Schleifen großer Werkstücke
- » dynamisch gewuchtete Antriebs- u. Umlenkrolle
- » grafitbeschichteter Schleifschuh minimiert Reibungswiderstand
- » herausnehmbares Tischsegment (640x640mm) für sperrige Konstruktionen wie Rahmen usw.
- » Absauganschluss: 2x120mm

Lieferumfang: Schleifband, Schleifschuh mit Grafitbeschichtung

- » heavy and precise industrial setup
- » electric table height adjustment included
- » huge frame opening allows to process large work pieces
- » integrated dust collector with separate motor as standard
- » two sanding speeds as well as CW – CCW run as standard
- » dynamic balanced drive pulleys
- » graphite coated sanding shoe minimizes friction
- » removable table inlet (640x640mm) allows bulky work piece sanding works (frames)
- » dust collector connections: 2x120mm




included in delivery: sanding belt, sanding shoe

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	2500x825 mm
Tischhub / vertical table stroke	600 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	18-36 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	7150x150mm
Kröpfungstiefe/bend depth	600 mm
Kröpfungshöhe/bend height	210 mm
Rollendurchmesser/roller diameter	240 mm
Absauganschluss/dust collector plug	2x120 mm
Gesamtmotorleistung S1 (100%) / S6 / total motor power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	520 kg
Versandgewicht / gross weight	597 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1850x1200x1800mm/ 400x2600x400mm/ 1600x2500x300mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
speziell Furnierschleifschuh/special veneer shoe	SBS340150	199,-
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	19,-
Schleifbänder / grinding belts		
Schleifbänder BSM 2600P		
Körnung/grain 40	SB2600PK40	16,-
Körnung/grain 60	SB2600PK60	15,-
Körnung/grain 80	SB2600PK80	14,-
Körnung/grain 100	SB2600PK100	13,-
Körnung/grain 120	SB2600PK120	19,-
Körnung/grain 150	SB2600PK150	19,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600PSET	149,-

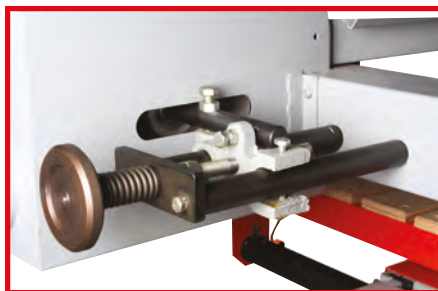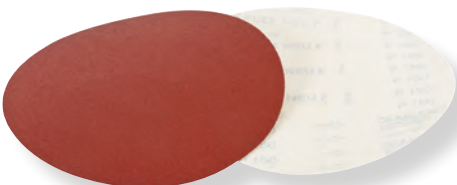**Wichtig: Schleifbänder und Schleifteller****Attention: sanding belts and sanding discs**

Schleifteller und Schleifbänder werden ausschließlich in 5er Paketen angeboten!

Sanding discs and sanding belts are only offered in 5-packs!

ZS400U * / ZS560U *

230V

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander



ZS 560U

Halterung abnehmbar, für Werkstücke bis 1100mm Breite (800mm bei ZS 400U) removable holder for workpieces up to 1100mm width (800mm at ZS400U)



ZS 400U

ZS400U
999,-

ZS560U
1.199,-

- » stufenloser Vorschub über Potentiometer einstellbar
- » Ein- und Auslauftischverlängerung
- » stabile Gusskonstruktion des Schleifkörpers
- » geschlossenes Untergestell mit Schranksystem
- » Einzugsteppichspannvorrichtung über Federsystem
- » Verwendung von handelsüblichen Schleifbändern möglich-

Lieferumfang: Schleifband, Untergestell

- » stepless feeding controlled by potentiometer
- » front and back – table extension
- » stable cast iron construction of the sanding device
- » full cover body with cabinet
- » carpet tension can be adjusted via spring system
- » commercial sanding belts can be used

included in delivery: sanding belt, stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ZS 400U	ZS 560U
max. Schleifbreite / max. sanding width	400mm	560mm
max. Werkstückhöhe/max. workpiece height	130mm	75mm
Walzendurchmesser/wheel diam.	132mm	132mm
Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless	0-3m/min	0-3m/min
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1500W / 2250W	1500W / 2250W
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Schall-Druckpegel L _{pa} / sound pressure level L _{pa}	87 dB(A)	87 dB(A)
Schall-Leistungspegel L _{pa} / sound power level L _{pa}	96 dB(A)	96 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	96 kg	118 kg
Versandgewicht / gross weight	144 kg	168 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	940x640x1360	1100x690x1220mm
Absauganschluss / dust collector plug	100 mm	100 mm

**Gummibelag sorgt für optimalen Einzug
rubber coating for optimal feeding**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	25,-
Schleifbänder / grinding belts		
zu/for ZS 400U		
Körnung/grain 80	SBZS400UK80	10,-
Körnung/grain 100	SBZS400UK100	10,-
Körnung/grain 120	SBZS400UK120	10,-
Körnung/grain 150	SBZS400UK150	10,-
SET 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK150	SBZS400USET	90,-
zu/for ZS 560U		
Körnung/grain 80	SBZS560UK80	12,-
Körnung/grain 100	SBZS560UK100	12,-
Körnung/grain 120	SBZS560UK120	12,-
Körnung/grain 240	SBZS560UK240	12,-
SET 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK240	SBZS560USET	99,-
Absauganlage / dust collector	ABS1500FF	399,-

ZS560FU *

230V

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander



1.799,-

- » stufenlose Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer einstellbar
- » stufenloser Vorschub über Potentiometer einstellbar
- » Ein- und Auslauftischverlängerung
- » stabile Gusskonstruktion des Schleifkörpers
- » geschlossenes Untergestell mit Schranksystem
- » Einzugsteppichspannvorrichtung über Federsystem
- » Verwendung von handelsüblichen Schleifbändern möglich
- » Auswahl an optionalen Zylinderschleifwalzen passend für die Maschine
- » Bürsfunktion mit geeigneter Walze (ZS560FU_DSW)

Lieferumfang: Schleifband, Untergestell



- » A frequency controlled sanding drum allows any rpm adjustment according the used sanding drum type.
- » stepless feeding controlled by potentiometer
- » front and back – table extension
- » stable cast iron construction of the sanding device
- » full cover body with cabinet
- » carpet tension can be adjusted via spring system
- » commercial sanding belts can be used
- » optionally sanding drums suitable for that machines available
- » Brushing function with a suitable roller (ZS560FU_DSW)

included in delivery: sanding belt, stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Schleifbreite / max. sanding width	560mm
max. Werkstückhöhe/max. workpiece height	5-80mm
Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless	0-3m/min
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1500W / 2250W
Netzspannung / voltage	230 V
Walzendrehzahl / drum speed	0-1800 min ⁻¹
Schall-Druckpegel L _{pa} / sound pressure level L _{pa}	87 dB(A)
Schall-Leistungspegel L _{pa} / sound power level L _{pa}	96 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	118 kg

**Nylonschleifwalze
nylon sanding roller**




ZS560FU_NSW
599,-

**Drahtbürstenschleifwalze
wire brush grinding roller**



ZS560FU_DSW
449,-

**Lammelschleifwalze
slotted lamina sanding roller**



ZS560FU_LSW
399,-

**Schleifbandset 105tk gemischt
abrasive belt set 105pcs**



SBZS560USET
99,-

ZS640P * / ZS970P *

230/400V

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander



Absauganschluss/
suction port
Ø100mm

ZS640P
2.599,-

ZS970P
4.799,-

- » professionelle Schleifmaschine mit 640 mm (ZS 640P) bzw. 970 mm (ZS 970P) Schleifbreite
- » 2 Schleifwalzen für grobes und feines Schleifen in 1 Durchgang
- » qualitativ hochwertiger Vorschubteppich mit langer Lebensdauer
- » dynamisch gewuchtete Schleifwalze garantiert absolute Laufruhe
- » hocheffektive Schleifleistung
- » stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
- » Vorschubteppich ist einfach zu verstellen
- » magnetischer Schalter kontrolliert Schleifwalzenleistung
- » Vorschubteppich wird durch Tastschalter kontrolliert
- » einfaches Auswechseln des Schleifbandes
- » geeignet für weiche und harte Holzarten
- » Vorschubteppich kann schnell und einfach parallel eingestellt werden

Lieferumfang: Schleifband

- » professional sander with 640 (ZS 640P) respectively 970 mm (ZS 970P) sanding width
- » 2 sanding drums allow coarse and fine sanding in one feed
- » high quality conveyor belt with long life
- » dynamically balanced sanding drums ensure smooth running
- » high efficiency sanding performance
- » steplessly adjustable feed speed
- » conveyor belt is convenient to adjust
- » magnetic switch controls sanding drum drive
- » key switch controls conveyor belt running
- » convenient replacing of sanding belt
- » suitable for soft and hard wood
- » with 100mm dust hood
- » conveyor belt can be adjusted in parallel quick and easy

included in delivery: sanding belt

KOS2260C *

230/400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



Haube für verbesserte Staubabsaugung
hood for improved dust collection

Zusatzstisch zum Rundschleifen
extra table for round grinding

799,-

- » Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis sowie optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- » stufenlose Höhenverstellung des Gusschleifstisches
- » stufenlos schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- » Schnellspannsystem ermöglicht eine schnelle Aus- u. Umwechslung (andere Körnung) des Schleifbandes
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe,
- » stabile Stahlblechkonstruktion des Unterbaus mit integriertem Aufbewahrungsfach
- » Staubabsaughaube, wegklappbar zum Durchschleifen langer Werkstücke

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Schleifband, Winkelführung

- » oscillation ensures perfect grinding results and maximizes grinding belt utilisation
- » stepless height adjustment of the cast iron table
- » sanding device can be tilted up to 90°
- » quick change mechanism of the abrasive belt
- » allows an easy belt change (different grain)
- » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
- » stable sheet steel construction of the stand with integrated tool cabinet
- » dust collection hood can be folded away for looping through big workpieces

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ZS 640P	ZS 970P
max. Schleifbreite/max. sanding width	640mm	970mm
max. Werkstückhöhe/max. workpiece height	127mm	304mm
min. Werkstückhöhe/min. workpiece height	7mm	7mm
Walzendurchmesser/wheel diam.	127mm	127mm
Schleifwalzengeschw./sanding drum speed	1800 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless	1,8-7,3m/min	1,9-9,1m/min
Motorleistung Schleifwalze S1 (100%)/ S6 / engine power sanding drum S1 (100%)/ S6	1,5 / 2,1 kW	3,7 / 5,2 kW
Motorleistung Vorschub motor power feed	150W	130W
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V	230V oder/ or 400V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	195 kg	300 kg
Versandgewicht / gross weight	259 kg	390 kg
Maschinenabmessungen/ machine dimensions	1143x711x-1321mm	1473x1219x-889mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	25,-
Schleifbänder / grinding belts		
zu/for ZS640P		
Körnung/grain 80	SBZS640PK80	13,-
Körnung/grain 100	SBZS640PK100	13,-
Körnung/grain 120	SBZS640PK120	13,-
Körnung/grain 150	SBZS640PK150	13,-
zu/for ZS 970P		
Körnung/grain 80	SBZS970PK80	16,-
Körnung/grain 100	SBZS970PK100	16,-
Körnung/grain 120	SBZS970PK120	16,-
Körnung/grain 150	SBZS970PK150	16,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsstischmaße / table dimensions	800x180 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2260x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	99kg
Versandgewicht / gross weight	126kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1280x570x540mm 210x610x470mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	19,-
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB2260K60	11,-
Körnung/grain 80	SB2260K80	11,-
Körnung/grain 100	SB2260K100	11,-
Körnung/grain 120	SB2260K120	11,-
Körnung/grain 150	SB2260K150	11,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2260SET	65,-
SET 10 Stk./pcs K60-150		65,-
SFreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-

KOS2510N *

230/400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



899,-

- » Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis und optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » schwenkbare Schleifaggregat bis 90°
- » mit Handrad zur einfachen Tischhöhenverstellung
- » stabile Stahlblechkonstruktion
- » Schleifband-Schnellspannung
- » Gehrungslinéal
- » Zusatztisch zum Rundsleifen

- » oscillation ensures perfect grinding result and maximizes grinding belt utilisation
- » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
- » pivoting grinding device up to 90°
- » stable sheet steel construction
- » abrasive belt quick-change mechanism
- » mitre gauge
- » extra table for round grinding function
- » cast iron table is simply adjustable by handwheel

Lieferumfang: Unterschrank mit verschließbarem Aufbewahrungsfach, Schleifband, Gehrungslinéal, Gerungsanschlag, Längsanschlag

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge, mitre fence table fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	840x300mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2510x150 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	100mm
Motorleistung / engine power	1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Schall-Leistungspegel L _{WA} / sound power level L _{WA}	80 dB(A)
Schall-Druckpegel L _{PA} / sound pressure level L _{PA}	91 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	110kg
Versandgewicht / gross weight	160kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	620x470x620 mm 1290x720x510 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	25,-
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 40	SB2510K40	8,-
Körnung/grain 60	SB2510K60	8,-
Körnung/grain 80	SB2510K80	8,-
Körnung/grain 100	SB2510K100	8,-
Körnung/grain 120	SB2510K120	8,-
Körnung/grain 150	SB2510K150	8,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2510SET	59,-
SET 10 Stk/pcs K40-150		59,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-

KOS2600C *

400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



1.599,-

- » Schleifaggregat stufenlos 90-45° verstellbar
- » Schleifband Oszillation mit separatem Getriebemotorantrieb wahlweise zuschaltbar
- » Rundsleiftisch mit eigener Absaugung für exakte Schleifarbeiten entlang von Radien
- » Gefederte Bandschleifspannung sowie Präzisionslagerung der Schleifwalzen
- » Graphitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

- » Sanding unit steplessly tiltable from 90 to 45°
- » Oscillation with an independent gear driven motor
- » Round sanding table with separate dust collection enables the precise sanding of round edges
- » Spring mounted belt tension neutralizing belt length variations and precision guided rollers ensure best sanding results
- » Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, Rundsleiftisch, Schleifband

included in delivery: mitre gauge, sanding belt, round sanding table

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	750x300 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	20 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2600x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	180kg
Versandgewicht / gross weight	230kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1480x760x1160mm

Zentralabsauganschluss Central Extraction

separater Oszillationsmotor individual oscillating motor

Schleiftisch ist in der Höhe & zum Schleifband verstellbar
grinding table height adjustable

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	25,-
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB2600CK60	9,-
Körnung/grain 80	SB2600CK80	9,-
Körnung/grain 100	SB2600CK100	9,-
Körnung/grain 120	SB2600CK120	9,-
Körnung/grain 150	SB2600CK150	9,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600CSET	69,-
SET 10 Stk/pcs K60-150		69,-
ausziehbare Rollbahn / extractable roller	KOS2600CAZR	149,-

KOS3000C *

400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



2.599,-

- » schwere, sehr hochwertige Gesamtausführung
- » eigener Oszillationsantrieb mit Triebemotor
- » Einlauflineal mit Nuten für Furnierüberstände
- » mittels Handrad höhenverstellbarer und einfach säulengeführter Guststisch
- » Furnierschleifeinrichtung mit Feinjustierung, Kontaktschuh, Entlastungsrollen, Anschlägen
- » ausziehbare Tischverbreiterung mit Multirollensystem
- » Doppelabsaugmechanismus bei Hauptschleifaggregat und Rundscheifstisch
- » Schleifaggregat stufenlos von senkrecht bis 45° schwenkbar mittels Handrad
- » präzisionsgelagerte Schleifrollen
- » hochwertiger Gehrungsanschlag mit Noniuswinkelskala
- » gefederte Bandspannung serienmäßig
- » grafitbeschichtete Lauffläche minimiert Reibungswiderstand
- » Parallelführungen des Arbeitstisches zum Anpassen der Arbeitsfläche an das Aggregat

Lieferumfang: Schleifband, Furnierschleifeinrichtung, Gehrungsanschlag, Rundscheifstisch, ausziehbare Tischverbreiterung

- » heavy and precise industrial setup
- » veneer sanding attachment with fine adjustment function, veneer shoe, fence, release rollers
- » special fence with nuts for veneer-overhang
- » separate oscillation gear drive
- » bar guided cast iron table height adjustment via hand wheel
- » extractable table extension with multi-roller system
- » double dust collecting system of round table and main sanding unit
- » main sanding unit steplessly adjustable from vertical to 45° via hand wheel
- » precision guided sanding rollers allow smooth belt-run
- » precise mitre gauge with angle scale
- » spring mounted band tension system
- » graphite coated contact surface minimizes friction
- » horizontal easy gliding parallel guiding system at the working table

included in delivery: sanding belt grain, mitre gauge, veneer sanding device, round-sanding table, table extension

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	960x350 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	20 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	3000x200 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Absauganschluss / suction port	120 mm
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	284kg
Versandgewicht / gross weight	350kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1300x1700x920mm
Schleifrückwand Höhe / rear panel height	260 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB3000PK60	12,-
Körnung/grain 80	SB3000PK80	12,-
Körnung/grain 100	SB3000PK100	12,-
Körnung/grain 120	SB3000PK120	12,-
Körnung/grain 150	SB3000PK150	12,-
SET 1xK60, 3xK100, 3xK120, 3xK150	SB3000PSET	89,-
SET 10 Stk./pcs K40-150		89,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz	

KOS2740C *

230V / 400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



1.599,-

- » Oszillation für perfektes Schleifergebnis u. optimaler Ausnutzung
- » der gesamten Schleifbandfläche
- » inklusive drei an der Umlenkrolle aufsetzbarer Schleifzylinder
- » (Durchmesser 38, 50 und 76 mm) zum Rundscheifen
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- » inkl. Gehrungslineal und Zusatzstisch zum Rundscheifen
- » höhenverstellbare Guststische

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Rundscheifstisch, Schleifband, Gehrungslineal, 3x Schleifwalze

- » oscillation for perfect grinding results and optimal utilization
- » of the total abrasive belt area
- » including three on the deflection pulley
- » grinding cylinder
- » (diameter 38, 50 and 76 mm) for round grinding
- » constant belt speed and running rest
- » swivelable grinding unit up to 90°
- » incl. Miter plate and additional table for round grinding
- » height adjustable tables

included in delivery: cabinet with storage, round sanding table, sanding belt, mitre box, 3x sanding roller

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	905x305 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2740x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,2 kW / 3 kW
Netzspannung / voltage	230V; 400V / 3 / 50Hz
Nettogewicht ca. / net weight ca.	184kg
Versandgewicht / gross weight	246kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1470x810x1120mm



3x Aufschiebzyylinder inklusive
3x sanding cylinder inclusive

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203	25,-
Schleifbänder / grinding belts		
Körnung/grain 60	SB2740K60	10,-
Körnung/grain 80	SB2740K80	10,-
Körnung/grain 100	SB2740K100	10,-
Körnung/grain 120	SB2740K120	10,-
Körnung/grain 150	SB2740K150	10,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2740SET	69,-
Schleifhülsen/sanding sleeve Ø38/50/76mm; K80/120		

BT1220

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



379,-

- » schwenkbarer Tisch
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » hohe Standfestigkeit durch kompaktes Untergestell
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe Absaugmöglichkeit
- » Graphitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

Lieferumfang: Untergestell, 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslinéal

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsstischmaße / table dimensions	310x190 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	228mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	1220x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,125 kW
Motordrehzahl / motor speed	1400 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	51kg
Versandgewicht / gross weight	52kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	700x450x380mm

- » pivoting table
- » graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » ideal stability due to a solid stand
- » suction device
- » Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: stand, abrasive belt and disc, mitre gauge

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST230K60	3,-
Körnung/grain 80	ST230K80	3,-
Körnung/grain 100	ST230K100	3,-
Körnung/grain 120	ST230K120	3,-
Körnung/grain 150	ST230K150	3,-
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	29,-
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø230/ klett sanding belt absorption	STKT230AUF	20,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF		
Körnung/grain 60	STK230K60	4,-
Körnung/grain 80	STK230K80	4,-
Körnung/grain 100	STK230K100	4,-
Körnung/grain 120	STK230K120	4,-
Körnung/grain 150	STK230K150	4,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK060	SB 1220K60	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK080	SB 1220K80	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK100	SB 1220K100	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK120	SB 1220K120	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK150	SB 1220K150	5,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB 1220SET	39,-

BT1220TOP

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



299,-

- » schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslinéal (ALU;Kunststoff), Anschlag (Bandschleifer); Untergestell

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsstischmaße / table dimensions	332x170 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	254mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	1219x150 mm
Motorleistung / engine power	750 W
Motordrehzahl / motor speed	2980 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	39,5kg
Versandgewicht / gross weight	42,5kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	760x495x470mm

- » pivoting aluminium table (up to 45°)
- » sanding belt unit tiltable from 0-90° horizontally and vertically
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » suction device
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge (ALU;plastic material), fence for sanding and stand

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	STTSM250K60	4,-
Körnung/grain 80	STTSM250K80	4,-
Körnung/grain 100	STTSM250K100	4,-
Körnung/grain 120	STTSM250K120	4,-
Körnung/grain 150	STTSM250K150	4,-
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	29,-
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø250/ klett sanding belt absorption	STKTSM250AUF	19,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 250AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 250AUF		
Körnung/grain 60	STKTSM250K60	5,-
Körnung/grain 80	STKTSM250K80	5,-
Körnung/grain 100	STKTSM250K100	5,-
Körnung/grain 120	STKTSM250K120	5,-
Körnung/grain 150	STKTSM250K150	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK060	SB 1220K60	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK080	SB 1220K80	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK100	SB 1220K100	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK120	SB 1220K120	5,-
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK150	SB 1220K150	5,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB 1220SET	39,-

EZS150PRO

230V

Profi Exzentrerschleifer / dual sander and polisher

**159,-**

- » zum Schleifen und Polieren von Holz, Plastik, Metall, Stein und ähnlicher Materialien
- » zwei Betriebsarten: Grobschliff und Feinschliff
- » Rotationsgeschwindigkeit regelbar über 6 Stufen
- » Sanftstart und weicher Gummigriff
- » Absauganschluss - 30 mm Durchmesser

Lieferumfang: Transportkoffer, Schleifpapier mit Klettssystem, Polierschwamm, Polierhaube,

- » for grinding and polishing of wood, plastic, metal, stone and similar materials
- » two operating modes: rough grinding and fine grinding
- » rotation speed adjustable about 6 steps
- » soft start and soft rubber grip
- » extraction connection - 30 mm diameter

included in delivery: transport case, velcro sandpaper, polishing sponge, polishing bonnet

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	710 W
Schutzklasse / protection class	II
Schwingkeisdrehzahl / eccentric rotation speed	3000-6600 min ⁻¹
Schleifteller Drehzahl / grinding disc speed	350-700 min ⁻¹
Schleiftellerdurchmesser / grinding disc diameter	150 mm
Schwingkreisdurchmesser / eccentricity	4 mm
Gewicht / weight	3 / 4 kg
Abmessungen / dimensions	720x290x265 mm

EZS150PRO VIDEO:**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article		
Polierhaube Wolle / wollen bonet	EZS150PROPH	5,-
Polierschwamm / polishing sponge	EZS150PROPS	5,-

PSM2 / PSM3

230V

Parkettschleifmaschine / wooden parquet polishing machine

**PSM2
999,-****PSM3
1.199,-**

- » zum Abschleifen aller Arten von Parketten auf kleinen bis mittelgroßen Flächen
- » leistungsstarker Motor
- » integrierte Staubabsaugung und Staub sack im Lieferumfang enthalten
- » einfache Bedienung und schneller Schleifbandwechsel

- » sanding of all kinds of parkets on small to medium faces
- » powerful engine
- » integrated dust extraction and dust bag included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	PSM 2	PSM 3
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz	
Motorleistung / engine power	1,5 kW	2,2 kW
max. Aufnahmestrom / max. current	10 A	13,7 A
Motordrehzahl / motor speed	2800 min ⁻¹	
Schutzklasse / protection class	IP 55	
Walzendurchmesser / drum diameter	Ø 176 mm	
Walzendrehzahl / drum speed	2000 min ⁻¹	
Maschinenmaße / machine dimension	930 x 340 x 960 mm	
Schleifbreite / polishing width	200 mm	
Gewicht / weight	65 kg	65 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband / sanding belt 200x650xK40	SBPSMK40	11,-
Schleifband / sanding belt 200x650xK60	SBPSMK60	11,-
Schleifband / sanding belt 200x650xK80	SBPSMK80	11,-
Schleifband / sanding belt 200x650xK100	SBPSMK100	11,-
Schleifband / sanding belt 200x650xK120	SBPSMK120	11,-
Schleifband / sanding belt 200x650xK150	SBPSMK150	11,-
Staubstreck / dust bag	PSMSS	19,-

BT150-914

230V

Band- Tellerschleifmaschine / belt and disc sander



149,-

- » schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planfläche

- » pivoting aluminium table for disc and belt sander (up to 45°)
- » sanding belt unit tilttable from 0-90° horizontally and vertically
- » mitre fence for precise angle sanding
- » suction device
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal, Anschlag für Schleifband

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

BT150-914	
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	450 W
Drehzahl / engine speed	2850 min ⁻¹
Schleiffläch / table size	195x136 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	9,2 m/s
Schleifbandabmessungen / belt size	914x100 mm
Schleifbandtisch / belt table size	-
Schleifteller / disc	Ø 150 mm
Schalldruckpegel / sound pressure level	89 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	95,5 dB(A)
Gewicht / weight	14 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klettschleiftelleraufnahme / Velcro sanding pad holder	STKT150AUF	18,-
Schleifteller / sanding disc K60	STK150K60	4,-
Schleifteller / sanding disc K80	STK150K80	4,-
Schleifteller / sanding disc K100	STK150K100	4,-
Schleifteller / sanding disc K120	STK150K120	4,-
Schleifteller / sanding disc K150	STK150K150	4,-
Klett Set / klett set 1xK60, 3x K80, 3x K100, 3x K120	STK150SET	29,-
Schleifband / sanding belt K60	SB46K60	5,-
Schleifband / sanding belt K80	SB46K80	5,-
Schleifband / sanding belt K100	SB46K100	5,-
Schleifband / sanding belt K120	SB46K120	5,-
Schleifband / sanding belt K150	SB46K150	5,-
Schleifteller Set / sanding belt set 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET	39,-

BT203-914

230V

Band- Tellerschleifmaschine / belt and disc sander



189,-

- » schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen

- » pivoting aluminium table for disc and belt sander (up to 45°)
- » sanding belt unit tilttable from 0-90° horizontally and vertically
- » mitre fence for precise angle sanding
- » suction device
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal, Anschlag für Schleifband

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

BT203-914	
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	550 W
Drehzahl / engine speed	2850 min ⁻¹
Schleiffläch / table size	264x150 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	9,2 m/s
Schleifbandabmessungen / belt size	914x100 mm
Schleifbandtisch / belt table size	190x159 mm
Schleifteller / disc	Ø 203 mm
Schalldruckpegel / sound pressure level	89 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	95,5 dB(A)
Gewicht / weight	15 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klettschleiftelleraufnahme / Velcro sanding pad holder	STKT203AUF	18,-
Schleifteller / sanding disc K60	STK203K60	4,-
Schleifteller / sanding disc K80	STK203K80	4,-
Schleifteller / sanding disc K100	STK203K100	4,-
Schleifteller / sanding disc K120	STK203K120	4,-
Schleifteller / sanding disc K150	STK203K150	4,-
Klett Set / klett set 1xK60, 3x K80, 3x K100, 3x K120	STK203SET	29,-
Schleifband / sanding belt K60	SB46K60	5,-
Schleifband / sanding belt K80	SB46K80	5,-
Schleifband / sanding belt K100	SB46K100	5,-
Schleifband / sanding belt K120	SB46K120	5,-
Schleifband / sanding belt K150	SB46K150	5,-
Schleifteller Set / sanding belt set 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET	39,-

BT46

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



199,-

- » schwenkbarer Aluminiumtisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° schwenkbar
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsstischmaße / table dimensions	150x230 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	100x915 mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%) /	250 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	490 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	18 kg
Versandgewicht / gross weight	19 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	550x265x290 mm

- » pivoting cast iron table (up to 45°)
- » sanding belt unit tiltable from 0-90°
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
- » suction device
- » graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF	18,-
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	29,-
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST150K60	3,-
Körnung/grain 80	ST150K80	3,-
Körnung/grain 100	ST150K100	3,-
Körnung/grain 120	ST150K120	3,-
Körnung/grain 150	ST150K150	3,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	ST150SET	19,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF		
Körnung/grain 60	STK150K60	4,-
Körnung/grain 80	STK150K80	4,-
Körnung/grain 100	STK150K100	4,-
Körnung/grain 120	STK150K120	4,-
Körnung/grain 150	STK150K150	4,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET	29,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150	5,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET	39,-

BT46ECO

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander

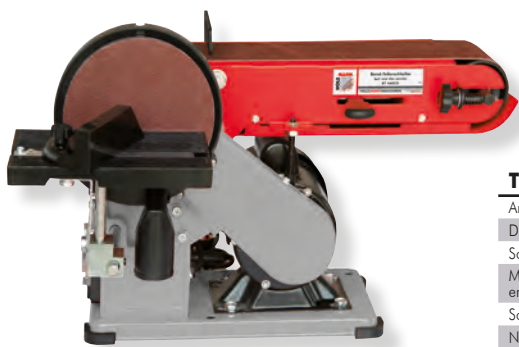

99,-

- » schwenkbarer Tisch (0°-60°)
- » Graugusstisch
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » Tisch kann für Band oder Teller fixiert werden
- » mit Magnetschalter
- » mit Spureinstellung
- » hohe Standfestigkeit durch GummifüÙe

Lieferumfang: 1x Schleifband, 1x Schleifteller, Gehrungslineal, 2 Inbusschlüssel

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ArbeitsstischmaÙe / table dimensions	190x125 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
SchleifbandmaÙe / belt dimensions	100x914 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	350 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	282 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	15,5 kg
Versandgewicht / gross weight	16,5 kg
VerpackungsmaÙe / packaging dimensions	500x260x305 mm

- » pivoting table (0°-60°)
- » grey cast iron table
- » mitre fence for precise angle sanding
- » table can be fixed for belt or disc
- » with magnetic switch
- » with track adjust
- » high stability due to rubber feet

included in delivery: abrasive belt and disc, mitre gauge, 2 allen keys

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF	18,-
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	29,-
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST150K60	3,-
Körnung/grain 80	ST150K80	3,-
Körnung/grain 100	ST150K100	3,-
Körnung/grain 120	ST150K120	3,-
Körnung/grain 150	ST150K150	3,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 150AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 150AUF		
Körnung/grain 60	STK150K60	4,-
Körnung/grain 80	STK150K80	4,-
Körnung/grain 100	STK150K100	4,-
Körnung/grain 120	STK150K120	4,-
Körnung/grain 150	STK150K150	4,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET	29,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120	5,-
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150	5,-
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET	39,-

BT75

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



99,-

- » vielseitig einsetzbar
- » Alu-Druckgussgehäuse
- » das Schleifband zeichnet sich durch seine gleichbleibende Geschwindigkeit aus und eignet sich daher bestens für Feinarbeiten
- » schwenkbarer Schleiftisch für verschiedene Schleifwinkel
- » ausgestattet mit einem kräftigen Induktionsmotor
- » inklusive Winkelanschlag
- » versatile
- » diecast aluminum housing
- » the sanding belt is characterized by it's constant speed and therefore it's ideal for fine work
- » swiveling grinding table for different grinding angles
- » equipped with a powerful induction motor
- » angle stop included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	250 W
IP Rating	20
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	914 m/min
Schleifbandabmessungen / belt size	250 x 760 mm
Schleifbandtisch / belt table size	128 x 128 mm
Schleiftellergeschw. / disc speed	2950 min ⁻¹
Schleifteller / disc	Ø 125 mm
Schleiftisch / table size	190 x 125 mm
Schleiftischneigung / table tilting range	0° - 45°
Schalldruckpegel / sound pressure level	82 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Gewicht / weight	7,5 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifband/sanding belt 760x25mm K60	SBBT75K60	3,-
Schleifband/sanding belt 760x25mm K80	SBBT75K80	3,-
Schleifband/sanding belt 760x25mm K100	SBBT75K100	3,-
Schleifband/sanding belt 760x25mm K120	SBBT75K120	3,-
Schleifband/sanding belt 760x25mm K150	SBBT75K150	3,-
Schleifband Set/sanding belt set 760x25mm	SBBT75SET	20,-
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K60	ST126K60	1,-
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K80	ST126K80	1,-
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K100	ST126K100	1,-
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K120	ST126K120	1,-
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K150	ST126K150	1,-
Schleifteller Set/sanding disc set Ø126 mm	ST126SET	8,-
Kletttaufnahme / velcro uptake Ø126 mm	STK75AUF	15,-
Klett Schleifteller Set / velcro disc set	STK75KSET	20,-
Klett Schleifteller / velcro disc K60	STK75K60	3,-
Klett Schleifteller / velcro disc K80	STK75K80	3,-
Klett Schleifteller / velcro disc K100	STK75K100	3,-
Klett Schleifteller / velcro disc K120	STK75K120	3,-
Klett Schleifteller / velcro disc K150	STK75K150	3,-

TSM250

230V

Tellerschleifmaschine / disc sander



129,-

- » Schleiftisch bis 45° verstellbar
- » in T-Nute geführter Winkelanschlag
- » Ø35mm Absauganschluss für externe Absaugung
- » Gestell aus Aluguss
- » Motor im Aluminiumgehäuse
- » Aluminiumtisch mit Gehrungsanschlag
- » grinding table adjustable to 45°
- » guided in T-slot miter fence
- » Ø35mm suction port for external extraction
- » frame made of cast aluminum
- » motor in aluminum housing
- » aluminum table with miter

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Leistung / motorpower	550W
Drehzahl / speed	1450 min ⁻¹
Schleifscheibe / sanding disc	Ø 254 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 35 mm
Tischgröße / table size	290x140 mm
Tischschwenkung / table tilt	± 45°
Maschinenmaße / machine dimensions	350x380x300 mm
Gewicht / weight	11 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø250/ klett sanding belt absorption	STKTSM250AUF	19,-
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER	29,-
Schleifteller zum Aufkleben/ grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	STTSM250K60	4,-
Körnung/grain 80	STTSM250K80	4,-
Körnung/grain 100	STTSM250K100	4,-
Körnung/grain 120	STTSM250K120	4,-
Körnung/grain 150	STTSM250K150	4,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKTSM250AUF/ klett sanding belt in combination with STKTSM250AUF		
Körnung/grain 60	STKTSM250K60	5,-
Körnung/grain 80	STKTSM250K80	5,-
Körnung/grain 100	STKTSM250K100	5,-
Körnung/grain 120	STKTSM250K120	5,-
Körnung/grain 150	STKTSM250K150	5,-

TS305

230V

Tellerschleifmaschine / benchtop disc sander

Gussausführung
cast iron machine

249,-

- » durchzugsstarker 750W Motor
- » Schleiftisch bis 45° verstellbar
- » in T-Nute geführter Winkelanschlag
- » Absauganschluss für externe Absaugung
- » Standsicherer Maschinenkörper, dynamisch gewuchtete
- » Schleifteller sowie GummifüÙe sorgen für ruhigen, vibrationsfreien Lauf
- » serienmäßig mit K80 Schleifscheibe (selbstklebend)

Optional erhältlich: Klett-Schleifteller System: nie mehr kleben - schneller, einfacher Schleifscheibenwechsel, Klettbelag für Schleifscheibe

- » the powerful 750W motor tackles even the hardest wood
- » sanding table can be tilted from 0° to 45° for sanding mitered angles
- » mitre gauge guided in T-slot for exact sanding results
- » external dust collection possible due to dust outlet
- » solid, stable machine body with rubber feet and a dynamically balanced heavy duty steel disc plate ensures a smooth, vibration-free run
- » 80 grit sanding disc, mitre gauge and sanding table included in delivery (self-adhesive)

optional hook and pile sanding disc system: Fast and convenient change of your sanding disc - no glueing, no cleaning of the disc plate required anymore, hook-and -pile grinding disc system

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung S1 (100%) / S6 engine power S1 (100%) / S6	750W/1125W
Netzspannung / voltage	230 V
Drehzahl / speed	1420 min ⁻¹
Absauganschluss / suction port	Ø53 mm
Nettogewicht ca. / net weight ca.	27kg
Versandgewicht / gross weight	29kg
VerpackungsmaÙe / packaging dimensions	400x480x440mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCH	29,-
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick		
Körnung/grain 60	ST300K60	4,-
Körnung/grain 80	ST300K80	4,-
Körnung/grain 100	ST300K100	4,-
Körnung/grain 120	ST300K120	4,-
Körnung/grain 150	ST300K150	4,-
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø305/ klett sanding belt absorption	STKT305AUF	19,-
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 305AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 305AUF		
Körnung/grain 60	STK305K60	5,-
Körnung/grain 80	STK305K80	5,-
Körnung/grain 100	STK305K100	5,-
Körnung/grain 120	STK305K120	5,-
Körnung/grain 150	STK305K150	5,-

HBS230ECO

230V

Holzbandsäge / wood bandsaw



199,-



- » DIY Modell mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
- » kompakte und leichte Bauweise
- » Absauganschluss
- » inkl. Parallelschlag, Gehrungsanschlag und Schiebstock

- » DIY model with excellent price-performance ratio
- » compact and lightweight design
- » suction port
- » rip fence, mitre gauge and push stick included

TECHNISCHE DATEN

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	350 W
Schnitthöhe / cutting height	90 mm
Ausladung / max cutting width	230 mm
Bandgeschwindigkeit / band speed	762 m/min
Tischgröße / table size	300 x 300 mm
BandmaÙe / saw band size	1575 x 6 - 10 mm
Neigungsbereich Tisch / table tilt	0-45°
Abmessungen LxBxH / measurements LxWxH	510x650x810 mm
Gewicht / weight	16 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / sawband 1575x6x0,36mm Z14	BSB230B6	17,-
Bandsägeblatt / sawband 1575x10x0,36mm Z6	BSB230B10	19,-
Bandsägeblatt / sawband 1575x8x0,36mm Z14	BSB230B8	18,-

HBS230HQ

230V

Holzbandsäge / wood bandsaw



259,-

- » kompakte und leichte Bauweise
- » einfacher Transport mit Tragegriff
- » Absauganschluss
- » LED Licht
- » Staublade
- » inklusive Parallelanschlag, Gehrungsanschlag und Schiebstock
- » compact and lightweight design
- » easy to carry with handle
- » suction port
- » LED light
- » dust drawer
- » rip fence, miter gauge and push stick included

TECHNISCHE DATEN

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	300 W
Schnitthöhe / cutting height	90 mm
Ausladung / max cutting width	228 mm
Bandgeschwindigkeit / band speed	635 m/min
Tischgröße / table size	300 x 300 mm
Bandmaße / saw band size	1575 x 6 - 10 mm
Neigungsbereich Tisch / table tilt	0-45°
Abmessungen LxBxH / measurements LxWxH	490x380x840 mm
Gewicht / weight	20 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / sawband 1575x6x0,36mm Z14	BSB230B6	17,-
Bandsägeblatt / sawband 1575x10x0,36mm Z6	BSB230B10	19,-
Bandsägeblatt / sawband 1575x8x0,36mm Z14	BSB230B8	18,-

HBS245HQ

230V

Holzbandsäge/ wood bandsaw



389,-

- » Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° schwenkbar
 - » Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
 - » Präzisionsführung des Sägebandes mittels Kugellager
 - » Sägebandbreite von 6mm bis 12,7mm möglich
 - » 2 Bandgeschwindigkeiten (400/800 min⁻¹)
 - » mit Staublade und Absaugstutzen
 - » cast iron work table with precisely polished and smoothed surface, tiltable till 45°
 - » die cast aluminium blade wheels with rubber coating ensure smooth run and long life span of blades
 - » ball bearing precision guide
 - » sawblade width from 6mm to 12,7mm
 - » 2 blade speeds (400/800 rpm)
 - » with dust drawer and dust outlet
- Lieferumfang:** Bandsägeblatt, Untergestell, Längsanschlag, Gehrungsanschlag, Halogenlampe
included in delivery: saw blade, stand, rip fence, mitre fence, halogen lamp



mit Halogenlampe
with halogen lamp



mit Lupe
with magnifying glass

TECHNISCHE DATEN

max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	245 mm
Schnittbreite am Längsanschlag links/rechts / max. cutting width at rip fence left/right	120/145 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	152 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	360x320 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	935 mm
Sägebandlänge / sawband length	1826 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 12,7 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	254 mm
Motorleistung S1 (100%) / motor power S1 (100%)	375 W
Absauganschluss / dust outlet diameter	100/75/50 mm
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	37 kg
Versandgewicht / shipping weight	39 kg
Aufstellmaß / dimensions	695x455x1450mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1000x400x460


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB245HQB6	18,-
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB245HQB8	19,-
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB245HQB10	20,-
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB245HQB12	21,-

HBS300J

230V

Holzbandsäge/ wood bandsaw

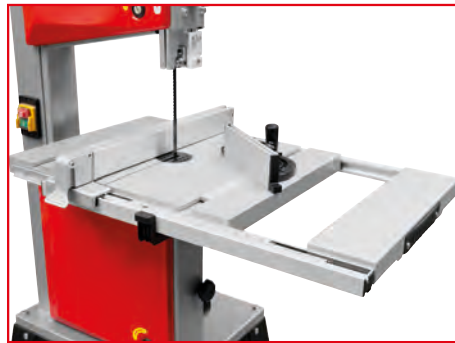

Räder am Untergestell
wheels mounted on the stand

499,-

- » Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° schwenkbar
- » Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
- » Sägebandbreite von 6mm bis 15mm möglich
- » 2 Bandgeschwindigkeiten
- » ausziehbarer Arbeitstisch
- » cast iron work table with precisely polished and smoothed surface, tiltable till 0° to 45°
- » die cast aluminium blade wheels with rubber coating ensure smooth run and long life span of blades
- » saw blade width from 6mm to 15mm
- » 2 blade speeds enable processing of various material types
- » extendable working table

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Untergestell sowie Längsansschlag
included in delivery: saw blade, base frame, and rip fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	305 mm
Schnittbreite am Längsansschlag / max. cutting width at rip fence	300 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	165 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	600-860x400 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	1000 mm
Sägebandlänge / sawband length	2240 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 15 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	315 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	0.75 kW / 1.05 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	40/50/75/100 mm
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	78 kg
Versandgewicht / shipping weight	83 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	400x1100x500mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB300B6	20,-
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB300B8	21,-
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB300B10	22,-
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB300B12	23,-
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB300B15	24,-

HBS400 *

230V

Holzbandsäge/ wood bandsaw



949,-

- » Präzisions-Sägebandführung mittels Handrad und Zahnstange exakt positionierbar
- » Aluminiumanschlag mit Maßskala und Schnellverschluss
- » Sägebandbreite von 6mm bis 20mm möglich
- » robustes Stahlaufrad mit gummierter Lauffläche
- » hohe Standfestigkeit durch massive Blechkonstruktion bei kleinstem Platzbedarf
- » aluminium fence guide conveniently adjustable via hand wheel and gear rack
- » fence guide with scale and fast lock system
- » saw band width from 6mm up to 20mm
- » steel wheels with rubber-coated surface
- » high stability due to a massive sheet metal construction

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslinial, Anschlag
included in delivery: 1 pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	380 mm
Schnittbreite am Längsansschlag / max. cutting width at rip fence	240 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	220 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	500x400 mm
- Schwenkbereich/ tilt	0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground	990 mm
Sägebandlänge / sawband length	2950 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 20mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	400 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100 mm
Netzspannung / voltage	230 V oder/or 400V
Gewicht / weight	127 / 137 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1760x600x480mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB400B6	21,-
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB400B8	22,-
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB400B10	23,-
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB400B12	24,-
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB400B15	25,-
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB400B20	26,-

HBS470PROFI *

230V

Holzbandsäge/ wood bandsaw



10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
multiple (10 pcs) ball bearing saw band guide

**für den professionellen Einsatz
mit Gußantriebsrädern**
**for professional use
with grey cast wheels**

1.299,-

- » gummierte und präzisionsgelagerte Gussspeichenlaufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb
- » Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
- » Maßskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen
- » Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad-Zahnstangenkombination einstellbar
- » Sägebandbreite von 6mm bis 25mm möglich
- » Maschinenhöhe: 186cm
- » 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min)
- » Schrägverstellung Tisch von 0°-45° über verzahnte Führung
- » 2 Anschlußmöglichkeiten für Absaugung (Ø100mm)

- » rubber-coated cast iron wheels ensure a quiet operation
- » aluminium fence with quick release function
- » fence guide with loupe for precise adjustments & reading
- » cutting height-adjustable via hand wheel and gear rack
- » windows to check the tension of the saw band
- » saw band width from 6mm up to 25mm
- » machine total height 186cm
- » 2 speeds (380 and 820 m/min)
- » table angle adjustment (0°-45°) via splined guide
- » 2 dust collector connections (Ø100mm)

included in delivery: 1x saw belt, mitre gauge, fence guide

Lieferumfang: 1x Sägeband, Gehrungslineal, Anschlag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	465 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	390 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	285 mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	530x480 mm
- Schwenkbereich / tilt	-10° bis +45°
- Tischhöhe / height from ground	960 mm
Sägebandlänge / sawband length	3454 mm
Sägebandbreite / sawband width	6 - 25 mm
Bandgeschwindigkeit / sawband speed	380 oder/or 820 m/min
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	470mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,5kW/2,1kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100 mm
Netzspannung / voltage	230 V / 400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	162 kg
Versandgewicht / shipping weight	170 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	840x540x1980mm

HBS470PROFI VIDEO:



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / band saw blade 6mm	BSB470B6	23,-
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB470B8	24,-
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB470B10	25,-
Bandsägeblatt / band saw blade 12mm	BSB470B12	26,-
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB470B15	27,-
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB470B20	28,-
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB470B25	29,-

HBS600DELUX *

400V

Holzbandsäge/ wood bandsaw



extra großer Parallelanschlag mit solider Führungsstange sorgt für eine präzise und reibungslose Handhabung

extra large rip-fence with solid guide rod ensures precision, smooth sliding and splendid handling



Sägebandführung in Industriequalität, für präzises und bequemes Arbeiten
industrial grade bandsaw blade guide, to ensure precision and convenience



massive Grauguss Laufräder
massive gray cast iron guide wheels

2.699,-

- » Präzisionsgerät für Profianwender
- » besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines massiven Maschinengehäuse aus Stahlblech
- » durchzugsstarker 6 kW (S6) Motor, schneidet auch problemlos durch dickes Hartholz
- » Sägebandführung in Industriequalität, für präzises und bequemes Arbeiten
- » fein geschliffener Gusseisen-Tisch im T-Nut-Design sorgt für exzellente Ebenheit
- » Verstellung der oberen Sägebandführung mittels Handrad über eine Zahnstangenführung
- » extra großer Parallelanschlag mit solider Führungsstange sorgt für eine präzise und reibungslose Handhabung
- » Thermoschutzsicherung
- » inklusive Gehrungslineal

- » precision tool for professionals
- » particularly quiet and precise running thanks to a massive machine housing made of steel sheet
- » powerful 6 kW (S6) motor meets the demand for slicing thick hardwood
- » industrial grade bandsaw blade guide, to ensure precision and convenience
- » fine ground and thickened cast iron table with T-slot design to ensure excellent surface flatness
- » rack and pinion design to ensure that the cutting height adjustment is accurate, reliable and durable
- » extra large rip-fence with solid guide rod ensures precision, smooth sliding and splendid handling
- » thermal overload protection
- » inclusive mitre gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / Voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	4 kW (S1) / 6 kW (S6)
Sägebandgeschwindigkeit / bandsaw speed	1500 m/min
Sägebandlänge / sawband length	4470 mm
Sägebandbreite / sawband width	10-35 mm
Tischgröße / table size	700x608 mm
max. Schnittbreite / max. cutting width	580 mm
max. Schnitthöhe / max. cutting height 90°	370 mm
Schwenkbereich / pivoting range	0-20°
Absaugstutzen / suction port	Ø 100 mm
Abmessung / dimensions	1201x889x2017 mm
Gewicht / weight	330 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	LPA 90 dB(A)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES


Artikel/article		
Bandsägeblatt 4470x10x0,6mm Teilung 6 mm sawblade 4470x10x0,6mm pitch 6 mm	BSB600DELB10	33,-
Bandsägeblatt 4470x20x0,7mm Teilung 6 mm sawblade 4470x20x0,7mm pitch 6 mm	BSB600DELB20	35,-
Bandsägeblatt 4470x35x0,7mm Teilung 10 mm sawblade 4470x35x0,7mm pitch 10 mm	BSB600DELB35	39,-

HBS610 ***230V/400V****Holzbandsäge/ wood bandsaw**

Führung mittels Handrad verstellbar
guidance adjustable via hand wheel



Gussantriebsrad
grey cast wheel



extra grosser Tisch
XL table

1.999,-

- » extra großer Graugusstisch bis zum Holm reichend
- » geschlossene Blechkonstruktion für hohe Standsicherheit und Genauigkeit
- » Präzisionsführung über und unter dem Tisch
- » Gusslauftrad mit Gummibeschichtung für lange Sägebandlebensdauer
- » Sägebandbreite von 8mm bis 32mm möglich
- » Höhe: 199cm

- » XL grey cast iron table
- » closed sheet steel construction for high stability and accuracy
- » precise saw band guide system above and below the table
- » rubber-coated wheels ensure a prolonged saw band durability
- » saw band width from 8mm up to 32mm
- » height: 199cm

included in delivery: stand, 1 pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslinial, Anschlag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	590mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	545mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	300mm
Bandsägetisch / table	
- Tischmaße / dimensions	500x700mm
- Schwenkbereich / tilt	0° -+ 20°
- Tischhöhe / height from ground	980mm
Sägebandlänge / sawband length	4080mm
Sägebandbreite / sawband width	8-32mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	610mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	3 kW / 4,2 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	100mm
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	300 kg
Versandgewicht / shipping weight	335 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2060x590x930

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Bandsägeblatt / band saw blade 8mm	BSB610B8	31,-
Bandsägeblatt / band saw blade 10mm	BSB610B10	32,-
Bandsägeblatt / band saw blade 15mm	BSB610B15	33,-
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB610B20	34,-
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB610B25	35,-
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB610B30	37,-

HBS700 * / HBS800 ***400V****Holzbandsäge/ wood bandsaw****HBS800
4.699,-****HBS700
3.399,-**

- » besonders hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » gummierte und präzisionsgelagerte Laufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb
- » Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
- » Maßkala am Anschlag mit 2 Lupen zum genauen Ablesen und Einstellen
- » Schnitt Höhenverstellung einfach und schnell über Handrad Zahnstangenkombination einstellbar
- » Sägebandbreite von 19mm bis 50 mm möglich
- » Maschinenhöhe: 223cm
- » schrägstellbarer Arbeitstisch von 0° - 45° über Präzisions-
- » Schneckengetriebe
- » 2 Anschlussmöglichkeiten für Späneabsaugung (Ø100mm)

- » high quality industrial setup
- » rubber-coated wheel for a quiet operation
- » aluminium fence with quick release function
- » fence guide with two loupes for precise adjustments and reading
- » cutting height adjustable via hand wheel and gear rack
- » saw band width from 19mm up to 50mm
- » machine total height 223cm
- » table angle adjustment (0°-45°) via worm gear
- » two connectors for dust collection (Ø100mm)

included in delivery: 1 pc saw band, mitre gage, fence

Lieferumfang: 1x Sägeband, Gehrungslinial, Anschlag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	HBS 700	HBS 800
Ausladung / max. Schnittbreite / throat / max. cutting width	700 mm	800 mm
Schnittbreite am Längsanschlag / max. cutting width at rip fence	440 mm	640 mm
Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90°	430 mm	470 mm
Bandsägetisch / table		
- Tischmaße / dimensions	700x900 mm	700x900 mm
- Schwenkbereich / tilt	-5° bis +45°	0° bis +45°
- Tischhöhe / height from ground	935 mm	1050 mm
Sägebandlänge / sawband length	5020 mm	5611 mm
Sägebandbreite / sawband width	19 - 50 mm	19 - 50 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters	700 mm	810 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	4,0 kW / 5,6 kW	5,5 kW / 7,7 kW
Absauganschluss / dust outlet diameter	2x 100 mm	2x 100 mm
Netzspannung / voltage	400 V	400 V
Nettogewicht ca. / net weight approx.	405 kg	470 kg
Versandgewicht / shipping weight	454 kg	528 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1125x735x2340mm	1303x726x2496mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
zu/for HBS 700		
Bandsägeblatt / band saw blade 20mm	BSB700B20	37,-
Bandsägeblatt / band saw blade 25mm	BSB700B25	41,-
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB700B30	45,-
zu/for HBS 800		
Bandsägeblatt / band saw blade 30mm	BSB800B30	46,-
Bandsägeblatt / band saw blade 35mm	BSB800B35	47,-
Bandsägeblatt / band saw blade 40mm	BSB800B40	49,-
Bandsägeblatt / band saw blade 50mm	BSB800B50	51,-

KAM50M

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

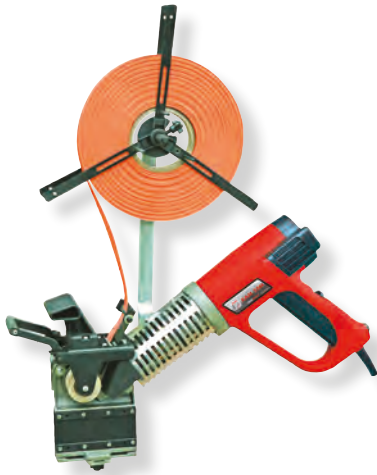

- » zum Anleimen von schmelzkleberbeschichteten Kanten aus Furnier, Kunststoff, usw.
- » Führungsbacken stufenlos auf Materialbreite einstellbar
- » für runde und gerade Werkstücke gleichermaßen geeignet
- » sehr saubere Alu-Druckgussverarbeitung

Lieferumfang: 2-Seitenschneider, Endschneider

- » used for glueing wide variety of edge banding materials
- » adjustable guide jaws
- » for curved and straight work pieces
- » very precise aluminium die-cast mechanic

included in delivery: double edge trimmer, end trimmer

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufnahmeleistung/ power	2000W
Temperaturbereich/ temperature range	50° C - 610° C
Betriebstemperatur/banding temperature	330° C - 540° C
Spannung/ voltage	230 V
max. Anleimbreite bei 1 mm Kantendicke/ max. banding width at 1 mm edge thickness	50 mm
max. Anleimbreite bei 2 mm Kantendicke/ max. banding width at 2 mm edge thickness	30 mm
Gewicht/ weight	3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	483x325x180

inkludiert/included



Endschneider
end trimmer



2-Seitenschneider
double edge trimmer

269,-

KAM55V

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine



- » für gerade, geschweifte u. geschwungene Kanten bis min. Radien von ca. 20mm
- » stufenlose Temperaturregelung von 120°-180°
- » zur Klebung von PVC-, ABS-, Melamin- oder Furnierkanten

Lieferumfang: Stationärschneider, Endschneider, 2-Seitenschneider, 2x Vacuumdoppelsauger, Metallkoffer optional: Klebgranulat

- » can be used for round cambered or straight works up to a min. edging radius of 20mm
- » temperature infinitely adjustable from 120° up to 180°,
- » can be used for PVC-, ABS-, melamine or wooden edge material

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge trimmer, 2pcs vacuum-double work piece holder, metal case; optional: glueing granulate

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	120° C - 180° C
Laminatdicke/laminate thickness	0,3 - 3 mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 55 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	20 mm
Maschinenabmaße/machine size	320x300x400 mm
variabler Kantenvorschub/variable edge material feed	0,3 - 3 m/min
Aufnahmeleistung/ input power	765 W
Nettogewicht/ net weight	8,5 kg
Versandgewicht/ gross weight	30 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	500x445x475

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebgranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	199,-
Klebgranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	79,-



Schweifungen / Radien
curve edge bending



gerade Kanten
straight edge bending



runde Werkstücke
round work pieces



mit Stationärschneider
with fixing table

999,-

SET

Lieferumfang
delivery content

KAM45PRO *

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine



- » handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- » ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- » Display zur Temperaturkontrolle
- » leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebgranulat
- » Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- » gleichmäßiger Leimauftrag
- » Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- » Vorschub stufenlos regelbar
- » Innenradius min. 25 mm

Lieferumfang: Abroller für Aufnahme Anleimkante

- » compact, portable edge banding machine
- » ideal for installation purpose or usage in workshops
- » display for temperature control
- » easily accessible melting tank ensures easy filling with glue granulate
- » short warm-up time (4 minutes)
- » uniform glue application
- » pre-gluing of the edges possible for corner joints
- » feed continuously adjustable
- » inside radius min. 25 mm

included in delivery: Dispenser for edge banding

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	125° C - 200° C
Laminatdicke/laminate thickness	0,4 - 3 mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 45 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm
Maschinenabmaße/machine size	2 - 6 m/min
Aufnahmeleistung/ input power	855 W
Nettogewicht/ net weight	9,4 kg
Versandgewicht/ gross weight	10,4 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	350x310x360 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebgranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	199,-
Klebgranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	79,-

999,-

KAM65PRO *

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

**1.399,-**

- » Industriequalität
 - » handliches, mobiles Kantenanleimgerät
 - » ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
 - » Display zur Temperaturkontrolle
 - » leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebgranulat
 - » Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
 - » gleichmäßiger Leimauftrag
 - » Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
 - » Vorschub stufenlos regelbar
 - » Innenradius min. 25 mm
- » industrial quality
 - » handy, mobile edge banding machine
 - » ideal for installation purpose or useage in workshops
 - » display for temperature control
 - » easily accessible melting tank ensures easy filling with glue granulate
 - » short warm-up time (4 minutes)
 - » uniform glue application
 - » pre-gluing of the edges possible for corner joints
 - » feed continuously adjustable
 - » inside radius min. 25 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	MODE 1: 125°C - 200°C MODE 2: 80°C - 155°C
Aufwärmzeit / warm-up time	4 min
Kantendicke/edge thickness	0,4 - 3 mm
Kantenbreite/edge width	10 - 65 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm
Maschinenabmaße/machine size	340 x 300 x 350 mm
variabler Kantenvorschub/ variable edge material feed	2 - 6 m/min
Leistung / power	855 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kabellänge / cable length	5 m
Nettogewicht/ net weight	8,8 kg

**Vorschub stufenlos regelbar
feed continuously adjustable**

KAM65PROSET *

230V

Zubehörsatz für KAM65PRO / accessory set for KAM65PRO

**0,05 mm Schritte mit Skala
0,05 mm steps with scale**

**499,-****Kantenfräser**

- » Frässchutz mit integriertem Absauganschluss
- » austauschbarer Fräskopf
- » Tür- oder Säulenkanten trimmen möglich

Kantenkappgerät

- » bündiges und rechtwinkliges Abtrennen von Kunststoff- oder Furnierkanten
- » ergonomisches Design

Vakuumklemmset

- » die sichere Fixierung des Werkstückes, durch die Vakuumklammern, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite

edge router

- » protection with integrated suction port
- » replaceable cutter head
- » shape door or column edges possible

edge cutter

- » for precisely and rectangular cutting of plastic or veneer edges
- » ergonomic design

vacuum clamp set

- » secure fixing of the workpiece by the vacuum clamps ensure ideal conditions for edge processing

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**Kantenkappgerät / edge cutter**

Schnittbreite / cutting width	max. 62 mm
Schnittstärke / cutting depth	max. 3 mm
Gewicht / weight	0,5 kg
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm

Kantenfräser / edge router

Kantenstärke / edge strength	0,5 - 3 mm
Schaft / shaft	Ø 6 mm
Leistung / power	450 W, 30000 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz

Vakuumklemmset / vacuum clamp set

Saugnapf / sucker	Ø 125 mm
-------------------	----------

KAM115 * / KAM115P *

400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine



- » einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- » Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- » Stand by Funktion (kein Verbrennen des Leims)
- » Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
- » Display mit LCD-Anzeige steuert die Leimtemperatur Einstellung

- » one-sided automatic edge banding machine
- » glue transfer directly to straight workpieces
- » stand by function (prevents to burn the glue)
- » unit adjustment equipped with counter block for setting different edge types
- » LCD display controls glue temperature adjustment

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	KAM 115/ KAM115P
Max. Tischgröße / max. table dimension	2050x800mm
Min. Werkstücklänge / min. workpiece length	120mm
Min. Werkstückbreite / min. workpiece width	90mm
Werkstückdicke / range of workpiece thickness	10-45mm
Kantenbreite / edge width	12-48mm
Kantendicke / edge thickness	0,4-3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	6,4 m/min
Anschlussleistung / power input	2,49kW
Beförderungsmotorleistung Dichtband / Convey motor power of sealing belt	250W
Gesamtleistung / Total power	2,49kW
erforderlicher Luftdruck / required air pressure	0,7Mpa
Schneideteile Drehzahl / trimming parts rotation speed	10000 min ⁻¹
ø Absaugstutzen / ø dust collector	60mm
Heizleistung / Heating power	1250W
Nettogewicht / net weight	300kg
Maschinenabmessungen / machine dimensions	2050x800x1070mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	199,-
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	79,-
Kreissägeblatt / saw blade 120x20x3	10000313	59,-




Kantenendanschnitt als externe Einheit ausgeführt
external end cutting unit

KAM 115P: mit zusätzlichem Polieraggregat KAM 115P: with additional buffing unit

KAM115


intern
internal



Kleben / glueing

Doppelfrägaggregat
finishing R side

extern
external



Kantenendanschnitt
end cutting

Automatisches und präzises Ankleben der Kante mit integrierter Doppelfräsung oben und unten in einem Arbeitsgang. Der Kantenendabschnitt erfolgt auf einer an der Hinterseite positionierten externen Einheit.

Automatic and precise glueing procedure as well as integrated double finishing R side within one workflow. The end cutting can be done at the rear side of the machine.

KAM115P

intern
internal




Kleben / glueing

Doppelfrägaggregat
finishing R side



Polieraggregat
buffing

extern
external



Kantenendanschnitt
end cutting

KAM 115
4.999,-

KAM 115P
5.599,-

KAM115EP *

400V

Kantenanleimmaschine / mobile edge banding machine**7.799,-**

Automatisches und präzises Ankleben der Kante mit integrierter Doppelfräsung oben und unten sowie ein passgenauer Kantenendenabschnitt mittels integrierter Schneideinheit und Polieraggregat in einem Arbeitsgang.

Automatic and precise glueing procedure as well as integrated double finishing R side as well as integrated end cutting unit and buffing unit within one workflow.

Das Formfräsaggregat profiliert die Kante durch zwei Fräsaggregate. Die Profilmesser können je nach Gebrauch verstellt oder ausgetauscht werden.


The machine profiles the edge by two trimming units. The profile knives can be adjusted after each use or replaced.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	KAM 115EP
Max. Tischgröße / max. table dimension	2300x800mm
Min. Werkstücklänge / min. workpiece length	280mm
Min. Werkstückbreite / min. workpiece width	90mm
Werkstückdicke / range of workpiece thickness	10-45mm
Kantenbreite / edge width	12-48mm
Kantendicke / edge thickness	0,4-3mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	6,4 m/min
Anschlussleistung / power input	2,74kW
Beförderungsmotorleistung Dichtband / Convey motor power of sealing belt	180W
Gesamtleistung / Total power	2,49kW
erforderlicher Luftdruck / required air pressure	0,7Mpa
Schneideteile Drehzahl / trimming parts rotation speed	11000 min ⁻¹
ø Absaugstutzen / ø dust collector	100mm
Heizleistung / Heating power	1250W
Nettogewicht / net weight	400kg
Maschinenabmessungen / machine dimensions	2050x800x1070



Polieraggregat
buffing unit



Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfräsaggregat
finishing R side

Polieraggregat
buffing

KAM215-Serie

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

Das Einstiegsmodell in unsere KAM215-Serie
ist die KAM215EPS
The entry model in our KAM215-series is the
KAM215EPS

KAM215EPS *

400V



10.999,-

- » Touchscreen Display
 - » einseitige automatische Kantenanleimmaschine
 - » Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 - » Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
 - » Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm
 - » genaues Ablängen des Laminats (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
 - » gerades Flächenziehklingen-Aggregat
 - » Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
 - » automatischer und konstanter Plattenvorschub
 - » Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Lieferumfang:** 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Zierklingen

- » touchscreen Display
- » one-sided automatic edge banding machine
- » glue delivery directly to the workpieces
- » Unit adjustment equipped with counter for setting , different
- » kinds of edges
- » milling of the edge overhang (up / down) flush or with 2 mm radius
- » accurate cutting of the laminate (back / front) by cutting unit
- » straight surface scraping unit
- » Pressure rollers ensure perfect connection between laminate and workpiece
- » automatic and constant panel feed
- » adhesive temperature electronically adjustable at the touch panel






Included in delivery: 2x pre-milling cutters (ø80xø20x55 mm), 2x saw blades (ø104xø22x3/2.2 30T), 2x polishing disc (ø150mm), 2x blades

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	6,15 kW
min. Werkstücklänge / min. panel length	120 mm
min. Werkstückbreite / min. panel width	80 mm
Werkstückdicke / panel thickness	10-50 mm
Kantenbanddicke / edge band thickness	0,4-3 mm
Sägeblatt / saw blade dimension	Ø 104x22x3 mm, 30Z/T
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	13 m/min
Absaugstutzen / dust hold	Ø 100 mm
Abmessungen / dimensions	3130x1130x1340 mm
Gewicht / weight	760 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	199,-
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	79,-
Absauganlage / dust collector	ABS3880	399,-
Absauganlage / dust collector	ABS3000SE	449,-



Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfräsaggregat
finishing R side

Ziehklingenaggregat
flat scraper

Polieraggregat
buffing

KAM215EPSV *

400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

NEU
NEW**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	13m/min
Motorleistung / engine power	7,59kW
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
min. Werkstücklänge / min. panel length	min. 120mm
Absauganschluss/ dust collector	2x Ø100 mm
Netzspannung / voltage	400V oder/or 50Hz
Abmessung / dimensions	3570x1100x1500mm
Gewicht netto/brutto ca. / weight net/gross approx.	900kg/1050kg

zusätzlich zur KAM215EPS besitzt die KAM215EPSV eine Vorfärsereinheit.

in addition to the KAM215EPS the KAM215EPSV has a pre-milling unit.

» Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min⁻¹ Fräserdrehzahl
Lieferumfang zusätzlich zur KAM215EPS:
2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm)

» pre-milling unit (double cutter left/right rotation) with ø80 mm cutter equipped; 1,1kW motor per unit and 12000min⁻¹ cutter speed
Included in delivery: 2x pre-milling cutters (ø80xø20x55 mm)

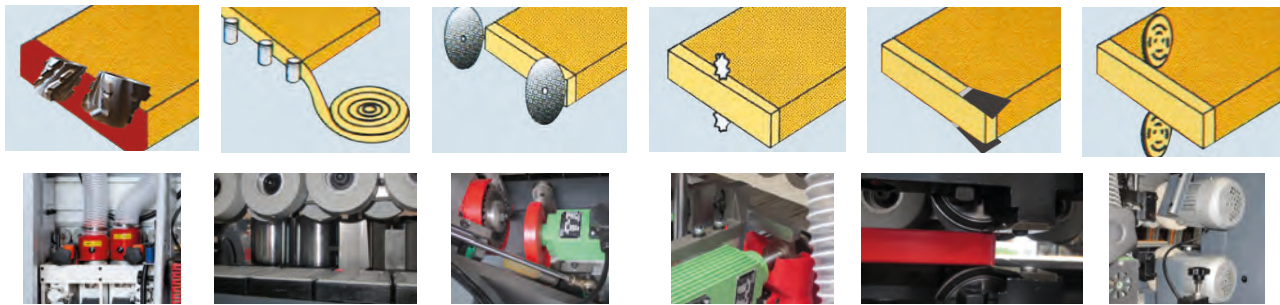
13.999,-Vorfäser
pre-millingKleben
glueingKantenendanschnitt
end cuttingDoppelfräsggregat
finishing R sideZiehklagenaggregat
flat scraperPolieraggregat
buffing**KAM215EPSK ***

400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

NEU
NEW

zusätzlich zur KAM215EPS besitzt die KAM215EPSK einen Kantenformer
in addition to the KAM215EPS the KAM215EPSK has a corner trim

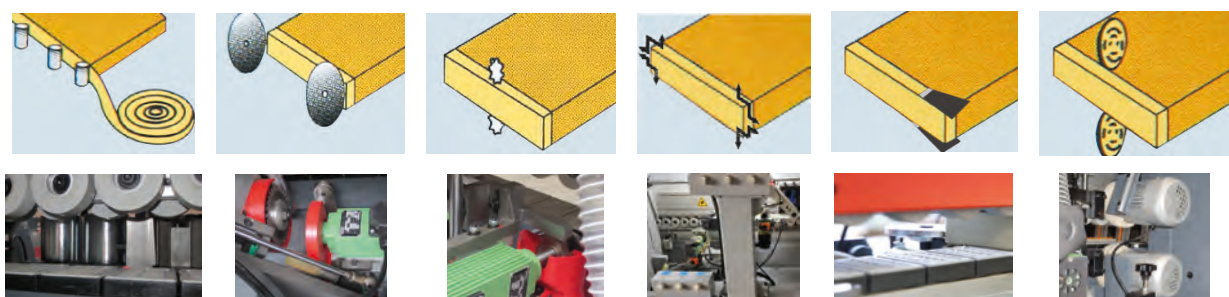14.999,-Kleben
glueingKantenendanschnitt
end cuttingDoppelfräsggregat
finishing R sideKantenformer
corner trimZiehklagenaggregat
flat scraperPolieraggregat
buffing

KAM215ALL *

400V


Kantenanleimmaschine / edge banding machine



zusätzlich zur KAM215EPS besitzt die KAM215ALL eine Vorfräseinheit (identisch zur KAM215EPSV) und einen Kantenformer (identisch zur KAM215EPSK)

in addition to the KAM215EPS the KAM215EPSV has a pre-milling (identical to KAM215EPSV). unit and a corner trim (identical to KAM215EPSK).

17.999,-

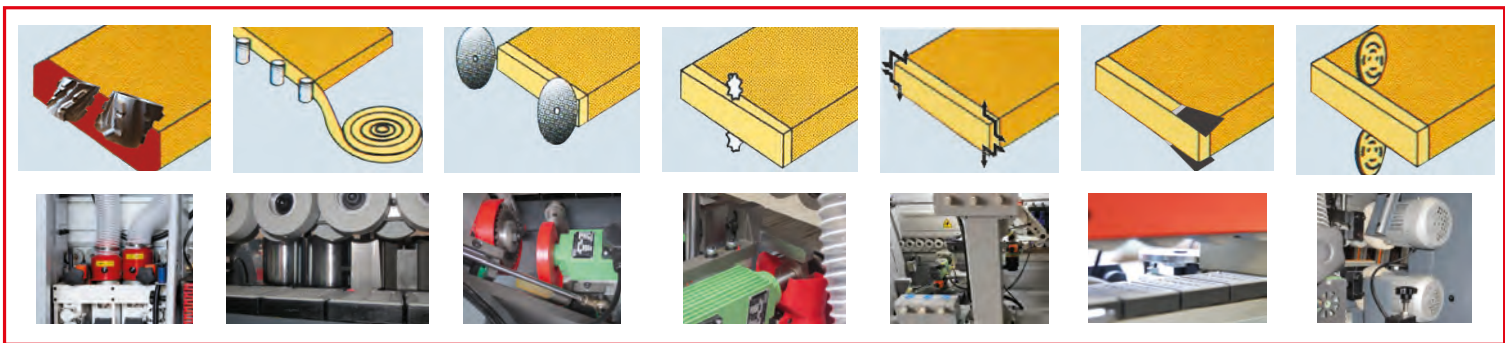

Vorfräser
pre-milling

Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfräseaggregat
finishing R side

Kantenformer
corner trim

Ziehklagenaggregat
R-scraper

Polieraggregat
buffing

KAM535

400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine



2.299,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	1,5 kW
Heizleistung / heating	0,2 kW
Vorschubgeschw. / feeding speed	0-14 m/min
Kantenband Breite / edge band width	15-50 mm
Kantenband Dicke / edge band thickness	0,3-3 mm
Werkstückdicke / thickness of panel	10-40 mm
min. Radius Rundleimen / min radius curved edging	20 mm
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
Abmessungen LxBxH / dimensions LxWxH	1600x1150x965 mm
Gewicht / weight	160,5 kg

KAM535 VIDEO:



- » halbautomatische Kantenanleimmaschine
- » **die Maschine eignet sich nicht nur für gerade sondern auch speziell zum Anleimen von geschwungenen Kanten**
- » automatischer Längenabschnitt
- » Klebetemperatur elektronisch einstellbar
- » Vorschubgeschwindigkeit variabel regelbar
- » Direktleimabgabe an geraden, geschwungenen Kanten beidseitig auf Laminat und Kante

- » semi-automatic edge banding machine
- » **the machine is not only suitable for straight but also specifically for gluing of curved edges**
- » direct glue delivery on straight and curved edges on both sides - laminate and edge
- » automatic length cut-off
- » gluing temperature electronically adjustable
- » feed speed variable adjustable

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25	199,-
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5	79,-

LBM290K & LBM290KAL**230V/400V****Langlochbohrmaschine + Auslegertisch / mortiser + table extension**

LBM 290K



LBM 290K & LBM 290KAL

- » für Präzisionsbohrungen
- » optional 3 Verlängerungstische mit Stützfüßen für komfortables Arbeiten auch bei großen Werkstücken (LBM 290KAL)
- » Dübelbohrereinrichtung mit 4 unterschiedlichen Rasterebenen (16-20-22-25mm)
- » 2 Endanschläge für Serienfertigung standard
- » Links- und Rechtslauf (nur bei 400V)
- » einfache und komfortable Einhandbedienung
- » Tischverlängerung vorn optional: 600x300mm, seitlich 595x260mm
- » Aufstellmaße Maschinen: 800x900x1500mm
- » Aufstellmaße mit Verlängerung: 2600x1530x1500mm

Lieferumfang: 1 Stemmborner 10mm, 4 Stemmborner-aufsätze (19mm, 20mm, 28mm,30mm), 1 Gabelschlüssel, 3x6 Kantschlüssel, Dübelbohrereinrichtung, Gehrungsanschlag, Excenterspanner

- » drilling head enables high precision
- » optional with 3 extension tables and supporting legs for easy and save
- » handling of large workpieces (LBM 290KAL)
- » pin drilling device with 4 different defined positions (16-20-22-25mm)
- » dual-sided adjustable longitudinal end stops for serial drilling
- » standard with left-right run (only 400V)
- » easy and comfortable one hand operation feasible
- » table extensions front (optional): 600x300mm, side: 595x260mm
- » machine dimensions: 800x900x1500mm
- » machine dimensions incl. extensions:2600x1530x1500mm

included in delivery: 1 mortising drill 10mm, 4 adapter for mortising drill (19mm, 20mm, 28mm,30mm), pin drilling device, mitre gauge, eccentric clamp, tools

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table size	570x300mm
Tischverlängerung / table extension	600x300mm
Verfahrweg quer / travel longitudinal	290mm
Verfahrweg in die Tiefe / travel transversal	155mm
Höhenverstellung / travel height	140mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%)/(S6)	3kW/ 4,2kW (230V)
	3.8kW/5,3kW (400V)
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400 V
Motordrehzahl 230V / motor speed 230V	2800 U/min / rpm
Motordrehzahl 400V / motor speed 400V	1400/2800U/min
2-Backenfutter bis / 2-jaw chuck up to	20mm
Abmessung / dimensions	855x600x1160mm
Gewicht netto/brutto ca. / weight net/gross approx.	140kg/160kg

**mit Stemmborneraufsätzen
incl. adapter for mortising drills**

LBM290KAL
169,-

LBM290K
1.499,-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGR	59,-
Stemmborner Quadratisch 6-8-10-12-16 mm / mortise drill bit quadratic 6-8-10-12-16 mm	STM26B	59,-

LBM250C ***400V****Langlochbohrmaschine / mortising machine**

**Bohraggregat schwenkbar
drilling unit tiltable**

0-45°
in beide Richtungen
in both directions



1.899,-

- » massive verwindungsfreie Graugusskonstruktion
- » Fräsen schräger Langlöcher, sowie Setzen v. Präzisionsbohrungen d. beidseitiges Schwenken des Bohraggregats möglich
- » sehr großer Aktionsradius
- » Dübelbohrereinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen (16-22-25-32mm)
- » Bohrlängen- und Bohrtiefenanschläge serienmäßig
- » integrierter Phasenwender und Nullspannungsauslöser

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 2x Excenterspanner, Wescottbohrfutter 0-20mm, Motorschutzschalter, ausziehbare Tischverbreiterung, Dübelbohrereinrichtung

- » solid non-twistable grey cast iron machine
- » inclined slotted holes and precision drills easily doable
- » drilling head pivoting left and right
- » huge operating range
- » pin drilling device with 4 different defined positions (16-22-25-32mm)
- » adjustable end stops for transversal and longitudinal operation
- » integrated phase turn over device

included in delivery: mitre fence, 2pcs eccentric clamps, Wescott drill chuck 0-20mm, motor protection, extractable table, pin drilling device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table dimensions	600x320 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth	215mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width	250mm
Tischhub/ vertical table stroke	155mm
Dübelbohrerabstände/ pin point distances	16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6)	2.2 kW / 3.1 kW
Netzspannung/voltage	400V
Nettogewicht ca./ net weight ca.	251 kg
Versandgewicht/ gross weight	257kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1105x1150x735mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE300	79,-
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x 230V, 3x 230V, 3x 400V, 50 oder/or 60Hz	

LBM290

230V/400V

Langlochbohrmaschine / mortising machine



**mit Links-Rechtslauf & Gehrungsanschlag
with left-right run, mitre fence**

(nur bei 400V / only with 400V)

899,-

- » präzise u. sehr leichtgängige Tischbewegung durch mehrfache Lagerung
 - » einfache Tischhöhenverstellung mittels Schwalbenschwanzführung
 - » zwei Tischhöhenpositionen verstellbar über Handrad
 - » hochwertiges 2-Backenfutter zum professionellen Spannen der Langlochbohrer
 - » Absaugmöglichkeit über 100mm Absaugstutzen
 - » Staufach für Werkzeuge im Maschinensockel
 - » Dübelbohrereinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen
- Lieferumfang:** Wescottbohrfutter 16mm, Niederhalter, Absauganschluss

- » precise and easy gliding table travel operated by multi-bedded lever
 - » handy and smooth-running table height adjustment via dove tail guidance
 - » two individual table height positions fine adjustable by hand wheel
 - » 100mm dust collector plug
 - » machine base cabinet for toolings
 - » pin drilling device with 4 different defined positions
- included in delivery:** Wescott drill chuck 16mm, down holder, dust collector hood, pin drilling device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischmaße / table dimensions	500x210 mm
max. Bohrtiefe/ max. drilling depth	140mm
max. Bohrbreite/ max. drilling width	290 mm
Tischhub/ vertical table stroke	140 mm
Dübelbohrerabstände/ pin point distances	16 / 22 / 25 / 32mm
Motorleistung (S1 100%)/(S6) / motor power (S1 100%)/(S6)	2,2 kW / 3,1 kW
Netzspannung/voltage	230V oder 400V
Nettogewicht ca./ net weight ca.	110kg
Versandgewicht/ gross weight	117kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	680x840x715mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL	59,-
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGR	69,-
Fahreinrichtung/moving device	UFE 300	69,-

DBM21N *

400V

Multi-Dübelbohrmaschine / single-raw multi-boring machine



**mit 3m-Anschlag
with 3m back fence**

3.599,-

- » ideal für Eck- und Rahmenverbindungen, Bohrungen für Schrankbeschläge
- » Bohraggregat pneumatisch 0°- 45°- 90° schwenkbar
- » zum stirn- und flächenseitigen Bohren
- » 2 Pneumatikspannmodule
- » Fußpedal zum Spannen – Bohren - Lösen
- » Spindelanzahl: 21, Spindelabstand: 32mm
- » Abstand von erster zur letzten Spindel: 640mm
- » Pneumatikanschluss: 6bar (0,6MPa), bis max 8 bar (0,8MPa)
- » rückwärtiger Kippanschlag 3m

- » used for edge and frame connections, cupboard fittings etc.
- » boring unit pneumatically tiltable 0°- 45°- 90°
- » 2 pneumatical fixing elements
- » foot pedal to clamp – drill - release
- » spindles: 21, distance of spindles: 32mm
- » distance of spindles: 640mm
- » pneumatic pressure: 6 bar (0,6MPa), up to 8 bar (0,8MPa)
- » backside fence 3m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindelanzahl / pieces of drill spindles	21
Bohrspindelabstand / drill spindle distance	32 mm
Distanz zwischen erster und letzter Spindel / distance between 1st and last spindle	640 mm
max. Bohrtiefe / max. drill depth	50 mm
max. Werkstückhöhe / max. workpiece height	80 mm
Bohrspindeldrehzahl / drill spindle speed	2840 U/min
Tischmaße / table dimensions	870x550 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / motor power S1 (100%) / S6	1,5 kW / 2,1 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Druckluftanschluss / required compressed air supply	6 - 8 bar
Nettogewicht ca. / net weight ca.	341,5 kg
Versandgewicht / gross weight	412 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1050x1050x1100

**8 Stk. Werkzeugaufnahmen im Lieferumfang enthalten
8 pcs of tool holder included in delivery**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Dübelbohrer linksdrehend Ø6mm, Schaft 10mm/ pin drill left-turning Ø6mm, flagpole 10mm	DBM216MML	12,-
Dübelbohrer rechtsdrehend Ø6mm, Schaft 10mm/ pin drill right-turning Ø6mm, flagpole 10mm	DBM216MMR	12,-
Dübelbohrer linksdrehend Ø8mm, Schaft 10mm/ pin drill left-turning Ø8mm, flagpole 10mm	DBM218MML	12,-
Dübelbohrer rechtsdrehend Ø8mm, Schaft 10mm/ pin drill right-turning Ø8mm, flagpole 10mm	DBM218MMR	12,-
Werkzeugaufnahme, Schaft 10mm/ tool holder, flagpole 10mm	DBM21WA	21,-


STM26 * / STM26S *

230V

Bohr-Stemm Maschine / heavy duty mortiser

STM26
699,-

STM26

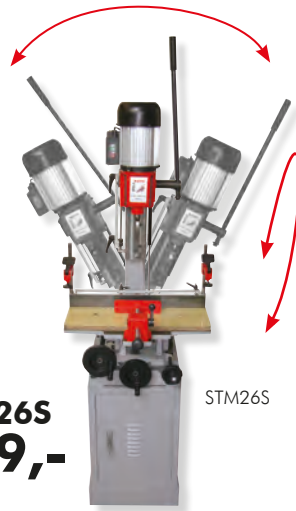schwenkbar +/- 22,5°
sleawable +/- 22,5°STM26S
999,-

STM26S

- » präzise einstellbare Schwalbenschwanzführungen z. Stemmen v. Rechtecklöchern
- » ideal zum Herstellen von Zapfenverbindungen in Hart- und Weichholz
- » verstellbare Anschläge zum wiederholgenauen Stemmen
- » groß dimensionierte Handräder zum einfachen Einstellen des Koordinatentisches
- » praktische Einhandbedienung mit Kraftunterstützung durch Gasdruckzylinder
- » massiver Gussaufbau der gesamten Maschine
- » 2x Werkstück - Exzenterniederhalter mit Schnellverstellung
- » Unterschrank mit verschließbarem Werkzeugfach und Gummifüßen
- » max. Werkstückhöhe: 210mm
- » Maschinenhöhe: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

Lieferumfang: Meißel 16mm, Untergestell

- » dovetail guides (adjustable) ensure precise work
- » perfect machine for tenoning joints in hard- and softwood
- » adjustable depth stops allow a high repeating accuracy
- » big hand wheels allow an easy adjustment of the table
- » convenient one-hand operation with force support through gas pressure cylinder
- » bending resistant cast iron setup
- » 2pcs work piece down holder with quick adjustment
- » stand with lockable tool cabinet and rubber feet
- » max. work piece height: 210mm
- » height: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

included in delivery: mortising drill 16mm, stand

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	STM 26	STM 26S
Bohrtischgröße / table dimensions	400x150 mm	540x230 mm
Meißelgröße min. / max. / chisel dimensions min. / max.	6 mm / 26 mm	6 mm / 26 mm
max. Stemmbohrtiefe / max. drilling depth	76 mm	76 mm
max. Werkstückhöhe / max. workpiece height	210 mm	210 mm
Spindeldrehzahl / rotation speed	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,05 kW	0,75 kW / 1,05 kW
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Gesamthöhe / total height	1720 mm	1870 mm
Nettogewicht ca. / net weight ca.	90 kg	110 kg
Versandgewicht / gross weight	110 kg	130 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	570x490x850 630x500x400mm	570x490x850 630x500x400mm

Tisch schwenkbar
+/- 22,5°
table sleawable
+/- 22,5°Untergestell im Lieferumfang
enthalten
stand included in delivery

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Stemmbohrersatz/mortising drill set	STM26B	59,-

HMS700 / HMS1000

400V

Hobelmesserschleifmaschine / planer knife sharpener

HMS1000
2.999,-HMS700
1.999,-

HMS700 VIDEO:



HMS700 / HMS1000

400V

- » ermöglicht das Schleifen gerader Klingen aus verschiedenen Winkeln (wie zum Beispiel Hobelmesser)
- » zum Schleifen von bis zu 4 Klingen gleichzeitig
- » geeignet um HSS Klingen zu schärfen
- » prädestiniert für den Einsatz in der Möbleindustrie inkl. Kühlung

- » allows the grinding of various straight blades of various angles (such as a planing knife)
- » for grinding of up to 4 blades simultaneously
- » suited to sharpen HSS blades
- » predestined for use in the furniture industry incl. coolant device



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400V / 3 / 50Hz
Motorleistung / engine power	1,5 kW
Leistung Verfahrmotor / power travel motor	60 W
Leistung Kühlmittelpumpe / power coolant pump	40 W
Schleifscheibenmotordrehzahl / grinding motor speed	2800 min ⁻¹
max. Messerschleiflänge / max. knife grinding length	HMS700 700 x 150 x 16 mm HMS1000 1000 x 150 x 15 mm
Schleifwinkel / grinding angle	0-90°
Schleifscheibendimension / grinding wheel specs	Ø125x50x32 mm
Maschinenmaße / machine dimension	HMS700 1170x620x1300mm HMS1000 1480x620x1300mm
Gewicht / weight	HMS700: 180 / 220 kg HMS1000: 370 / 400 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifscheibe / grinding disc	HMS700SS	49,-

MS7000

230V

Hobelmesser-Schleifmaschine / heavy duty grinder for planer knives



599,-

- » inklusive Kühlmittleinrichtung
- » geeignet für Hobelmesser bis 630mm Länge
- » sehr solide und schwingungsfreie Konstruktion ermöglicht optimale Schärfergebnisse
- » einfaches u. effizientes Spannsystem des Hobelmessers
- » jeder Schnittwinkel des Hobelmessers einstellbar
- » Schleifscheibe: Ø100mm, Bohrung:20mm, 2800 min⁻¹

- » incl. cooling system
- » up to 630mm planer knives
- » heavy duty and vibration free set-up enables perfect grinding results
- » easy and efficient clamp system of the planer knife
- » every cutting angle adjustable
- » grinding disc: ø100mm, bore: 20mm, 2800 min⁻¹

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schleifwinkel/grinding angle	0° - 90°mm
Drehzahl Schleifscheibe/grinding disc speed	2800 min ⁻¹
Schleifscheibe/grinding disc Ø/width/boring	100x 50 x 20 mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	550W
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	65kg
Versandgewicht/gross weight	85kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	900x480x460mm

**schwere Ausführung
mit Kühlmittleinrichtung
heavy duty machine
with cooling system**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifstein/ grinding stone	MS7000ST	45,-

PB80N ***230V****Sägebandschärfmaschine / saw band sharpening machine****999,-**

- » halbautomatischer Schärfvorgang mittels zwei Motoren
 - » einfache Einstellung und Bedienung
 - » rasches, effizientes Nachschärfen stumpfer Sägebänder an Ort und Stelle
 - » für Bloch- sowie Holzbandsägebänder der gängigsten Größen
 - » bis zu 70 Zähne/Minute bei Automatikbetrieb
 - » für Sägebänder von 2000-5000mm Länge, 15-50mm Höhe, 8-30mm Zahnabstand und bis zu 2mm Dicke
 - » Schleifscheibe: 175x6x20mm
- » semi automatic sharpening process with two motors
 - » easy adjustment and handling
 - » quick and efficient re-sharpening at your premises
 - » for wood saw bands as well as log saw bands
 - » up to 70 teeth/minute at automatic function
 - » for saw bands from 2000-5000mm length, 15-50mm height, 8-30mm tooth distance and up to 2mm thickness
 - » grinding disc: 175x6x20mm

included in delivery: support rods for band saw blades (3pcs), sanding disc, stand

Lieferumfang: Aufliegegestänge für Bandsägeblatt 3St., Schärfscheibe, Maschinenständer

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Motorleistung / motor power	430W
Netzspannung / voltage	230 V
Gewicht / weight	33 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	430x700x440mm

MS6000**230V****Universalmesserschleifmaschine / universal grinder for knives****299,-**

- » speziell geeignet für Hobelmesser bis 600mm
 - » auch zum Schärfen von Bohrern und Stemmeisen
 - » massives Untergestell für erhöhte Präzision
 - » Schleifstein über Handrad höhenverstellbar
 - » Schiene über Einstellrad für unterschiedliche Schneidenwinkel einstellbar
 - » einfache Handhabung bei höchster Effizienz
- » especially for planer knives up to 600mm
 - » additionally usable for twist drills and chisels
 - » solid stand for high precision
 - » height-adjustable grinding stone
 - » ruler angle-adjustable by hand wheel for different lip angles
 - » easy handling and high efficiency

included in delivery: grinding stone, 2xknife retainer

Lieferumfang: Schleifstein, 2xMesseraufnahmen, Aufnahme Bohrfutter, Bohrfutter

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schleifwinkel/grinding angle	15° - 90°mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	375W
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	35kg
Versandgewicht/gross weight	40kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x520x350mm 100x600x100mm

**Schleiflänge bis 600mm
grinding length up to 600mm**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifstein/ grinding stone	MS6000ST	45,-

MTY8-70

230V

Kreissägeblatt-Schärfmaschine / circular saw blade grinder



269,-



- » Die Sägeblattschärfmaschine MTY 8-70 ermöglicht das präzise Schärfen Ihres Sägeblattes in wenigen Minuten
- » Diamantschleifscheibe (125mm) HM-Sägeblätter
- » Grauguss-Untergestell für erhöhte Präzision
- » Schleifscheibe winkelverstellbar für Sägeblätter ($\pm 30^\circ$)
- » Sägeblattaufnahme winkelverstellbar für unterschiedliche Schneidwinkel
- » GummifüÙe für gedämpften und geräuscharmen Betrieb
- » einfache manuelle Handhabung bei höchster Effizienz

Lieferumfang: Diamantschleifscheibe f. Hartmetallkreissägeblätter, Distanzscheiben für unterschiedliche Sägeblattbohrungen

- » The circular saw blade grinder MTY 8-70 enables the precise sharpening of your saw blade within few minutes
- » diamond disc for TCT saw blades
- » grey cast stand ensures high precision
- » angle-adjustable grinding wheel to sharpen altering cutting blades
- » angle-adjustable saw blade retainer for different edge angles
- » rubber feet ensures damped and quiet operation
- » easy manual handling and high efficiency

included in delivery: diamond disc to sharpen T.C.T saw blades, distance discs for different saw blade boring

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattdurchmesser/ suitable for saw blade with diameter	80-700 mm
Schwenkung Sägeblattaufnahme/ horizontal swing of saw blade holder	-30° bis +45°
Schwenkung Schleifaggregat/ grinding aggregate tilt	-20° bis +20°
Drehzahl/ grinding disc speed	2850 min ⁻¹
Schleifscheibe/grinding disc Ø/width/boring	125x 10 x 13 mm
Motorleistung S1 (100%)/motor speed S1 (100%)	0,25 kW
Netzspannung/voltage	230V
Nettogewicht/ net weight	20kg
Versandgewicht/gross weight	23kg
VerpackungsmaÙe / packaging dimension	900x480x460mm
MaschinenmaÙe/machine dimensions	430x430x345mm

HMS700 VIDEO:



OPTIONAL: MTY8-100EWT

Armverlängerung auf 1000 mm
arm extension up to 1000 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Diamantscheibe/ diamond disc	MTY8-70DIAM	55,-
Edelkorundscheibe/ cordundum disc	MTY8-70EKS	29,-
Armverlängerung auf 1000 mm arm extension up to 1000 mm	MTY8-100EWT	79,-

NTS200FLEX

230V

Nass- Trockenschärfgerät / wet and dry grinder



139,-

- » universell einsetzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von zB Messern, Stemmeisen, Schnittwerkzeugen, Scheren, Drechselwerkzeugen und vielem mehr
- » Edelkorund Schleifstein läuft durch ein Wasserbecken wodurch das Werkstück gekühlt und einer Überhitzung entgegengewirkt wird
- » die konstante und niedrige Drehzahl gewährleistet sicheres Arbeiten ohne Funkenflug
- » bestens geeignet für Heimwerker aber auch für den gewerblichen Einsatz
- » NTS250 & NTS250PRO: robuster Metallkoprus
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stufenlose Drehzahl

Lieferumfang: K220 Edelkorund Schleifstein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Universalstütze, Universalvorrichtung, Wasserbehälter

- » universally applicable for easy and precise sharpening of e.g. knives, chisels, cutting tools, scissors, turning tools and more
- » aluminium oxide grinding stone passes through a pool of water for cooling the workpiece and counteracts overheating
- » the constant and low speed ensures safe working without flying sparks
- » optimally suited for do-it-yourselfers but also for commercial use
- » NTS250 & NTS250PRO: robust metal housing
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stepless speed

included in delivery: K220 aluminum oxide grinding stone, leather, stropping wheel, universal bracket, universal decive, water tank, angle gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	NTS200FLEX
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	120 W S2 (5 min)
Drehzahl / speed	30-150 min ⁻¹
Schleifstein / grinding stone	200x40x12 mm
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	200x30x12,5 mm
Abmessungen / dimensions	450x260x380 mm
Gewicht / weight	7,8 kg



NTS200FLEX inkl. Schleifpaste
NTS200FLEX incl. abrasive paste

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifstein / grinding stone	NTS250SST	29,-
Lederabziehscheibe leather stropping wheel	NTS250LAS	19,-
Halteset für Drehrohre tool holder set for chisels	NTS200HS2	69,-
Univ. Werkzeughalter / tool holder	NTS250UWH	9,-
Scherenhalter / scissor holder	NTS250SH	39,-
Schleifpaste / grinding compound	NTS250PAST	20,-
Schleifstein / grinding stone NTS200S	NTS200SST	39,-
Lederscheibe / leather wheel NTS200S	NTS200LAS	19,-
Messerhalter Set / knife holder set	NTS250SET	59,-

NTS250

230V

Nass- Trockenschärfgerät / wet and dry grinder



149,-

- » universell einsetzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von zB Messern, Stemmeisen, Schnittwerkzeugen, Scheren, Drechselwerkzeugen und vielem mehr
- » Edelkorund Schleifstein läuft durch ein Wasserbecken wodurch das Werkstück gekühlt und einer Überhitzung entgegengewirkt wird
- » die konstante und niedrige Drehzahl gewährleistet sicheres Arbeiten ohne Funkenflug
- » bestens geeignet für Heimwerker aber auch für den gewerblichen Einsatz
- » NTS250 & NTS250PRO: robuster Metallkoprus
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stufenlose Drehzahl
- » universall einsetzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von e.g. knives, chisels, cutting tools, scissors, turning tools and more
- » aluminium oxide grinding stone passes through a pool of water for cooling the workpiece and counteracts overheating
- » the constant and low speed ensures safe working without flying sparks
- » optimally suited for do-it-yourselfers but also for commercial use
- » NTS250 & NTS250PRO: robust metal housing
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stepless speed

Lieferumfang: K220 Edelkorund Schleifstein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Universalstütze, Universalvorrichtung, Wasserbehälter

included in delivery: K220 aluminum oxide grinding stone, leather, stropping wheel, universal bracket, universal decive, water tank, angle gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

NTS250	
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	200 W, 1450 min ⁻¹
Drehzahl / speed	90 min ⁻¹
Schleifstein / grinding stone	250x50x32 mm
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	200x30x12 mm
Abmessungen / dimensions	340x280x460 mm
Gewicht / weight	19 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifstein / grinding stone	NTS250SST	29,-
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	NTS250LAS	19,-
Halteset für Drehrohren / tool holder set for chisels	NTS200HS2	69,-
Univ. Werkzeughalter / tool holder	NTS250UWH	9,-
Scherenhalter / scissor holder	NTS250SH	39,-
Schleifpaste / grinding compound	NTS250PAST	20,-
Schleifstein / grinding stone NTS200S	NTS200SST	39,-
Lederscheibe / leather wheel NTS200S	NTS200LAS	19,-
Messerhalter Set / knife holder set	NTS250SET	59,-

NTS250PRO

230V

Nass- Trockenschärfgerät / wet and dry grinder



199,-

- » universell einsetzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von zB Messern, Stemmeisen, Schnittwerkzeugen, Scheren, Drechselwerkzeugen und vielem mehr
- » Edelkorund Schleifstein läuft durch ein Wasserbecken wodurch das Werkstück gekühlt und einer Überhitzung entgegengewirkt wird
- » die konstante und niedrige Drehzahl gewährleistet sicheres Arbeiten ohne Funkenflug
- » bestens geeignet für Heimwerker aber auch für den gewerblichen Einsatz
- » NTS250 & NTS250PRO: robuster Metallkoprus
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stufenlose Drehzahl
- » universall einsetzbar zum einfachen und präzisen Schärfen von e.g. knives, chisels, cutting tools, scissors, turning tools and more
- » aluminium oxide grinding stone passes through a pool of water for cooling the workpiece and counteracts overheating
- » the constant and low speed ensures safe working without flying sparks
- » optimally suited for do-it-yourselfers but also for commercial use
- » NTS250 & NTS250PRO: robust metal housing
- » NTS200FLEX & NTS250PRO: stepless speed

Lieferumfang: K220 Edelkorund Schleifstein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Universalstütze, Universalvorrichtung, Wasserbehälter

included in delivery: K220 aluminum oxide grinding stone, leather, stropping wheel, universal bracket, universal decive, water tank, angle gauge

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

NTS250PRO	
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	200 W, 3000 min ⁻¹
Drehzahl / speed	90-160 min ⁻¹
Schleifstein / grinding stone	250x50x32 mm
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	200x30x12 mm
Abmessungen / dimensions	340x280x460 mm
Gewicht / weight	19 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Schleifstein / grinding stone	NTS250SST	29,-
Lederabziehscheibe / leather stropping wheel	NTS250LAS	19,-
Halteset für Drehrohren / tool holder set for chisels	NTS200HS2	69,-
Univ. Werkzeughalter / tool holder	NTS250UWH	9,-
Scherenhalter / scissor holder	NTS250SH	39,-
Schleifpaste / grinding compound	NTS250PAST	20,-
Schleifstein / grinding stone NTS200S	NTS200SST	39,-
Lederscheibe / leather wheel NTS200S	NTS200LAS	19,-
Messerhalter Set / knife holder set	NTS250SET	59,-

USG950

230V

Universal Schärfgerät / multi function sharpener



USG950 VIDEO:



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	150 W
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm
Schutzklasse / protection class	II
Gewicht / weight	1,63 kg


49,-

Unser Allrounder schärft...

- » Messer, Scheren und die Klingen verschiedenster Werkzeuge
- » Bohrer mit einem Durchmesser von 3-13 mm

Our allrounder sharpens...

- » knives, scissors and blades of different tools
- » drills with a diameter of 3-13 mm

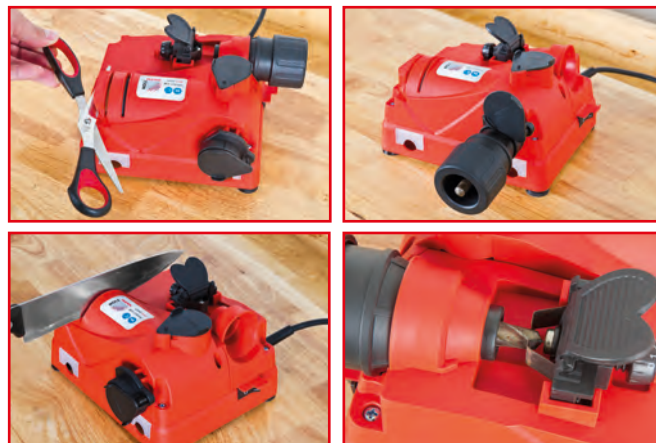

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Scherenschleifscheibe / scissors sanding disc	USG950SS	9,-
Bohrerschleifscheibe / drill sanding disc	USG950BS	9,-
Messerschleifscheibe / knife sanding disc	USG950MS	9,-

BSG13E

230V

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener



TOP-SELLER

59,-



BSG13E VIDEO:



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	BSG 13E
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm
Motorleistung S1 (100%) engine power S1 (100%)	80 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Drehzahl / rotational speed	4200 min ⁻¹
Netto Gewicht / net weight	2,40 kg
Versandgewicht / gross weight	2,95 kg



- » macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu in nur 3 Arbeitsschritten
- » geeignet für die gängigsten Bohrergrößen und Typen
- » Schärfvorgang zwangsgeführt und daher einfach zu bedienen
- » automatischer Schliff der spitzengeometrie dank Kurvenscheiben
- » leichter Austausch der Schleifringe
- » schnell zu wechselnde Dimantscheibe mit hoher Lebensdauer

- » makes dull drill bits like new in just 3 easy steps
- » sharpens most popular metal drill bit types and sizes; even self centering split points
- » easy operations due to constrained sharpening
- » automatic grinding of the geometry due to cam disk
- » easy change of sharpening rings
- » quick change diamond sharpening disc provides long life

Lieferumfang: Diamantscheibe, Spannfutter

included in delivery: diamond disc, chuck

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Diamantschleifscheibe / diamond disc Ø78/18 mm Korn / grit 150	BSG13E-DIAM	21,-

BSG13PRO

230V

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener

- » schnelles, genaues Schärfen von Bohren
- » einfache Bedienung
- » standardmäßig mit Diamantscheibe - genaue Winkel
- » leistungsstarker, zuverlässiger Motor mit hoher Lebensdauer
- » leichter Austausch der Schleifringe
- » kugellagerbetrieben
- » Sperrvorrichtungen versichern genauen Schleifwinkel
- » Industrieausführung

Lieferumfang: CBN-Scheibe, Spannfutter

- » quick and accurate sharpening
- » easy to operate
- » diamond disc as standard - accurate angle
- » powerful, reliable motor with long lifespan
- » ball bearings operated
- » blocking devices assure accurate grinding angle
- » **industrial grade**

included in delivery: CBN-disc, chuck**399,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	BSG 13PRO
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-13 mm
Motorleistung / engine power S1 (100%)	180 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Drehzahl / rotational speed	5300 min ⁻¹
Netto Gewicht / net weight	9,5 kg
Versandgewicht / gross weight	10 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG13PRO-HM	99,-
HM Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG26PRO-HM	179,-
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG30PRO-HM	199,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG13PRO-HSS	89,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG30PRO-HSS	189,-

BSG26PRO


230V

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener

- » schnelles, genaues Schärfen von Bohren
- » einfache Bedienung
- » standardmäßig mit Diamantscheibe - genaue Winkel
- » leistungsstarker, zuverlässiger Motor mit hoher Lebensdauer
- » leichter Austausch der Schleifringe
- » kugellagerbetrieben
- » Sperrvorrichtungen versichern genauen Schleifwinkel
- » Industrieausführung

Lieferumfang: CBN-Scheibe, Spannfutter

- » quick and accurate sharpening
- » easy to operate
- » diamond disc as standard - accurate angle
- » powerful, reliable motor with long lifespan
- » ball bearings operated
- » blocking devices assure accurate grinding angle
- » **industrial grade**

included in delivery: CBN-disc, chuck**999,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	BSG 26PRO
Bohrerdurchmesser / drill diameter	13-26 mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%)	250 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Drehzahl / rotational speed	4800 min ⁻¹
Netto Gewicht / net weight	27 kg
Versandgewicht / gross weight	29 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG13PRO-HM	99,-
HM Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG26PRO-HM	179,-
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG30PRO-HM	199,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG13PRO-HSS	89,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG30PRO-HSS	189,-

BSG30PRO*

230V

Bohrerschärfgerät / drill bit sharpener

- » schnelles, genaues Schärfen von Bohren
- » einfache Bedienung
- » standardmäßig mit Diamantscheibe - genaue Winkel
- » leistungsstarker, zuverlässiger Motor mit hoher Lebensdauer
- » leichter Austausch der Schleifringe
- » kugellagerbetrieben
- » Sperrvorrichtungen versichern genauen Schleifwinkel
- » Industrieausführung

Lieferumfang: CBN-Scheibe, Spannfutter

- » quick and accurate sharpening
- » easy to operate
- » diamond disc as standard - accurate angle
- » powerful, reliable motor with long lifespan
- » ball bearings operated
- » blocking devices assure accurate grinding angle
- » **industrial grade**

included in delivery: CBN-disc, chuck**1.499,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	BSG 30PRO
Bohrerdurchmesser / drill diameter	3-30 mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%)	450 W
Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Drehzahl / rotational speed	3000 min ⁻¹
Netto Gewicht / net weight	33 kg
Versandgewicht / gross weight	35 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG13PRO-HM	99,-
HM Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG26PRO-HM	179,-
HM Bohrer Schleifscheibe SDC	BSG30PRO-HM	199,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG13PRO-HSS	89,-
HSS Bohrer Schleifscheibe CBN	BSG30PRO-HSS	189,-

TAS165 / TAS165PRO

230V

Tauchkreissäge / plunge saw



TAS 165



TAS 165PRO

TAS165
149,-

TAS165PRO
199,-

- » qualitativ hochwertige Maschine mit Feinspureinstellung, Tiefenskalerung und Staubabsaugung
- » geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, usw.
- » auch bei niedriger Drehzahl gelingen saubere Schnitte
- » Dehnungsfugen im Parkettboden gelingen leicht und präzise
- » mit automatischem Rückstossschutz, Spurfixierung und Soft-start-Funktion (nur PRO-Modell)

Lieferumfang: Staubsack, Alukoffer (nur PRO), qualitativ hochwertiges Sägeblatt

optional: Führungsschiene, Führungsschienenverbindungseinheit

- » high quality machine with fine track adjust, depth scale and dust extraction
- » suitable for different materials like solid wood, countertops, etc.
- » clean cuts even at low speeds
- » expansion joints in parquet floors or similar work easy and accurate
- » with automatic anti-kickback function, track lock and soft start-function (only PRO-model)

included in delivery: dust bag, alu box (only PRO), high quality saw blade

optional: guide rail, guide rail connecting unit

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	TAS65	TAS 165PRO
Schnitttiefe / cutting depth		
- bei 90° mit Schiene / 90° with guide rail	54 mm	54 mm
- bei 90° ohne Schiene / 90° without guide rail	54 mm	54 mm
- bei 45° mit Schiene / 45° with guide rail	38 mm	38 mm
- bei 45° ohne Schiene / 45° without guide rail	42 mm	42 mm
Motorleistung / motor power	1200 W	1400 W
Netzspannung / voltage	230 V	230 V
Drehzahl / speed	5500 min ⁻¹	2000-5000 min ⁻¹
Neigungswinkel / mitre range	0-48°	0-48°
Sägeblattmaße / saw blade dimensions	165x20 mm	165x20 mm
Anzahl Zähne / number of teeth	24	48
Schnittbreite / cutting width	2,5 mm	2,5 mm
Nettogewicht / net weight	6,5 kg	5,5 kg
Versandgewicht / gross weight	7,0 kg	8,75 kg



TAS 165PRO wird in Alubox geliefert
TAS 165PRO delivered in alu box

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
hochqualitatives Kreissägeblatt / high quality saw blade	KSB16520Z48	49,-
Führungsschiene / guide rail	FS 1500	69,-
Führungsschienenverbindungseinheit / guide rail connecting unit	FSVE	19,-

TAS89M

230V

Tauchkreissäge / plunge saw



139,-

TAS89M VIDEO:



- » schneidet Holz, Laminat, Keramik, Fliesen, Plastik Aluminium und vieles mehr
- » Auslöseschalter unten am Gerät für optimale Kontrolle und Halt
- » Schnitttiefenverstellung mit Schnellverschluss
- » hohe Schnittgenauigkeit und Laserführung
- » Staubabsaugunganschluss
- » einhändig führbar

Lieferumfang: Gehängungsanschlag, Führungsschienen, Transportkoffer, 1x Diamant Sägeblatt, 1x TCT Sägeblatt, 1x HSS Sägeblatt, Absaugverlängerung (Schlauch ~50cm), Längsführung

- » cuts wood, laminate, ceramic, tiles, plastic aluminum and much more
- » trigger switch at the bottom of the device for optimal control and grip
- » cutting depth adjustment with quick release
- » high cutting precision and laser guidance
- » dust collector port
- » single-handed lead

included in delivery: miter base, tracks, blow molded case 3 sawblades - 1x diamond, 1x TCT, 1x HSS, longitudinal guide, dust extraction adapter (hose-length ~50 cm)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	600 W
Drehzahl / speed	5500 min ⁻¹
max. Schnitttiefe / blade depth	28,5 mm
Gewicht / weight	6,5 kg
Sägeblatt / sawblade	89 mm (Ø10)
Kabellänge / cable length	2 m



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

HM-Sägeblatt / TCT saw blade	KSB8910Z24/32/1+1	10,-
Diamant Sägeblatt / diamond saw blade	KSB8910DIAM/2	10,-
HSS-Sägeblattset / HSS saw blade set	KSB8910HSS/2	11,-

DBS125

230V

Doppelblattsäge / dual saw



Schmierstift / lubricating stick

zwei sich entgegengesetzt drehende Sägeblätter
two counter-rotating blades

99,-

- » geeignet zum Sägen verschiedenster Materialien wie Holz, Metalle, Kunststoffe u.ä. ohne Wechsel der Sägeblätter
- » leichtere, sauberere und präzisere Schnitte, durch zwei sich entgegengesetzt drehende Sägeblätter
- » vor- und rückwärtiges Schneiden ohne den üblichen Rückschlag aufgrund der gegenläufigen Sägeblätter
- » sehr spurtreue und vibrationsarme Maschine
- » ergonomisches Design
- » leistungsstarker Motor
- » Schmierstifte zum Schneiden von Metallen im Lieferumfang enthalten

- » Good for cutting different materials such as wood, metal, plastics and others without changing the saw blades.
- » Easier, cleaner and more accurate cuts without recoil due to two counter-rotating blades.
- » Forward and backward cutting without the usual kickback due to the counter-rotating blades.
- » very low vibration machine and directional stability
- » ergonomic handle design
- » powerful motor
- » lubricating sticks for cutting metals included in delivery

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	1,2 kW
Leerlaufdrehzahl / no load speed	5500 min ⁻¹
max. Schnitttiefe / max. cutting depth	31 mm
Sägeblattdimension / blade dimension	Ø 125 mm
Schutzklasse / protection class	II
Maschinenmaße / machine dimension	330x200x120 mm
Gewicht / weight	3,2 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	L _{PA} 91,96 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	L _{WA} 102,96 dB(a)
Vibration Hauptgriff / main handle	2,926 m/s ²
Vibration Handgriff / front grip	2,787 m/s ²

BSG13E VIDEO:



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Diamantersatzblatt / diamond spare blade	DBS125DIAM	29,-
HM-Ersatzblatt / T.C.T blade	DBS125HM	29,-
Führungsanschlag / guide ruler	DBS125FA	12,-
Schutzwachsstifte / lubrication sticks	DBS125SWS	10,-

HKS210L

230V

Handkreissäge / circular hand saw



99,-

- » Laserschnittführung (Klasse II, 2x AAA)
- » Soft-Start
- » 45° Neigung
- » Schnitttiefe einstellbar
- » 2m Kabel
- » inkl. BMC Koffer und Anschlag

- » laser cutting guide (class II, 2x AAA)
- » soft start
- » 45° inclination
- » cutting depth adjustable
- » 2m cable
- » including BMC suitcase and stop

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	1,8 kW
Leerlaufdrehzahl / no load speed	4000 min ⁻¹
max. Schnitttiefe / max. cutting depth	48 / 70 mm (45° / 90°)
Sägeblattdimension / blade dimension	Ø 210 mm
Gewicht / weight	5,3 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	L _{PA} 94 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	L _{WA} 105 dB(a)
Vibration Hauptgriff / vibration handle	2,1 / 3,07 m/s ²

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
hochqualitatives Kreissägeblatt / high quality saw blade	KSB21030Z24	24,90

TK305

230V

Tisch- & Kappsäge / compound table/mitre saw



299,-

- » **Kombimaschine:** als Kappsäge oder Tischkreissäge verwendbar
- » Rotationstisch +/-45° schwenkbar
- » Sägeaggregat 0-45° schwenkbar
- » robuster Aludruckguss-Sägetisch
- » Sicherheitsschalter schützt vor versehentlichem Starten
- » kann mit externer Absauganlage verbunden werden

- » **Combination machine:** usable as mitre saw and table saw
- » Rotary table rotateable +/-45°
- » Sawing aggregate tiltable 0-45°
- » Rugged die-cast alu saw table
- » Safety switch protects from unintentional start
- » Can be connected with extern dust collector

TK305 VIDEO:



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Schnittleistung bei 90° / cutting height at 90°	85 mm
- Schnittleistung bei 45° Gehrung / cutting height at 45° tilt	50 mm
Sägeblatt / saw blade	305mm / 30mm
Motorleistung / engine power S1	2 kW
Spannung / voltage	230V/50Hz
Drehzahl / speed	4200 min ⁻¹
Gewicht / weight	20 kg
Versandgewicht / gross weight	22 kg
Maschinen Maße / measurements	510/970x650x490
Verpackungsmaße / packaging dimension	595x570x540 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer / CC saw blade set in alu case	KSB300SET	95,-
Universeller Maschinenständer / universal machine stand	USK 1710	99,-
Universeller Maschinenständer / universal machine stand	USK 2760	179,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28	39,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48	45,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72	49,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-

KAP255XJL

230V

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge / mitre saw

239,-



- » **extra lange Zugfunktion bis 430mm**
- » Sägeaggregat (-45°/+0°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » besonders leichtgängiges und präzisionsgelagertes Doppelführungszugsystem
- » massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet optimale Standsicherheit

- » **XL-pulling function up to 430mm**
- » sawing head tiltable (-45°/+0°) and rotatable from -45° up to +45°
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » stable and precise double bar guide
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Schnittleistung / cutting height 45°-90°	80 mm
- Schnittleistung Schwenkung / cutting height swing 45°	40 mm
- Schnittlänge / cutting length 90°	430 mm
- Schnittlänge Gehrung / cutting length tilt 45°	310 mm
Motoraufnahmeleistung S1 / motor power S1	1,8 kW
Leerlaufdrehzahl / saw blade speed	4800 min ⁻¹
HM-Kreissägeblatt 60 Zähne / HM-saw blade 60 teeth	254x30x3 mm
Gewicht / weight	20 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	830x520x410mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer / CC saw blade set in alu case	KSB254SET	79,-
Universeller Maschinenständer / universal machine stand	USK 2760	199,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z24	25,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z42	27,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB25030Z60	29,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z80	37,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z100	39,-
TCT ALU-Sägeblatt / TCT alu saw blade	KSBA25030Z120	41,-

KAP305ECO

230V

Profi Zug-, Kapp- und Gehrungssäge / profi mitre saw



299,-



- » äußerst geräuscharm und mechanischschonend durch Riemenantrieb
- » Sägeaggregat links/rechts (-45°/+45°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » ausziehbarer Rückanschlag
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » besonders leichtgängiges und präzisionsgelagertes Doppelführungszugsystem
- » sehr massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet optimale Standsicherheit

- » drive belt system supports a low noise operation as well as a gentle mechanical treatment
- » sawing head left/right tiltable (-45°/+45°) and rotatable from -45° up to +45°
- » extractable back-fence
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » stable and precise double bar guide
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schnittleistung / cutting performance 0° / 90°	105x330 mm
Schnittleistung / cutting performance 45° / 90°	105x230 mm
Schnittleistung / cutting performance 0° / 45°	60x330 mm
Schnittleistung / cutting performance 45° / 45°	60x230 mm
Motorleistung / engine power S1/S6	1,8/2 kW
Leerlaufdrehzahl / saw blade speed	3800 min ⁻¹
HM-Kreissägeblatt Ø / HM-saw blade Ø	305 mm
Gewicht / weight	21/25 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	925x550x525mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer / CC saw blade set in alu case	KSB300SET	95,-
Universeller Maschinenständer / universal machine stand	USK 2760	199,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28	39,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48	45,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72	49,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-

KAP305JL

230V

Profi Zug-, Kapp- und Gehrungssäge / profi mitre saw



349,-

- » äußerst geräuscharm und mechanischschonend durch Riemenantrieb
- » Sägeaggregat links/rechts (-45°/+45°) schwenkbar und drehbar (-45°/+45°)
- » ausziehbarer Rückanschlag
- » schmaler Laserstrich markiert exakt die Schnittlinie
- » Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten
- » besonders leichtgängiges und präzisionsgelagertes Doppelführungszugsystem
- » sehr massives Aludruckgussuntergestell gewährleistet optimale Standsicherheit

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt, Laser, Tischverbreiterung

- » drive belt system supports a low noise operation as well as a gentle mechanical treatment
- » sawing head left/right tiltable (-45°/+45°) and rotatable from -45° up to +45°
- » extractable back-fence
- » thin red laser line indicates cutting line
- » depth end stop included in delivery
- » stable and precise double bar guide
- » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, table extension



TOP-SELLER

Schnitthöhe bis 115mm
cutting height up to 115mm

KAP305JL VIDEO:



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schnittleistung / cutting performance 0° / 90°	115x330 mm
Schnittleistung / cutting performance 45° / 90°	85x330 mm
Schnittleistung / cutting performance 0° / 45°	115x240 mm
Schnittleistung / cutting performance 45° / 45°	85x240 mm
Motorleistung / engine power S1/ S6(25%)	1,6/2,0kW
Leerlaufdrehzahl/ saw blade speed	4200 min ⁻¹
HM-Kreissägeblatt Ø/ HM-saw blade Ø	305 mm
Gewicht/ weight	21/25 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	945x520x550

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer/ CC saw blade set in alu case	KSB300SET	95,-
Universeller Maschinenständer/ universal machine stand	USK 2760	199,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z28	39,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z48	45,-
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB30032Z72	49,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z84	55,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z96	59,-
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSBA30532Z120	65,-

USK1710

Kappsägenständer / mitre saw stand




89,-

- » hochwertige Verarbeitung
- » besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen
- » einfach faltbar und unkompliziert zu lagern
- » für alle gängigen Kappsägen geeignet

- » quality workmanship
- » particularly suitable where space is limited
- » easy to store and easily foldable
- » suitable for all the conventional mitre saws

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	150 kg
Produktgröße / measurements	(91-171) x 60 x (59-82 cm)
Tischmaße / table size	60 x 46 cm
Gewicht / weight	15,5 kg

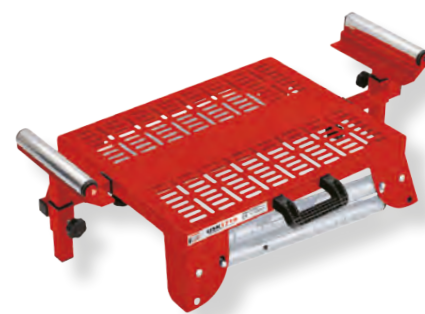

Füße höhenverstellbar
legs height adjustable

USK2760

universeller Kappsägenständer / universal mitre saw stand



KAP305JL
optional

besonders robuste Ausführung
very rugged construction

179,-

- » geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen uvm.
- » im Lieferumfang enthaltener Werkstückspanntisch
- » integrierte 4-fach 230V Steckerleiste und Staufach
- » beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar
- » Zusammenklappbar und daher platzsparend verstaubar
- » Länge: 1500mm ausziehbar bis 2760mm

- » can be used for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- » work piece clamp table included in delivery
- » 4x230V power plug rack and storage pin
- » booth work piece support wheels are height adjustable
- » foldable, therefore space saving stowable
- » length: 1500mm, extractable up to 2760mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Höhe / max. height	730 mm
Gewicht/ weight	27 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1630x265x290mm
Nutzlast / payload	150kg
Tischmaße / table size	600x460mm



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Ersatzschraubstock/ vice	USK2760ESS	65,-
Ersatzschiene/ spare track	USK 2760ES	35,-

BBS350

230V/400V

Blochbandsägen / head band saws**1.799,-**

- » unsere Blochbandsägen sind ideal zum Schneiden von weichem, hartem trockenem oder gefrorenem Holz bzw. Holz Prismen mit einer Länge entsprechend der Maschinenkonstruktion.
- » die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen
- » alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden.
- » robuste und schwingungsfreie Konstruktion
- » minimaler Wartungsaufwand
- » einfache Bedienung
- » massive Präzisionsgusslaufräder
- » Präzisionsführungen
- » Excenterspanner
- » manuelle Schnitt Höheneinstellung
- » manueller Vorschub

Lieferumfang: 1x Sägeband

- » the machine are designed exclusively for cutting soft, hard, dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths according to the machine design.
- » the cutting length depends on the number of expanding sections
- » all types of timber can be cut with the same band.
- » solid and twist free construction
- » low level of required maintenance
- » easy handling
- » massive cast iron drive wheel
- » precise guide
- » eccentric clamp system
- » manual height (thickness) adjustment
- » manual cutting feed

included in delivery: 1x saw band**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


max. Stammdurchmesser/max. log diameter	360mm
max. Brettbreite/ max. opening between blade guides	350mm
max. Sägebandhub/max. elevation of blade	380mm
max. Schnitttiefe/max. depth of cut	210mm
Schnittlänge Grundversion/ max. log length (standard model)	2,4m
Verlängerungssektion/track section	1,5m
max. Schnittlänge/max. cutting length	unlimitiert/unlimited
min. Schnittlänge/min. cutting length	0,55m
Spannung / voltage	400V / 3 / 50 Hz
Motorleistung Antriebsrad/ motor power bandwheel	2,2 kW
Vorschub vertikal / vertical feed	manuell/manual
Vorschub horizontal / horizontal feed	manuell/manual
max. Vorschubgeschwindigkeit/ max. feed speed	manuell/manual
Laufreddurchmesser/bandwheel diameter	350mm
Laufradbreite/brandwheel width	24mm
Sägeband/saw blade	2750x19x0,9mm
Schnittfuge/kerf thickness	1,5-2,2mm
Sägebandgeschwindigkeit/sawblade speed	840 m/min
Maschinenabmessung (bxhxl)/machine dimension(wxhxl)	3100x1450x1220
Gewicht/weight	170kg
Gewicht Verlängerung/weight extension	27kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES BBS350

Artikel/article		
Rollbahnverlängerung 1,5m/ extension track 1,5m	BBS350RB	399,-
Bandsägeblatt / saw band 2760x25x0,8mm T 12,7mm	BSB350B25	49,-

BBS550SMART

400V

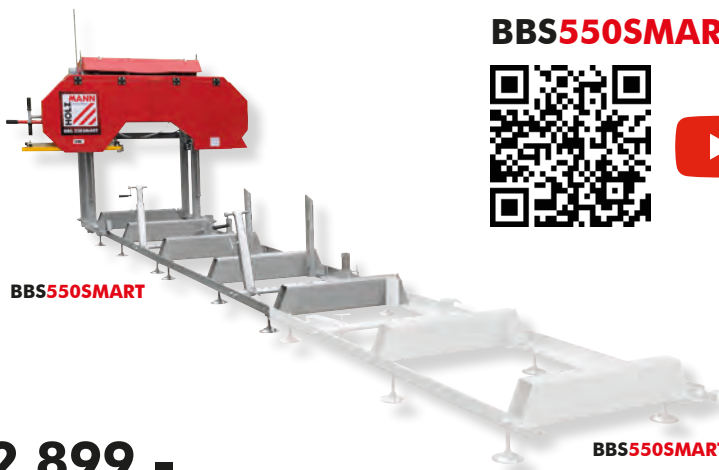Blochbandsägen / head band saws**BBS550SMART****2.899,-**

- » unsere Blochbandsägen sind ideal zum Schneiden von weichem, hartem trockenem oder gefrorenem Holz bzw. Holz Prismen mit einer Länge entsprechend der Maschinenkonstruktion.
- » die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen
- » alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden.
- » robuste und schwingungsfreie Konstruktion
- » minimaler Wartungsaufwand
- » einfache Bedienung
- » massive Präzisionsgusslaufräder
- » Präzisionsführungen
- » Excenterspanner
- » manuelle Schnitt Höheneinstellung
- » manueller Vorschub

Lieferumfang: 1x Sägeband**BBS550SMART VIDEO:****BBS550SMART_RB**

- » the machine are designed exclusively for cutting soft, hard, dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths according to the machine design.
- » the cutting length depends on the number of expanding sections
- » all types of timber can be cut with the same band.
- » solid and twist free construction
- » low level of required maintenance
- » easy handling
- » massive cast iron drive wheel
- » precise guide
- » eccentric clamp system
- » manual height (thickness) adjustment
- » manual cutting feed

included in delivery: 1x saw band**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

max. Stammdurchmesser/max. log diameter	550mm
max. Brettbreite/ max. opening between blade guides	530mm
min. Sägebandhub/ min. blade height from support beam	105mm
min. Baumstammlänge /max. log length	1050mm
max. Schnitttiefe/max. depth of cut	190mm
Schnittlänge Grundversion/ max. log length (standard model)	3,2m
Verlängerungssektion/track section	2m
max. Schnittlänge/max. cutting length	unlimitiert/unlimited
Spannung / voltage	400V / 3 / 50 Hz
Motorleistung Antriebsrad/ motor power bandwheel	5,5kW
Vorschub horizontal / horizontal feed	manuell/manual
max. Vorschubgeschwindigkeit/ max. feed speed	manuell/manual
Laufreddurchmesser/bandwheel diameter	475mm
Sägebanddimension/saw band size	3658x25x0,9mm
Schnittfuge/kerf thickness	1,5-2,2mm
Sägebandgeschwindigkeit/sawblade speed	1080 m/s
Maschinenabmessung (bxhxl)/machine dimension(wxhxl)	4350x1600x1800mm
Gewicht/weight	335kg / 387kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	89 dB(A)
Schalleistungspegel / sound power level	98 dB(A)
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2170x630x860

ZUBEHÖR / ACCESSORIES BBS550SMART

Artikel/article		
Rollbahnverlängerung 2m / extension track 2m	BBS550SMART_RB	499,-
Bandsägeblatt / saw band 3652x32x0,9mm T 22mm	BSB550SMARTB32	79,-

BBS550SMART-G

Blochbandsäge mit Benzinmotor / head band saw with gasoline engine



mit Benzinmotor
with gasoline engine

2.999,-

- » diese Ausführung ist mit einem leistungsstarken Benzinmotor für einen stromunabhängigen Betrieb ausgerüstet
- » die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen, in der Grundversion sind 3,2m möglich.
- » alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden.
- » robuste und schwingungsfreie Konstruktion
- » minimaler Wartungsaufwand
- » einfache Bedienung
- » massive Präzisionsgusslaufräder
- » Präzisionsführungen
- » Excenterspanner
- » manuelle Schnitthöheneinstellung
- » manueller Vorschub

- » this version is equipped with a powerful gasoline engine for non-electric-power operation more independent in the installation location (no connection to mains)
- » the cutting length depends on the number of expanding sections
- » all types of timber can be cut with the same band.
- » solid and twist free construction
- » low level of required maintenance
- » easy handling
- » massive cast iron drive wheel
- » precise guide
- » eccentric clamp system
- » manual height (thickness) adjustment
- » manual cutting feed

included in delivery: 1x saw band

Lieferumfang: 1x Sägeband

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Stammdurchmesser/max. log diameter	550mm
max. Brettbreite/ max. opening between blade guides	530mm
min. Sägebandhub/ min. blade height from support beam	105mm
min. Baumstammlänge /max. log length	1050mm
max. Schnitttiefe/max. depth of cut	190mm
Schnittlänge Grundversion/ max. log length (standard model)	3,2m
Verlängerungssektion/track section	2m
max. Schnittlänge/max. cutting length	unlimitiert/unlimited
Kraftstoff / fuel type	ROZ 95 (EN228)
Motorleistung Antriebsrad/ motor power bandwheel	8,1 kW
Hubraum / displacement	389 ccm
Vorschub horizontal / horizontal feed	manuell/manual
max. Vorschubgeschwindigkeit/ max. feed speed	manuell/manual
Laufraddurchmesser/bandwheel diameter	475mm
Sägebanddimension/saw band size	3658x32x1,1 mm
Schnittfuge/kerf thickness	1,5-2,2mm
Sägebandgeschwindigkeit/sawblade speed	12000 m/s
Maschinenabmessung (bxhxl)/machine dimension(wxhxl)	4350x1600x1800mm
Gewicht/weight	355 kg / 407 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	89 dB(A)
Schalleistungspegel / sound power level	98 dB(A)
Verpackungsmaße / packaging dimensions	2170x630x860mm


ZUBEHÖR / ACCESSORIES BBS550SMART

Artikel/article		
Rollbahnverlängerung 2m / extension track 2m	BBS550SMART_RB	499,-
Bandsägeblatt / saw band 3652x32x0,9mm T 22mm	BSB550SMARTB32	79,-

BBS550

400V

Blochbandsäge / head band saw



BBS 550RB
Rollbahnverlängerung 2,3m
extension track 2,3m

Profi-Blochbandsäge standardmäßig mit 4,6m Rollbahn
professional head band saw standard with 4,6m track

3.899,-

- » **europäische Qualität**
- » unsere Blochbandsägen sind ideal zum Schneiden von weichem, hartem trockenem oder gefrorenem Holz bzw. Holz Prismen mit einer Länge entsprechend der Maschinenkonstruktion.
- » die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungselementen
- » alle Holzarten können mit dem gleichen Sägeband geschnitten werden.
- » robuste und schwingungsfreie Konstruktion
- » minimaler Wartungsaufwand
- » einfache Bedienung
- » massive Präzisionsgusslaufräder
- » Präzisionsführungen
- » Excenterspanner
- » manuelle Schnitthöheneinstellung
- » manueller Vorschub

- » **European quality**
- » The machine are designed exclusively for cutting soft, hard, dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths according to the machine design.
- » the cutting length depends on the number of expanding sections
- » all types of timber can be cut with the same band.
- » solid and twist free construction
- » low level of required maintenance
- » easy handling
- » massive cast iron drive wheel
- » precise guide
- » eccentric clamp system
- » manual height (thickness) adjustment
- » manual cutting feed

included in delivery: 1x saw band

Lieferumfang: 1x Sägeband

BBS550 VIDEO:



BBS 550 - TECHNICAL DATA

max. Stammdurchmesser/max. log diameter	550mm
max. Brettbreite/ max. opening between blade guides	530mm
max. Sägebandhub/max. elevation of blade	540mm
min. Sägebandhub/ min. blade height from support beam	20mm
max. Schnitttiefe/max. depth of cut	220mm
Schnittlänge Grundversion/ max. log length (standard model)	3,7m
Verlängerungssektion/track section	2,3m
max. Schnittlänge/max. cutting length	unlimitiert/unlimited
min. Schnittlänge/min. cutting length	0,9m
Spannung / voltage	400V / 3 / 50 Hz
Motorleistung Antriebsrad/ motor power bandwheel (100%)	4 kW
Vorschub vertikal / vertical feed	optional
Vorschub horizontal / horizontal feed	manuell/manual
max. Vorschubgeschwindigkeit/ max. feed speed	manuell/manual
Laufraddurchmesser/bandwheel diameter	400mm
Laufradbreite/brandwheel width	25mm
Bimetalsägeband/bimetal saw blade	3200x27x0,9mm
Schnittfuge/kerf thickness	1,5-2,2mm
Sägebandgeschwindigkeit/sawblade speed	900 m/min
Maschinenabmessung (bxhxl)/machine dimension(wxhxl)	1750x1450- 1660x4600mm
Gewicht/weight	355kg
Gewicht Verlängerung/weight extension	76kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1850x1000x1450mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES BBS550

Artikel/article		
Rollbahnverlängerung 2,3m/ extension track 2,3m	BBS550RB	799,-
Bandsägeblatt trocken / saw band dry 3200x30x0,8mm T9mm	BSB550B30	49,-
Bandsägeblatt nass / saw band wet 3212x32x0,9mm T22mm	BSB550B32	69,-

VS20PRO **XL

400V

Vierseitenhobelmaschine / four side planer



12.999,-


inkl. Hobelköpfe im Wert von 960,-
incl. cutter heads with a value of 960,-

- » **europäische Qualität**
- » robuster, massiver und schwingungsarmer Aufbau
- » Stahl-Graugusskonstruktion
- » sehr langer Materialzuführtisch für sicheres Auflegen des Werkstückes
- » präziser und leichtgängiger Einzug des Werkstückes vor der Abrichtspindel
- » Spindelposition einstellbar mit mechanischer Präzisionsanzeige
- » Druck auf jede einzelne Vorschubrolle stufenlos einstellbar
- » übersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente
- » mit 4 massiven Hobelköpfen (ø120mm (Linke und rechte Kopfänge 120mm; Kopfänge für oben/unten 190mm)
- » Leistungsstark mit 4 Motoren!

- » **European quality**
- » solid, heavy and low vibration setup
- » steel cast iron construction
- » very long table ensures save feeding of the workpiece
- » precise and smooth run of the workpiece by feed roller before dressing spindle
- » spindle position adjustable via mechanical display
- » Pressure on every feeding roller steplessly adjustable
- » clearly arranged control elements
- » with 4 massive planer heads (ø120mm (left and right planer head length=120mm, top and bottom planer head length 190mm)
- » Powerful with 4 engines!

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


max. Dimension des fertigen Werkstückes/ max. dimension of the work piece	180/120mm
min. Dimension des fertigen Werkstückes/ min. dimension of the work piece	22/7,5mm
Anzahl der Arbeitsspindeln/ number of operating spindles	4
Spindeldrehzahl/ spindle speed	6000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser/ spindle diameter	40mm
Standard Durchmesser des 1. 2. 3. 4. Werkzeuges/ standard diam. of tooling 1.2.3.4.	120mm
max. Messerkopf - Ø der Vertikalspindel/ max. header - Ø of vertical spindles	137mm
Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	6/12m/min
Länge des Einzugsstückes/feeding table length	1700mm
Schnelleinstellung Vorschubstisch u. Fügeanschlag/ quick adjustment feeding table	10mm
Motorleistung der Horizontalspindel S1/ horizontal spindles motor S1	2x4kW (100%)
Motorleistung der Vertikalspindel S1 / Vertikal spindles motor S1	2x4kW (100%)
Motorleistung des Vorschubs S1/ Feeding motor S1	0,8/1,1kW (100%)
Motorleistung Gesamt (100%)/ total motor power	17,1kW (100%)
Gewicht/ weight	1000 kg

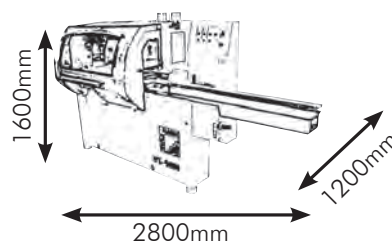**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article		
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3	18,-


VST3000 XL / VSTR3000 XL

Verleimständer / glueing press

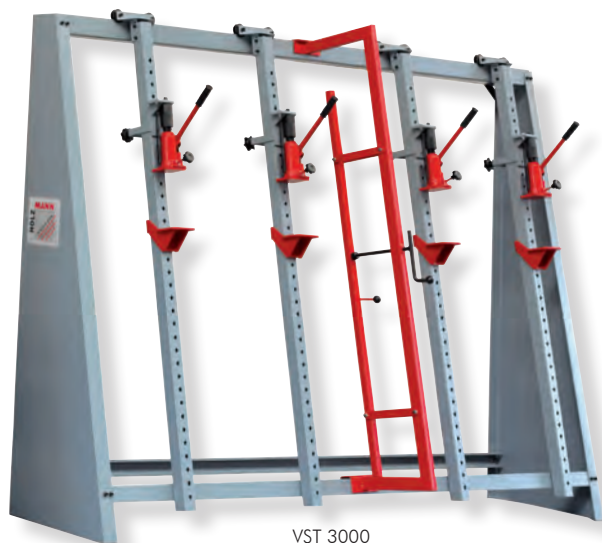

VST 3000

VST3000
1.499,-

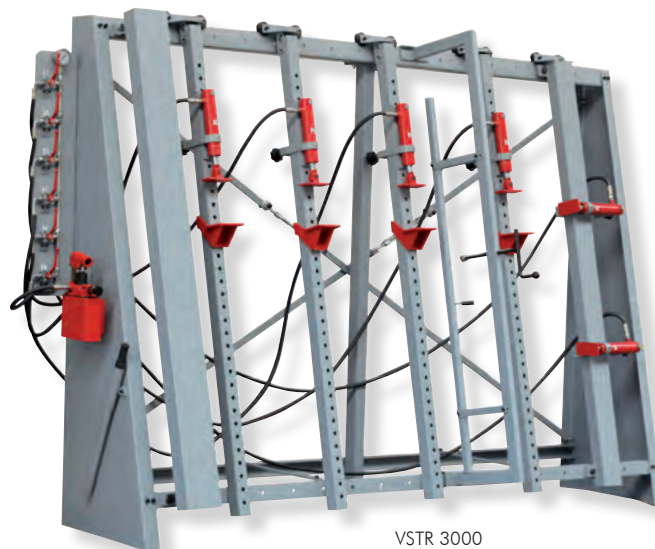

VSTR 3000

VSTR3000
2.999,-

- » solide Stahlkonstruktion
- » einfach höhenverstellbare Presseeinheiten
- » einfache und schnelle Bewegung der Presseeinheiten

VST 3000:

- » kontinuierlicher Vorschub möglich
- » Zylinderführung durch seitlich liegende Feder
- » solide Muttern halten den Druck stabil
- » konstanter Druck durch Selbsthaltefunktion

VSTR 3000:

- » Zusätzliche Verstrebungen verhindern Verdrehen des Rahmens
- » Hochleistungs-Presse mit zwei stufenlos einstellbaren hydraulischen Zylindern
- » Hydraulikventile halten den Druck stabil
- » Hydraulikdruck wird angezeigt

- » solid steel construction
- » easy height adjustable pressing unit
- » easy and quick movement of pressing units

VST 3000:



- » continuous feeding possible
- » cylinder guide operated by side positioned spring
- » solid nuts keep pressure steady
- » constant pressure due to self-holding function


VSTR 3000:

- » additional bracings avoid frame twisting
- » heavy duty frame press unit with two steplessly adjustable hydraulic cylinders
- » hydraulic valves keep pressure steady
- » hydraulic pressure indicated

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	VST 3000	VSTR 3000
Gesamthöhe / total height	2040 mm	2040 mm
Gesamtbreite / total width	3000 mm	3000 mm
max. Klemmhöhe max. clamp height	1550 mm	1550 mm
min. Abstand Presseinheit min. distance pressing unit	240 mm	240 mm
Abstand Bohrungen Presseinheit bore distance pressing unit	50 mm	50 mm
Druck / pressure	4x2500 kg	6x2000 kg
Nettogewicht / net weight	220 kg	325 kg
Versandgewicht / gross weight	260 kg	370 kg
Verpackungsmaße packaging dimensions (mm)	3030x360x660	3030x450x660

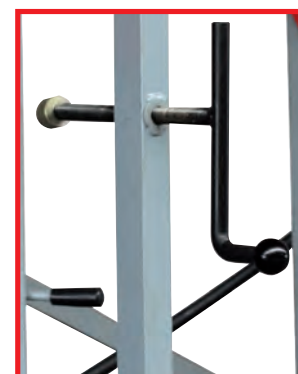
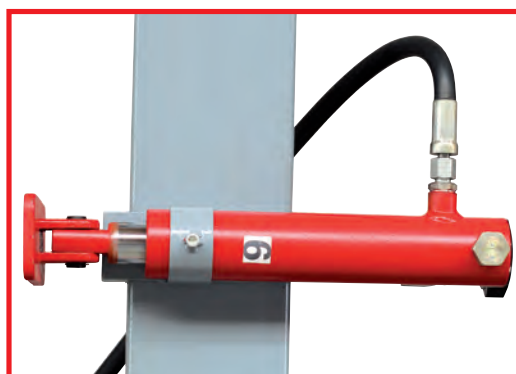


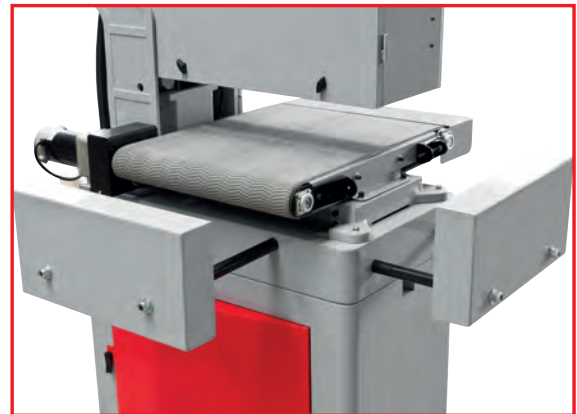R455B ***400V****Breitbandschleifmaschine / wide belt sander****3.799,-**

- » die einseitige Öffnung ermöglicht die Bearbeitung größerer Werkstücke (Schleifkapazität bis zu 914 mm)
 - » prädestiniert zum Schleifen von Fensterrahmen
 - » hochwertig verarbeiteter Gusseisenrahmen mit Ausleger auf Schienen
 - » Vorschubgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - » leistungsstarker (2,2 kW) und ruhiger Induktionsmotor
 - » Tiefenskala (metrisch und Zoll) gibt Auskunft über die Dickeneinstellung
 - » einfacher und schneller Schleifbandwechsel
 - » robuste, gummierte Schleifwalze
 - » Absaugstutzen (Ø100mm) am Top der Maschine
- » the unilateral opening enables the processing of larger workpieces (sanding capacity up to 914 mm)
 - » predestined for grinding of window frames
 - » quality crafted cast iron frame with extension on rails
 - » feed speed stepless adjustable
 - » powerful (2.2 kW) and quiet induction motor
 - » depth scale (metric and inch) provides information about the thickness adjustment
 - » easy and faster belt change
 - » rugged, rubberized sanding drum
 - » suction port (Ø100mm) on top of the machine

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	2,2 kW
Vorschubmotor Leistung / feed drive motor	130 W
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	1,8 - 6,7 m/min
Drehzahl / speed	1420 min ⁻¹
Walzen Ø / drum Ø	82 mm / 3,2"
Walzenlänge / drum length	407 mm / 16"
max. Schleifbreite / max. sanding width	457 mm / 18"
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece	6 mm / 1/4"
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece	127 mm / 5"
Schleifbandgeschwindigkeit / sanding belt speed	25,3 m/s
Abmessungen Schleifband / sanding belt size	457 x 1010 mm
Absaugstutzen Ø / dust collector plug Ø	100 mm
Abmessungen LxBxH / dimensions LxWxH	960x740x1550 mm
Gewicht / weight	215 kg
Schalldruckpegel L _{PA} / sound pressure level L _{PA}	82 dB(A)

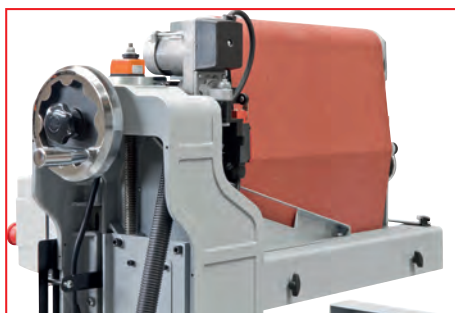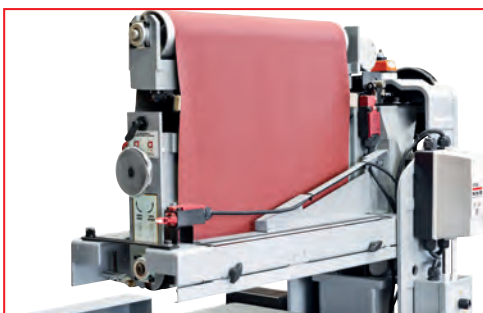**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article		
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K60	SBR455BK60	19,-
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K80	SBR455BK80	19,-
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K100	SBR455BK100	19,-
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K120	SBR455BK120	19,-
Schleifband/sandingbelt 457x1003 K180	SBR455BK180	19,-

SF324N

230/400V

Vorschubapparat / power feeder

3 Antriebsrollen
3 drive rollers



SF 324N

Multifunktionsgelenk für vertikalen und horizontalen Betrieb
multifunctional joint allows vertical a. horizontal operation

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	(4 Stufen/4 steps) 5 / 5,6 / 8 / 11 m/min
Rollendurchmesser/ roller diameter	80 mm
Rollenbreite/ roller width	30 mm
Anzahl Rollen/ pieces of rollers	3
Motorleistung S1 (100%) / S6 engine power S1 (100%) / S6	185 W / 260 W
Netzspannung/ voltage	230V/400V
Nettogewicht/ net weight	32kg
Versandgewicht ca. / gross weight	34kg
Versandabmaße / packaging dimensions	270x560x560mm

549,-

- » über Zweistangenstativ jede Arbeitsposition leicht einstellbar
- » rechts/links Lauf
- » Präzisionsgetriebe gewährleistet eine exakt gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit und lange Lebensdauer

- » every working position easily adjustable with dual rod device
- » forward/reverse rotation
- » precise gear ensures steady feeding at every speed and high durability

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Ersatzrollen zu SF324/ spare rolls for SF324	SF324ER	15,-
Ersatzrollen SF324 m. Gummi und Felge/ spare rolls SF324 with rubber and rim	SF324ERGF	19,-
Tischhalterung zu SF324	SF324SO	89,-

SF344N-8 * / SF444N-8 *

400V

Vorschubapparat / power feeder

4 Antriebsrollen
4 drive rollers



SF 444N-8

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Vorschubgeschwindigkeiten/ feeding speeds	(8 Stufen/8 steps) 3,5/5/7/10/12/17/26/34 m/min
Rollendurchmesser/ roller diameter	120 mm
Rollenbreite/ roller width	60 mm
Anzahl Rollen/ pieces of rollers	3 (SF344N-8) 4 (SF444N-8)
Motorleistung S1 (100%) / S6/ engine power S1 (100%) / S6	0,75kW / 1,05kW
Netzspannung/ voltage	400V
Nettogewicht/ net weight	56kg (SF344N-8) 60kg (SF444N-8)
Versandgewicht ca. / gross weight	62kg (SF344N-8) 66kg (SF444N-8)
Versandabmaße / packaging dimensions	560x540x290mm (SF344N-8) 770x290x560mm (SF444N-8)

SF344N-8
799,-

SF444N-8
899,-

- » standardmäßig mit 8 Geschwindigkeiten
- » modernes Design
- » durch 3 bzw. 4 Rollensystem ideale Führung des Werkstückes
- » über Zweistangenstativ jede Arbeitsposition leicht einstellbar
- » rechts/links Lauf
- » 2 Stufenmotor
- » Präzisionsgetriebe gewährleistet eine exakt gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit und lange Lebensdauer

- » modern design
- » comes with 8 speeds as standard
- » 3 or 4-rollers ensure an ideal work piece movement
- » every working position easily adjustable with dual rod device
- » forward/reverse running mode
- » 2 step motor
- » precise gear ensures steady feeding at every speed and durability

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Ersatzrollen m. Gummi/ spare rolls with rubber	SF344/444ERG	15,-
Ersatzrollen m. Gummi u. Felgen/ spare rolls with rubber and rim	SF344/444ERGF	25,-
Wechselräder für 8 Geschwind./ exchangeable gears for 8 speeds	SF344444WR	79,-

T5040

Kombi-Druckluftnagler / combined air nailer



- » hochwertiger Kombi-Druckluftnagler für Nägel und Klammern
- » mit jedem Standardkompressor verwendbar
- » kompakte und robuste Ausführung
- » schnelles und müheloses Befestigen von Leisten, Profildübeln, Paneelen usw.
- » isolierter Handgriff, Ladekapaz. 100Stk, Kunststoffkoffer mit Tragegriff
- » Normklammernbreite 5,7mm, Magazin - Sichtfenster

- » high quality air nailer for staples and nails
- » can be operated by every standard compressor
- » compact and rugged construction
- » rubber coated handle, loading capacity 100pcs, plastic case with handle
- » standard width of staples 5,7mm, magazine - window

für Nägel und Klammern
for nails and staples

49,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Druckbereich / operation pressure	5-7 bar
max. zulässiger Druck / max. permissible pressure	8 bar
Dimension Nägel / dimension nails	18GA (20-50mm)
Klammernlänge/staple length	8-40mm
Klammernbreite/staple width	5,8mm
Magazinkapazität (Stück) / capacity (pieces)	100
Druckluftanschluss / compressed air connector	R 1/4"
Gewicht/ weight	2,2kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Klammern (2500 Stück/Pkg)/staples (2500 pcs/box)		
8mm	T5040K8	9,-
16mm	T5040K16	11,-
32mm	T5040K32	13,-
40mm	T5040K40	15,-
Nägel (5000Stück/Pkg)/ nails (5000pcs/box)		
20mm	T5040N20	6,-
32mm	T5040N32	8,-
50mm	T5040N50	11,-

LSR10M / LSR15M

Druckluftschlauch-Aufroller / retractable air hose reel



LSR10M
59,-

hochwertiger Gummischlauch
high quality rubber hose



LSR15M
79,-

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » Trommel zum Transport von der Wandhalterung werkzeuglos abnehmbar
- » Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
- » automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- » ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
- » standardmäßig 10m Schlauch (LSR 10M) bzw. 15m Qualitätsgummischlauch bei LSR 15M
- » stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung, 2x Schnellkupplung

- » wall mounting assembly included (tilting)
- » entire hose can be removed from wall mounting without using tooling's
- » top positioned handle to carry hose automatic rewind function can be activated by pulling slightly at the tube
- » special rolling up guiding system
- » 10m quality tube (LSR 10M) , 15m quality rubber hose LSR 15M
- » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly, 2x quick couple

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	LSR 10M	LSR 15M
Schlauchmaterial/tube material	PVC	Gummi/rubber
Schlauchlänge/tube length	10+1m	15+1m
Schlauchinnendurchmesser/ inner diameter of tube	9,5mm (3/8")	9,5mm
max. Betriebsdruck/max. pressure	17bar	17bar
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/ clutch(quick couple)	2x1/4"	2x1/4"
Gewicht/ weight	4/5kg	7/8,8kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	410x235x335mm	470x245x390mm

LSR10HQ / LSR15HQ

Druckluftschlauch-Aufroller / retractable air hose reel



LSR10HQ
79,-

10 m



LSR15HQ
99,-

15 m

- » geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- » automatischer, gleichmäßiger Aufrollmechanismus
- » Mithilfe eines Drückers rollt sich der Schlauch nur bei Bedarf auf.
- » Der „Safe Lock“ bietet zusätzlichen Schutz vor versehentlichem Aufrollen
- » robustes Metallgehäuse
- » standardmäßig 10/15m Schlauch

Lieferumfang: Wandhalterung, Schnellkupplung

- » suitable for wall and ceiling mounting
- » automatic and even rewind function
- » a latch lets the hose rewind only when you want it
- » safe lock offers additional protection against accidental rewinding
- » rugged metal housing
- » 10/15 m hose as standard

included in delivery: wall mounting assembly, quick couple

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	LSR 10HQ	LSR 15HQ
Schlauchmaterial/tube material	Gummi/rubber	Gummi/rubber
Schlauchlänge/tube length	10+1m	15+1m
Schlauchinnendurchmesser/ inner diameter of tube	9,5mm (3/8")	9,5mm
max. Betriebsdruck/max. pressure	20 bar	20 bar
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/ clutch(quick couple)	1/4"	1/4"
Gewicht/ weight	11 kg	14 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	340x160x385 mm	390x185x420 mm

EKR10M

230V

Elektrokabel-Aufroller / electric hose reel



59,-

10 m Gummikabel
rubber cable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kabelmaterial/tube material	Gummi/rubber
Kabellänge/tube length	10+1 m
Gewicht/ weight	3,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	335x410x235 mm
Schutzklasse / protection class	IP20

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- » stabiles Kunststoffgehäuse
- » standardmäßig 10m + 1m Kabel
- » rücksetzbarer thermischer Überlastschutz 56°C +/- 5°C
- » Max. Belastung aufgerollt / abgerollt 1500W / 3200W

Lieferumfang: Wandhalterung

- » all mounting assembly included (tilting)
- » special rolling up guiding system
- » 10m+1m quality electro rubber cable
- » solid housing
- » resetable thermal protection 56°C +/-5°C
- » max. load wound/ unwound 1500W / 3200W

included in delivery: wall mounting assembly

EKR15M

230V

Elektrokabel-Aufroller / electric hose reel



79,-

15 m Gummikabel
rubber cable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kabelmaterial/tube material	Gummi/rubber
Kabellänge/tube length	15+1m
Gewicht/ weight	3,4kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	340x150x300mm
Schutzklasse / protection class	IP42

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- » stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse
- » standardmäßig 15m Kabel

Lieferumfang: Wandhalterung

- » all mounting assembly included (tilting)
- » special rolling up guiding system
- » 15m quality electro rubber cable
- » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly

EKR20M

400V

Elektrokabel-Aufroller / electric hose reel



189,-

20 m Gummikabel
rubber cable

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kabelmaterial/tube material	Gummi/rubber
Kabellänge/tube length	20+1 m
Gewicht/ weight	10,4 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	360x380x195 mm
Schutzklasse / protection class	IP20

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- » stabiles Kunststoffgehäuse
- » standardmäßig 20m + 1m Kabel, Phasenwender
- » Kabel: H07RN-F 5x1.5m² Isolation: Gummi
- » Belastung: 1500W / 2200W (aufgerollt/abgerollt)

Lieferumfang: Wandhalterung

- » all mounting assembly included (tilting)
- » special rolling up guiding system
- » 20m + 1m quality electro rubber cable
- » solid housing, phase changing switch
- » Cable tpye: H07RN-F 5x1.5m² Isolation: rubber
- » max load 1500W / 2200W (wound / unwound)

included in delivery: wall mounting assembly

WSR15M / WSR20PRO

Wasserschlauch-Aufroller / water hose reel



15 m

WSR15M
59,-

20 m

WSR20PRO
89,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	WSR 15M	WSR20PRO
Schlauchmaterial/tube material	PVC mit cord	PVC mit cord
Schlauchlänge/tube length	15+1m	20+1 m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	1/2"	1/2"
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	1/2"	1/2"
Gewicht/ weight	5 kg / 5,5 kg	8kg/9,3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	375 x 190 x 340 mm	500 x 280 x 50 mm

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial
- » Trommel werkzeuglos abnehmbar
- » automatischer Aufrollmechanismus
- » ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik

Lieferumfang: Handgriff, Schnellkupplung, Wasserstrahlregeldüse

- » wall mounting (pivotable) assembly included
- » entire hose can be removed without toolings
- » special roll up guiding system

included in delivery: wall mounting assembly, quick cupple, nozzle

WSR30M

Wasserschlauch-Aufroller / water hose reel



119,- 30 m

- » schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » Trommel zum Transport von der Wandhalterung werkzeug los abnehmbar
- » Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
- » automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- » ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
- » stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse
- » standardmäßig 30 m Schlauch

Lieferumfang: Wandhalterung

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Schlauchmaterial/tube material	PVC
Schlauchlänge/tube length	30+2m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	1/2"
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	3/4"
Nettogewicht/ net weight	8,1 kg
Versandgewicht / gross weight	9,3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	500x280x450mm

- » wall mounting assembly included (tilting) entire hose can be removed from wall mounting without using tooling's
- » top positioned handle to carry hose
- » automatic rewind function can be activated by pulling slightly at the tube
- » special rolling up guiding system
- » 30m quality tube
- » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly

WSR40PRO

Wasserschlauch-Aufroller / water hose reel



149,-



- » kompakter Schlauchaufroller mit 40m Schlauch
- » robustes Kunststoffgehäuse
- » klappbarer Griff für einfache Bedienung und geringem Platzbedarf
- » Aufrollmechanismus mittels Fußpedal
- » 2 Räder erleichtern den Transport
- » Halterung für die Schlauchbefestigung
- » hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Standfuß

Lieferumfang: 2m Anschlusschlauch (inkl. 2x Schnellkupplung), Sprühdüse

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Schlauchmaterial/tube material	PVC
Schlauchlänge/tube length	40+2m
Schlauchinnendurchmesser/inner diameter of tube	1/2"
Kupplungstyp(Schnellkupplung)/clutch(quick couple)	3/4"
Nettogewicht/ net weight	11,9 kg
Versandgewicht / gross weight	13,1 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	360x590x405mm

- » compact hose reel with 40m hose
- » sturdy plastic housing
- » foldable handle for easy operation and small space requirement
- » Roll-up mechanism by foot pedal
- » 2 wheels facilitate transport
- » Holder for hose mounting
- » high stability and sturdiness due to stand

included in delivery: 2m connection hose (incl. 2x quick coupling), spray nozzle

UFE300

universelle Fahreinrichtung / universal moving device

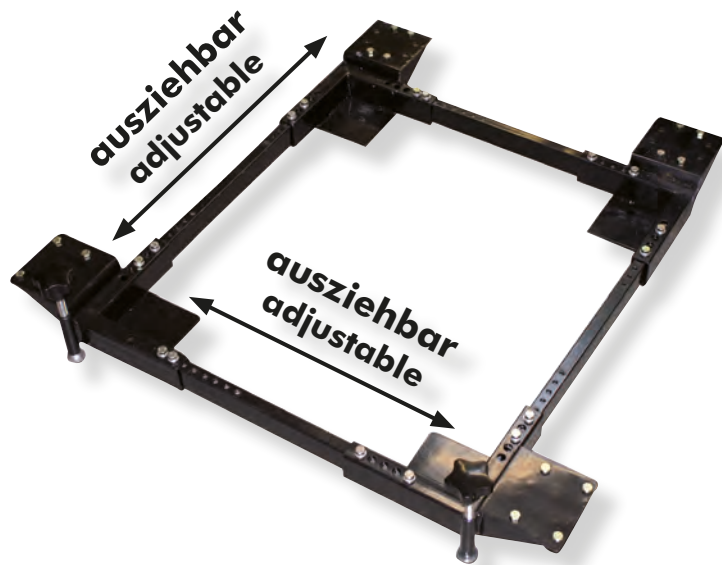

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Belastbarkeit / max. loading capacity	300kg
Verstellwege / adjustment paths	y=500-750mm x=460-730mm
Gewicht/weight	11kg
Verpackungsmaße/packaging dimensions	550x300x160mm



69,-

- » universell anpassbar an fast jede Maschinengrundfläche » universal adaptable to almost every machine footprint durch Teleskopsystem caused by telescopic system
- » ideal um Maschinen einfach in der Werkstätte zu manövrieren » for an easy machine movement around the work shop
- » Drehräder an einer Seite zum Lenken » steering wheels at one side
- » Positionsfixierung durch Feststellbremse » position can be fixed with a wedging brake
- » ideal für Hobelmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen, Kreissägen usw. » can be used for planer-thicknesser, band saws, grinding machines, circular saws etc.

UFE410FLEX



universelle Fahreinrichtung / universal moving device




59,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	410 kg
Gewicht / weight	8,5 kg

-  305x305 - 910x910 mm
-  max. 510x1320 mm


KOS 3000C

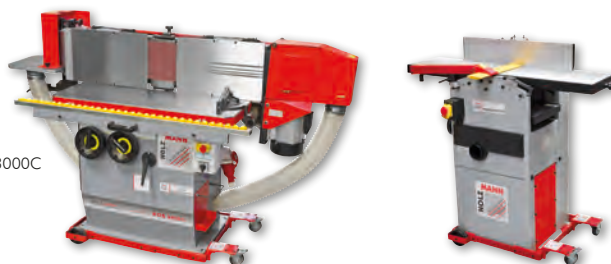

- » flexible Fahreinrichtung die sich auf die meisten Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen einstellen lässt » flexible transportation device which can be adjusted to most woodworking and metalworking machinery
- » widerstandsfähige Pulverbeschichtung » tough powder coating
- » leichtgängige Lenkung durch einbremsbare (2x) 3" Räder » effortless steering due to (2x) 3" wheels with brakes
- » 2x 4" Schwerlasträder » 2x 4" heavy-duty wheels

UFE450

universelle Fahrerinrichtung / universal moving device

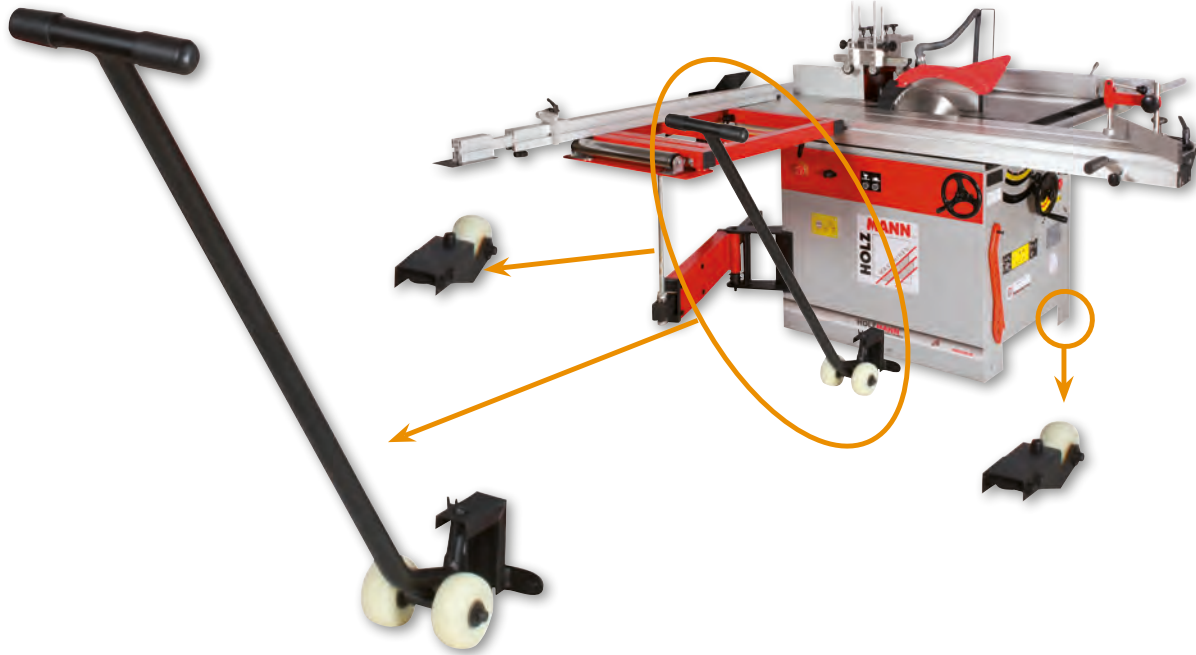

2 Fahrrollen + Hebestange
2 driving rolls + lifting rod

passend für folgende Maschinen: FS200, FS200S (Seite 15),
 TS315VF-2000, TS315VF-2600 (Seite 22),
 KF315VF-2000 (Seite 27), KF315VF-2600 (Seite 28),
 K5-315VF-2000 (Seite 34)

fits for the following machines: FS200, FS200S, TS315VF-2000,
 TS315VF-2600, KF315VF-2000, KF315VF-2600,
 K5-315VF-2000

99,-**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

max. Belastbarkeit / max. loading capacity	450kg
Gewicht/weight	7kg
Verpackungsmaße/packaging dimensions	1160x300x150mm

HUB25T *

Hubwagen / pallet truck

**max. 2500kg**

Polyamid

349,-**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	200 mm
Gabelhöhe min. / fork height min.	85 mm
Hubhöhe / lifting height	115 mm
Gabelabmessungen / fork dimensions	550x1150 mm
Gabelbreite / fork width	160 mm
Abmessungen / dimensions	1550x550x1220 mm
Gewicht / weight	59 kg

- » massivere Bauweise, ergonomischer gummibeschichteter Handgriff
- » Palettenhubwagen aus hochwertigem Stahl für höchste Zuverlässigkeit
- » Tandembereifung & Einfahrrolle
- » sehr benutzerfreundlich durch ergonomischen Deichselgriff
3 Funktionen: Heben/Fahren/Senken
- » auch geeignet als Fahrerinrichtung für diverse Maschinen
- » Industrie- und Gewerbeausführung für den professionellen Einsatz
- » tandem tyres & run-in wheel
- » rubber coated handle (HUB 25T)
- » quality pallet truck made out of high quality steel ensures highest reliability
- » very user-friendly due to ergonomic handle with three functions: lifting/steering/lowering
- » can be used as moving device for various machines
- » industrial design for professional use

HUB25TECO *

Hubwagen / pallet truck



max. 2500kg

299,-

- » günstigere Economy Variante
- » Palettenhubwagen aus hochwertigem Stahl für höchste Zuverlässigkeit
- » Tandembereifung & Einfahrrolle
- » sehr benutzerfreundlich durch ergonomischen Deichselgriff
- » auch geeignet als Fahrerinrichtung für diverse Maschinen
- » Industrie- und Gewerbeausführung für den professionellen Einsatz
- » tandem tyres & run-in wheel
- » rubber coated handle (HUB 25T)
- » quality pallet truck made out of high quality steel ensures highest reliability
- » very user-friendly due to ergonomical handle with three functions: lifting/steering/lowering
- » can be used as moving device for various machines
- » industrial design for professional use

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	200 mm
Gabelhöhe min./ fork height min.	85 mm
Hubhöhe / lifting height	115 mm
Gabelabmessungen / fork dimensions	550x1150 mm
Gabelbreite / fork width	160 mm
Abmessungen / dimensions	1550x550x1220 mm
Gewicht / weight	53 kg

HUB25KG*

Hubwagen mit Wiegeeinrichtung / scale pallet truck



max. 2500kg

699,-

- » Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung
- » 4 unabhängige Wiegeeinheiten(Sensoren); Displaygenauigkeit 0,5 kg
- » Wiegegenauigkeit +/-0,05%
- » Tandembereifung & Einfahrrolle
- » Palettenhubwagen aus hochwertigem Stahl für höchste Zuverlässigkeit
- » gummibeschichteter Handgriff
- » sehr benutzerfreundlich durch ergonomischen Deichselgriff
- » 3 Funktionen Heben/Senken/Fahren
- » auch geeignet als Fahrerinrichtung für diverse Maschinen
- » Industrie- und Gewerbeausführung für den professionellen Einsatz
- » **Lieferumfang:** Netzteil zum Laden der Batterie(6V;4Ah) (Display)
- » quality pallet truck with weighing device(sensors)
- » 4 independent weighing units(sensors); Display accuracy 0.5 kg
- » weighing accuracy +/-0,05%
- » tandem tyres & run-in wheel
- » quality pallet truck made out of high quality steel ensures highest reliability
- » rubber-coated handle
- » very user-friendly due to ergonomical handle with three functions: lifting/steering/lowering
- » can be used as moving device for various machines
- » industrial design for professional use
- » **included in delivery:** AC adapter for charging the battery(6V;4Ah) (display)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	192 mm
Gabelhöhe min./ fork height min.	77 mm
Hubhöhe / lifting height	120 mm
Abmessungen / dimensions	1563x540x620 mm
Gewicht / weight	99,5 kg

HUB15MOVE_24V*

Hubwagen / pallet truck

**max. 1500kg****1.199,-**

- » semi elektrischer Hubwagen elektrisches Fahren, manuelles hydraulisch unterstütztes Heben
- » Fahrgeschwindigkeit bis zu 4km/h
- » Li-Ion-Batterie mit 20Ah/24V
- » Akku-Ladezustandsindikator
- » Gabelbreite 160mm
- » Wendekreis von 1,43m

- » Semi Electric pallet Truck electric driving, manual lifting (with hydraulic support)
- » Driving speed up to 4km/h
- » Li-Ion battery with 20Ah/24V
- » Battery Charge Status Indicator
- » Fork width 160mm
- » Turning radius of 1,43m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	1500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	195 mm
Gabelhöhe min./ fork height min.	85 mm
Hubhöhe / lifting height	110 mm
Gabelabmessungen / fork dimensions	1150x550 mm
Gabelbreite / fork width	160 mm
Abmessungen / dimensions	1550x550x1220 mm
Gewicht / weight	125 / 135 kg

**elektrische Lastenbewegung
für bis zu 2 Stunden**
**electrical movement
for up to 2 hours**

HUB15FLEX_48V*

Hubwagen / pallet truck

**1.499,-****max. 1500kg**

- » Vollelektrischer Hubwagen (Fahren 750W & Heben 500W)
- » Fahrgeschwindigkeit bis zu 4km/h
- » mit Hupe
- » Li-Ion-Batterie mit 10Ah/48V
- » Akku-Ladezustandsanzeige in %
- » Gabelbreite 160mm
- » Wendekreis von 1,35m
- » neu mit Wahlfunktion für langsame / schnelle Fahrgeschwindigkeit

- » fully Electric Pallet truck (power traveling motor 750W, lifting motor 500W)
- » driving speed up to 4km/h
- » Li-Ion battery with 10Ah/48V
- » battery-status indicator in%
- » fork width 160mm
- » turning radius of 1,35m
- » new slow / fast travel speed mode selectable

included in delivery: battery, charger**Lieferumfang:** inkl. Batterie, Ladegerät**NEU
NEW****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Hubkraft / lifting capacity	1500 kg
Gabelhöhe max. / fork height max.	195 mm
Gabelhöhe min./ fork height min.	85 mm
Hubhöhe / lifting height	110 mm
Gabelabmessungen / fork dimensions	1150x550 mm
Gabelbreite / fork width	160 mm
Abmessungen / dimensions	1550x550x1220 mm
Gewicht / weight	125 kg

**passender Ersatzakku
suitable spare battery
HUB15FLEX_48V_BATT**



PW1000

Plattenwagen / plasterboard trolley



139,-

- » PU Rollen
- » zwei Rollen fixiert, zwei lenkbar
- » Rollen sind einbremsbar
- » 1000kg Traglast
- » 1150x556x113 mm

- » PU rollers
- » two wheels fixed, two steerable
- » Rollers can be braked
- » 1000kg load capacity
- » 1150x556x113 mm

max. 1000kg

SHT150XF

Scheren-Hubtischwagen / moveable lifting table



299,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table size	740x450x35 mm
Tischhub / table stroke	500 mm
Tischhöhe / table height	225-740 mm
Hubkraft / stroke capacity	150 kg
Rollendurchmesser / roll diameter	100 mm
Gewicht / weight	45 / 46,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	820x470x260mm

- » Fußpedal für das hydraulische Anheben des Arbeitstisches
- » platzsparend verstaubar dank klappbarem Bügel
- » Feststellbremse und Transportgriff
- » ausgestattet mit vier Lenkrädern
- » Feststeller an den Lenkrädern

- » food pedal for hydraulic lifting of the working table
- » easy and stepless lowering of the working table
- » space-saving stowable due to foldable handle
- » parking brake and transport handle
- » equipped with four steering castors for easy maneuvering, wheel stops on castors ensure safe positioning

SHT310 / SHT310PAR

hydr. Scherenhubtisch / moveable lifting table

**NEU
NEW**

SHT 310

**SHT310
999,-**

- » zusätzlicher Arbeitsplatz (einstellbare/ergonomische Arbeitshöhe)
 - » optional erhältlich: Palettenschwenkeinrichtung SHT310PAR
 - » bis zu 310kg Beladung
 - » zwei Fußpedale für hydr. anheben und absenken des Arbeitstisches
 - » zwei schwenkbare Laufrollen mit Feststellbremsen
 - » große Arbeitsfläche 1580 x 900 mm
 - » variable Tischhöhe von 470 - 1075 mm
-
- » additional workplace (adjustable/ergonomic working height)
 - » optionally available SHT310PAR plate lifting frame
 - » up to 310kg load
 - » two foot pedals, one for hydraulic lifting and one for lowering the work table
 - » two swivel castors for easy manoeuvring, with parking brakes ensures additional safe positioning
 - » a large work-top 1580 x 900 mm
 - » minimum table height of 470 mm and a maximum table height of 1075 mm

*Vielseitig einsetzbarer Scherenhubtisch
multifunctional lifting table usable*



SHT 310PAR

**SHT310PAR
399,-**

- » Plattenaufsetzrahmen passend für unseren SHT310 für eine einfache Handhabung von größeren Platten
 - » Laufrollen am Rahmen ermöglichen ein einfaches Be- und Abladen von Platten
 - » Schwenkmechanismus für eine Bedienung durch eine Person konzipiert
 - » inkl. Plattenstopper
 - » max. Brettbreiten bis 40 mm und max. von 100kg Beladung bei einer Rahmengröße von 1850 x 1440 mm
 - » Einfache und abgestimmte Montage bzw. Demontage auf unseren SHT310
-
- » Plate lifting frame suitable for our SHT310 for easy handling of larger plates/boards
 - » Rollers on the frame allow easy loading and unloading of plates/boards
 - » Tilting mechanism designed for operation by one person
 - » incl. plate/board stopper
 - » max. plate/board widths up to 40 mm and max. of 100kg load with a frame size of 1850 x 1440 mm
 - » Simple and well matched assembly and disassembly to our SHT310

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Tischgröße / table size	1580x900 mm
Tischhöhe / table height	470-1075 mm
Hubkraft / stroke capacity	310 kg
Rollendurchmesser / roll diameter	125 mm
Gewicht / weight	147 / 179,80 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1.610x970x480mm

SHT300XF

Scheren-Hubtischwagen / moveable lifting table



- » Fußpedal für das hydraulische Anheben des Arbeitstisches
- » platzsparend verstaubar dank klappbarem Bügel
- » Feststellbremse und Transportgriff
- » ausgestattet mit vier Lenkrädern
- » Feststeller an den Lenkrädern

399,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table size	815x500x50 mm
Tischhub / table stroke	620mm
Tischhöhe / table height	280-900mm
Hubkraft / stroke capacity	300 kg
Rollendurchmesser / roll diameter	125 mm
Gewicht / weight	72 / 73,8 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	900x510x310mm

- » food pedal for hydraulic lifting of the working table
- » easy and stepless lowering of the working table
- » space-saving stowable due to foldable handle
- » parking brake and transport handle
- » equipped with four steering castors for easy maneuvering, wheel stops on castors ensure safe positioning

SHT350XF

Scheren-Hubtischwagen / moveable lifting table



549,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table size	905x500x50 mm
Tischhub / table stroke	940 mm
Tischhöhe / table height	360-1300 mm
Hubkraft / stroke capacity	350 kg
Rollendurchmesser / roll diameter	100 mm
Gewicht / weight	100 / 102,3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1010x520x380mm

- » Fußpedal für das hydraulische Anheben des Arbeitstisches
- » platzsparend verstaubar dank klappbarem Bügel
- » Feststellbremse und Transportgriff
- » ausgestattet mit vier Lenkrädern
- » Feststeller an den Lenkrädern
- » food pedal for hydraulic lifting of the working table
- » easy and stepless lowering of the working table
- » space-saving stowable due to foldable handle
- » parking brake and transport handle
- » equipped with four steering castors for easy maneuvering, wheel stops on castors ensure safe positioning

WT06

Werkbank / workbench



119,-

- » sehr einfacher Zusammenbau, dank Stecksystem
- » große MDF Arbeitsplatte, auf einem stabilen Blechgestell
- » inkl. 20 individuell platzierbare Haken für die Lochwand
- » Aufstellmaß: 121 x 61 x 150 cm (L x W x H)
- » 2x kugelgelagerte Laden
- » max. 100 kg Traglast

- » very easy assembly, thanks to plug-in system
- » large MDF worktop, on a sturdy sheet metal frame
- » incl. 20 individually placeable hooks for the pegboard
- » dimensions: 121 x 61 x 150 cm (L x W x H)
- » 2x ball bearing store
- » max. 100 kg load capacity

WT37

Werkbank / workbench



- » große MDF Arbeitsplatte, auf einem stabilen Blechgestell
- » inkl. 20 individuell platzierbare Haken für die Lochwand
- » Aufstellmaß: 112 x 61 x 158 cm (L x W x H)
- » 4x kugelgelagerte Laden
- » max. 200 kg Traglast

- » large MDF worktop, on a sturdy sheet metal frame
- » incl. 20 individually placeable hooks for the pegboard
- » dimensions: 112 x 61 x 158 cm (L x W x H)
- » 4x ball bearing store
- » max. 200 kg load capacity

179,-

WT39

Werkbank / workbench



- » große MDF Arbeitsplatte, auf einem stabilen Blechgestell
- » inkl. 20 individuell platzierbare Haken für die Lochwand
- » Aufstellmaß: 120,5 x 58 x 173,5 cm (L x W x H)
- » 3x kugelgelagerte Laden unter der Werkbank und zwei großzügige Laden über der Arbeitsfläche
- » max. 454 kg Traglast

- » large MDF worktop, on a sturdy sheet metal frame
- » incl. 20 individually placeable hooks for the pegboard
- » Dimensions: 120.5 x 58 x 173.5 cm (L x W x H)
- » 3x ball-bearing store under the workbench and two generous drawers above the work surface
- » max. 454 kg payload



199,-

WHL1200

Werkbank / workbench



- » robuste Werkbank
- » Arbeitsplatte aus Gummibaum
- » federgedämpfte Läden im Hängeschrank
- » abschließbare Läden
- » Tischhöhe: 840mm
- » Gesamtdimension: 1200x600x<2060mm
- » max. Beladung große Lade: 30kg
- » max. Beladung kleine Lade: 25kg
- » max. Beladung Hängeschrank: 32kg
- » Dimension große Lade: 900x400x730mm
- » Dimension kleine Lade: 440x400x120mm
- » max. Beladung Zwischenfächer Hängeschrank: 8kg

449,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Maße Werkbank / dimensions workbench	1200x600x840 mm
Maße Wandpanel / dimensions wall panel	1200x20x730 mm
Maße Hängeschrank / dimensions wall cabinet	1200x305x460 mm
max. Belastung Bank / max. payload bench	300 kg
max. Belastung Hängeschrank / max. payload wall cabinet	32 kg
Gewicht	72,8 kg / 82 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1250x650x200 mm 1250x410x130 mm 1240x520x115 mm

- » robust workbench
- » worktop made of rubber wood
- » wall cabinet with damped drawers
- » lockable drawers
- » table height: 840mm
- » overall-dimension: 1200x600x<2060mm
- » max. load big drawers: 30kg
- » max. load small drawers: 25kg
- » max. load wall cabinet: 32kg
- » Dimension big drawer: 900x400x730mm
- » Dimension small drawer: 440x400x120mm
- » max. load of wall cabinet shelf: 8kg

WEWA2130

Werkbank Wagen / workbench



799,-

Werkstattwagen mit viel Stauraum und Ablagemöglichkeiten
und 950 kg Gesamtbelastung
Workshop trolley with plenty of storage space and 950 kg total load



10 Laden:

- 3 Stück 530 x 415 x 80 mit 25 kg Traglast
- 3 Stück 930 x 415 x 80 mit 25 kg Traglast
- 2 Stück 530 x 415 x 145 mit 35 kg Traglast
- 2 Stück 930 x 415 x 145 mit 35 kg Traglast
- 1 Kasten: 440 x 400 x 645 mit Traglast von 50 kg
- Lochwand: 1580 x 485
- Schüttenregal zum Einhängen von kleinen und großen Schütten
- Auflage oben mit einer max Traglast von 10 kg
- abschließbare Laden und Kasten
- 6 Rollen (4 schwenkbar, 2 Fix) mit Feststellbremse
- große Arbeitsplatte aus Gummibaum 2115 x 470 x 25 mm

Lieferumfang: 10 Stück Schütten klein (165 x 105 x75mm), 4 Stück Schütten groß (240 x150 x125mm), 30 Stück Haken für Lochwand

10 drawers :

- 3 pieces 530 x 415 x 80 with 25 kg load capacity
- 3 pieces 930 x 415 x 80 with 25 kg load capacity
- 2 pieces 530 x 415 x 145 with 35 kg load capacity
- 2 pieces 930 x 415 x 145 with 35 kg load capacity
- 1 cabinet: 440 x 400 x 645 with load capacity of 50 kg
- peg board: 1580 x 485
- Bin rack for small and large bins
- upper shelf with a max load of 10 kg
- lockable drawers and cabinet
- 6 castors (4 swivel, 2 fixed) with brake
- large worktop out of rubberwood dimension: 2115 x 470 x 25 mm

Included in delivery: 10 small bins (165 x 105 x75mm), 4 large bins (240 x 150 x125mm), 30 hooks for pegboard

WB126

Hobelbank / workbench



169,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 126	
Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1260mm
Tiefe / depth	610mm
Höhe / height	840mm
Gewicht / weight	23kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1660x580x160

WB123A

Hobelbank / workbench



349,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 123A	
Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1230mm
Tiefe / depth	770mm
Höhe / height	1200mm
Gewicht / weight	49kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	250x1160x1250mm

WB210

Hobelbank / workbench

**549,-**

WHL 1200

inkl. Lade
with drawer**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA****WB 210**

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	2100mm
Tiefe / depth	660mm
Höhe / height	815mm
Gewicht / weight	56kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	2170x580x160 mm

WB210C

Hobelbank / workbench

mit ausreichend Stauraum
with plenty of storage space**899,-**

WB 210C

mit Ladenvollauszug
drawer with full extension**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA****WB 210C**

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	2100mm
Tiefe / depth	780mm
Höhe / height	815mm
Gewicht / weight	135kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	2230x720x280mm

WB138C

Hobelbank / workbench

**279,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA****WB 138C**

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1380mm
Tiefe / depth	620mm
Höhe / height	840mm
Gewicht / weight	41,5kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1525x560x180mm

WB160L

Hobelbank / workbench



349,-

WB162L

Hobelbank / workbench



199,-

WB155TWIN

Hobelbank / workbench



399,-

**zwei Arbeitsflächen!
two work surfaces!**

WB106MINI

Kinderwerkbank / child-sized workbench



149,-

**Unser Sondermodell für Kinder!
Our special model for children!**



Verpackung wiederverwertbar, inkl. Bauanleitung und verschiedener Aufkleber
Packaging reusable, including construction manual and different stickers



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 160L

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1600mm
Tiefe / depth	820mm
Höhe / height	820mm
Gewicht / weight	50 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1585x715x280 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 162L

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1625mm
Tiefe / depth	510mm
Höhe / height	860mm
Gewicht / weight	44kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1660x580x160mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 155TWIN

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1550mm
Tiefe / depth	1170mm
Höhe / height	860mm
Gewicht / weight	58kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1280x880x240mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

WB 106MINI

Holzart / wood type	Gummibaum / rubber wood
Länge / length	1060mm
Tiefe / depth	610mm
Höhe / height	655, 700-725mm
Gewicht / weight	20,5kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	1120x555x130mm

RWH125ALU / RWH180ALU

Rangierwagenheber / service jack



RWH125ALU
159,-



hochwertige Aluminiumausführung
high-quality aluminum construction

RWH180ALU
259,-

- » Aluminiumbauweise reduziert das Eigengewicht, daher einfaches Rangieren möglich
 - » top Verarbeitung und hohe Sicherheit
 - » entspricht Werkstattqualität
 - » Tragegriffe auf beiden Seiten (RWH 180ALU, RWH 250ALU)
 - » Profilmummiauflage am Aufnahmeteller
 - » stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
 - » für tiefergelegte Fahrzeuge bestens geeignet
 - » Schließen und Öffnen des Hydraulikventil durch den geriffelten Handhebel
 - » Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan,- Kreuzgelenk.
 - » Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme.
 - » mit Schnellhubverstellung (Easy Lift-Funktion)
- » easy to move due to aluminium construction
 - » service jack meets high-end processing and high security standards
 - » meets workshop quality
 - » handle on both sides (RWH180ALU, RWH 250ALU)
 - » professional rubber pad on support plate
 - » sturdy joint role increase lifespan
 - » well suited for lowered vehicles
 - » corrugated hand lever for closing and openind the hydraulic valve
 - » power transmission to valve through cardan joint
 - » securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
 - » quick lift function (twin pump)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	RWH125ALU	RWH180ALU
Hubkraft / lifting capacity	1250 kg	1800 kg
Hubbereich / lift range	85-375 mm	85-470 mm
Produktabmessungen / product dimensions	580x240x150 mm	715x295x160
Verpackungsmaß/ packaging dimension	614x282x164 mm	769x348x175 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	12 / 13,5 kg	19 / 21 kg

RWH250ALU

Rangierwagenheber / service jack

hochwertige Aluminiumausführung
high-quality aluminum construction



299,-

- » Aluminiumbauweise reduziert das Eigengewicht, daher einfaches Rangieren möglich
- » top Verarbeitung und hohe Sicherheit
- » entspricht Werkstattqualität
- » Tragegriffe auf beiden Seiten (RWH 180ALU, RWH 250ALU)
- » Profilmummiauflage am Aufnahmeteller
- » stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- » für tiefergelegte Fahrzeuge bestens geeignet
- » Schließen und Öffnen des Hydraulikventil durch den geriffelten Handhebel
- » Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan,- Kreuzgelenk.
- » Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme.
- » mit Schnellhubverstellung (Easy Lift-Funktion)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Hubbereich / lift range	95-490 mm
Produktabmessungen / product dimensions	740x340x170 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	774x395x180 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	25 / 27 kg

- » easy to move due to aluminium construction
- » service jack meets high-end processing and high security standards
- » meets workshop quality
- » handle on both sides (RWH180ALU, RWH 250ALU)
- » professional rubber pad on support plate
- » sturdy joint role increase lifespan
- » well suited for lowered vehicles
- » corrugated hand lever for closing and openind the hydraulic valve
- » power transmission to valve through cardan joint
- » securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
- » quick lift function (twin pump)

RWH150XLIFT

Rangierwagenheber / service jack



239,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	1500 kg
Hubbereich / lift range	70-610 mm
Produktabmessungen / product dimensions	865x360x160 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	991x422x200 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	42,5 / 44,5 kg

- » sehr massive und stabile Bauweise
 - » Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
 - » entspricht Werkstattqualität
 - » dank großem Hubbereich (70-610 mm) sowohl für tiefer gelegte Fahrzeuge als auch größere Fahrzeuge geeignet.
 - » Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch Schraube am Hebel
- » workshop quality
 - » very solid and stable construction
 - » top processing and high security
 - » Thanks to its large travel range (70-610 mm), it is suitable for both lower-level vehicles and larger vehicles.
 - » close and open the hydraulic valve via a screw at the lever

RWH250HYBRID

Rangierwagenheber / service jack

NEU
NEW



269,-

- » Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- » entspricht Werkstattqualität
- » Profilgummiauflage am Aufnahmeteller
- » stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- » Griffe auf beiden Seiten
- » Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch geriffelten Handhebel
- » Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan- Kreuzgelenk,
- » Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme
- » mit Schnellhubverstellung (Easy-Lift-Funktion)

- » service jack meets high-end processing and high security standards
- » meets workshop quality
- » professional rubber pad on support plate
- » sturdy joint role increases lifespan
- » handles on both sides
- » corrugated hand lever for closing and opening the hydraulic valve
- » power transmission to valve through cardan joint
- » securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
- » quick lift function (twin pump)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	2500 kg
Hubbereich / lift range	102 - 470 mm
Produktabmessungen / product dimensions	660x300x160 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	720x350x180 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	25 / 27,5 kg

RWH300

Rangierwagenheber / service jack

NEU
NEW



189,-

- » Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- » entspricht Werkstattqualität
- » Profilgummiauflage am Aufnahmeteller
- » stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- » Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch geriffelten Handhebel
- » Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan- Kreuzgelenk,
- » Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme
- » mit Schnellhubverstellung (Easy-Lift-Funktion)

- » service jack meets high-end processing and high security standards
- » meets workshop quality
- » professional rubber pad on support plate
- » sturdy joint role increases lifespan
- » corrugated hand lever for closing and opening the hydraulic valve
- » power transmission to valve through cardan joint
- » securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
- » quick lift function (twin pump)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	3000 kg
Hubbereich / lift range	133 - 467 mm
Produktabmessungen / product dimensions	680x335x163 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	773x388x190 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	31,5 / 33,5 kg

RWH400

Rangierwagenheber / service jack

NEU
NEW



239,-

- » Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- » entspricht Werkstattqualität
- » Profilgummiauflage am Aufnahmeteller
- » stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- » Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch geriffelten Handhebel
- » Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan- Kreuzgelenk,
- » Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme
- » mit Schnellhubverstellung (Easy-Lift-Funktion)

- » service jack meets high-end processing and high security standards
- » meets workshop quality
- » professional rubber pad on support plate
- » sturdy joint role increases lifespan
- » corrugated hand lever for closing and opening the hydraulic valve
- » power transmission to valve through cardan joint
- » securing hand lever by flute and knurled screw in the holding fixture
- » quick lift function (twin pump)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hubkraft / lifting capacity	4000 kg
Hubbereich / lift range	105 - 515 mm
Produktabmessungen / product dimensions	765x360x170 mm
Verpackungsmaß/ packaging dimension	840x415x195 mm
Gewicht (netto/brutto) / weight (NW/GW)	45,5 / 47,35 kg

KSR94

Kleinteile Schüttenregal / bin rack



119,-


- » Schüttenregal mit 47 Laden
 - » 15 große Laden 240x150x125mm
 - » 32 kleine Laden 165x105x75mm
 - » pulverbeschichtetes Blechgestell mit langlebigen,
 - » robusten Plastikladen in der Farbe Rot
 - » universell einsetzbar
 - » ideal für Werkstatt und Garage zur Aufbewahrung von Kleinteilen
 - » Schütten einzeln einhäng- und entnehmbar
 - » geliefert ohne abgebildeten Inhalt
- » incl. 47 bins
 - » 15 large bins 240x150x125mm
 - » 32 small bins 165x105x75mm
 - » stand made of sheet metal with powder coat finishing
 - » durable plastic bins in red
 - » universally suitable
 - » great way to organise the workshop and garage
 - » bins individually mount and removable
 - » delivered without depicted content

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Laden / drawers	15 große (240x150x125mm) 32 kleine (165x105x75mm)
Aufstellmaß / product dimensions	940x1150x280 mm
Verpackungsmaße (LxTxH)/ packaging dimensions (Lxdxh)	1125x320x260 mm
Gewicht (netto/brutto)/weight (NW/GW)	21 / 24 kg

KSR94D

doppelseitiges Kleinteile Schüttenregal / double-sided bin rack

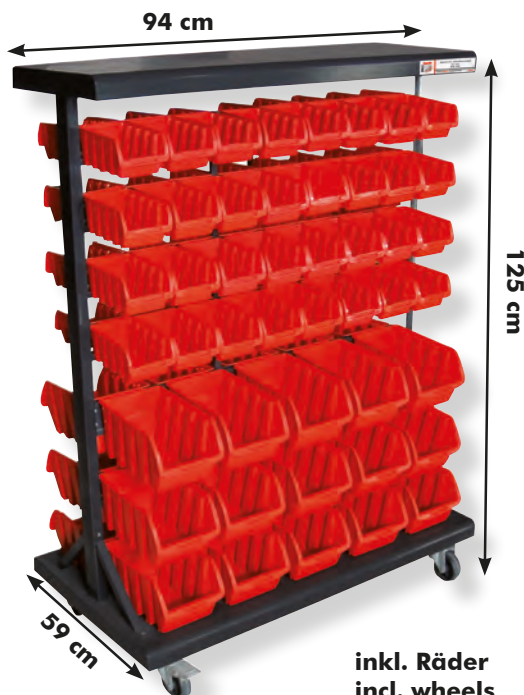

179,-

- » Schüttenregal mit 94 Laden
 - » 30 große Laden 240x150x125mm
 - » 64 kleine Laden 165x105x75mm
 - » pulverbeschichtetes Blechgestell mit langlebigen,
 - » robusten Plastikladen in der Farbe Rot
 - » universell einsetzbar
 - » ideal für Werkstatt und Garage zur Aufbewahrung von Kleinteilen
 - » Schütten einzeln einhäng- und entnehmbar
- » incl. 94 bins
 - » 30 large bins 240x150x125mm
 - » 64 small bins 165x105x75mm
 - » stand made of sheet metal with powder coat finishing
 - » durable plastic bins in red
 - » universally suitable
 - » great way to organise the workshop and garage
 - » bins individually mount and removable

**inkl. Räder
incl. wheels**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Laden / drawers	30 große (240x150x125mm) 64 kleine (165x105x75mm)
Aufstellmaß / product dimensions	940x590x1250 mm
Verpackungsmaße (LxTxH)/ packaging dimensions (Lxdxh)	1120x520x110 mm 810x360x470 mm
Gewicht (netto/brutto)/weight (NW/GW)	30,5/33,5 kg

MF5IN1

5 in 1 Multifunktionsgerät / 5 in 1 multi tool



MF5IN1 VIDEO:



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeits Tisch / working table	1130x470 mm
Arbeits Tischhöhe / working table height	560 / 800 mm
max. Belastung Werkbank (800 mm) max. payload workbench (800 mm)	150 kg
max. Belastung Arbeitsbühne (560 mm) max. payload scaffold (560 mm)	300 kg
max. Belastung Rollbrett / Handkarren max. payload handtruck / dolly	150 kg
Arbeitsbühne / scaffold	1280x580x560 mm
Werkbank / workbench	1400x580x800 mm
Rollbrett / dolly	1130x580x75 mm
Gewicht / weight	18,5 / 20 kg
Elektrische Anschlüsse / sockets	Eingang/Input 1x 230V Ausgang/Output 3x 230V
max. Gesamtstrom / total current	16A

149,-

- » 5 Funktionen in einem Gerät
 - Werkbank
 - Arbeitsbühne
 - Rollbrett
 - Handkarren
 - Transportwagen
 - » schneller und einfacher Funktionswechsel
 - » 1x 230V Eingang und 3x 230V Ausgang
 - » vielseitig einsetzbar
 - » robuste und standfeste Ausführung
 - » inklusive MDF-Platte
- » 5 functions in one device
 - workbench
 - working platform / scaffold
 - creeper
 - handtruck
 - dolly
 - » quick and easy change of function
 - » 1x 230V input and 3x 230V output
 - » versatile application
 - » robust and durable
 - » including MDF-plate



MF7IN1

7 in 1 Multifunktionsgerät / 7 in 1 multi tool



169,-

- » 7 Funktionen in einem Gerät: Werk Tisch, Sägebock, Arbeitsbühne, Plattform, Rollbrett, Transportwagen und Handkarren
 - » schneller und einfacher Funktionswechsel
 - » 1x 230V Eingang und 3x230V Ausgang
 - » vielseitig einsetzbar
 - » robuste und standfeste Ausführung
 - » max. Belastung Werk Tisch und Sägebock 150 kg
 - » max. Belastung Arbeitsbühne und Plattform 250kg
 - » max. Belastung Rollbrett, Transportwagen und Handkarren 150 kg
 - » Abmessungen Arbeitsfläche 1090 x 550 mm
 - » Tischhöhe verstellbar von 520-780 mm
- » 7 functions in one device: workbench, sawhorse, scaffold, platform, creeper, dolly, hand truck
 - » quick and easy change of function
 - » 1x 230V input and 3x230V output
 - » versatile application
 - » robust and durable
 - » max. payload workbench and sawhorse 150 kg
 - » max. payload scaffold and platform 250kg
 - » max. payload creeper, dolly and hand truck 150 kg
 - » dimensions workbench 1090 x 550 mm
 - » working table height adjustable 520-780 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeits Tisch / working table	1090x550 mm
Arbeits Tischhöhe / working table height	520-780 mm
max. Belastung Werkbank (800 mm) max. payload workbench (800 mm)	150 kg
max. Belastung Arbeitsbühne (560 mm) max. payload scaffold (560 mm)	250 kg
max. Belastung Rollbrett / Handkarren max. payload handtruck / dolly	150 kg
Gewicht / weight	14 / 15,5 kg
Elektrische Anschlüsse / sockets	Eingang/Input 1x 230V Ausgang/Output 3x 230V



MFS4IN1

4 in 1 Multifunktionsständer / 4 in 1 multi tool



69,-

- » Höhenverstellbarer Multifunktionsständer
- » 4 Funktionen in einem Gerät
- » Klappbockauflage bis 200kg Tragkraft
- » Rollbockauflage bis 100kg Tragkraft
- » Kugelaufgabe bis 100kg Tragkraft
- » V-Unterstützung bis 50kg Tragkraft

- » height adjustable multifunction workbench
- » combines 4 function
- » stationary-support up to 200kg
- » roller-support up to 100kg
- » ball-support up to 100kg
- » V-support up to 50kg



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufstellmaß / dimensions	670x750x830-1275 mm
Arbeitstischhöhe / working table height	560 / 800 mm
max. Belastung Werkbank (800 mm) max. payload workbench (800 mm)	150 kg
Netto Gewicht / net weight	12,7 kg
Brutto Gewicht / gross weight	11,8 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	770x230x178 mm

AB1015 / AB1085PRO

Profi Arbeitsbock / sawhorse

NEU
NEW



max. 500 kg

AB1015
49,-

- » zusammenklappbarer Arbeitsbock
- » Standbeine mit stabilem Stand auf allen Oberflächen
- » leicht verstau- und transportierbar dank klappbarer Beine und Handgriff. Die Beine können vollständig im Gehäuse verstaut werden.
- » Produkt-Dimensionen (LxBxH) aufgeklappt:
AB1015 : 1015x675x730 mm
AB1085PRO: 1085x632x618-820 mm
- » Produkt-Dimensionen (LxBxH) zugeklappt:
AB1015: 1015x103x120 mm
AB1085PRO: 1085x146x76 mm
- » Durch Kombination von zwei Arbeitsböcken kann eine stabile Arbeitsfläche aufgebaut werden. (Zusatzmaterial nicht inkludiert zB. Arbeitsplatte)
- » Maximalbelastung 500 kg (AB1015) und 590 kg (AB1085PRO) pro Arbeitsbock



max. 590 kg

AB1085PRO
59,-

- » foldable sawhorse
- » legs with stable stand on all surfaces
- » easy to stow away and transport thanks to foldable legs and handle. The legs can be completely stowed in the housing.
- » product dimensions (LxBxH) - open position:
AB1015 : 1015x675x730 mm
AB1085PRO: 1085x632x618-820 mm
- » product dimensions (LxBxH) closed position:
AB1015: 1015x103x120 mm
AB1085PRO: 1085x146x76 mm
- » By combining two sawhorses a stable work surface can be built. (Additional material is not included eg. worktop)
- » max. load 500 kg (AB1015) and 590 kg (AB1085PRO) per sawhorse

WST10

Werkbank Spanntisch / work bench



29,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Nutzlast / payload	100 kg
Produktgröße / measurements	605x625x(845-1240) mm
Tischmaße / table size	600x250 mm
neigbar / tiltable	0-90°
Gewicht / weight	7,5 kg

- » der ideale Helfer für Ihre Arbeiten
- » leichte, zusammenfaltbare und einfach zu transportierende Werkbank
- » Arbeitsfläche aus verzugsfreien MDF-Platten
- » Winkelmesser und eingezeichnetes Lineal auf den MDF-Platten

- » the ideal tool for your work
- » lightweight, collapsible and easy to transport workbench
- » worktop made of distortion-free MDF boards
- » goniometer and ruler indicated on the MDF boards

WST20

Werkbank Spanntisch / work bench



89,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Maße / size	550 x 740 x 735 mm
Neigung / tilt	0-80°
Arbeitshöhe / work height	735-1025 mm
Traglast / payload	100 kg
Gewicht / weight	14 kg

- » individuelle Höhen- und Neigungsverstellung
- » einfache Höhenverstellung mittels Fußhebel
- » Neigungswinkel der Tischplatte bis 80°
- » robuster Arbeitstisch aus Aluminium
- » 8 stufenlos verstellbare Spannbacken
- » stabiles Stahl-Vierkantröhr Untergestell
- » platzsparend zusammenklappbar

- » individual working posture due to height and tilt adjustment
- » easy height adjustment (735-1025 mm) with foot pedal
- » angle of inclination up to 80°
- » sturdy worktable made of aluminum
- » 8 stepless adjustable chuck jaws for many clamping options
- » rugged steel square tube base
- » space efficient collapsible

DKS21PRO

Dekupiersäge / scroll saw

230V



129,-

» Es können normale Laubsägeblätter verwendet werden!

- » stabiler Parallelarm ermöglicht präzises Arbeiten
- » stufenlose Geschwindigkeit, sowie Absauganschluss serienmäßig
- » geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips
- » integrierte Abblasvorrichtung entfernt Staubpartikel vom Werkstück
- » Arbeitstisch kann für Gehrungsschnitte bis zu 45° verstellt werden
- » inklusive Lampe, Tischerverweiterungen, Sägeblatt Adapter und 10x Sägeblätter

» Normal fret saw blades can be used!

- » stable throat arm ensures precise work
- » infinitely adjustable speed regulation and dust collector plug included in delivery
- » can be used to cut wood, plastic, metal, plexiglass, or plaster
- » integrated blower system removes dust automatically from the work piece
- » working table can be tilt up to 45°
- » incl. lamp and table extensions, saw blade adapter and 10x saw blades

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V 50Hz
Motorleistung / engine power	120 W
Sägeblattlänge / blade length	127 mm
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed	500-1700 min ⁻¹
Sägeblattthub / blade stroke	21 mm
max. Schnitthöhe/ max. cutting height	90° 57 mm 45° 27 mm
Ausladung/ throat	406 mm
Tischgröße/table dimensions	412x254 mm
Gewicht/ weight	12 / 14 kg
Verpackungsmaße / packaging dimension	660x285x385 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
Dekupier Sägeblätter (5 Stk./Packung)/ scroll saw blade (5 pcs./pack)	DKS21PROSB	9,-

HLP2000

Heißluftpistole / heat gun

**39,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	2,0 kW
Temperatur / temperature	I: 50°C, 100°C...350°C II: 100°C, 200°C...600°C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	0,75 kg

- » ideales Gerät für diverse Anwendungsbereiche, wie das
- » Ablösen alter Lacke, Farben, Folien, Lötarbeiten
- » Kabel schrumpfen, verformen diverser Materialien,...
- » komfortabler Softgriff
- » verpackt in einem praktischen Kunststoff-Transportkoffer mit reichlich Zubehör: Breitschlitzdüse, Abstrahldüse, Glasschutzdüse, Reduzierdüse, Spachtel,...
- » Temperatur stufenlos regulierbar

- » ideal device for various uses, such as the removing of old paints, coatings, films, soldering, cable Shrinking, deforming of diverse materials, ...
- » comfortable soft grip
- » stored in a convenient plastic carrying case with a lot of accessories: wide slit nozzle, glass protection nozzle, radiate nozzle, reducing nozzle, scraper, ...
- » temperature stepless adjustable

LS48D**230V**

Lötstation / soldering iron station

**49,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	48 W
Temperatur / temperature	100-450 °C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	1,46 kg

- » schneller Aufheizprozess
- » 100-450 °C
- Normalgebrauch: 215-300 °C
- Ablöten von Platinen ca. 315 °C
- Ablöten von großen Lötstellen ca. 400 °C

Lieferumfang: Lötkolbenhalterung, Reinigungsschwamm

- » rapid heating process
- » 100-450 °C
- Normal use: 215-300 °C
- Soldering boards about 315 °C
- Desoldering of large soldering joints 400 °C

Delivery includes: soldering iron holder, cleaning sponge**LP700****230V**

Lötpistole / soldering gun

**29,-****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	200 W
Temperatur / temperature	A: 70-200°C B: 200-250°C C: 350-500°C
Schutzklasse / protection class	II doppelt isoliert/double insulated
Gewicht / weight	0,9 kg

- » schneller Aufheizprozess
- » einstellbare Temperatur:
- Bereich A: 70-200°C für das Schneiden von Polyschaum
- Bereich B: 200-350°C für normale Lötarbeiten
- Bereich C: 350-500°C für das Gravieren von Holz
- » komfortabler Softgriff
- » verpackt in einem praktischen Kunststoff-Transportkoffer mit reichlich Zubehör: 2x Lötspitze, 10g Lötendraht, 10g Flussmittel
- » rapid heating process
- » adjustable temperature:
- Area A: 70-200 °C for cutting poly foam
- Area B: 200-350 °C for normal soldering
- Area C: 350-500 °C for engraving wood
- » comfortable soft grip
- » packaged in a convenient plastic carrying case
- » with accessories: 2x Tip, solder wire 10g, 10g Flux

FSP130

230V

Farbspritzpistole / solenoid sprayer



29,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	130 W
Behälter / reservoir	800 ml
max. Viskosität / viscosity	60 din/sec
max. Durchfluss / flow	320 ml/min
Düse / nozzle	Ø 0,8 mm
Gewicht / weight	2 kg

- » kompaktes und handliches Gerät für die einfache Nutzung Indoor und Outdoor
- » komfortabler Softgriff
- » für die Nutzung von wasserbasierten Farben, Latex, Lacke und mehr

- » compact and lightweight device for easy usage indoor and outdoor
- » comfortable soft grip
- » for the use of water-based paints, latex paints and more

AKS45IND

230V

Akku-Schlagbohrschrauber / cordless drill



- » bürstenloser Motor, daher 10x längere Lebenszeit, 32% mehr Effizienz, 60% mehr Leistung
- » 45 Nm Drehmoment
- » Bohrfutter aus Metall
- » Schlagfunktion
- » LED Arbeitslicht
- » Industriequalität
- » 2x 2 Ah 18V Li-Ion Akkus enthalten
- » Schnellladegerät
- » Hartschalen-Transportkoffer

- » brushless motor, therefore 10x longer lifetime, 32% more efficiency, 60% more power
- » 45 Nm torque
- » metal chuck chuck
- » hammer function
- » LED working light
- » industrial quality
- » 2x 2 Ah 18V lithium-ion batteries and a quick charger included
- » blow mold case

129,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Akkuspannung / battery voltage	18V
Akkukapazität / battery capacity	2 Ah
Ladezeit / charging time	60 min
Leerlaufdrehzahl / no load speed	0-400 / 0-1500 min ⁻¹
Schlagzahl / impact rate	0-6400 / 0-2400 bpm
Drehmoment / torque (21+1)	45 Nm
Bohrfutteraufnahme / chuck adapter	Ø 13 mm
max. Bohrleistung / drilling capacity	22 mm
max. Bohrleistung Stahl / drilling capacity steel	8 mm
Lautstärke / sound level	85 / 96 dB(A) (L _{pa} / L _{wa})
Vibration Handgriff / vibration handle	1,78 m/s ²
Gewicht / weight	3,6 kg



EHH110

230V

Elektrischer Handhobel / electric planer



89,-



- » elektrischer Handhobel mit 110 mm Hobelbreite
- » V-Nut für leichtes Anfasen
- » Aufnahmetisch: 104 x 100 mm; Abgabetisch: 214 x 100 mm
- » max. Falztiefe: 14 mm
- » hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- » Hobeltiefeneinstellung über Handrad 0-3mm
- » umfangreiches Zubehör

Lieferumfang: Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, 2x Hobelmesser (110x5,7x1,2mm), Staubsack, Abgareduzierung ø35-32; Gestell und Hobelwellenabdeckung

- » electric planer with 110 mm planing width
- » V-groove for easy chamfering
- » dimension infeed table 104 x 100 mm
- » dimension outfeed table 214 x 100 mm
- » max. rebating depth 14 mm
- » high planer shaft speed enables perfect finish
- » planing depth adjustment via hand wheel 0-3 mm
- » various accessories

included in delivery: Rip fence, rebate depth stop, 2x planing knives (110x5,7x1,2mm), dust bag, dust connector reduction ø35-32; frame and planing shaft cover

NEU

PJ100PRO**230V****Holzverbindungsfräse / biscuit jointer****99,-**

- » Profigerät, ermöglicht genaues Fräsen
- » max. Schnitttiefe: 19mm
- » Hartmetall Nutfräser
- » zum einfachen Herstellen von Holzverbindungen
- » in praktischer Kunststoffbox geliefert inkl. Absaug sack
- » modernes Design

- » precise cutting unit
- » modern design
- » max. cutting depth: 19mm
- » tungsten carbide cutter
- » suitable for making timber joints
- » delivered in a convenient synthetic box incl. dust bag

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattdurchmesser / saw blade diameter	Ø100mm
Motorleistung (100%) / motor power (100%)	900W
Netzspannung / voltage	230V
Geschwindigkeit / speed	10800 min ⁻¹
Ø-Fräser / Ø-cutter	100 mm
max. Frästiefe / max. cutting depth	19 mm
Winkelbereich / angle	-45° + 90°
Spindelaufnahme / spindle holder	M10
Schutzklasse / protection class	II
Schutzart / IP code	IP20
Schallpegel / noise level	L _{pA} 89 dB(A) L _{WA} 100 dB(A)
Gewicht / weight	4,5kg
Produktmaße / product dimensions	380x150x160 mm
Verpackungsmaße / packaging dimension	425x240x190 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Ersatzfräser/ TCT cutter	PJ100EF	15,-

PJ100A**230V****Holzverbindungsfräse / biscuit jointer****79,-**

- » max. Schnitttiefe: 19mm
- » Hartmetall Nutfräser
- » zum einfachen Herstellen von Holzverbindungen
- » in praktischer Kunststoffbox geliefert

- » max. cutting depth: 19mm
- » tungsten carbide cutter
- » suitable for making timber joints
- » delivered in a convenient synthetic box

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattdurchmesser / saw blade diameter	Ø100mm
Motorleistung (100%) / motor power (100%)	900W
Netzspannung / voltage	230V
Gewicht / weight	3,3 kg
Produktmaße / product dimensions	380x150x160 mm
Verpackungsmaße / packaging dimension	425x240x190 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article		
HM Ersatzfräser/ TCT cutter	PJ100EF	15,-

OBF1200

230V

Oberfräse / router

**69,-**

- » kraftvoller 1,2 kW Motor
- » Frästiefe stufenlos einstellbar
- » Drehzahl stufenlos regelbar
- » inkl. Parallelanschlag, Revolveranschlag, Führungshülse
Staubabsaugadapter, Zirkelspitze und Späneschild
- » powerful 1.2 kW motor
- » cutting depth steplessly adjustable
- » stepless adjustable speed
- » incl. rip fence, turret stop, guide sleeve
extractor adaptor, chip shield and divider point

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	1200 W
Lehrlauf Drehzahl / no load speed	11000-30000 min ⁻¹
Hubhöhe - Frästiefe / stroke height	55 mm
Spannzange / clamp	Ø 8 mm, 6 mm
Schutzklasse / protection class	II
Gewicht / weight	4 kg
Schalldruckpegel / sound pressure level	L _{pa} 88 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	L _{wa} 99 dB(A)
Schwingungsemissionswert / vibration level	a _v 7,08 m/s ²

OBF1200 VIDEO:**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article		
12tlg. Oberfräsersatz im Alukoffer/ 12pcs router bit set in alu case	OFS 12	25,-
50tlg. Oberfräsersatz im Alukoffer/ 50pcs router bit set in alu case	OFS 50	99,-
Oberfräsentisch / router table	OFT 102	179,-

ZFS600

Zinkenfrässchablone / dovetail jointer

**139,-**

- » zur Unterstützung in der Herstellung von fachgerechten Holzverbindungen (Schwalbenschwanzverbindung)
- » einfacher Schablonenwechsel möglich
- » Befestigungsbohrungen zur Montage auf eine Arbeitsplatte vorhanden
- » umfangreiches HOLZMANN-Zubehör erhältlich (Schablonen, Fräser)
- » passend für unsere OBF1200
- » **Lieferumfang:** 1/2" Schablone + 1/2" Fräser
- » to support making professional wood joints (dovetail joint)
- » easy template change possible
- » holes for mounting on a worktop provided
- » wide range of HOLZMANN accessories available (templates, cutters)
- » suitable for our OBF1200
- » **included in delivery:** 1/2" template + 1/2" dovetail cutter

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article		
Schablone + Fräser 7/16 template + cutter 7/16	ZFS600 S+F7/16	39,-
Schablone + Fräser 9/16 template + cutter 9/16	ZFS600 S+F9/16	39,-
Fräser 1/2 / cutter 1/2	ZFS600_F1/2	9,-
Fräser 7/16 / cutter 7/16	ZFS600_F7/16	9,-
Fräser 9/16 / cutter 1/16	ZFS600_F9/16	9,-

OFT102

Oberfräsentisch / router table



179,-



Oberfrästisch passend für unsere Oberfräse OBF1200 und alle gängigen Oberfräsen.

- » Arbeitstisch: 810 x 610 mm
- » Tischhöhe: 880 mm
- » Tischdicke: 36 mm
- » Tischeinlage: Ø 105 / 72 / 32 mm
- » Absauganschluss: Ø 60 / 70 / 75 mm
- » MDF Anschlag: (2x) 458x152x25 mm
- » Aluminium Anschlag: 840x100x100x6 mm
- » Gewicht: 29 kg

Router table suitable for our router OBF1200 and other models.

- » working table: 810 x 610 mm
- » table height: 880 mm
- » table thickness: 36 mm
- » table insert: Ø 105/72/32 mm
- » suction connection: Ø 60/70/75 mm
- » MDF fence: (2x) 458x152x25 mm
- » weight: 29 kg

BBM35MAN / BBM35PNEU

230V


Beschlagbohrmaschine / hinge slot machine



BBM35MAN

BBM35MAN
549,-

- » **BBM35MAN:** manueller Vorschub
- » **BBM35PNEU:** pneumatischer Vorschub
- » Bohrbild Blum, Umbau auf Hettich Bohrbild mit optionalem Hettich Kopf möglich.
- » Ideal für ambitionierte Hobbyhandwerker und kleine Betriebe
- » Durchmesser Scharnierfräser 35 mm
- » Durchmesser seitliche Bohrer 2 mm

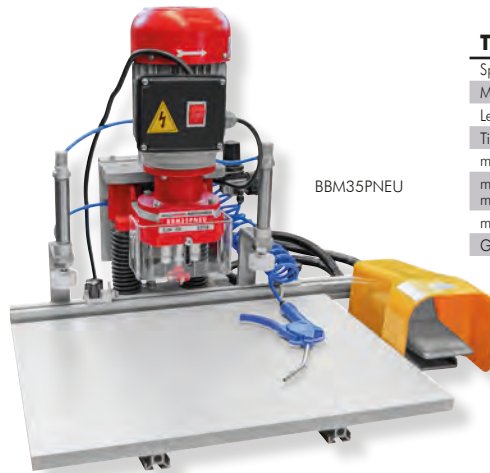


BBM35PNEU

BBM35PNEU
799,-


- » **BBM35MAN:** manual feed
- » **BBM35PNEU:** pneumatic feed
- » Bohrbild Blum, conversion to Hettich Drilling pattern with optional Hettich head possible
- » ideal for ambitious hobby craftsmen and small businesses
- » Diameter hinge cutter 35 mm
- » Diameter side drills 2 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	750 W
Lehrlauf Drehzahl / no load speed	2800 min ⁻¹
Tischgröße / table size	500x350 mm
min. Werkstücklänge / min. workpiece length	180 mm
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance spindle-table	80 mm
max. Bohrtiefe / max. drilling depth	20 mm
Gewicht / weight	20 / 22 kg



HETTICH (optional)



BLUM (Standard)



Hettich Wechselkopf
hettich change head
(optional)

BBM35_HETICH_WK
149,-

Tisch für / table for
BBM35MS

BBM35MS
249,-



WZK86CRV

86 tlg. Werkzeugkoffer / 86 pcs tool box



189,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Gewicht / weight	14,3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	540x245x250 mm

Stk./pcs Produkt/product

20	1/2" Stecknusseinsatz / dr. sockets (8-32mm)
1	Schlosserhammer / machinist hammer 300g
1	1/2" Ratsche / dr. ratchet
2	1/2"-Verlängerung / dr. extension bar (5", 10")
1	1/2" T-Gleitgriff / dr. sliding bar (10")
1	1/2" Kardangelen / dr. universal joint
2	1/2" Zündkerzeneinsatz / dr. spark plug socket (16/21mm)
17	Gabel-Ring-Schlüssel / spanner (6-22mm)
20	Bitsatz (Torx-Bits (10-50mm) und Inbuseinsätze(2-10mm)) / bits with holder (torx with hole (10-50mm) and hex with hole (2-10mm))
1	Biteinsatz-Schraubendreher / screwdriver bit handle
8	Inbusschlüssel mit Kugelkopf / hex key ball head (1,5-10mm)
1	Seitenschneider / diagonal plier 150mm
1	Spitzzange / long nose plier 150mm
1	Kombizange / combination plier 180mm
1	Wasserpumpenzange / water pump plier 240mm
1	Gripzange / lock plier 250mm
6	Schraubendreher / screwdriver (Schlitz/slotted: 3x7,5, 4x100, 6x100, 8x150 / Kreuzschlitz/phillips: PH1x80, PH2x100mm)
1	Metall-Werkzeugkiste / metal case

SSV16A / SSV32A

Standstromverteiler / distribution box



SSV16A



SSV32A

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SSV 16A	SSV 32A
16A / 400V / 50Hz	32A / 400V / 50Hz
IP44	
Eingang / input 1x CEE Stecker 16A 3P + N + PE 400V	Eingang / input 1x CEE Stecker 32A 3P + N + PE 400V
Ausgang / output 1x CEE Steckdose 16A 1P + PE 230V 2x CEE Steckdosen 16A 3P + N + PE 400V; 4x Steckdosen 16A 230V	Ausgang / output 1x CEE Steckdose 32A 3P + N + PE 400V; 2x CEE Steckdosen 16A 3P + N + PE 400V; 4x Steckdosen 16A 230V
6,5 / 8 kg	7,5 / 9 kg
Verpackung / packaging 540x540x385 mm	

SSV16A
179,-

Qualitativ hochwertiger Stromverteiler zum Schnäppchenpreis!

Auf Baustellen sind Steckdosen oft Mangelware. Mit diesem Baustromverteiler können Sie ab einem 16A Anschluss Strom beziehen und auf einzelne Geräte unterverteilen.

SSV32A
239,-


High quality power distribution at a bargain price!

On construction sites power outlets are often scarce goods. With this distribution box you can obtain electricity from a 32A connection and distribute it to individual devices.



ESZ250D / ESZ500D / ESZ1000D

230V

elektrischer Seilzug / electrical wire rope hoist

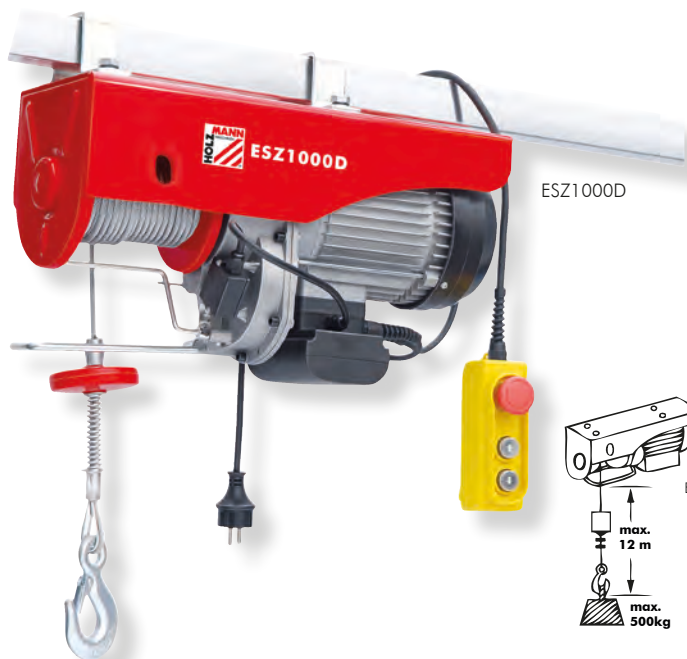

ESZ1000D



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	ESZ 250D	ESZ 500D	ESZ 1000D
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	500W S3 (25%)	900W S3 (25%)	1600W S3 (25%)
max. Traglast / payload	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 1000 kg
max. Hubhöhe / lifting height		12 / 6 m	
max. Hubgeschw. / lifting speed		8 / 4 m/min	
Ø Stahlseil / steel rope	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Stahlseil Zugfestigkeit / rope tensile strength	≥ 1870 N/mm ²		≥ 1770 N/mm ²
Schutzart / protection mode		IP54	
Gewicht / weight	10,5 / 11 kg	16,5 / 17 kg	31,5 / 33,5 kg

**Elektrische Laufkatze für ESZ
electrical crab for ESZ**



**LK4ESZ
129,-**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Motorleistung / power	200 W
max. Traglast / payload	999 kg
Laufgeschwindigkeit / travel speed	16 m/min
min. Radius / min. radius	1 m
Schutzart / protection mode	IP54
Gewicht / weight	15 / 16 kg

**ESZ250D
99,-**

**ESZ500D
139,-**

**ESZ1000D
299,-**

Elektrische Seilzüge in verschiedenen Ausführungen, bestens geeignet zum Heben und Bewegen von Lasten.


- » langes Bedienkabel
- » pulverbeschichtetes Stahlblech
- » Alu-Druckguss Motor- und Getriebegehäuse

Electric cable hoists in various designs, ideal for lifting and moving loads.


- » long operating cable
- » coated steel sheet
- » alu-die-cast engine and gearbox housing

SA3001100 / SA600750

Schwenkarm für ESZ / swivel arm for ESZ

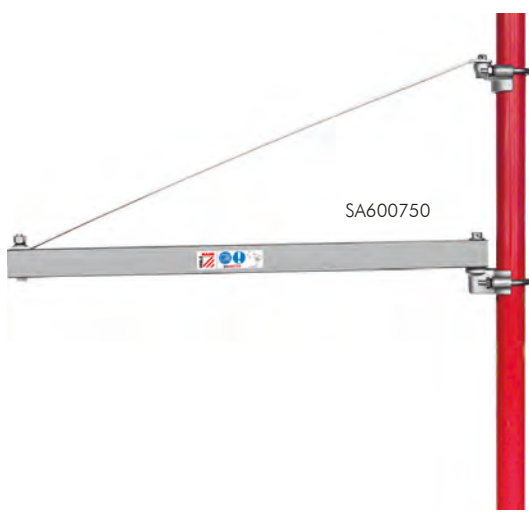


ohne Mast
without pole

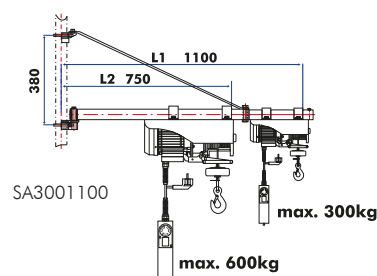

SA3001100

max. 600kg



SA600750

max. 600kg

**SA3001100
35,-**

**SA600750
45,-**

- » 6 kg Eigengewicht
- » Schwenkbereich ±90°
- » SA600750: Ausladung 750 mm, max. 600 kg
- » SA3001100: Ausladung 750/1100 mm, max. 600/300 kg (L2/L1)

- » 6 kg self-weight
- » swivel range ± 90 °
- » SA600750: radius 750 mm, max. 600 kg
- » SA3001100: radius 750/1100 mm, max. 600/300 kg

NTS30L**Nass- Trockensauger / wet and dry cleaner**Zubehör / accessoires
NTS 30L & NTS 60L**119,-**

- » Nass-Trockensauger mit 30l Edelstahl-Tank
 - » automatische Gerätesteckdose bis 2000W Anschlussleistung
 - » inklusive 3 Düsen (für zB Teppiche; Glattboden,Fugen und Polster,..)
 - » 2m Absaugschlauch und längenverstellbares Stahlrohr
 - » mit Räder für einen einfachen Transport
- » wet and dry vacuum cleaner with 30l stainless steel tank
 - » automatic(start/stop) power tool socket up to 2000W connected load
 - » includes 3 nozzles (for e.g.: carpets; smooth floors, .)
 - » 2m hose and length adjustable steel pipe
 - » with wheels for easy moving

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	NTS 30L	NTS 60L	NTS 30LSMART
Spannung / voltage		230 V / 50 Hz	
Motorleistung / power	1,4 kW	1,4 kW	1,6 kW
Schutzklasse / protection class		IPX4	
Kabellänge / cable length		4m	
Schalldruckpegel / noise pressure level		<80 dB(A)	
Unterdruck / underpressure		>18kPa	
Gewicht / weight	10,3 kg	12,7 kg	13,5 kg

NTS30LSMART**Nass- Trockensauger / wet and dry cleaner**Zubehör / accessoires
NTS 30LSMART**249,-**


- » Gerät verfügt über Dreifachabluftreinigungsmodus; Trockensaugmodus; Nasssaugmodus; Abreinigungsfunktion HEPA-Filter sowie über einen Luftgebläsemodus
 - » Kunststoffbehälter 30 l
 - » Stufenlos verstellbare Drehzahl für Anpassung der Saugleistung
 - » Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
 - » Automatische Gerätesteckdose bis 2000W Anschlussleistung
 - » 2m Absaugschlauch und längenverstellbares Stahlrohr
 - » mit Räder für einen einfachen Transport
 - » inkl. großer Kombidüse für Teppich-und Glattboden; Schwamm; HEPA-Filter, Staubsaugadapter, Fugendüse und Staubsack
- » Device combines a few operation modes: triple outlet air cleaning mode; dry suction mode; wet suction mode; cleaning function HEPA filter; and an air blower mode.
 - » plastic tank with 30 l capacity
 - » steplessly adjustable suction performance
 - » Automatic start/stop power tool socket up to 2000W connected load
 - » 2m suction hose and length adjustable steel pipe
 - » with wheels for easy transport
 - » Incl. large combination nozzle for carpet and floors; sponge-filter; HEPA filter, vacuum cleaner adapter, brush nozzle and dust bag

NTS60L**Nass- Trockensauger / wet and dry cleaner**Zubehör / accessoires
NTS 30L & NTS 60L**149,-**

- » Nass-Trockensauger mit 60l Edelstahl-Tank
 - » automatische Gerätesteckdose bis 2000W Anschlussleistung
 - » inklusive 3 Düsen (für zB Teppiche; Glattboden,Fugen und Polster,..)
 - » 2m Absaugschlauch und längenverstellbares Stahlrohr mit Räder für einen einfachen Transport
- » wet and dry vacuum cleaner with 30l stainless steel tank
 - » automatic(start/stop) power tool socket up to 2000W connected load
 - » includes 3 nozzles (for eg carpets; smooth floors, .)
 - » 2m hose and length adjustable steel pipe
 - » with wheels for easy moving

RB6

Rollbahn / roller table



6 Rollen, max. Belastung: 700kg, Breite: 365mm, höhenverstellbar von 600-1000mm

6 rollers, max. loading: 700kg, width: 365mm, height adjustment from 600-1000mm


179,-

RB9A

Rollbahn / roller table



Transport im Kurvenverlauf möglich
setup for curved conveyor applications




9 Rollen, max. Belastung: 130kg, Breite: 500mm, Länge: von 500mm-1400mm ausziehbar, höhenverstellbar von 600-1000mm, fahrbar, erweiterbar durch Verbindungsmöglichkeit

9 rollers, max loading: 130kg, width: 500mm, extractable length from 500mm up to 1400mm, height adjustable from 600-1000mm, moveable, connection lips extensible by another table

249,-

RB9L

Rollbahn / roller table




9 Rollen, max. Belastung 200kg
Rollbahn Abmessungen 410x1680mm, höhenverstellbar 640-1100mm

9 rollers, max. capacity 200kg
roller table dimensions 410x1680mm
height adjustable 640-1100mm

179,-

RB9

Rollbahn / roller table

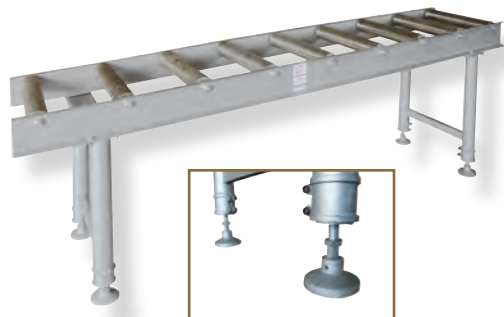

9 Rollen, max. Belastung 700kg
Rollbahn Abmessungen 420x1980mm, höhenverstellbar 670-1030mm

9 rollers, max. capacity 700kg
roller table dimensions 420x1980mm
height adjustable 670-1030mm

249,-

S400RK

Rollbock Kugelbock Kombination
combined ball and roller stand



max. 80 kg



Auflagebreite 400mm
von 680 bis 1100mm ausziehbar

support width 400mm
extractable from 680 up to 1100mm

55,-

S1609 / S5701

Kugelbock/Rollbock / ball stand/roll stand



S-1609

**S1609
45,-**


Auflagebreite 400mm,
von 680 bis 1100mm ausziehbar




S-5701

**S5701
49,-**

support width 400mm, extractable
from 680mm up to 1100mm,



max. 80 kg




SS52 / SS52V

Kugelbock/Rollbock / ball stand/roll stand



SS-52

**SS52**
79,-Auflagebreite 350/240mm, max. 200 kg
von 600 bis 990mm ausziehbar,

SS-52V

**SS52V**
79,-support width 350/240mm, max. 200 kg
extractable from 600 up to 990mm,**KB350**

Klappbock / heavy duty sawhorse

stabile Ausführung,
350kg Tragkraft pro Paar
LxBxH 690x530x805mm
Gewicht 5kgmax. loading capacity 350kg
per pair,
LxWxH 690x530x805mm
weight 5kg**29,-****KB1300A**

Teleskop Klappbock / extractable sawhorse

min./max. Höhe Auflage:
805/1300mm,
150kg Tragkraft
LxBxH (max.) 580x580x1300mm
Gewicht 6,6kgmin./max. height: 805/1300mm
max. loading capacity 150kg
LxWxH (max.) 690x530x805mm
weight 6,6kg**29,-****QUALITÄTSABSAUGSCHLAUCH**
HIGH QUALITY COLLECTOR TUBE**transparent, trittfest, mit Metallspirale**
transparent, treadable, with metal cordSchlauch für idealen Transport gepresst auf ca. 1 m
bzw. 2m daher paketfähigfor transporting tube can be compressed to about
1 or 2 m, therefore package capability

Matchcode	Ø	€/ 4m	€/ 10m
ABS50MM_10LFM	50mm	-	55,-
ABS60MM_10LFM	60mm	-	65,-
ABS80MM_4LFM / ABS80MM_10LFM	80mm	35,-	89,-
ABS100MM_4LFM / ABS100MM_10LFM	100mm	45,-	99,-
ABS120MM_4LFM / ABS120MM_10LFM	120mm	55,-	119,-
ABS150MM_10LFM	150mm	-	159,-

S100D


Absaugständer / stand for dust collection



Ø 100mm

von 680
bis 1100mm
from 680
till 1100mmvon 680 bis 1100mm ausziehbar,
Gewicht 10kgextractable from 680mm up to 1100mm,
weight 10kg**49,-****BDS340**

Bodensauger / floor sweeper

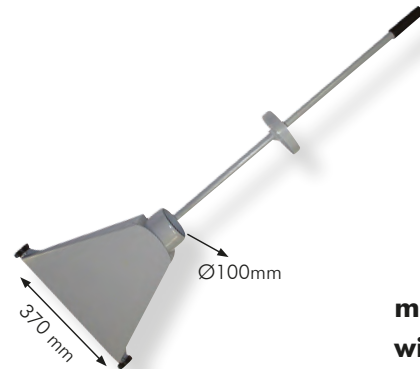


Ø100mm

370 mm

mit Rollen
with rollers**69,-**

Zwischenstück mit Schieber
adapter with slider

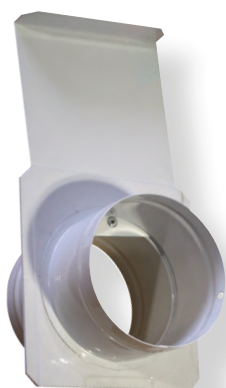

erhältliche Durchmesser / available diameters:
80mm, 100mm, 120mm, 150mm

ZWS80S
26,-

ZWS100S
29,-

ZWS120S
32,-

ZWS150S
36,-

Abzweiger / branch



erhältliche Durchmesser
available diameters:

AZW10050: Ø 100 -> 50 mm
AZW10060: Ø 100 -> 60 mm
AZW10080: Ø 100 -> 80 mm
AZW100100: Ø 100 -> 100 mm
AZW120120: Ø 120 -> 120 mm

29,-

REDUZIERUNGEN



RED 10080: Ø 100 -> 80 mm
RED 120100: Ø 120 -> 100 mm
RED 150120: Ø 150 -> 120 mm
RED 160150: Ø 160 -> 150 mm

RED10080
27,-

RED120100
29,-

RED150120
35,-

RED160150
37,-

Zwischenstück / adapter



erhältliche Durchmesser
available diameters:
50mm, 60mm, 80mm
100mm, 120mm, 150mm

ZWS50
6,-

ZWS60
7,-

ZWS80
8,-

ZWS100
9,-

ZWS150
11,-

Schlauchklemme / hose clamp

SKL60: Ø
60mm

SKL80: Ø
80mm

SKL100: Ø
100mm

SKL120: Ø
120mm

SKL150: Ø
150mm

SKL200: Ø
200mm

3,-



AST100100 / AST120120

Anschlussstück / adapter



AST100100
29,-

AST120120
35,-

Anschlussstück Ø100m/100 bzw. Ø120mm/120

adapter Ø100m/100 or Ø120mm/120

YVS80 / YVS100 / YVS120**Y-Verteiler mit Schieber /
Y-distributor with slides****YVS80
59,-****YVS100
65,-****YVS120
75,-**

Durchmesser Ø 80 / 100 / 120 mm

diameter Ø 80 / 100 / 120mm

DSS5**5-tlg. Diamantblatt Schärf-Set / 5pcs diamond sharpener**

Körnung Klein: 1000+600+320 (70x25mm)
Körnung Groß: 1000+330 (152x51x19mm)
zum Schärfen von Schneidwerkzeugen, wie
Hobelmesser, Stemmeisen, Drechseisen usw.

grain small: 1000+600+320 (70x25mm)
grain large: 1000+330 (152x51x19), sharpens
cutting tools like planer knives, chisels, drills etc.

29,-**LL6TLGL / LL6TLGR****Langlochbohrerset 6tlg / mortising drill set 6pcs**

linksschneidend/left oder
rechtsschneidend/right

Ø6,8,10,12,14,16 mm

linksschneidend/left
LL6TLGLrechtsschneidend/right
LL6TLGR**LL6TLGL
59,-****LL6TLGR
59,-****FBS5TLG****Forstnerbohrerset / forstner bit set**

SET 25/30/35/40/50 mm

**49,-****HM-Qualität
T.C.T. quality****LSS17TLG****Lochsägen Set 19-76mm HSS / hole saw set 19-76 mm HSS**

Lochsägen Set HSS 19mm,
20mm, 22mm, 25mm,
29mm, 32mm, 35mm,
38mm, 44mm, 51mm,
57mm, 64mm, 76mm
Adaptor 3/8" Hex , 7/16" Hex
Verlängerung
im Aluminiumkoffer

hole saw set HSS 19mm,
20mm, 22mm, 25mm,
29mm, 32mm, 35mm,
38mm, 44mm, 51mm,
57mm, 64mm, 76mm
adaptor 3/8" Hex , 7/16" Hex
extension bar
aluminium case

59,-**STM26B****Stemmbohrerset / mortising drill set**

zum Bohren/Stemmen von Quadrat- bzw. Langlöchern
(6, 8, 10, 12, 14, 16mm) speziell für STM 26, STM 26S s. s. 32

to drill/mortise squared and slotted holes 6, 8, 10, 12, 14,
16 mm especially for STM 26, STM 26S

59,-

SGM1 / SGM2 / SGM3

Spezialgleitmittel / special anti-blocking paste



860ml

WAXILIT



400ml



850ml

SGM1
18,-

SGM2
18,-

SGM3
18,-

optimal für gute Gleiteigenschaft des Holzes beim Abrichten, Dickenhobeln, Fräsen, Schneiden

to achieve perfect sliding characteristics of the wood while operating

SBR203

Schleifbandreiniger / sanding belt cleaner



25,-

LL1 / LL2

LED Lampe / LED lamp



LL1
39,-

LL1 mit Magnetfuß;
LL2 mit Klemme; 230V
Nettogewicht: 1,6kg
Bruttogewicht: 1,8kg



LL2
19,-

LL1 with magnetic base; LL2
with clamp; 230V
net weight 1,6kg
gross weight 1,8kg

SBS7TLG

Schlangenbohrerset 7tlg / auger bits set 7 pcs



Ø 10&12&14&16&18&20&25

39,-

total length 450 mm
without intake 350 mm

MEL2

Magneteinstellehre für Hobelmesser /
magnetic adjusting gauge



SET




zum präzisen Einstellen von Hobelmessern,
für alle Messerwellendurchmesser geeignet, einfache
Handhabung, 2 Lehren pro Kassette

to adjust planer knives, can be used for
various planer knife arbor diameters easy
handling, 2 gauges per box

29,-

SRBFM33

Schraubenfutter / screw chuck

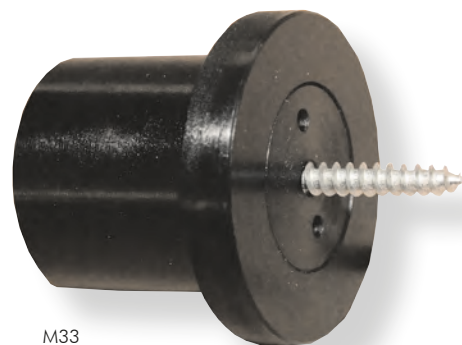

M33

39,-

OFS12

12tlg. Oberfräsersatz im Aluminiumkoffer
12pcs router bit set - OFS 12



25,-



OFS50

50tlg. Oberfräsersatz im Aluminiumkoffer
50pcs router bit set - OFS 50



99,-



DWM90

digitaler Winkelmesser / digital angle gauge



Auflösung 0,1°, Wiederholgenauigkeit + -0,1°, Messbereich 4x90° (0°-360°), Abmessung 50x50x25mm, robustes Metallgehäuse, magnetischer Boden, inkl. Batterie, Absolut- u. Relativmessung

resolution 0,1°, repeatability + -0,1°, range 4x90° (0°-360°), size 50x50x25mm, durable alloy housing, magnetic base, incl. batterie, absolut- u. relative measurement,

49,-


APF160

Abplattfräser 160 / profile cutter 160



160x20x30mm
3 verschiedene Profile erhältlich
Grundausrüstung PROFIL 1
3 different profiles available

**APF160
199,-**



APF160F1/F2/F3

49,-




Profilmesser / profile knife



APF180

Abplattfräser 180 / profile cutter 180

180x25x30mm



**APF180
239,-**


Profilmesser/
profile knife
**APF180F0/F2/F3/
F4/F5/F6/F7
45,-**

SFK120

Schwenkfräskopf 120 / profile cutter tilting 120



120x40x30mm



SFK120


**SFK120
279,-**



**Falzmesser /
cutter head
FM401215
9,-**

KPF120


Profilfräser / profile knife

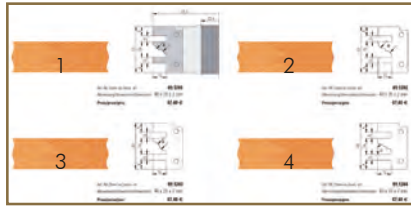

120x40x30mm
4 verschiedene Profile erhältlich
Grundausrüstung PROFIL 1


KPF120
249,-

**Profilmesser/
profile knife**
KPF120Z2F1/F2/F3/F4
55,-



PAF180

Abrundmessenkopf konkav / rounding knife head



180x50x30mm

PAF180
299,-


**Profilmesser/
profile knife**
PAF180R46810
45,-

MPF120

Multiprofilfräser 120 / multi profile cutter 120



120x40x30mm




MPF120
199,-


**Profilmesser/
profile knife**
MPF120Z2PM
49,-

SVF120Z2/10Z

Spitzverleimfräser 120 / profile cutter 120



120x50x30




SVF120Z2/10Z
199,-

**Profilmesser/
profile knife**
SVF120Z2/10ZPM
29,-

FMK125

Falzmessenkopf 125 / cutterhead 125

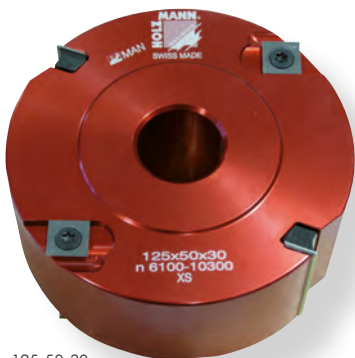

125x50x30



**Falzmesser /
cutter head**
VS141412
6,-
VS141415
7,-


FMK125
119,-

TVF130Z2/3Z

Trapezverleimfräser / profile cutter 130



130x60x30




TVF130Z2/3Z
319,-

**Profilmesser/
profile knife**
TVF130Z2/1ZPM
TVF130Z2/3ZPM
79,-

VN160

Verstellnutter 160 / adjustable groove cutter 160

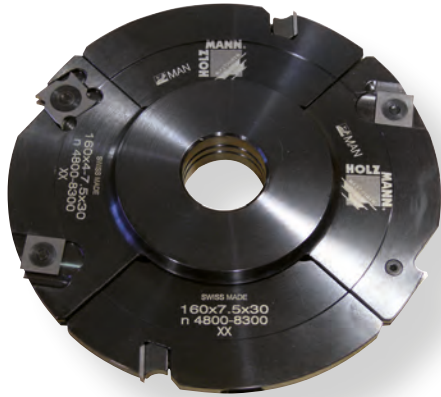

Ø160 / 4-15mm, 3tlg
inkl. Zwischenringset/
für manuellen Vorschub geeignet/
incl. distance rings /
suitable for manual feed

VN160
349,-

VN160-2

Verstellnutter 160-2 / adjustable groove cutter 160-2



Ø160/14-28mm,
inkl. Zwischenringset/
incl. distance rings

VN160-2
199,-

ARS12

Anlaufringsatz / limiters



für 30mm Spindel
for 30mm spindle

12tlg/12pcs set
Durchmesser: 75,80,85,90,
95,100,110,120,130,140

149,-

UNISET40Universalfräskopf im Set 40/60
multi-purpose cutterhead set 40/60**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	UNISET40
Durchmesser / diameter	100 mm
Höhe/height	40 mm
Bohrung / bore	30 mm

UNISET40
149,-

UNISET60Universalfräskopf im Set 40/60
multi-purpose cutterhead set 40/60**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	UNISET60
Durchmesser / diameter	182 mm
Höhe/height	60 mm
Bohrung / bore	30 mm

UNISET60
299,-

KSB254SET / KSB300SET / KSB315SET

Hartmetall Kreissägeblatt SET 3tlg / T.C.T. saw blade SET 3 pcs




im Alukoffer, Bohrung 30mm
inkl. Zwischenringe 20mm, 25,4mm
delivered in an aluminium case, bore 30mm
incl. spacer 20mm, 25,4mm

3x HM Blätter mit Ø254mm, 24Z, 42Z, 60Z
3x HM Blätter mit Ø300mm, 28Z, 48Z, 72Z
3x HM Blätter mit Ø315mm, 28Z, 48Z, 72Z

3pcs T.C.T. blades with Ø254mm, 24T, 42T, 60T
3pcs T.C.T. blades with Ø300mm, 28T, 48T, 72T
3pcs T.C.T. blades with Ø315mm, 28T, 48T, 72T

KSB254SET
79,-
KSB300SET
95,-
KSB315SET
99,-

dicke/thickness 3mm



Hartmetall Kreissägeblätter
TCT saw blades



PROFI QUALITÄT
PROFESSIONAL QUALITY

HM-SÄGEBLÄTTER / TCT-SAW BLADES

Artikel/article		
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z24	KSB25030Z24	25,-
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z42	KSB25030Z42	27,-
Ø 250 x 3/2 x 30/25,4 mm Z60	KSB25030Z60	29,-
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z28	KSB3003Z28	39,-
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z48	KSB3003Z48	45,-
Ø 300 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z72	KSB3003Z72	49,-
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z28	KSB3153Z28	49,-
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z48	KSB3153Z48	55,-
Ø 315 x 3,2/2,2 x 30/25,4 mm Z72	KSB3153Z72	59,-
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z36	KSB4003Z36	69,-
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z48	KSB4003Z48	75,-
Ø 400 x 3,4/2,4 x 30 mm Z108	KSB4003Z108	89,-

Legende / key:

Sägeblattdurchmesser x Zahnstärke/Blattstärke x Bohrung und Zahnanzahl
saw blade diameter x kerf thickness/body thickness x bore and teeth count

- » Hartmetallzähne in Industrie Qualität
- » voll gehärtet, präzisionsgeschliffen und poliert
- » ideal für die Holzverarbeitung, professionellen und anspruchsvollen Industriegebrauch
- » extra lange Lebensdauer
- » Laserdehnfugen gegen thermischen Verzug

- » industrial-grade tungsten carbide tips
- » fully-hardened and tensioned steel blanks are precision-ground and polished
- » ideal for serious wood-working, professional and demanding industrial use
- » extra long life
- » expansion joints against thermal warping

Hartmetall Alu Kreissägeblatt / TCT ALU saw blades



BESONDERS LANGE LEBENSDAUER
EXTRA LONG LIFE

ALUMINIUM-SÄGEBLÄTTER
ALUMINIUM SAW BLADES

Artikel/article		
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z80	KSBA25030Z80	37,-
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z100	KSBA25030Z100	39,-
Ø 250 x 3/2,2 x 30/25,4 mm Z120	KSBA25030Z120	41,-
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z84	KSBA3053Z84	55,-
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z96	KSBA3053Z96	59,-
Ø 305 x 3,2/2,4 x 30/25,4 mm Z120	KSBA3053Z120	65,-

Legende / key:

Sägeblattdurchmesser x Zahnstärke/Blattstärke x Bohrung und Zahnanzahl
saw blade diameter x kerf thickness/body thickness x bore and teeth count

SLW45 / 60 / 80

Schleifwalze / sanding roll

**SLW45**
109,-**SLW60**
129,-**SLW80**
159,-aus Aluminium; in hochwertiger Holzkassette geliefert
Endlosschleifpapier K60/80/100/120 in je 5m Einheitenaluminium; delivered in high quality wooden box
endless sanding paper grain K60/80/100/120 packed in 5m units**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	SLW45	SLW60	SLW80
AussenØ/outerØ	45mm	60mm	80mm
Gesamthöhe/height	100mm	100mm	100mm
SpindelØ/spindleØ	30mm	30mm	30mm
Schleifpapierbreite/ sanding paper width	80mm	80mm	80mm

DREVD11004-Backenfutter für VD 1100N /
4-jaw chuck for VD 1100Nselbstzentrierend
Durchmesser: 100mm
Aufnahme M33self centering
diameter: 100mm
M33 retainer**99,-****ES25070 / ES30110**

Exzentrerspannsystem / excentric clamp system

zum einfachen, schnellen Spannen von Werkstücken
used to fix quickly, unbalanced turning pieces**M33 Gewinde**
M33 thread**ES25070**
19,-**ES30110**
25,-**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	ES25070	ES30110
Länge/length	70mm	110mm
Durchmesser/diameter	25mm	30mm

MS3TLG

SPEZIAL Mitnehmerst 3tlg / SPECIAL grab chuck set 3pcs

**MK2 / MT2****49,-**mit herausnehmbaren Spitzen, teilw.
gefedert, 2x Mitnehmer, 1x Rollkörperwith removeable tips, partly spring
mounted, 2pcs grab chuck, 1pcs life
center**PSE90 / PSE120 / PSE200**Planscheibe 90/120/200 /
faceplate 90/120/200M33 inkl. Schraubeneinsatz
M33 incl. srew chuck**PSE90**
29,-**PSE120**
35,-**PSE200**
39,-**DP65 / DP125**


Drechselprofi / chuck set "Drechselprofi"

**DP65**
149,-**DP125**
279,-**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	DP65	DP125
Backenfutter / jaw chuck	Ø65mm, M33	Ø125 mm M33
1. Spannbacke / clamp jaw	22,5-46 / 32,5-59 mm	55-100 / 71-124 mm
2. Spannbacke / clamp jaw	22-46 mm	14-63 / 33-83 mm
3. Spannbacke / clamp jaw	2-26 / 16-52 mm	2-53 / 30-118 mm
4. Spannbacke / clamp jaw	53-74 / 65-87 mm	110-150 / 125-178 mm
Gewicht / weight	12 / 16 kg	13 / 16 kg

SPU40 / SPU60

Spundfutter 40/60 mm /
tongue chuck 40/60 mm

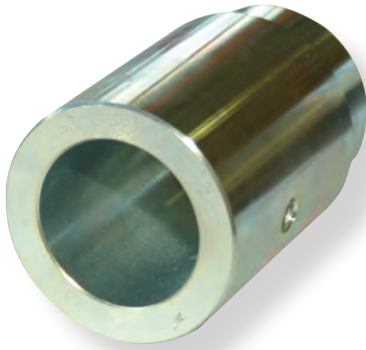

M33
Ø40mm; 90mm
Ø60mm; 90mm

SPU40
29,-

SPU60
39,-

4ZM20 / 4ZM40

4-Zack-Mitnehmer 20/40 mm /
grab chuck 20/40 mm



4ZM20
19,-

MK2 /MT2
Ø20mm; l 160mm
Ø40mm; l 110mm



4ZM40
29,-

DP95

Drechselprofi / chuck set "Drechselprofi"



- » **Lieferumfang lt. Abbildung**
- » selbstzentrierendes 4-Backenfutter Ø 95mm, M33
- » Schlüsselbacken groß 95/80mm
- » Schlüsselbacken klein 50/40mm
- » Universalspannbacken 2 Ebenen
- » Spannbacke H27, 27/10mm
- » Spezialschraubeneinsatz 12mm
- » inkl. Wechsel- und Spannwerkzeug

- » delivery content as picture
- » self centering 4-jaw chuck Ø 95mm, M33
- » clamp jaw large 95/80mm
- » clamp jaw small 50/40mm
- » universal jaw 2 layers
- » contact jaw H27, 27/10mm
- » special screw chuck 12mm
- » incl. toolings

DP95
259,-

DP95PS

Planscheibe für DP 95 /
face plate for DP 95




DP95PS
39,-

- » Durchmesser (geschlossen) 125mm
- » inkl. 16 **gummibeschichteten** Spannpratzen (8x18mm Höhe; 8x13mm Höhe)
- » diameter (closed) 125mm
- » incl. 16 rubber coated clamp pins (8x18mm height; 8x13mm height)

ADSR4TLG

Ringdreisen SET /
ring turning chisel SET

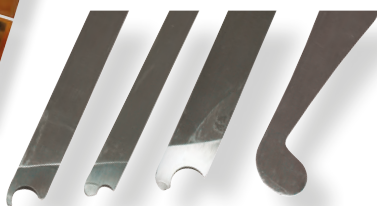

ADSR4TLG
69,-

H8TLG

Drechselsatz 8tlg / chisel set 8pcs



H8TLG
49,-


Gesamtlänge=37cm
length=37cm

HM8TLG

HSS Drechselsatz MICRO 8tlg / 8pcs chisel set, HSS MICRO

Gesamtlänge=19cm
length=19cm**49,-****H6TLG**

HSS Qualitätsdrechselsatz 6tlg / HSS quality chisel set 6pcs




- max. Gesamtlänge: 56cm
- Handgriff: Hartholz lackiert
- Handgrifflänge: 235 - 320mm
- 1x Formröhre 11mm
- 1x Abstecher Diamantform 6mm,
- 1x Ausdrehstahl rund 20mm
- 1x Drehmeißel oval und vorne abgeschrägt 27mm
- 1x Schruppröhre schwer 25mm
- 1x Schlüsselröhre 13mm
- 1x Holzkoffer mit 2 Verschlüssen

- max. overall length: 56cm
- handle: hardwood lacquered
- handle length: 235 - 320mm
- 1x Formröhre 11mm
- 1x Abstecher Diamantform 6mm,
- 1x Ausdrehstahl rund 20mm
- 1x Drehmeißel oval und vorne abgeschrägt 27mm
- 1x Schruppröhre schwer 25mm
- 1x Schlüsselröhre 13mm
- 1x wooden case with two locks

119,-**H8TLGN**

HSS Qualitätsdrechselsatz 8tlg / HSS quality chisel set 8pcs

max. Gesamtlänge=47cm
max. length=47cm**139,-****SCH6TLG**

Schnitzwerkzeug 6tlg / carving set 6pcs

**19,-****SCH12TLG**

Schnitzwerkzeug 12tlg / carving set 12pcs

**39,-****SES6TLG**

HSS Stemmeisen set 6tlg / HSS quality chisel set 6pcs



6 13 19 25 32 38

39,-



Unser gesamtes Sortiment an Metallbearbeitungsmaschinen finden Sie in unserem Metallbearbeitungskatalog. Gerne senden wir Ihnen diesen kostenlos zu.


Please inquire our metalworking catalogue. We are pleased to ship a copy for you free of charge.



Zubehör Metallbearbeitung
accessory metal working




Drehmaschinen
metal lathe

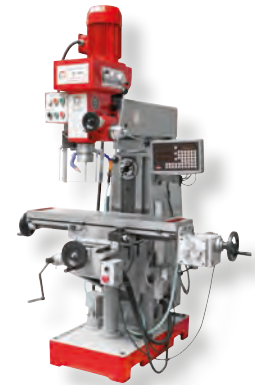

Fräsmaschinen
milling machine



Bohrmaschinen
drill press

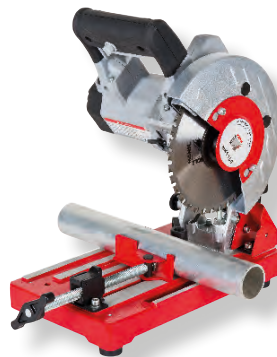

Metallkreissägen
circular saw



Metallbandsägen
metal band saw



Schleifmaschinen
metal sander



Schweißtechnik
welding



Absauganlagen
dust collector

**.VOLL IM GRÜNEN
BEREICH.**

WWW.ZIPPER-MASCHINEN.AT



BAUMASCHINEN :: CONSTRUCTION MACHINES

GARTENGERÄTE :: GARDEN TOOLS

BRENNHOLZTECHNIK :: FIRE WOOD MACHINES

HOLZBEARBEITUNG :: WOODWORKING

STROMERZEUGER :: GENERATORS

KOMPRESSOREN :: AIR COMPRESSORS

AKKUGERÄTE :: BATTERY PRODUCTS

WERKSTATTEQUIPMENT :: WORKSHOP EQUIPMENT

LANDWIRTSCHAFT :: FARMING

UNSER ANGEBOT ■ OUR PRODUCT OFFERS

maßgeschneidert
& flexibel

tailer-made
& flexible

UNSERE DISTRIBUTION ■ UNSERE DISTRIBUTION

schnell
& zuverlässig

fast
& reliable

UNSER SERVICE ■ UNSER SERVICE

gewissenhaft
& kompetent

proficient
& careful

- ZIPPER MASCHINEN GMBH
- GEWERBEPARK 8 | 4707 SCHLÜSSLBERG | AUSTRIA
- TEL.: +43 (0)7248 / 61116-700
- FAX: +43 (0)7248 / 61116-720
- info@zipper-maschinen.at | www.zipper-maschinen.at



Druck- und Satzfehler vorbehalten sowie technische und optische Änderungen. Es gelten unsere AGBs Preise in Euro, Stand: Oktober 2020, Preisänderung jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten, aktualisierte Preise finden Sie gegebenenfalls unter www.holzmann-maschinen.at. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. ohne Versandkosten

Errors excepted. Technical data subject to change. Valid are our general Terms and Conditions. Prices in Euro, valid from October 2020, prices are subject to change without notice, possible price changes at www.holzmann-maschinen.at. Prices are recommended and independent retail prices without transportation costs

HOLZ | WOOD 2021/2022

HOLZMANN MASCHINEN GMBH
MARKTPLATZ 4
4170 HASLACH
AUSTRIA

WWW.HOLZMANN-MASCHINEN.AT
INFO@HOLZMANN-MASCHINEN.AT
TEL.: +43 (0)7289 71562-0
FAX: +43 (0)7289 71562-4



AUSTRIA



Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, sandlerprint&packaging, UW-Nr. 750

Printed in accordance with the guideline “Low pollutant print products” of the Austrian ecolabel, sandlerprint&packaging, UW-Nr. 750.



Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. www.pefc.at

This product comes from sustainably managed forests and controlled sources. www.pefc.at



Holzmann
DE



Holzmann
EN