



Macht rundum glücklich: Die Komplettlösung für Kantenbearbeitung

Einfach, preiswert, effizient. Mit dem **easyEdge** Kantenanleimaggregat wird Ihre CNC-Oberfräse zur Kantenanleimmaschine. Wir haben ein Komplett-Paket für Sie geschnürt: Kantenanleimaggregat + Kombi-Bündigfräs-Nachputzaggregat + Kappgerät für Stoßfugen. Die perfekte Lösung für kleinere Mengenvolumen und alle üblichen Kantenmaterialien zum günstigen Preis.




Saubere Leistung für kleines Geld

easyEdge – Verleimpaket:

- Alle handelsüblichen Kantenmaterialien können verarbeitet werden:
Furnier, ABS, PP, PVC, Melamin und Dünnkanten
 - Kantendicke ABS / PP / PVC und Melamin 0,4 - 2 mm
 - Kantendicke Furnier / Holz 0,4 - 1 mm
- Werkstücke von 16 - 60 mm
- Leimauftrag mit Leimrolle auf das Werkstück
- Manuelles Zuführen der Kantenstreifen
- Minimale Radien (abhängig vom Kantenmaterial):
 - Minimaler Außenradius ca. 15 mm
 - Minimaler Innenradius ca. 30 mm
- Vorschub bis 10 m/min
- Maximale Länge der Kante bei Werkstückdicke 60 mm ca. 6 m, bei kleinerer Dicke bis 10 m
- 360° Stoßverleimung mit Handkappgerät und Heißluftgebläse möglich (optional)


- Mit Aggregat zum Bündigfräsen und mit Profilizhklinge
 - Inkl. Wendeplattenmesserköpfe zum Bündigfräsen
 - Inkl. Profilmesser für die Ziehklinge
- Einsetzbar auf allen CNC- Oberfräsen des BMG300 und Venture Programms mit 4-Achs-Spindel. Keine besonderen Vorbereitungen der Hauptspindel, wie Elektronik- Schnittstelle und Vektorregelung, erforderlich
- Externes Aufheizen im Pick-up-Platz: Keine Wartezeiten, nach dem Einwechseln kann sofort verleimt werden

Alles drin für Maßarbeit




easyEdge Kantenanleimaggregat

Die schlaue Lösung für die Bekantung bei kleinem Mengenvolumen für Furnier, ABS, PP, PVC, Melamin und Dünnkanten.



Kombi-Bündigfräs-Ziehklingen-aggregat

Kombi- Aggregat zum Bündigfräsen und zur Ziehklingennachbearbeitung des Kantenprofils. Die dreiseitige Tastung des Aggregats gleicht Werkstück- und Kantentoleranzen aus und garantiert hohe Bearbeitungsqualität.

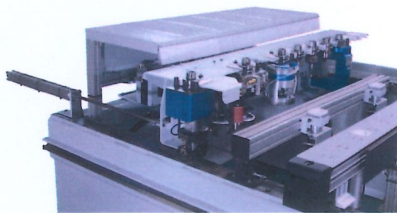

Linearwechsler

Zusätzliches Werkzeugwechsellmagazin mit 8 Plätzen und integriertem Werkzeugübergabepplatz, seitlich angebaut.

Optional:

Geräteset für die 360° Stoßkantenverleimung



Handkappgerät zum stoßgenauen Abschneiden der Kanten.



Heißluftgebläse zur Aktivierung des Schmelzklebers.



Polierfilz zum Nachdrücken der Kante bei der Stoßverleimung.



HOMAG
Holzbearbeitungssysteme GmbH

Homagstraße 3-5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND

Tel. +49 7443 13-0
Fax +49 7443 13-2300
E-Mail: info@homag.de
Internet: www.homag.com