


univer

Scie à panneaux verticale

SVP 145

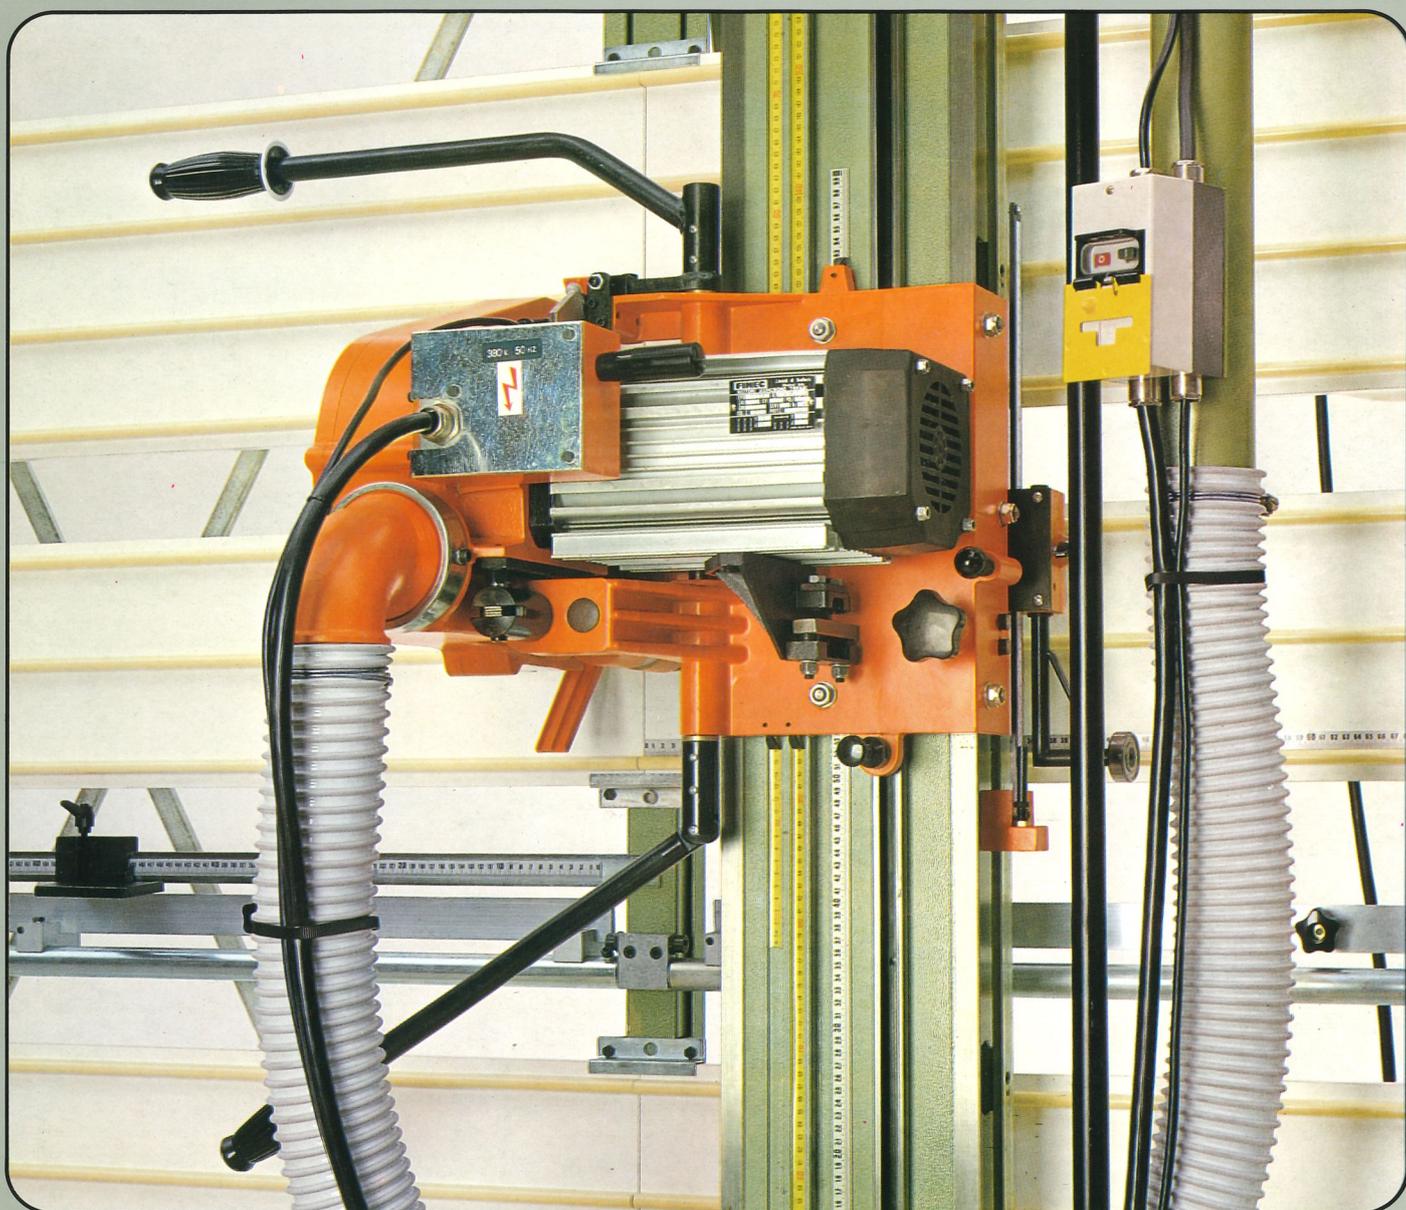

Putsch - Meniconi s.r.l.

Notre programme de scies à panneaux verticales allie les conceptions techniques les plus modernes à la qualité de construction la plus éprouvée.

Par le choix des matériaux, par les innovations exclusives, par leurs performances, par la diversité des modèles et des options possibles, par leur grande sécurité d'emploi, nos machines répondent toujours exactement aux besoins et aux exigences de l'industrie, de l'artisanat et de la distribution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de coupe verticale	mm.	2130
Hauteur de coupe horizontale	mm.	2060
Longueur de coupe horizontale	mm.	4200
Profondeur de coupe	mm.	60
Puissance moteur		4 CV-3 Kw
Diamètre de la lame	mm.	250
Vitesse de la lame	tr/min.	5000
Poids net	Kg	620

ACCESSOIRES STANDARD

- Rail rabattable pour petits panneaux
- Butée de longueur avec règle millimétrée
- 4 butées de programmation horizontale
- Plan d'appui coulissant
- Aspiration incorporée
- 1 Lame carbure

ACCESSOIRES EN OPTION

- Butée de longueur supplémentaire
- Dispositif pour coupes horizontales répétitives
- Rail rabattable sur partie droite

LES SECURITES

Dans les coupes verticales le groupe de sciage ne peut être actionné qu'aux différents points de verrouillage de la poutre mobile pour éviter toute détérioration des accessoires et du plan d'appui.

Dispositif de verrouillage du protecteur de lame lorsque le groupe de sciage est en position de repos.


Toutes sécurités électriques conformes à la réglementation.

AVANTAGE PARTICULIER

Les baguettes en PVC qui supportent les panneaux ont une hauteur de 18 mm et permettent aux dents de la lame de scie de dépasser largement la face arrière du panneau à découper.


Cette disposition permet notamment d'obtenir une coupe de meilleure qualité dans les panneaux stratifiés ou mélaminés.

SVP 145

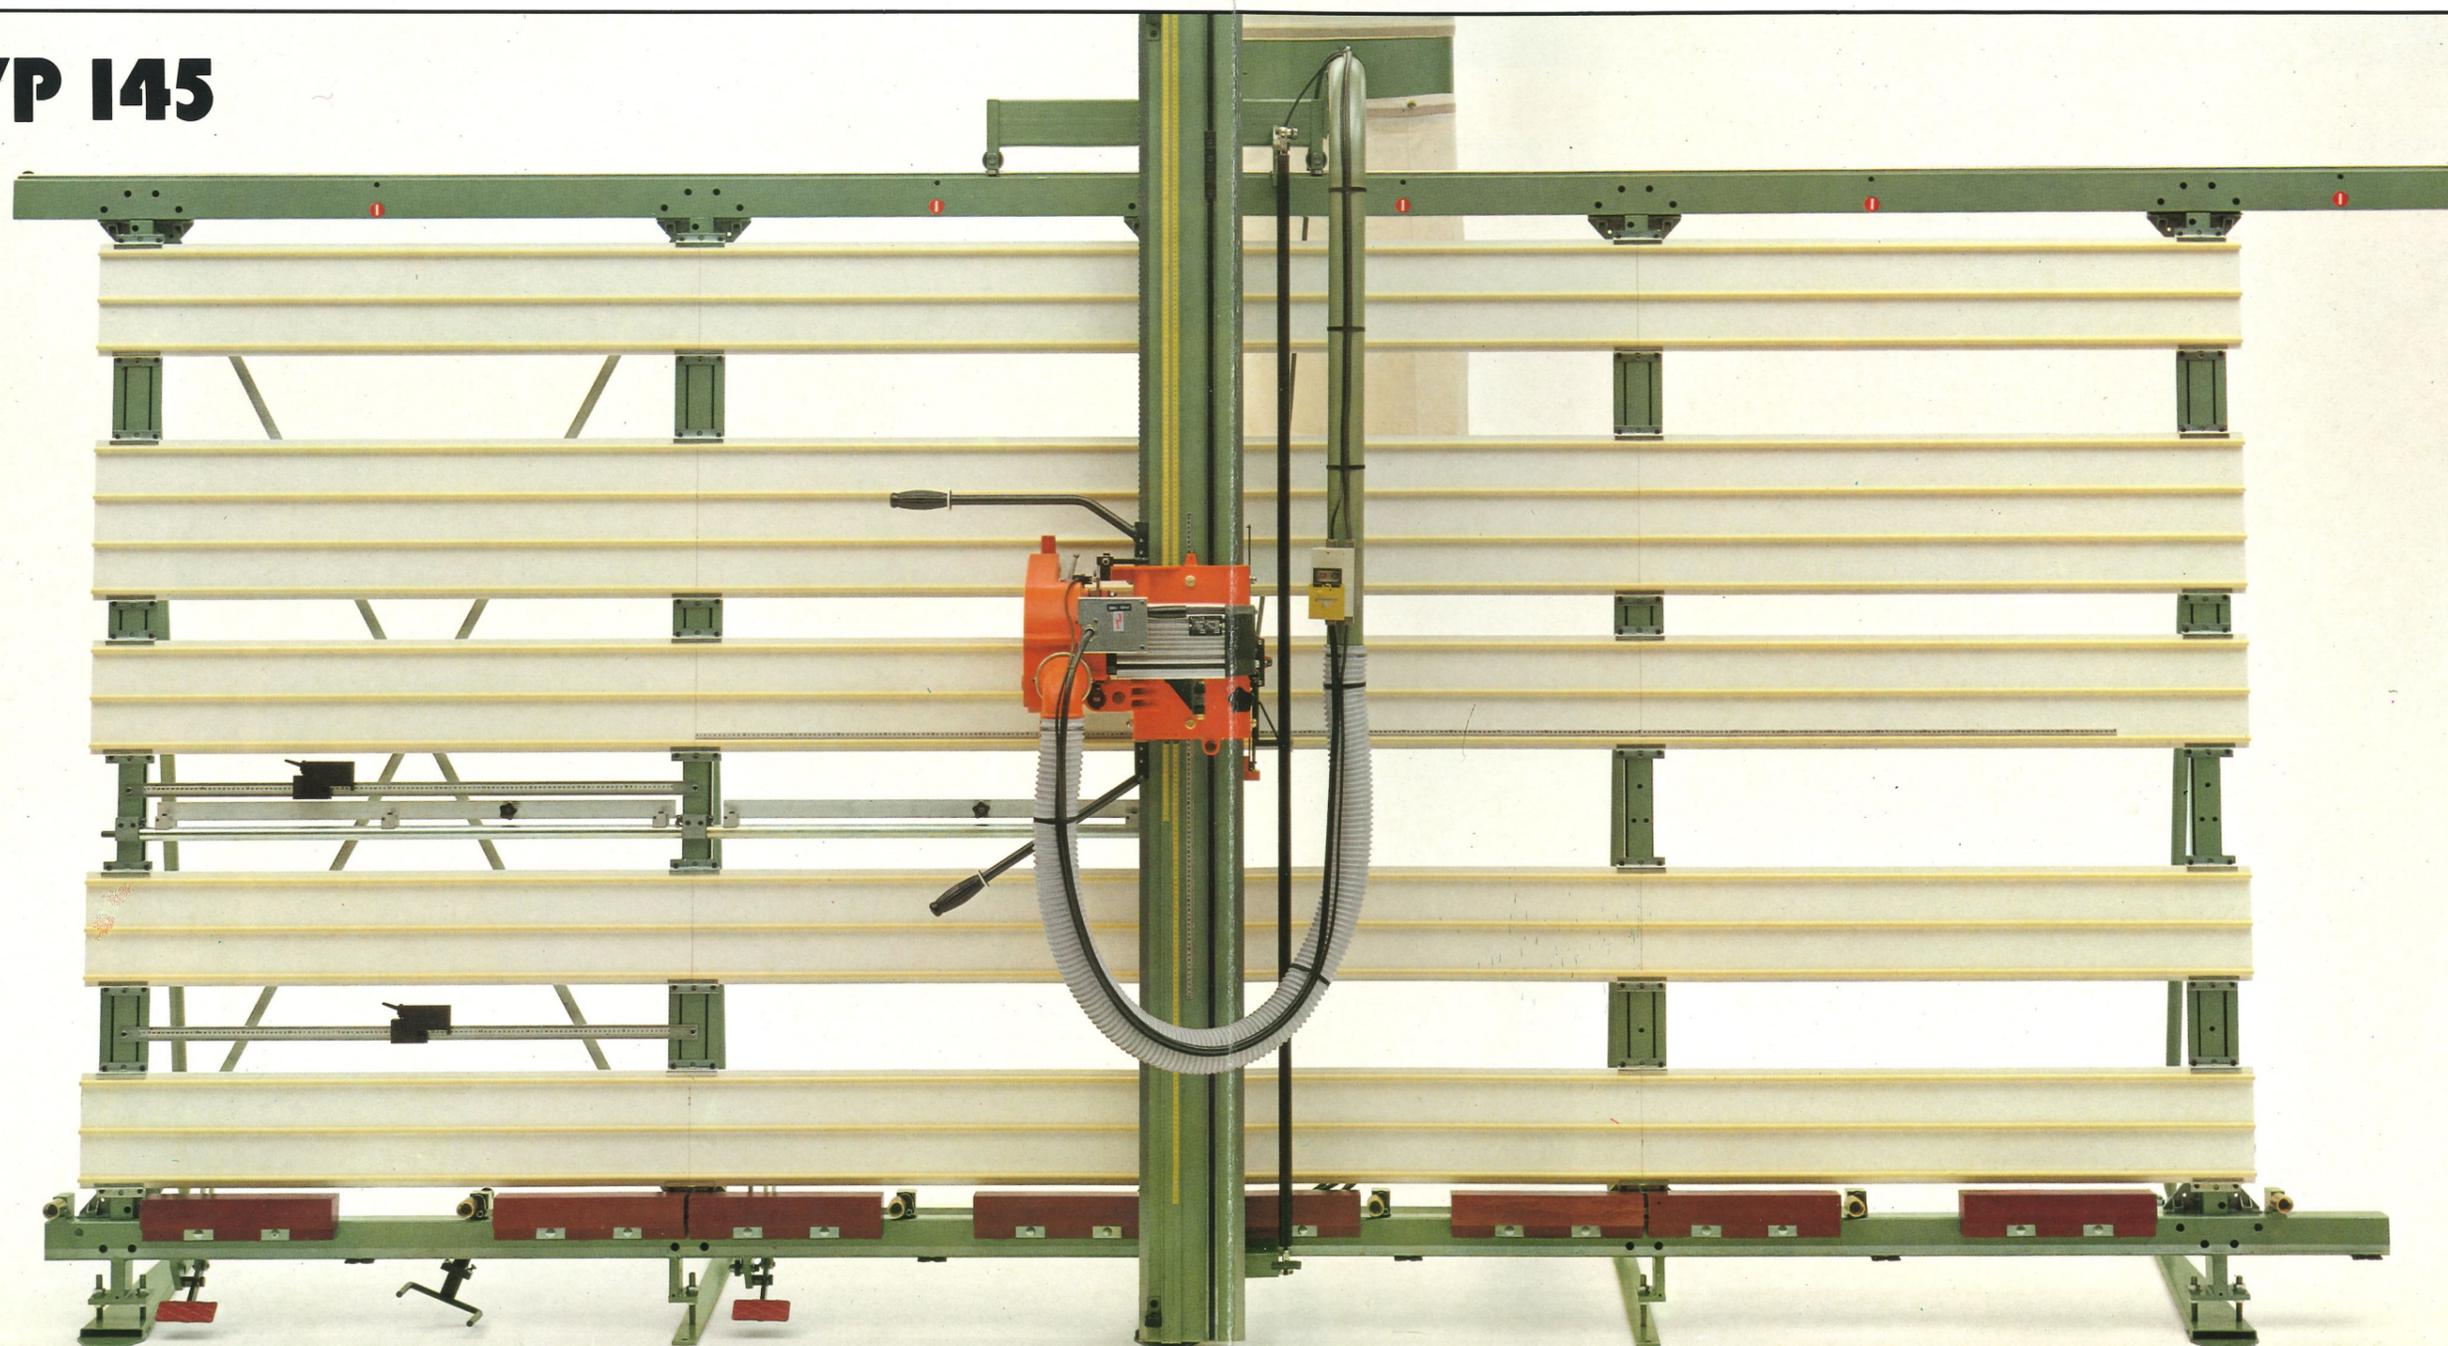



POSITION DE LA TÊTE DE SCIAGE
DAN LES COUPES HORIZONTALE

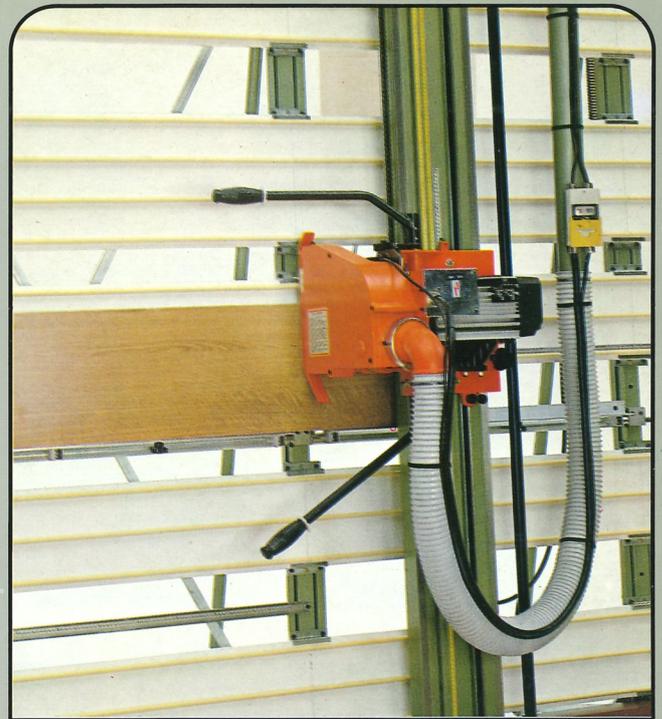

DÉCOUPE DES PETITS PANNEAUX
SUR LES RAILS RABATTABLES

QUELQUES AVANTAGES DU TYPE SVP 145

- rotation du groupe de sciage à 90° assistée par barre de torsion
- 3 règles millimétrées pour la lecture des cotes horizontales
- couteau-diviseur rétractable
- plan d'appui constitué de panneaux ennoblis, à déplacement vertical actionné par pédale, pour éviter d'entailler les baguettes PVC
- aspiration des sciures incorporée
- base constituée de sabots fixes et de galets escamotables pour faciliter le coulissement des panneaux xontre la butée
- protection du moteur contre les surcharges

Tous droits de modifications techniques réservés.

DIMENSIONS ET POIDS DES EMBALLAGES

SVP 145

Caisse cm. 310 x 115 x 78 kg. 560

Châssis cm. 538 x 234 x 18 kg. 240

ENCOMBREMENT AU SOL

