



SANDINGMASTER

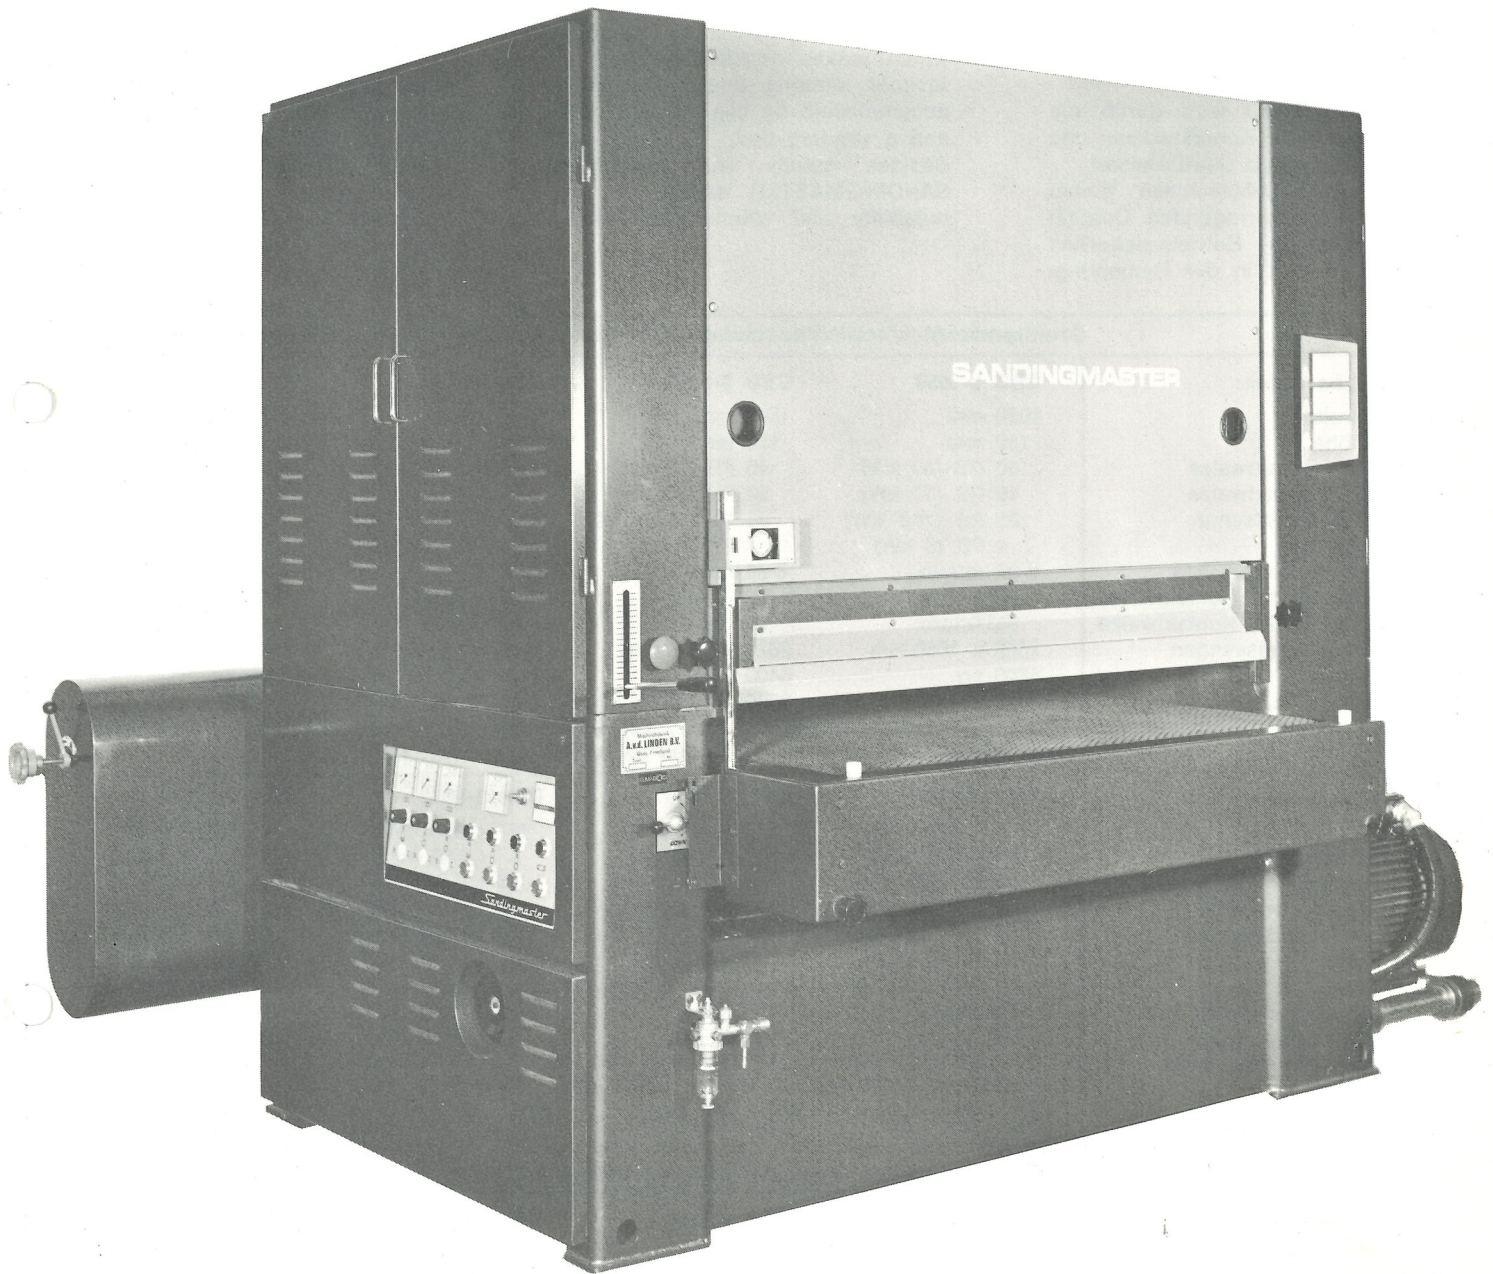

CSB 3-1050/1300/1600/1950

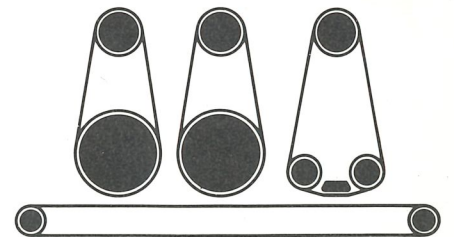

machinefabriek a. van der linden b.v.

goes(holland), fruitlaan 20-30, tel. 01100-8410, telegr.: malinro, telex: 55065

SANDINGMASTER

Diese schweren Industriemaschinen, auch in den Arbeitsbreiten von 600 und 900 mm lieferbar, sind für die Grosserienfertigung im Dauerbetrieb (auch in Produktionsstrassen) gedacht, wobei an die Schleifqualität die höchsten Anforderungen gestellt werden können.

Furnierschleifen, Kalibrieren und Lackschleifen ist möglich.

Diese Vielseitigkeit wird durch die Ausstattung mit 2 Kontaktwalzen und einem Schleifschuh gewährleistet.

SANDINGMASTER-Maschinen bieten neben ihrer hervorragenden Qualität eine unbedingte Betriebssicherheit und sind einfach in der Bedienung.

These heavy industrial machines, also available with working widths of 600 and 900 mm, have been designed for series production and are recommended for use wherever high quality sanding standards are required.

The versatility of these machines, which makes possible veneer, lacquer sanding and calibrating is accomplished by two contact rollers and a sanding pad.

Besides quality and productivity, SANDINGMASTER stands for reliability and simple operation.

Queste macchine pesanti, per uso industriale sono state ideate per la produzione di grandi serie e sono adatte per le ditte a produzione continua che devono ottenere un'ottima qualità di levigatura. Possono essere fornite anche con larghezze di 600 e 900 mm.

E' possibile levigare lastre impiallacciate, calibrare e levigare lacche.

Questa versatilità è possibile per merito dei due rulli di contatto e del tampone levigante.

Oltre a qualità e produttività SANDINGMASTER significa sicurezza di esercizio e semplicità di funzionamento.

Breitbandkontaktschleifmaschinen zum Schleifen von Furnier, Massivholz usw.

Technische Daten:	CSB 3-1050	CSB 3-1300	CSB 3-1600	CSB 3-1950
Arbeitsbreite	1050 mm	1300 mm	1600 mm	1950 mm
Arbeitshöhe	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Motor 1. Kontaktwalze	40 PS (30 kW)	40 PS (30 kW)	50 PS (37 kW)	50 PS (37 kW)
Motor 2. Kontaktwalze	40 PS (30 kW)	40 PS (30 kW)	50 PS (37 kW)	50 PS (37 kW)
Motor Feinschleifschuh	25 PS (18,5 kW)	25 PS (18,5 kW)	30 PS (22 kW)	30 PS (22 kW)
Vorschubmotor	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)	5 PS (3,7 kW)	5 PS (3,7 kW)
Vorschubgeschwindigkeit	6-36 m/min.	6-36 m/min.	6-36 m/min.	6-36 m/min.
Standardhärte 1. Kontaktwalze	80° Shore	80° Shore	80° Shore	80° Shore
Standardhärte 2. Kontaktwalze	55° Shore	55° Shore	55° Shore	55° Shore
Schleifbandabmessungen	2620 x 1080 mm	2620 x 1330 mm	2620 x 1630 mm	2620 x 1980 mm
Gewicht ca.	5800 kg	6400 kg	7400 kg	8500 kg
Abmessungen ca.	2060x2675x2224 mm	2060x2925x2224 mm	2060x3225x2224 mm	2060x3575x2224 mm

Wide belt contact sanding machines for sanding veneer, solid wood etc.

Technical Data:	CSB 3-1050	CSB 3-1300	CSB 3-1600	CSB 3-1950
Working width	41" (1050 mm)	51" (1300 mm)	63" (1600 mm)	77" (1950 mm)
Working height	6" (150 mm)	6" (150 mm)	6" (150 mm)	6" (150 mm)
Motor contact roller 1	40 HP (30 Kw)	40 HP (30 Kw)	50 HP (37 Kw)	50 HP (37 Kw)
Motor contact roller 2	40 HP (30 Kw)	40 HP (30 Kw)	50 HP (37 Kw)	50 HP (37 Kw)
Motor fine sanding pad	25 HP (18,5 Kw)	25 HP (18,5 Kw)	30 HP (22 Kw)	30 HP (22 Kw)
Feed motor	4 HP (3 Kw)	4 HP (3 Kw)	5 HP (3,7 Kw)	5 HP (3,7 Kw)
Feed speed	20-120 ft/min. (6-36 m/min.)	20-120 ft/min. (6-36 m/min.)	20-120 ft/min. (6-36 m/min.)	20-120 ft/min. (6-36 m/min.)
Hardness contact roller 1	80° Shore	80° Shore	80° Shore	80° Shore
Hardness contact roller 2	55° Shore	55° Shore	55° Shore	55° Shore
Dimensions sanding belts	103" x 43" (2620 x 1080 mm)	103" x 52" (2620 x 1330 mm)	103" x 64" (2620 x 1630 mm)	103" x 78" (2620 x 1980 mm)
Weight approx.	12.900 lbs (5800 kg)	14.300 lbs (6400 kg)	16.600 lbs (7400 kg)	19.000 lbs (8500 kg)
Dimensions approx.	81" x 105" x 87,5" (2060 x 2675 x 2224 mm)	81" x 117" x 87,5" (2060 x 2925 x 2224 mm)	81" x 127" x 87,5" (2060 x 3225 x 2224 mm)	81" x 141" x 87,5" (2060 x 3575 x 2224 mm)

Levigatrici a nastro largo per levigare impiallacciatura, legno massiccio ecc.

Dati tecnici:	CSB 3-1050	CSB 3-1300	CSB 3-1600	CSB 3-1950
Larghezza utile	1050 mm	1300 mm	1600 mm	1950 mm
Altezza utile	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Motore rullo di contatto 1	40 CV (30 CW)	40 CV (30 CW)	50 CV (37 CW)	50 CV (37 CW)
Motore rullo di contatto 2	40 CV (30 CW)	40 CV (30 CW)	50 CV (37 CW)	50 CV (37 CW)
Motore tampone finitura	25 CV (18,5 CW)	25 CV (18,5 CW)	30 CV (22 CW)	30 CV (22 CW)
Motore di avanzamento	4 CV (3 CW)	4 CV (3 CW)	5 CV (3,7 CW)	5 CV (3,7 CW)
Velocità di avanzamento	6-36 m/min.	6-36 m/min.	6-36 m/min.	6-36 m/min.
Durezza del rullo 1	80° Shore	80° Shore	80° Shore	80° Shore
Durezza del rullo 2	55° Shore	55° Shore	55° Shore	55° Shore
Misure del nastro levigante	2620 x 1080 mm	2620 x 1330 mm	2620 x 1630 mm	2620 x 1980 mm
Peso ca.	5800 kg	6400 kg	7400 kg	8500 kg
Misure ca.	2060x2675x2224 mm	2060x2925x2224 mm	2060x3225x2224 mm	2060x3575x2224 mm