


SANDINGMASTER



CSB 3-600/900

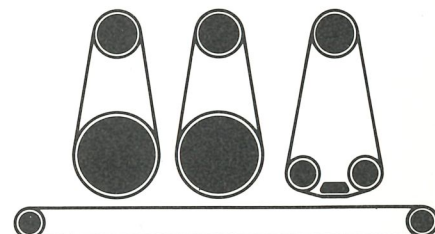

machinefabriek a. van der linden b.v.

goes(holland), fruitlaan 20-30, tel. 01100-8410, telegr.: malinro, telex: 55065

SANDINGMASTER

Diese schweren Industriemaschinen, auch in den Arbeitsbreiten 1050, 1300, 1600 und 1950 mm lieferbar, sind für Grosserienfertigung im Dauerbetrieb (auch in Produktionsstrassen) gedacht, wobei an die Schleifqualität die höchsten Anforderungen gestellt werden können. Furnierschleifen, Kalibrieren und Lackschleifen ist möglich. Diese Vielseitigkeit wird durch die Ausstattung mit 2 Kontaktwalzen und einem Schleifschuh gewährleistet. Die Anwendung avancierter Technologie war dank langjähriger und intensiver Versuche möglich. SANDINGMASTER-Maschinen bieten neben ihrer hervorragenden Qualität eine unbedingte Betriebssicherheit und sind einfach in der Bedienung.

These heavy industrial machines, also available in working widths of 1050, 1300, 1600 and 1950 mm, are meant for production in series on a large scale and also in production lines whenever the highest quality standards are demanded.

If your industrial applications require veneer, lacquer sanding or calibrating, the two contact rollers and sanding pad, which are the integral part of this machine, can fulfill your need.

Besides quality and productivity, SANDINGMASTER stands for reliability and simple operation.

Queste macchine pesanti, per uso industriale sono state ideate per la produzione di grandi serie e sono adatte per le ditte a produzione continua che devono ottenere un'ottima qualità di levigatura. Possono essere fornite anche con larghezze di 1050, 1300, 1600 e 1950 mm.

E' possibile levigare lastre impiallacciate, calibrare e levigare lacche.

Questa versatilità è possibile per merito dei due rulli di contatto e del tampone levigante.

Oltre a qualità e produttività SANDINGMASTER significa sicurezza di esercizio e semplicità di funzionamento.

Breitbandkontaktschleifmaschinen zum Schleifen von Furnier, Massivholz usw.

Technische Daten:	CSB 3-600	CSB 3-900
Arbeitsbreite	600 mm	900 mm
Arbeitshöhe	150 mm	150 mm
Motor 1. Kontaktwalze	15 PS (11 kW)	15 PS (11 kW)
Motor 2. Kontaktwalze	10 PS (7,5 kW)	15 PS (11 kW)
Motor Feinschleifschuh	10 PS (7,5 kW)	10 PS (7,5 kW)
Vorschubmotor	1/1,75 PS (0,75/1,3 kW)	1/1,75 PS (0,75/1,3 kW)
Standardhärte 1. Kontaktw.	80° Shore	80° Shore
Standardhärte 2. Kontaktw.	55° Shore	55° Shore
Schleifbandabmessungen	1900 x 630 mm	1900 x 930 mm
Gewicht ca.	2700 kg	3200 kg
Abmessungen ca.	2020x1550x1890 mm	2020x1850x1890 mm

Wide belt contact sanding machines for sanding veneer, solid wood etc.

Technical Data:	CSB 3-600	CSB 3-900
Working width	24" (600 mm)	36" (900 mm)
Working height	6" (150 mm)	6" (150 mm)
Motor contact roller 1	15 HP (11 Kw)	15 HP (11 Kw)
Motor contact roller 2	10 HP (7,5 Kw)	15 HP (11 Kw)
Motor fine sanding pad	10 HP (7,5 Kw)	10 HP (7,5 Kw)
Feed motor	1/1,75 HP (0,75/1,3 Kw)	1/1,75 HP (0,75/1,3 Kw)
Hardness contact roller 1	80° Shore	80° Shore
Hardness contact roller 2	55° Shore	55° Shore
Dimensions sanding belts	75" x 25" (1900 x 630 mm)	75" x 37" (1900 x 930 mm)
Weight approx.	6000 lbs (2700 kg)	7200 lbs (3200 kg)
Dimensions approx.	80"x61"x75" (2020x1550x1890 mm)	80"x73"x75" (2020x1850x1890 mm)

Levigatrici a nastro largo per levigare impiallaccatura, legno massiccio ecc.

Dati tecnici:	CSB 3-600	CSB 3-900
Larghezza utile	600 mm	900 mm
Altezza utile	150 mm	150 mm
Motore rullo di contatto 1	15 CV (11 CW)	15 CV (11 CW)
Motore rullo di contatto 2	10 CV (7,5 CW)	15 CV (11 CW)
Motore tampone finitura	10 CV (7,5 CW)	10 CV (7,5 CW)
Motore di avanzamento	1/1,75 CV (0,75/1,3 CW)	1/1,75 CV (0,75/1,3 CW)
Durezza del rullo 1	80° Shore	80° Shore
Durezza del rullo 2	55° Shore	55° Shore
Misure del nastro levigante	1900 x 630 mm	1900 x 930 mm
Peso ca.	2700 kg	3200 kg
Misure ca.	2020x1550x1890 mm	2020x1850x1890 mm