

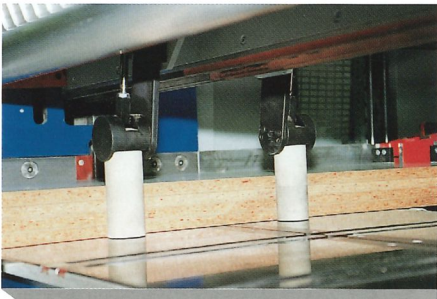
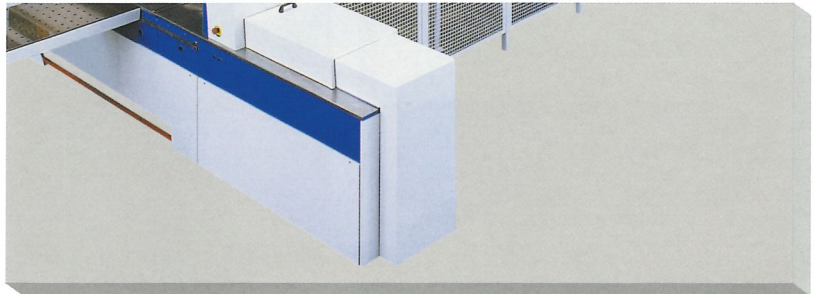



SCHELLING PLATTENAUFTEILSÄGE

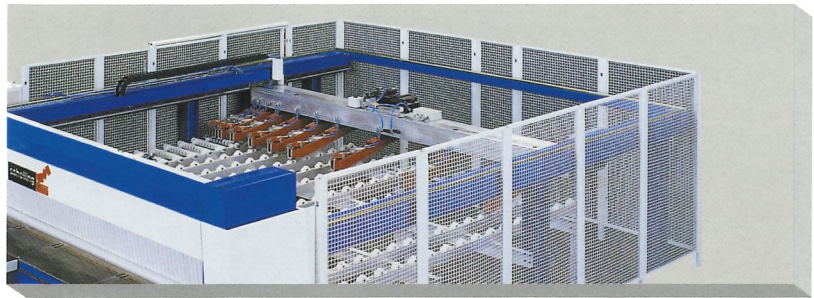

Streifenausrichter

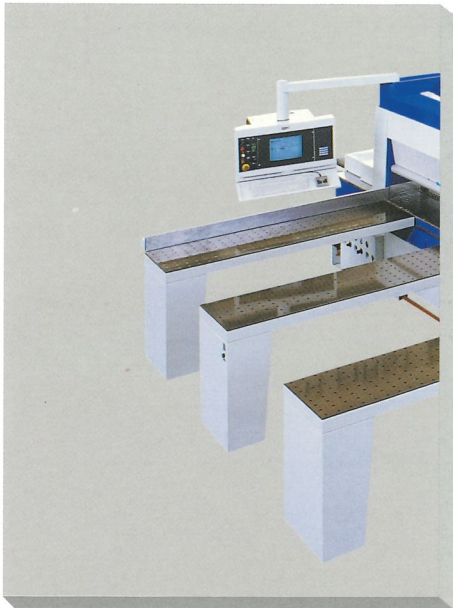

Scherenklemmer

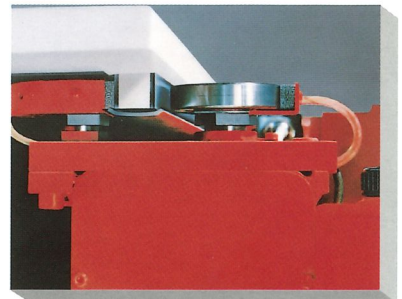

Verschleißfreie Führungen



MCS - MODULAR CONTROL SYSTEM

- Betriebssystem Windows NT
- Grafische Bedienerführung am Bildschirm
- On-line-Verbindung

- Optimierung an der Säge
- Netzwerkanbindung
- Schnittsynchroner Etikettendruck
- Grafische Teile- und Kantendarstellung
- Fernwartung
- Fehlerdiagnosesystem über Videofilm

10 JAHRE GARANTIE

auf Führungen für Sägewagen und Einschub. Besonders robuste Bauweise. 8000 kg bei Schnittlänge 4300 mm.

IHR NUTZEN





Präzision auf Lebensdauer.

MIT UNIVERSELLEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Einzelplatten und Paketzuschnitt
- Massivholzzuschnitt
- Post- und Softformingzuschnitt
- Nuten und Fälzen
- Einsatznuten/Einsatzfälzen
- Fenster ausschneiden
- Laminat- und Furnierschnitt
- Gehrungsschnitt



SCHELLING PLATTENAUFTEILSÄGE

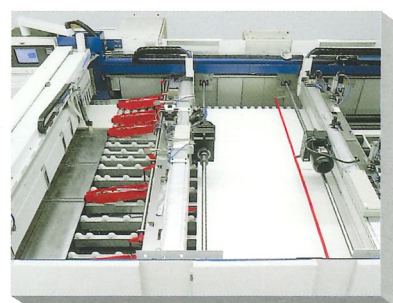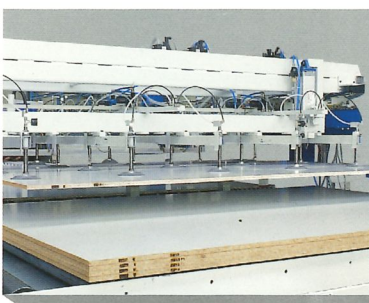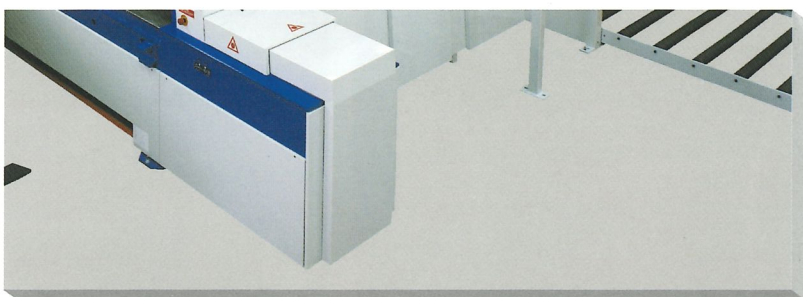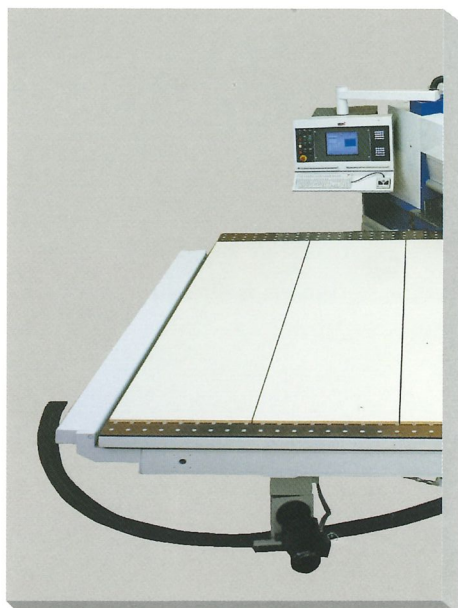

Gegenhalter zum Einschleiben dünner Platten

Vakuum-Eingabe

Einschub und Abschiebewagen

TECHNISCHE DATEN	FXH	FMH	FLH
SÄGEBLATT			
Durchmesser	355 mm	450 mm	480 mm
Überstand	98 mm	128 mm	143 mm
VORRITZER			
Durchmesser	300 mm		200 mm
EINSCHUBGESCHWINDIGKEIT			
vorwärts	0 - (25) 80 m/min		
rückwärts	80 m/min		
KLEMMERÖFFNUNG	89 mm	113 mm	135 mm
SÄGEVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT			
vorwärts	0 - 120 m/min		
rückwärts	120 m/min		
SÄGEMOTORLEISTUNG	15 kW (20 PS)	19 kW (26 PS)	21 kW (29 PS)

Fordern Sie detailliertes Informationsmaterial und eine persönliche Beratung an.

