

T130N - T130H

TOUPIE TISCHFRÄSE



MASCHINENFARBE
GRÜN RAL 6011

T130N - T130H




UNE NOUVELLE DIMENSION TECHNOLOGIQUE
EINE NEUE TECHNOLOGISCHE DIMENSION

UNE GAMME COMPLETE POUR TOUTES LES EXIGENCES DE PRODUCTION
EIN KOMPLETTES MASCHINENANGEBOT FÜR JEDEN BEDARF


Version standard
Version "T" avec table à tenonner
Version "TL" avec table à tenonner et table en entrée
Version "LL" avec table longue (2500 mm)

Grundausführung
Ausführung "T" mit Zapfenschneidwagen
Ausführung "TL" mit Zapfenschneidwagen und Aufgabetisch
Ausführung "LL" mit Tischlänge 2500 mm

Version standard
Grundausführung

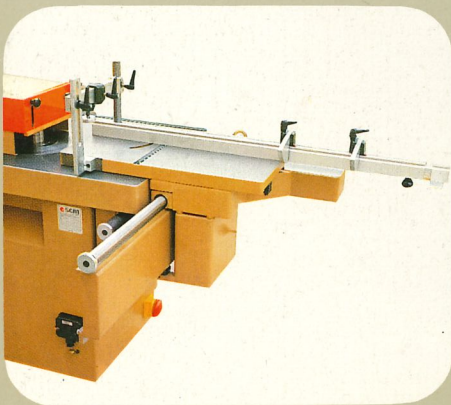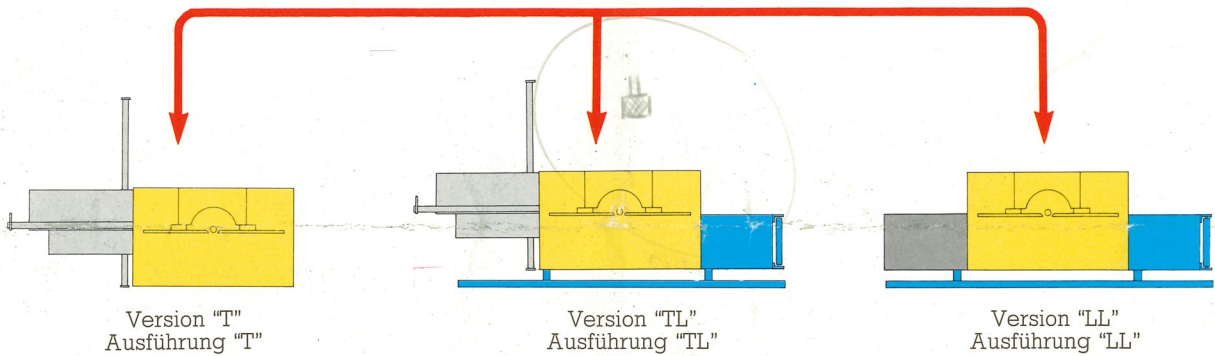

Chariot pour tenonner
Zapfenschneidwagen

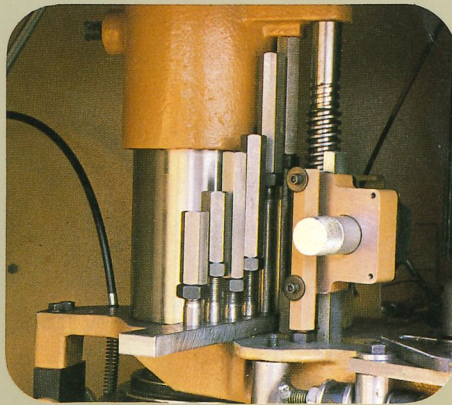

Butées de positionnement de l'arbre
Spindelpositionieranschlätze



Sélecteur de commande des butées
Wahlschalter für Steuerung der Anschläge

LOGIQUE POUR LE MODERNE ATELIER ION FÜR DIE MODERNE WERKSTATT

FIABILITE

Agrégat toupie directement joint à la table pour garantir un fonctionnement précis sans vibrations.

DESIGN FONCTIONNEL


Dispositifs de commande placés sur le côté frontal pour un contrôle sûr de toutes les opérations.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Das Fräsaggregat bildet eine geschlossene Einheit mit dem Arbeitstisch und garantiert so ein perfekte und schwingungsfreie Funktion.

FUNKTIONELLES DESIGN

Alle Bedienelemente befinden sich an der Vorderseite der Maschine, die somit in jeder Bearbeitungssituation sicher überwacht werden kann.

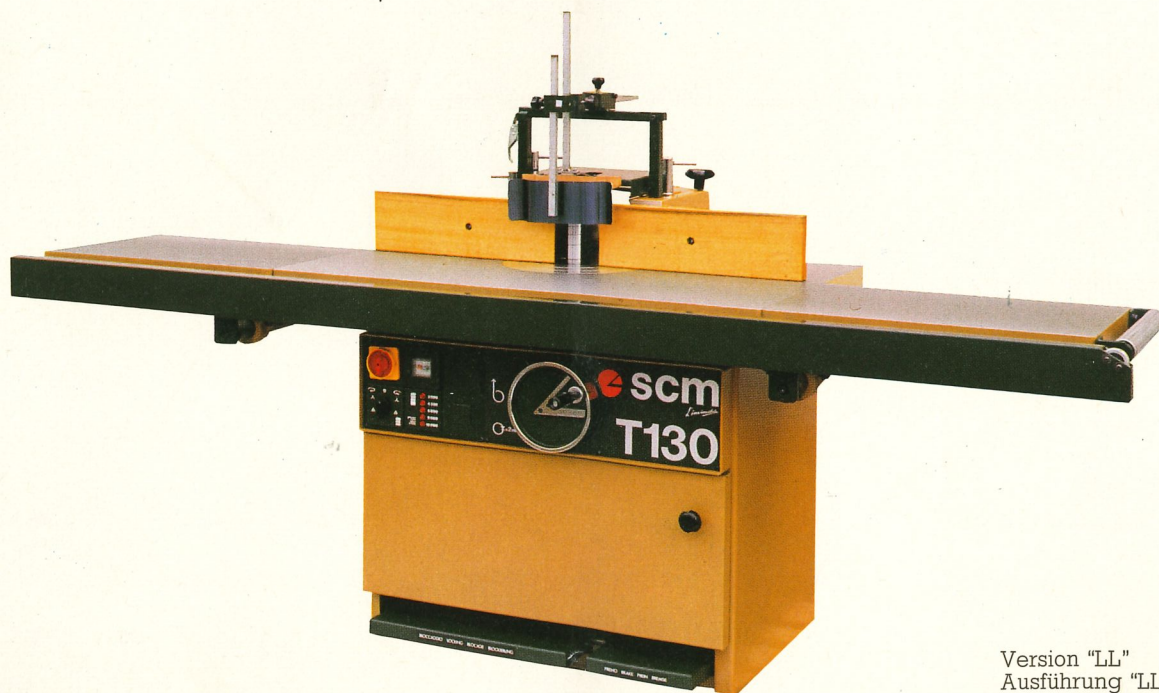

Version "LL"
Ausführung "LL"



Version "TL"
Ausführung "TL"

RICHE DOTATION STANDARD

- 5 vitesses de rotation jusqu'à 10000 t/min
- Changement de vitesse rapide à courroie
- Guide toupie avec réglage micrométrique
- Inversion de rotation
- Dispositif anti dévissage
- Blocage arbre à pédale

SERIE EXCLUSIVE D'OPTIONS

- Boîte de commande mobile
- 6 butées positionnement arbre *
- Guide toupie avec réglage micrométrique soit indépendant soit simultané des tables et revolver à 6 butées
- Visualisateur électronique hauteur arbre *
- Moteur principal jusqu'à 11 kW (15 CV) *

* Seulement pour T130H.

REICHE GRUNDAUSSTATTUNG

- 5 Drehzahlen bis 10000⁻¹ U/min
- Riemenschnellwechseinrichtung
- Drehrichtungswendeschalter
- Ablaufsicherung
- Spindelblockierung mittels Pedal

EXKLUSIVES SONDERZUBEHÖR

- Fernsteuerungs-Handpult
- 6-fach Anschlag für die Spindelpositionierung *
- Feineinstellbare Fräsanschlüge sowohl unabhängig voneinander wie auch gleichzeitig mit 6-fachem Revolveranschlag
- Elektronische Anzeige der eingestellten Spindelhöhe *
- Hauptmotorstärke bis 11 kW (15 PS) *

* Nur für Mod. T130 H.

T130N - T130H

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN

Table:

dimensions	1200x730 mm
hauteur	880 mm
longueur version "TL"	2500 mm
longueur version "LL"	2500 mm

Arbre:

diamètre standard (sur demande mesures différents)	35 mm
longueur utile	150 mm (T130N) / 180 mm (T130H)
course	180 mm (T130N) / 210 mm (T130H)
vitesse de rotation	3000/4500/6000/8000/10000 t/min

Moteur principal

T130N de 4 kW (5,5 CV) à 5,5 kW (7,5 CV)
T130H de 5,5 kW (7,5 CV) à 11 kW (15 CV)

Table à tenonner:

dimensions	760x330 mm
course	1100 mm
épaisseur	50 mm

Cavité sur la table:

profondeur	90 mm
diamètre	335 mm

Poids net

T130N (415 Kg) / T130HTL (640 Kg)

Poids avec emballage maritime

T130N (470 Kg) / T130HTL (750 Kg)

Dimensions avec emballage maritime

T130N 1260x870x1110 mm
T130HTL 2650x1000x1130 mm

Tisch:

Abmessungen	1200x730 mm
Höhe der Arbeitsfläche	880 mm
Länge der Ausführung "TL"	2500 mm
Länge der Ausführung "LL"	2500 mm

Spindel:

Standarddurchmesser

35 mm (weitere Durchmesser gegen Mehrpreis)

Aufspannlänge

150 mm (T130N) / 180 mm (T130H)

Hub

180 mm (T130N) / 210 mm (T130H)

Drehzahl

N = 3000/4500/6000/8000/10000

Hauptmotorstärke

T130N von 4 kW (5,5 PS) bis 5,5 kW (7,5 PS)

T130H von 5,5 kW (7,5 PS) bis 11 kW (15 PS)

Zapfenschneidschlitten:

Abmessungen

760x330 mm

Lauflänge

1100 mm

Stärke

50 mm

Abmessung der Tischöffnung:

Tiefe

90 mm

Durchmesser

335 mm

Nettogewicht

T130N (415 Kg) / T130HTL (640 Kg)

Gewicht mit seemäßiger Verpackung




T130N (470 Kg) / T130HTL (750 Kg)

Abmessungen mit seemäßiger Verpackung

T130N 1260x870x1110 mm / T130HTL 2650x1000/1130 mm

T130N - T130H

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN

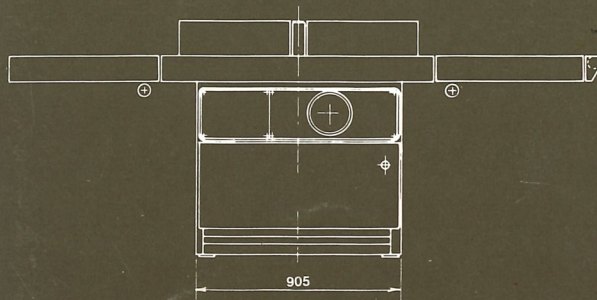

OPTIONS ULTERIEURES

Guide toupie avec réglage micrométrique soit indépendant soit simultanée des tables / Soulèvement automatique de l'arbre (seulement pour T130H) / Prédiposition pour transformation successive de la version standard à la version "LL" / Dispositif de renversement pour entraîneur / Guide supplémentaire d'appui horizontal.

WEITERES SONDERZUBEHÖR

Feineinstellung der Fräsanschläge sowohl unabhängig voneinander wie auch gleichzeitig / Automatischer Spindelhub (nur für Mod. T130H) / Ausrüstung für spätere Umwandlung der Grundausrüstung in Ausführung "LL" / Abkippvorrichtung des Vorschubapparates / Zusätzliche Führung zur Horizontalauflage.

Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.
Les illustrations et les données contenues dans le présent dépliant ne nous engagent pas.