


Ein Begriff für Qualität ist die

Universal-Bandschleif- und Abputzmaschine

Modell BSn

Mit gekröpften Ständern zum Schleifen großer Längen auf dem Tisch. Schleifen kleinerer Werkstücke auf dem Flachsleiftisch. Schleifen von Massenartikeln an der Planschleifscheibe. Schleifen geschweifter Gegenstände an der Schleifwalze. Technische Vollkommenheit, klarer Aufbau und leichte Bedienung sichern einen Schliff von außergewöhnlicher Qualität. Dieses Modell gewährleistet auch die vorteilhafteste Körperhaltung des Arbeiters und bietet eine zusätzliche Erhöhung des Schleifgefühls, was sich auf die Mengen- und Qualitätsleistung auswirkt.

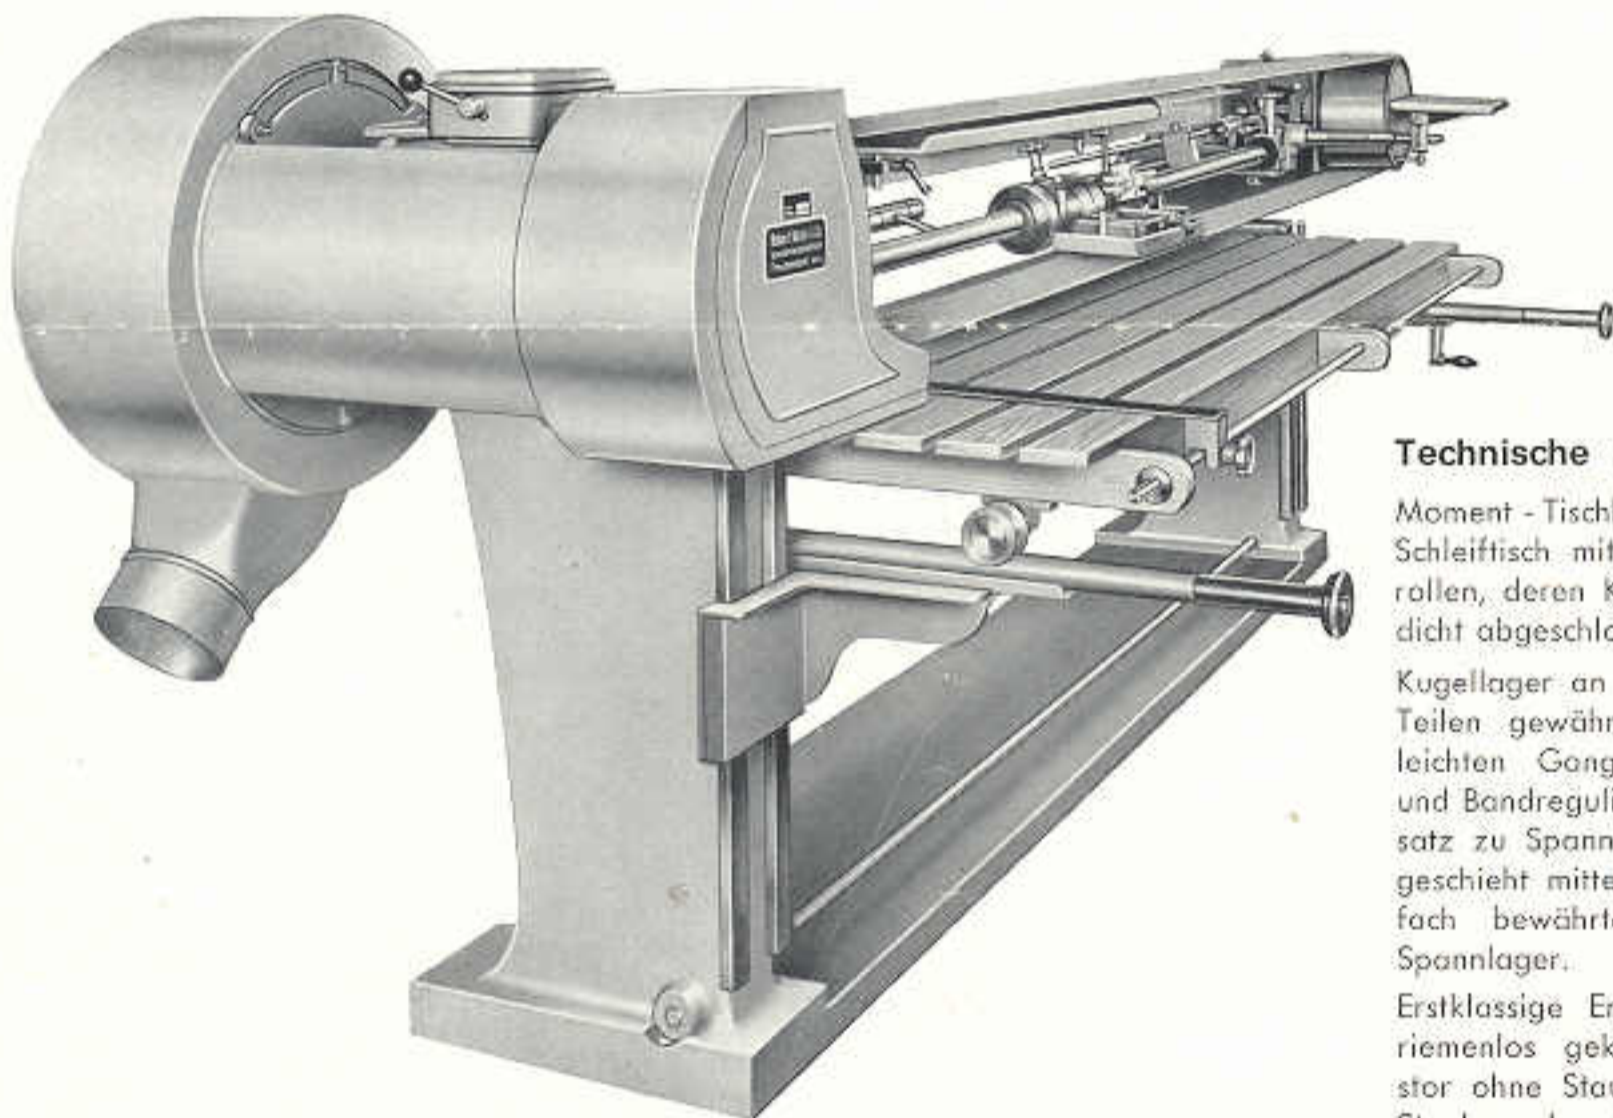

Technische Überlegenheit

Moment - Tischhöhenverstellung. Schleiftisch mit großen Prismarollen, deren Kugellager staubdicht abgeschlossen sind.

Kugellager an sämtl. laufenden Teilen gewähren ruhigen und leichten Gang. Bandspannung und Bandregulierung im Gegensatz zu Spannrolle oder Feder geschieht mittels unserem 1000-fach bewährten verstellbaren Spannager.

Erstklassige Entstaubung durch riemenlos gekuppelten Exhaustor ohne Staubrohr — mittels Staubsaugkanal.

Schwere Bauart, geringer Kraft- und Platzbedarf.

Technische Daten

(Ungefähre Abmessungen und Gewichte)

Größe Nr.	Tischlänge ca. cm	Tischbreite ca. cm	Netto-Gewicht ca. kg	Kraftbedarf ca. PS	Länge	Platzbedarf ca. cm		
						Breite	Höhe	
1	180	80	720	4	295	160	140	
2	220	80	750	4	335	160	140	
3	250	80	770	4	365	160	140	

Zubehör: 2 erstklassige Schleifbänder



35

36 004 00

Bandschleifmaschine BÜRKLE BSn
mit eingebautem Drehstrommotor 5,5 PS, Bandgeschwindigkeit 22 m/sec. Prisma-Rollenführung des Schleiftisches und des Schleifschuhes. Tischhöhenverstellung bis 500 mm
Tischgröße 2500 x 800 mm
Bandlänge 7500 x 150 mm
je nach Ausführung
Tischgröße 3000 x 800, Bandlänge 8500 x 150 mm
36 004 00 DM 3850.— bis DM 4650.—