


eumacop®

Kantenschleifmaschine EK 3/4

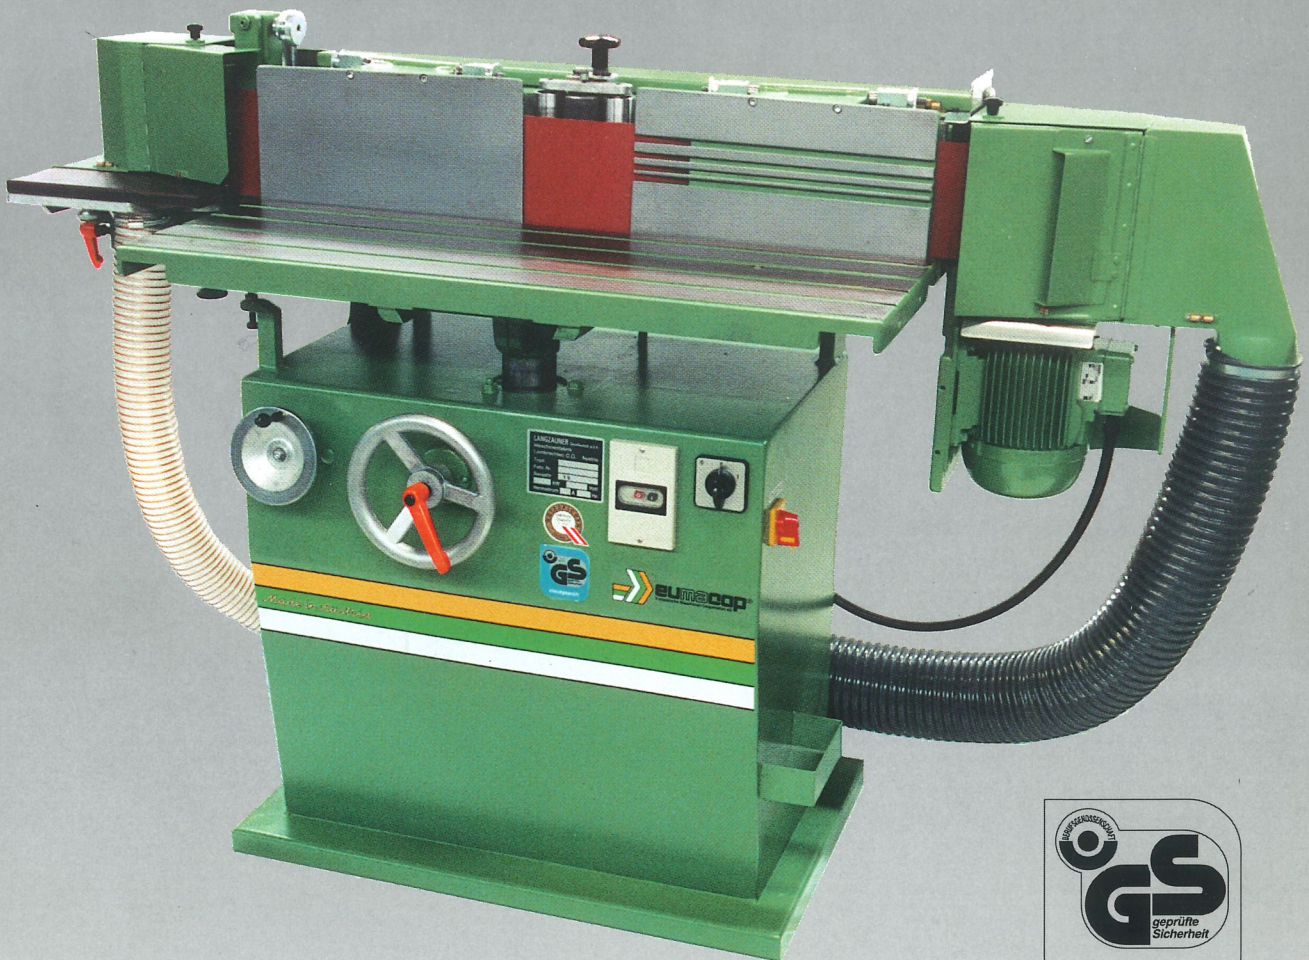

**Schliff für Schliff
sicher - schnell - sauber - staubarm**

Informationen • Verkauf • Service:

Tel. (061 03) 4 00 80

Telefax (061 03) 4 50 21

schultheis

Schultheis GmbH
Siemensstr. 7
63329 Egelsbach

eumacop KANTENSCHLEIFMASCHINE TYPE EK 3/4 mit sehr fein einstellbarer Furnierkantenschleifeinrichtung. Geeignet zum Schleifen von dünnen bis dicken Furnier- bzw. Massivkanten. Bei schräggestelltem Schleifaggregat (von 0 - 45°) können z.B. Teile angefast und schräggeschnittene Türverkleidungen, Glasleisten usw. geschliffen werden (auch mittels zusätzlichem Vorschubapparat möglich).

Bei aufgeklappter Furnierkantenschleifeinrichtung verwendbar zum Schleifen von Massivholz, Einpassen von Schubladen und Schrankfächern und unter Verwendung des Winkelanschlages zum Nachschleifen von Gehrungen. An der Umlenckrolle, mit höhenverstellbarem und absaugbarem Radienschleiftisch können geschwungene Teile wie z. B. gebogene Treppenstufen, Seitenwangen von Bänken usw., geschliffen werden. Gummierte Kontaktwalzen mit 65 mm und 90 mm Durchmesser als Sonderzubehör.

Vorteile:

- Schleifaggregat stufenlos verstellbar
- präzises Einstellen durch große Gradskala
- exakte Winkelpräzision durch Arretierung
- schnelles Umrüsten für verschiedene Schleifarbeiten
- höhenverstellbarer Auflagetisch
- Auflagetisch mit Gleitkunststoff belegt
- zentraler Absauganschluß.

Weitere Merkmale:

Elektromotorische, wartungsfreie Oszillation, optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite, dreiseitig verwendbarer Rollenschleifschuh mit leicht auswechselbarem Graphitband belegt.

Sonderzubehör:

Genutetes Anschlaglineal, fahrbare Ausführung, Kontaktwalzen-Ø 65 mm und 90 mm, Vorschubkonsole.

Technische Daten:

- Motorleistung 2,2 kW, 380 V / 50 Hz
- Motorschutzschalter
- elektromotorische Oszillation, 0,18 kW
- Bandgeschwindigkeit: ca. 22 m/sek
- höhenverstellbarer Schleiftisch
- Tischgröße: 1000 x 350 mm
- Tischfläche mit Gleitkunststoff belegt
- stufenlos schwenkbare Schleifaggregat von 0 - 45°
- Winkelskala und mechanische Sperre
- aufklappbare Furnierkantenschleifeinrichtung
- dreiseitig verwendbarer Aluminiumschleifschuh mit Graphitleinen umspannt sowie beidseitige Stützrollen
- höhenverstellbarer Radienschleiftisch (Tischgröße 400 x 250 mm)
- zentraler Absauganschluß Ø 140 mm
- zentrales Bedienpult
- Schleifband: 3000 x 150 mm.

