


DUMBO

Troncatrice rifilatrice

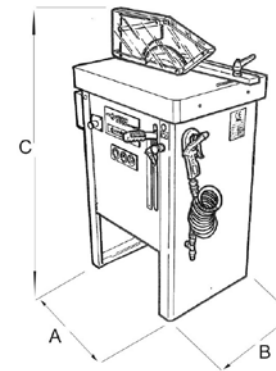

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
710	690	1220	110

DUMBO

Troncatrice rifilatrice

Caratteristiche tecniche

Lama in widia Ø 300 mm

Altezza massima di rifilatura 104 mm

Carter di protezione lama attivo anche durante l'operazione di rifilatura

Trasmissione a cinghia motore - disco in widia

Motore della lama, trifase 2HP (1,47 kW) 2800 giri/min. eurotensione 230/400V 50Hz; 275/480V - 60 Hz

Albero portadisco Ø 32 mm


Possibilità di rifilatura pannelli fino a 1 metro (con apposito sistema)

Predisposta per aggancio rulliere di appoggio d'ingresso/uscita

DUMBO

Troncatrice rifilatrice

Capacità di lavoro

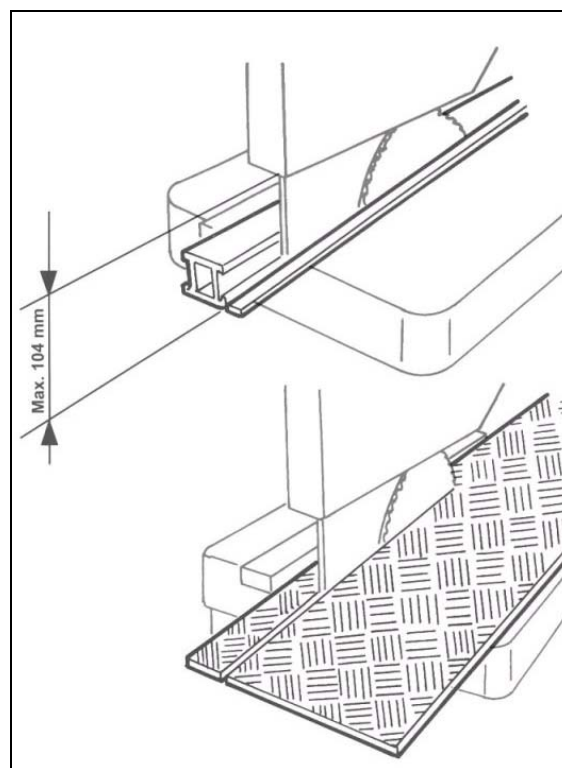

DUMBO

Troncatrice rifilatrice

Accessori in dotazione

N	Descrizione
1	Lama in widia Ø 300mm
1	Protezione lama

Accessori a richiesta

Descrizione

Rulliera lato carico e/o scarico m.1

Kit prolunga rifilatrice. m 1

DUMBO

Troncatrice rifilatrice


Accessori a richiesta IMBALLO

Descrizione

Imballo in cartone


Imballo in gabbia

Imballo in pallet + cartone con sacco termoretraibile:

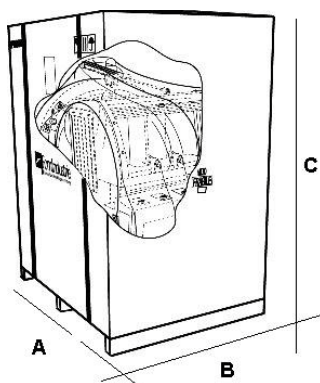

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	750	1500	130

Imballo in gabbia:



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	850	1500	145



I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto FomIndustrie si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.