

EB Italmeccanica

TECNOLOGIA DELLE SUPERFICI

LINEA **PORTE & ANTINE**



SISTEMA DI SPAZZOLATURA INTEGRALE

Il sistema di carteggiatura incrociato realizzato utilizzando spazzole con movimento sull'asse trasversale unito a spazzole orizzontali lineari o a settori completato dal gruppo di carteggiatura speciale (testa porte) permette di ottenere la carteggiatura integrale di tutti i componenti, ottenendo in tal modo finiture di altissimo livello.

Il corretto utilizzo delle spazzole e la loro manutenzione viene gestito dalla sofisticata elettronica applicata avvisando l'utente dello stato di usura dell'abrasivo e della conseguente necessaria manutenzione per poter mantenere inalterati i parametri operativi.

Le spazzolatrici svolgono la funzione di carteggiatura delle superfici sia che si tratti di grezzo, impregnato, fondo per laccato, intermedi e fondi catalizzati oltre al trattamento di superfici cerate.



Sono inoltre disponibili utensili aggressivi per la rusticatura degli elementi. Per ogni tipo di lavorazione vengono utilizzate spazzole con appropriate caratteristiche specifiche in funzione del prodotto da trattare ed alle esigenze del cliente.

The crossed sanding system created using brushes working on the transverse axis combined with linear horizontal brushes or rolls completed with the special sanding group (door head) permits the integral sanding of all components and finishing them at a very high level.


Correct brush use and maintenance is managed by sophisticated electronics to warn the user of the extent of abrasive wear and the consequent maintenance necessary to be able to maintain the operating parameters the same.

The brushes sand rough and impregnated surfaces, lacquer and intermediate undercoats, catalysed undercoats as well as waxed surfaces.

Aggressive tools are also available for finishing elements with a rustic style. Brushes with suitable characteristics are employed for all kinds of processing, specific to the product to be treated and customer demands.

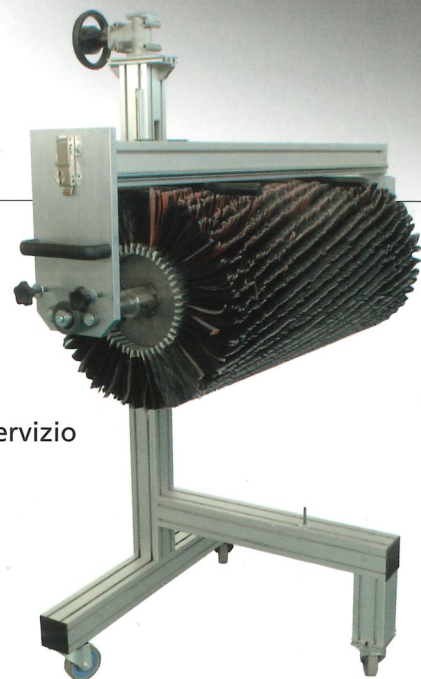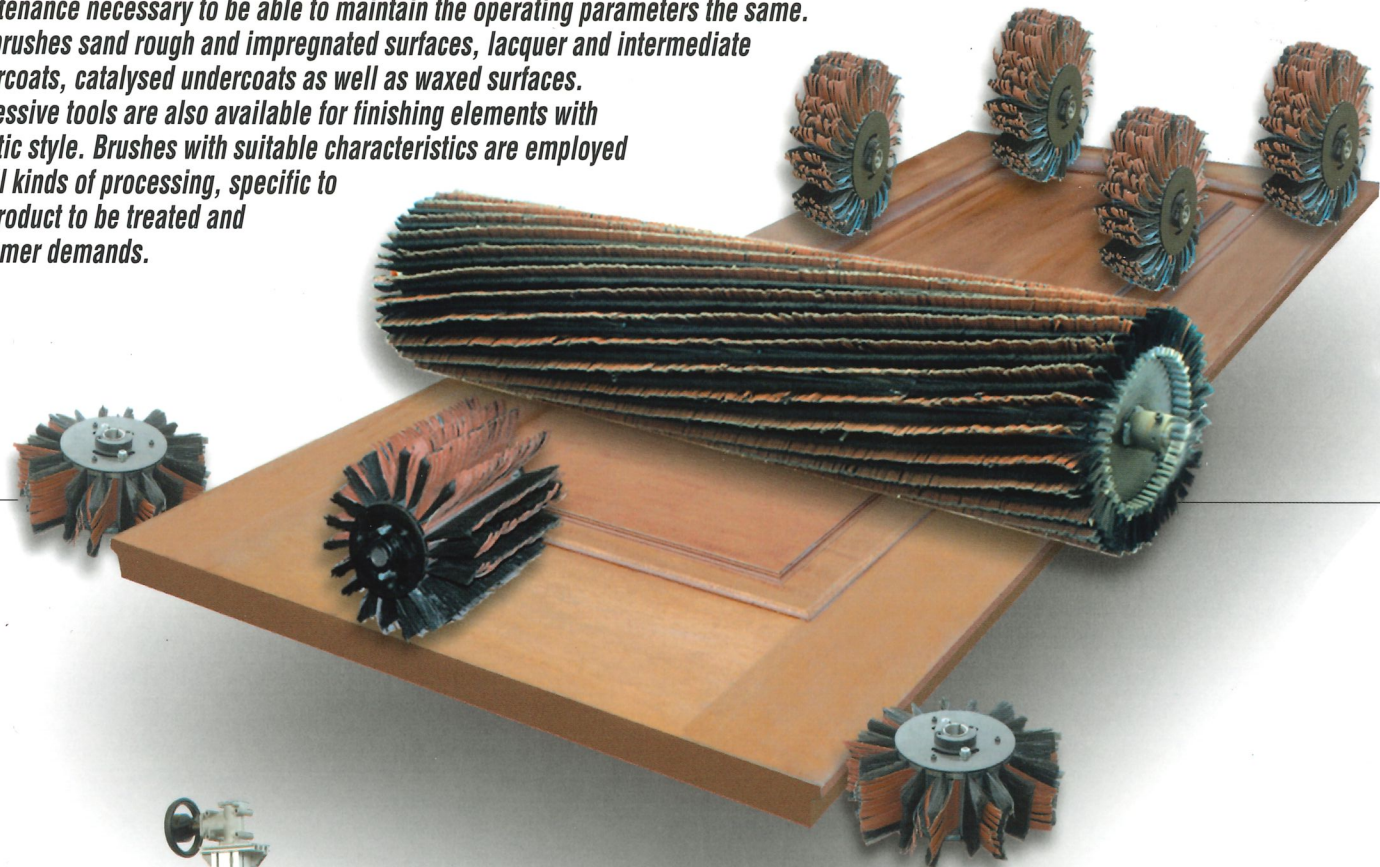

Carrello di servizio

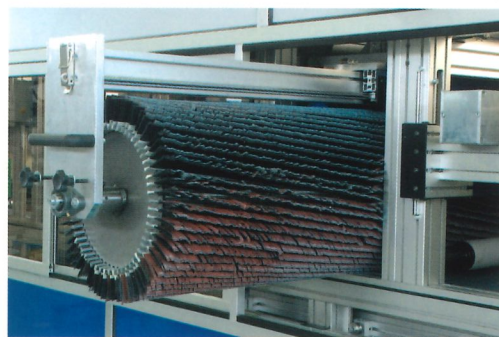


Sistema estrazione spazzola

MECPOWER 4T/480/C

Macchina adatta alla spazzolatura di porte - pannelli - antine. Viene utilizzata per la piccola e media produzione con l'ausilio di un solo operatore tramite ciclo di andata e ritorno.



Machine suitable for brushing doors-panels-small doors. It is used for small-medium production runs with just one operator via the away-return cycle.

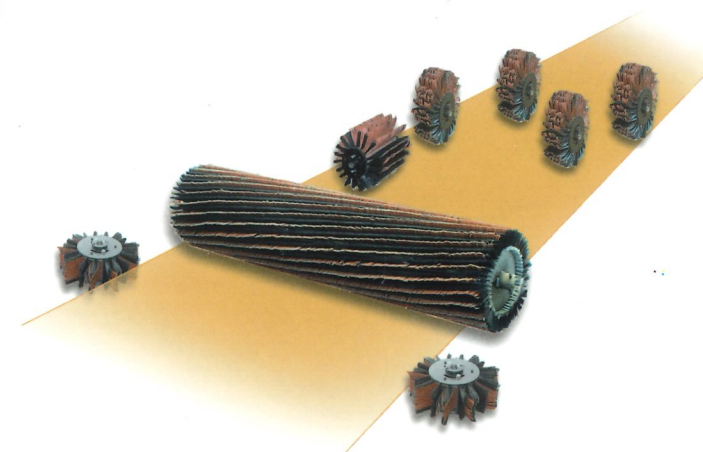

MECPOWER 4T/480/TD

Macchina adatta alla spazzolatura dei pannelli pantografati aventi sagome irregolari in bassorilievo. adatta alla media produzione può essere utilizzata sia col ciclo di solo andata che andata e ritorno.


A machine suitable for pantograph finish panels with irregular shapes and bas-relief. Suitable for medium production runs and it can be used with both the just away cycle and the away-return cycle.

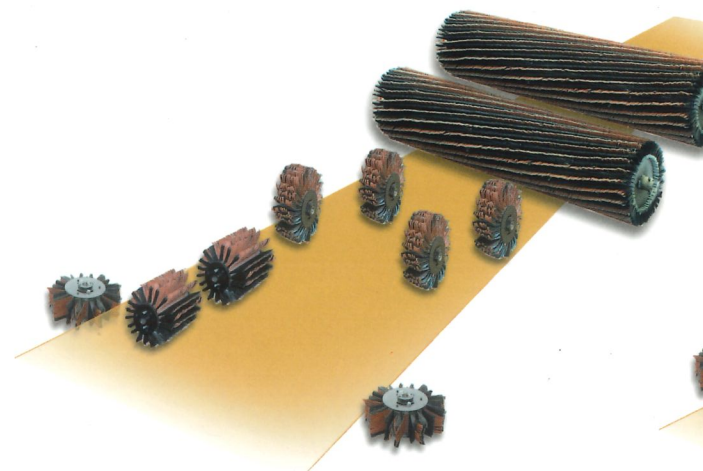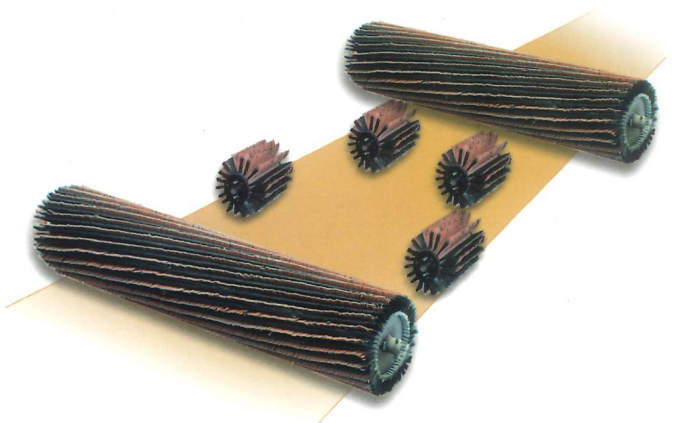

MECPOWER 6T/480/D

Macchina versatile, viene utilizzata per la carteggiatura di tutta la gamma dei prodotti (porte, antine e pannelli). Si utilizza con ciclo solo andata per produzioni medio alte.

A versatile machine, used for sanding the entire range of products (doors, small-doors, panels). Used with the away only cycle for medium-high production runs.

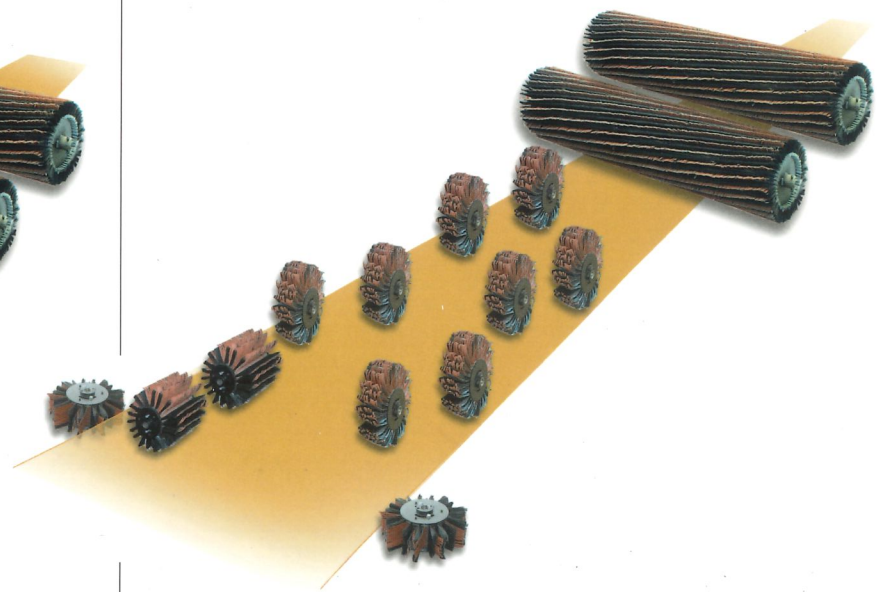

MECPOWER 8T/480

Macchina con alte prestazioni nata per essere inserita in una linea di produzione per la carteggiatura di porte assemblate. Adatta per elevati volumi di prodotto.

A high performance machine born for insertion into a production line for sanding assembled doors. Suitable for high product volumes.

LINEA

PORTE & ANTINE

DATI TECNICI

MECPOWER 4T/480/C

DIMENSIONI	Lunghezza	3300 mm
	Larghezza	2200 mm
	Altezza	2250 (+130) mm

DIMENSIONI DI CARICO	Larghezza max	1350 mm
	Altezza max	130 mm
	Lunghezza min	400 mm

ASPIRAZIONE 6 bocchette Ø 150 mm

ASSORBIMENTO 9,00 kw

MECPOWER 4T/480/TD

DIMENSIONI	Lunghezza	3300 mm
	Larghezza	2200 mm
	Altezza	2250 (+130) mm

DIMENSIONI DI CARICO	Larghezza max	1350 mm
	Altezza max	130 mm
	Lunghezza min	400 mm

ASPIRAZIONE 6 bocchette Ø 150 mm

ASSORBIMENTO 10,00 kw

MECPOWER 6T/480/B

DIMENSIONI	Lunghezza	4930 mm
	Larghezza	2200 mm
	Altezza	2250 (+120) mm

DIMENSIONI DI CARICO	Larghezza max	1350 mm
	Altezza max	120 mm
	Lunghezza min	400 mm

ASPIRAZIONE 8 bocchette Ø 150 mm

ASSORBIMENTO 13,00 kw

MECPOWER 8T/480

DIMENSIONI	Lunghezza	5950 mm
	Larghezza	2200 mm
	Altezza	2250 (+120) mm

DIMENSIONI DI CARICO	Larghezza max	1350 mm
	Altezza max	120 mm
	Lunghezza min	400 mm

ASPIRAZIONE 10 bocchette Ø 150 mm

ASSORBIMENTO 16,00 kw

Le caratteristiche tecniche sono indicative e soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

 Italmeccanica

Sede e Stabilimento:

46040 GUIDIZZOLO - Mantova - Via Palladio, 10/12 - Tel. 0376 847396 - Fax 0376 847376

www.italmeccanicasrl.com - E-mail: info@italmeccanicasrl.com