


R-X3 (bis 3 m)

Praktisch, verlässlich, robust: Regalwagen mit stufenloser Längeneinstellung von 500 bis 3.000 mm. Fixierung durch 4 Exzenterhebel. Extra hohe Belastbarkeit und zusätzliche Abstützung durch den dritten L-Steher.

Einsatzbereich:

Ideal für die Beladung mit ähnlich langen Teilen ab ca. 600 mm bis ca. 5.000 mm Länge. Die richtige Wahl bei langen Teilen wie z.B. Bretter, Verschalungen oder Alu-Profile. Je nach Auflagentiefe bietet sich dieses Modell zum stabilen und sicheren Handling großflächiger Teile an.

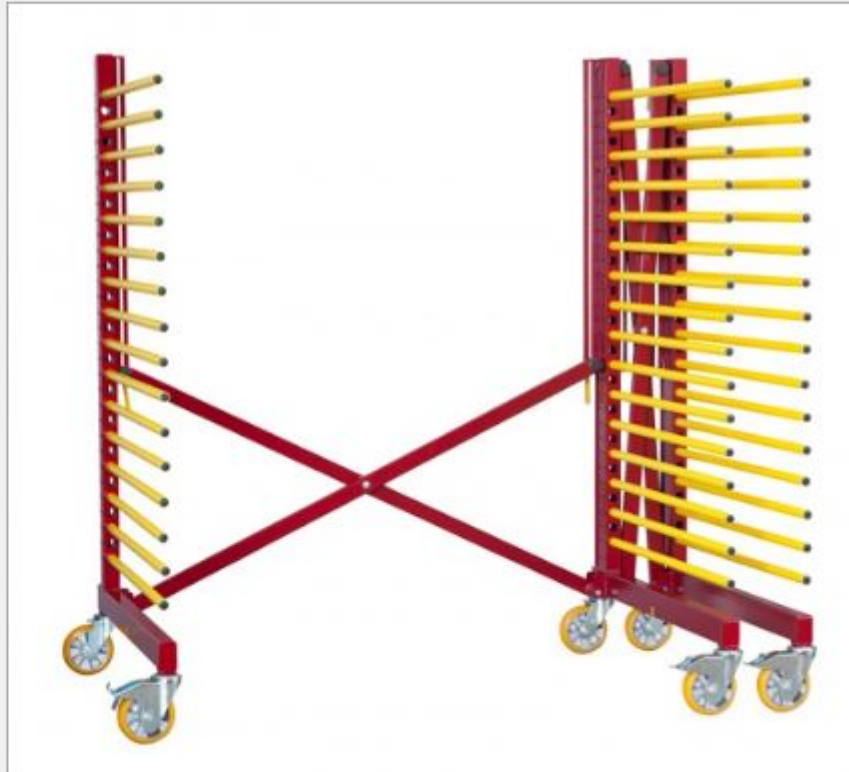

R900-X3 mit 16 Etagen - "der Geräumige"



R1100-X3 mit 16 Etagen - "der Tiefgründige"

Technische Daten

R-X3



MODELL	R660-X3	R770-X3 #	R900-X3	R1100-X3 #
L-Steher mit Auflagerohren	3	3	3	3
i-Steher mit Auflagerohren	0	0	0	0
Anzahl Aufnahmen für Auflagerohre per Steher	31	31	31	31
Anzahl der Auflagerohre pro Steher = Etagen	16 (optional 11)	11 (optional 16)	11 (optional 16)	11 (optional 16)
Lichte Höhe	66 mm (113 mm bei 11 Etagen)	113 mm (66 mm bei 16 Etagen)	113 mm (66 mm bei 16 Etagen)	113 mm (66 mm bei 16 Etagen)
Befestigung der Auflagerohre	JA	JA	JA	JA
Auflagerohr-Befestigung: Stecksystem zur Anpassung der lichten Höhe	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Nutzbare Länge der Auflagerohre	660 mm	770 mm	900 mm	1.100 mm
Maximale Belastung pro Auflagerohr / pro Etage mit 3 Auflagerohren	28 / 84 kg*	22 / 66 kg*	20 / 60 kg*	16 / 48 kg*
Maximale Belastung gesamter Wagen	750 kg*	750 kg*	750 kg*	750 kg*
Lenkrollen kugelgelagert mit gegossenem Polyurethanlaufbelag	6 x Ø 160 mm	6 x Ø 160 mm	6 x Ø 160 mm	6 x Ø 160 mm
Davon Anzahl der Rollen mit Feststeller	3	3	3	3
Davon Anzahl der Rollen mit Richtungsfeststeller	0 (optional 2)**	0 (optional 2)**	0 (optional 2)**	0 (optional 2)**
Länge x Tiefe x Höhe in mm	500 - 3.200 x 850 x 1.920	500 - 3.200 x 896 x 1.920	500 - 3.200 x 1.090 x 1.920	500 - 3.200 x 1.290 x 1.920
Stahlkonstruktion lackiert	RAL 3004 purpurrot	RAL 3004 purpurrot	RAL 3004 purpurrot	RAL 3004 purpurrot
Versand teilmontiert im Karton L x B x H in mm				
Gewicht netto / brutto in kg				

8 Kartons per Palette L x B x H in mm

Artikel lieferbar auf Sonderbestellung

* Voraussetzung: gleichmäßige Lastverteilung, ohne Stoßbelastung

** nur als Sonderbestellung - nachrüsten nicht möglich

