



MAS

Mehrfach-Ablängsäge mit durchgehendem Vorschub

Multiple circular cross-cut saw with continuous feed

Многопильный поперечно-пильный станок



Diese Maschine ist besonders für den exakten Kappschnitt in der Erzeugung von Massenpartien wie z. B. im Palettenschnittholzbereich geeignet.

Durch die stufenlose Vorschubverstellung kann man sich individuell auf die Schnitthöhen etc. einstellen. Es handelt sich um eine sehr robuste und stabile Bauweise. Es können alle Holzarten geschnitten werden. Die Kappung erfolgt absolut rechtwinklig! Die nachfolgenden technischen Daten geben Ihnen erschöpfend Auskunft. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Sonderausstattungen

- Elektronische Bremsvorrichtung




This machine is particularly suitable for precise cross-cutting in the mass production of batches in such areas as sawn pallet timbers. Individual cutting depths etc. can be set by means of the stepless feed adjustment. The machine is of very robust and rugged construction, and can cut through all types of wood.



Этот станок особенно эффективен для точной торцовки готовых пиломатериалов при массовом производстве, например заготовок для палет.

Благодаря плавной регулировке скорости подачи можно произвести индивидуальную настройку станка с учётом высоты пиления и других факторов. При этом идёт речь об очень прочной и стабильной конструкции.

Торцовка производится точно

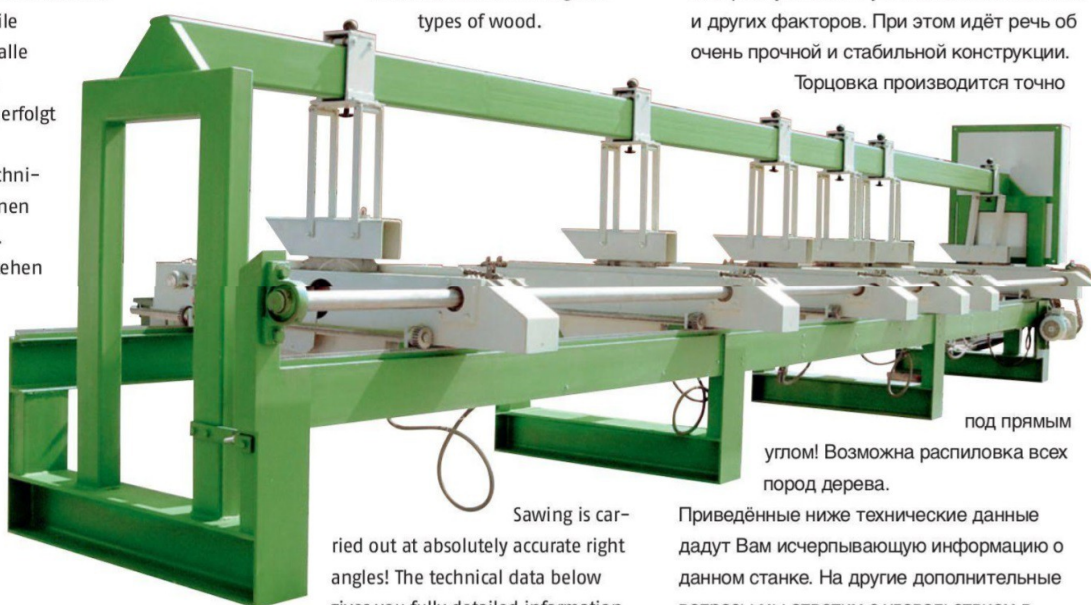

под прямым углом! Возможна распиловка всех пород дерева.

Sawing is carried out at absolutely accurate right angles! The technical data below gives you fully detailed information.

We will be pleased to answer any further questions you may have.

Приведённые ниже технические данные дадут Вам исчерпывающую информацию о данном станке. На другие дополнительные вопросы мы ответим с удовольствием в любое время.

Специальное оснащение

- Электронное тормозное устройство

Optional extras

- electronic braking equipment

Technische Daten

Technical data

Технические данные

MAS Serie

max. Schnittlänge	max. cutting length	Макс. длина распила (мм)	3.000-8.000 mm
min. Schnittlänge	min. cutting length	Мин. длина распила (мм)	500 mm
max. Schnitthöhe	max. cutting height	Макс. высота распила (мм)	80 - 140 mm
stufenloser Vorschub	variable feed rate	Главная подача (м/мин)	10 - 30 m/min.
Sägemotorstärke	saw cutting motors	Двигатель пильного суппорта	4,0 - 7,5 kW
Vorschubmotor	feed motors	Двигатель подачи	1,5 kW
Anzahl Sägesupporte	number of saw units	Количество пильных суппортов	2 - 6
Gewicht	weight	Масса (кг)	1.000 - 2.500 kg