SCHÖBERL

VERLEIMSTÄNDER UND HEIZLINEALE

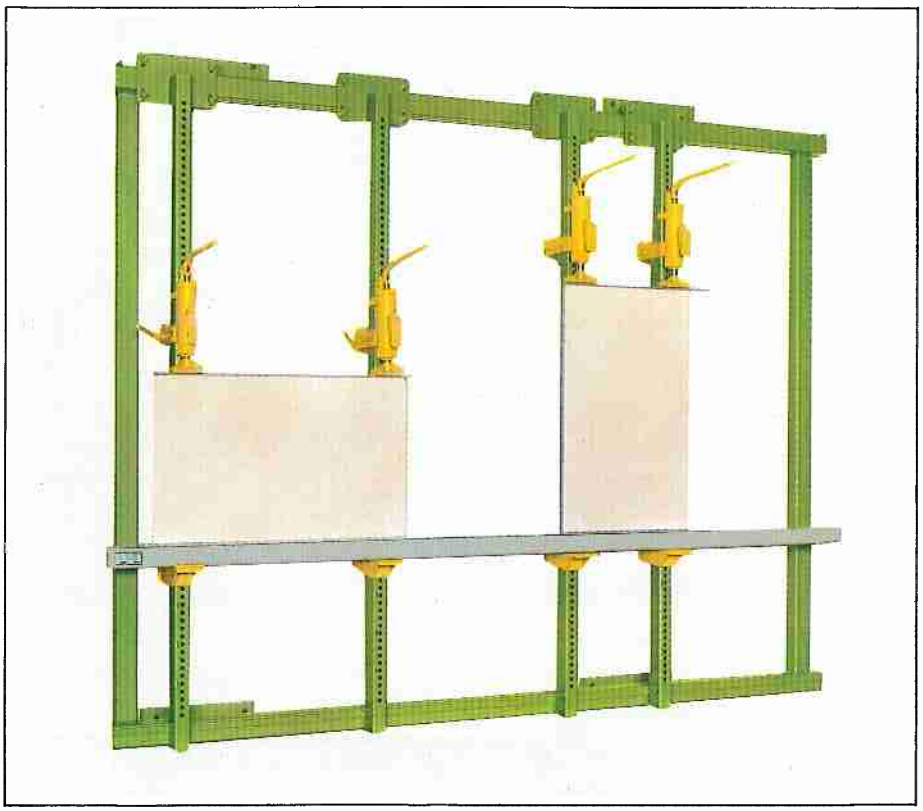

Verleimständer

fahrbar, einseitig beschickt: 4 bewegliche Rollenträger mit Hand-Hydraulikspanner, 2 auf Brettstärke einstellbare Druckbügel, davon 1 Stück in Anpreßstellung und 1 Stück ausgeschwenkt.

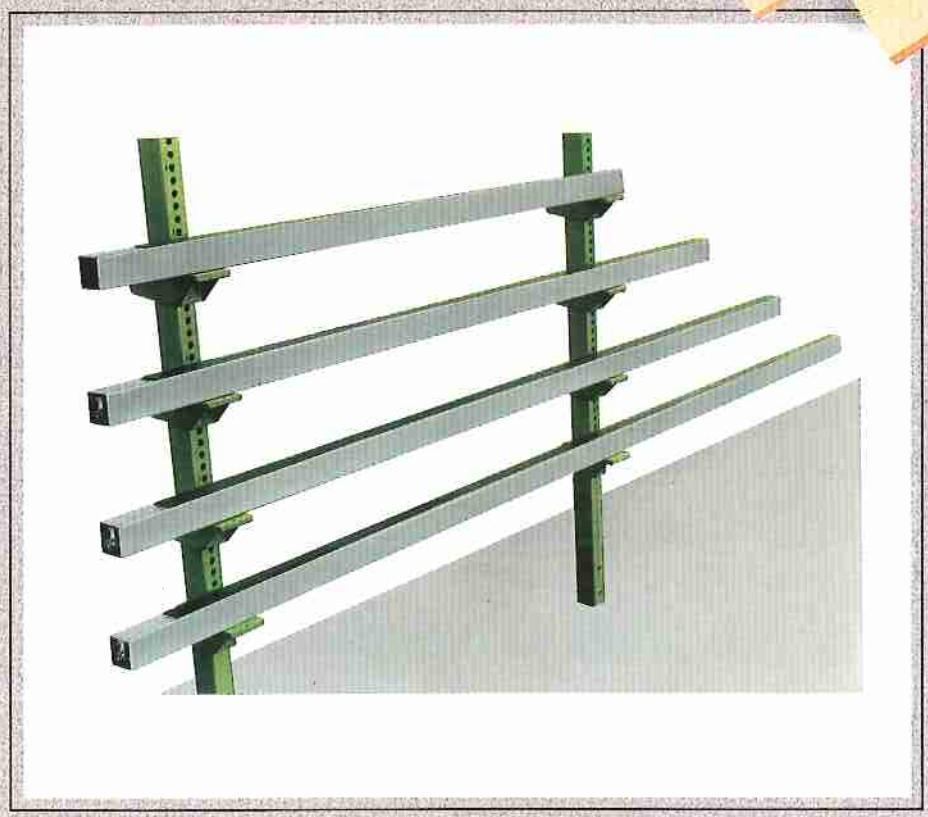

Heizlineale

Standardlängen: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m. Querschnittgröße: 60 x 60 mm. Andere Längen und Größen auf Wunsch.

Preßdauer: Bei 1 mm Furnierstärke und 100° C = 1 min.

V E R L E I M S T Ä N D E R

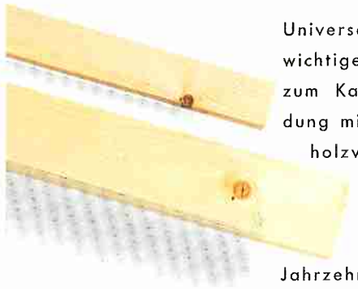

Universeller Einsatz macht den Schöberl-Verleimständer zum wichtigen Bestandteil in der holzverarbeitenden Branche. Ob zum Kantenaufleimen in Verbindung mit dem Heizlineal, Massivholzverleimen, für die Fenster- und Türenherstellung unter Verwendung der Rahmenpreßeinrichtung. Für all diese und noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten hat sich der Verleimständer seit Jahrzehnten weltweit bestens bewährt.
Durch ein leicht transportierbares Baukastensystem ist die Erweiterung auch nach Jahren jederzeit möglich.
Schöberl-Verleimständer sind in Wand- oder fahrbarer Ausführung lieferbar.
Der äußerst robuste und zuverlässige Handhydraulikspanner, das Kernstück jedes Verleimständers, erreicht eine sehr gut dosierbare Preßkraft bis 2.000 daN. Die Fixierung am Formrohr erfolgt sehr rasch über eine präzise Schnellverriegelung mit einem einzigen Handgriff.
Einfache Montage, prompter Service und Ersatzteillieferungen stellen unsere Kunden seit Jahrzehnten voll zufrieden.

H E I Z L I N E A L E

Schöberl-Heizlineale, hergestellt aus hochwertigen 4seitig präzisionsgeschliffenen Stahlformrohren, sorgen durch hohe Druckfestigkeit und geringem Stromverbrauch für optimalen Einsatz. Einfacher Steckdosenanschluß an das 220-Volt-Stromnetz und stufenlose Temperaturregelung (von 20–180° C) gewährleisten sehr gute Handhabung. In Verbindung mit einer hitzebeständigen Gummiauflage (auf Wunsch) werden auch kleinste Unebenheiten ausgeglichen. Die äußerst langlebigen Heizlineale sind in den Längen von 1.000–4.000 mm prompt lieferbar.

Macol-Leimer – zeitsparend, leimsparend. Kein Pinsel mehr nötig. Gleichmäßiger Leimauftrag.



Vorwärmehalter zum Vorwärmen von Massivkanten.

Verleimständer

fahrbar, einseitig beschickt: 4 bewegliche Rollenträger mit Hand-Hydraulikspanner, 2 auf Brettstärke einstellbare Druckbügel, davon 1 Stück in Anpreßstellung und 1 Stück ausgeschwenkt.

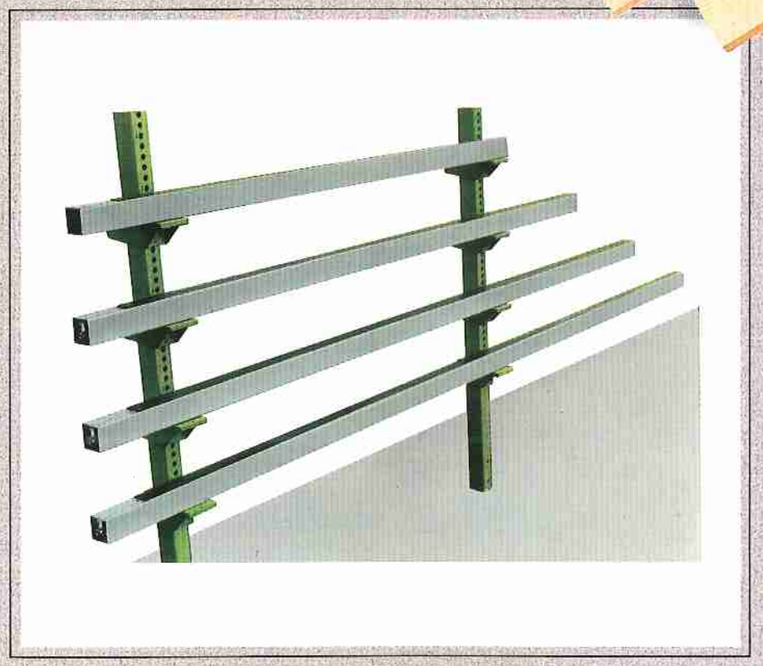

Heizlineale

Standardlängen: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m. Querschnittgröße: 60 x 60 mm. Andere Längen und Größen auf Wunsch.

Preßdauer: Bei 1 mm Furnierstärke und 100° C = 1 min.

Verleimständer
fahrbar beidseitig

Beschickung 1. Seite: Rahmenpreßeinrichtung und 2 bewegliche Rollenträger mit Hand-Hydraulikspanner.

Beschickung 2. Seite: 4 bewegliche Rollenträger mit Hand-Hydraulikspanner und 2 auf Brettstärke einstellbare Druckbügel.

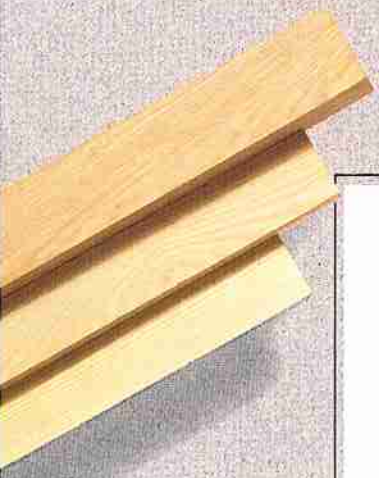

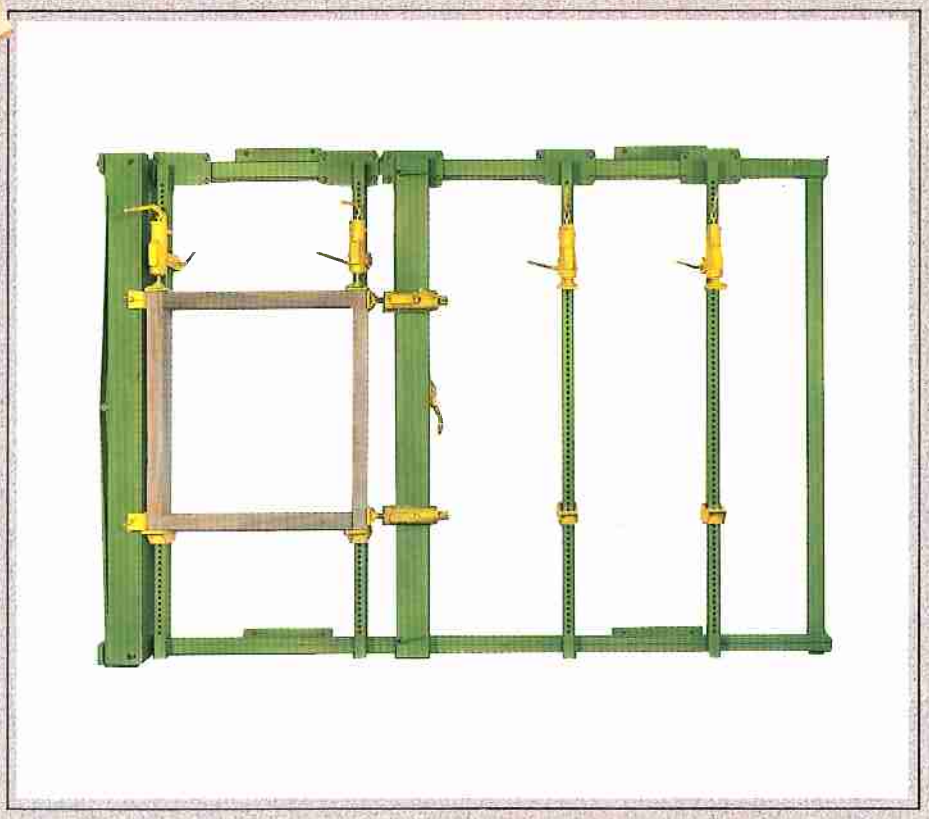

Verleimständer – Wandausführung – mit Rahmenpreßeinrichtung

Liefergrößen für Verleimständer

Einspannlänge	Einspannhöhe
Ausführung I 2000 mm	1500 mm oder 1900 mm
Ausführung II 2500 mm	1500 mm oder 1900 mm
Ausführung III 3000 mm	1500 mm oder 1900 mm

Sondergrößen auf Wunsch. Auch mit Druckluftzylinder lieferbar.

Gesamthöhe bei:	Wandausführung	fahrbar
Einspannhöhe 1500 mm	2150 mm	2300 mm
Einspannhöhe 1900 mm	2450 mm	2600 mm
Gestelltiefe bei Fahrbarkeit		1060 mm

INFOLIO-WERBUNG, LINZ