


Schleif-Arbeitstische für den perfekten Feinschliff





Schuko
OCTOPUS

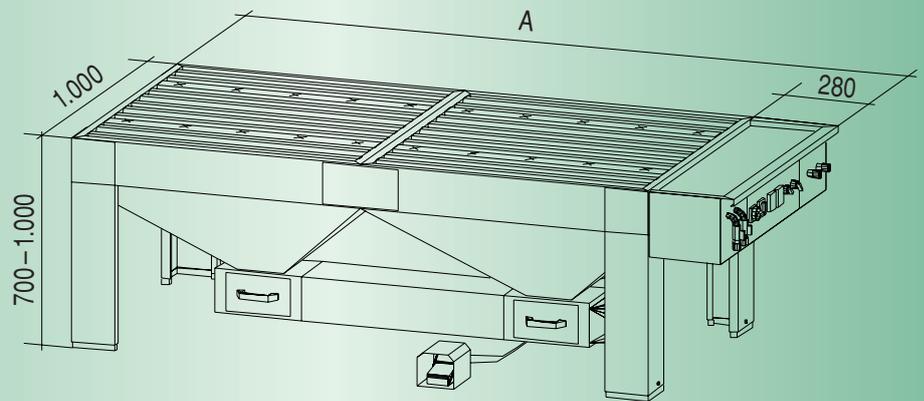

Staubarmer und sauberer Arbeitsplatz

Der OCTOPUS ist ein Schleif-Arbeitstisch für den Anschluß an eine vorhandene Absaugung, gebaut nach den Vorschriften der HOLZ-BG (TRK-Wert $\leq 2 \text{ mg/m}^3$). Die Tischfläche/Arbeitsfläche, aus trapezförmig gepreßtem Stahlblech mit Staubabsaugöffnungen, ist so gestaltet, daß auf der ganzen Tischfläche bei laufender Absaugung ein gleichmäßiger Unterdruck herrscht.

Die Stauberfassung ist optimal. Dem Anschluß des OCTOPUS an die Absauganlage kann ein motorischer Absperrschieber direkt am Arbeitstisch vorgeschaltet werden. Der Schalter für diesen Absperrschieber ist in das Anschluß- und Steuerpanel eingebaut. Bei der Betätigung dieses Schalters öffnet der Absperrschieber automatisch. Über diesen Schalter, über einen potentialfreien Kontakt, kann auch eine Verbindung zum automatischen Start des Absaugventilators hergestellt werden.

Sichere, schonende und höhenverstellbare Werkstückauflage!

Die Arbeitsfläche ist mit widerstandsfähigem Filz werkstückfreundlich beschichtet. Zusätzlich lieferbare Vakuumspanner halten die Werkstücke horizontal oder vertikal sicher und schonend fest. Neben der Arbeitsfläche befindet sich ergonomisch günstig ein Ablagefeld von 280 x 1.000 mm, z. B. für Elektrowerkzeuge. Die Arbeitsfläche ist in der Höhe verstellbar und kann für kräfteschonendes Arbeiten an den Bediener und das Werkstück angepaßt werden. Der Verstellbereich reicht von 700 bis 1.000 mm. Die Höhenverstellung kann mit einer Handkurbel oder über einen Elektromotor hydraulisch erfolgen. Die Tischbelastung ist für max. 150 kg ausgelegt.

Die OCTOPUS-Schleif-Arbeitstische von Schuko



Klein und fein!

Der OCTOPUS 10 ist das „Raumwunder“ unter den Schleif-Arbeitstischen. Auf einer Grundfläche von nur 1,3 m² bietet er einen kompletten Arbeitsplatz mit allen ergonomischen Vorzügen für die Ausführung von qualitativ hochwertigen Arbeiten.

Bedienerfreundlich und betriebssicher!

In den Arbeitstisch integriert ist ein Steuer- und Anschlußpanel mit abschließbarem elektrischen Hauptschalter, 2 Steckdosen (\hat{a} = 230 Volt) und 2 Schnell-schlußkupplungen für den Anschluß von Druckluftwerkzeugen. Die platz-sparende Anordnung dieser Anschlüsse hilft störende Kabel und Schlauchleitungen vermeiden.

Praxiserrechte Abmessungen!

Die Arbeitsflächen des OCTOPUS sind so ausgewählt, daß für alle gängigen Werkstückgrößen der geeignete Schleif-Arbeitstisch zur Verfügung steht. Der OCTOPUS 30, der „Lange“ unter den Arbeitstischen, bietet großen Teilen bis zu 3 m eine sichere Auflage. Ausklappbare Stützvorrichtungen (Bankknechte) geben auch vertikal gespannten Werkstücken sicheren Halt.

Technische Daten/Leistungsdaten

Schuko Schleif-Arbeitstische OCTOPUS 10/20/30							
Typ OCTOPUS	Art.-Nr.	Absaug-an-schluß (mm)	Erforderlicher Volumenstrom (m ³ /h)	Erforderlicher Unterdruck (Pa)	Tischlänge „A“ (mm)	Max. Schall-druckpegel (db[A])	Gewicht (kg)
10	534 100	140	1.219	600	1.280	63	120
20	534 200	160	1.592	600	2.280	63	160
30	534 300	200	2.487	600	3.280	63	200

Zubehör

Mechanische Höhenverstellung

(Handkurbelbetrieb)
Bestehend aus handbetätigtem Hydrauliksystem.

Art.-Nr.: 534 400

Motorische Höhenverstellung

Bestehend aus elektromotorisch betätigtem Hydrauliksystem, mit Schalter für die Auf- bzw. Abwärtsbewegung der Tischfläche.

Art.-Nr.: 534 500

Vakuumspaneinrichtung

Bestehend aus einem pneumatischen Vakuumerzeuger mit Filter, 2 Saugplatten 100 x 300 mm, 2 Anschlüssen mit Absperrvorrichtung für die Vakuumspaneinrichtung, Schalter für den Vakuumerzeuger sowie dem erforderlichen Anschluß-zubehör.

Saugleistung: 4 m³/h

Erforderliche Druckluft: 4-6 bar

Luftverbrauch bei 4 bar: ca. 48 NL/min.

Haltekraft einer Spannvorrichtung bei horizontalem Einsatz: 75 kg

Haltekraft einer Spannvorrichtung bei vertikalem Einsatz: 37 kg

Art.-Nr.: 534 600



Wir lernen von der Natur!

Schuko

Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Tel. +49 (0) 54 24 / 8 06-0 · Fax +49 (0) 54 24 / 8 06-80 · info@schuko.de
DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Tel. +49 (0) 75 81 / 48 71-0 · Fax +49 (0) 75 81 / 48 71-81 · saulgau@schuko.de
DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Tel. +49 (0) 95 27 / 92 28-0 · Fax +49 (0) 95 27 / 92 28-32 · knetzgau@schuko.de
DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Tel. +49 (0) 67 63 / 5 01 · Fax +49 (0) 67 63 / 5 04 · kirchberg@schuko.de
DE-14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · Tel. +49 (0) 3 37 31 / 8 67-0 · Fax +49 (0) 3 37 31 / 8 67-55 · trebbin@schuko.de
DE-25451 Quickborn · Theodor-Storm-Straße 29 · Tel. +49 (0) 41 06 / 76 71-0 · Fax +49 (0) 41 06 / 76 71-1 · quickborn@schuko.de
PL-62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · Tel. +48 (0) 63 / 245 64 00 · Fax +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com

www.schuko.com